

Elektroautomatická řízení

Electroautomatic control



Příklad rozšířené automatiky

Všechny typy automatik je možno libovolně rozšiřovat

Example of supplement to the automatic control

All types of electric automatic controls can be freely expand




*Vysvětlivky:

F – filtrace
1 – jednofáz.
3 – třífáz
V – výměník
E – el. topení
S – světlo
P – protiproud

*Legend:

F – filtration
1 – mono phase
3 – three phase
V – heat exchanger
E – electric heater
S – underwaterlight
P – conterflow system

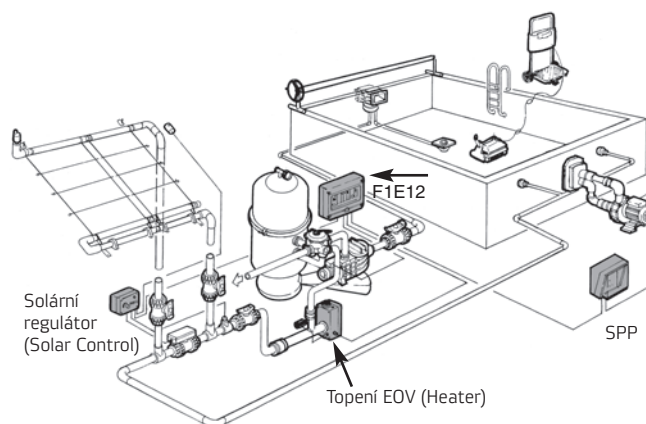


Automatiky Automatic		KG	cena Kč	€
5201104	B – rozšíření o 1 fáz. spotřebiče – Supplement with 1 phase device	0,15	od 335,-	
5201105	B – rozšíření o 3 fáz. spotřebiče – Supplement with 3 phase device	0,15	od 1 340,-	

● Elektropneumatické ovládání

je umístěno v el. krabici s krytím IP 65, pro možnost montáže kamkoli do vlhkého prostředí. Toto zařízení je možno připravit pro jakákoli čerpadla dle konkrétních požadavků.

● Electropneumatic control

fitted in el. casing with IP 65 resilience. This control unit can be mounted in any damp climate. The equipment can be readjusted for any type of pump according to specific requirement.

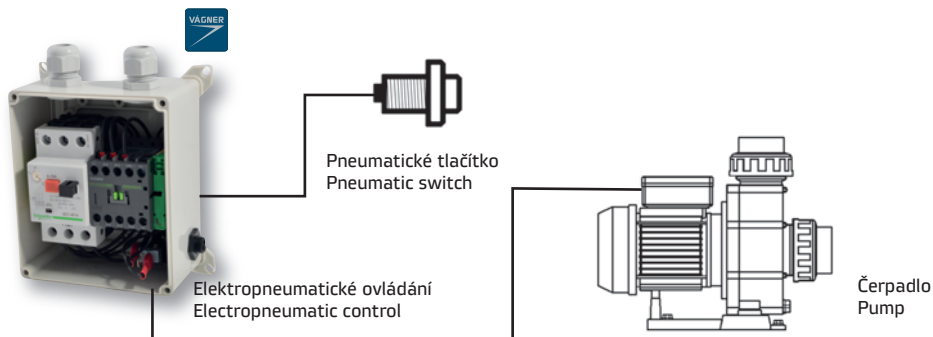

Elektropneumatické ovládání Electropneumatic control		KG	cena Kč	€
5205SP15	C El. ovládání, IP 65, obsahuje tlak. spínač, 1 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 9–14 A, (1,2–2,6 kW) El. control, IP 65, pressure switch, 1 phase contactor, motor current protector 9–14 A, (1,2–2,6 kW)	1,40	3 465,-	
5205SP34	C El. ovládání, IP 65, obsahuje tlak. spínač, 3 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 4–6,3 A, (1,9–3,0 kW) El. control, IP 65, pressure switch, 3 phase contactor, motor current protector 4–6,3 A, (1,9–3,0 kW)	1,40	3 360,-	
5205SP35	C El. ovládání, IP 65, obsahuje tlak. spínač, 3 f. stykač, motorovou nadpr. ochranu 6–10 A, (2,5–4,5 kW) El. control, IP 65, pressure switch, 3 phase contactor, motor current protector 6–10 A, (2,5–4,5 kW)	1,40	3 465,-	