

## Přelivné rošty a žlábký

## Pool rolling grates and overflow channels

### ● Přelivový žlábek PVC


pro zabetování a napojení bazénové fólie.

Kompaktně navržený ucelený systém s prodloužitelným žlábkem, rohovou spojkou, středovou spojkou s odtokem, koncovkami a zakrývacím roštem širokým 200 mm. Vhodný pro bazény všech tvarů a velikostí.

### ● Overflow channel PVC

for swimming pools for concreting and liner pool.

A well designed, compact system with extendable channels and corner connections, intermediate joints with outlets, endpieces and cover grates of 200 mm width. Suitable for pools of different shapes and sizes.

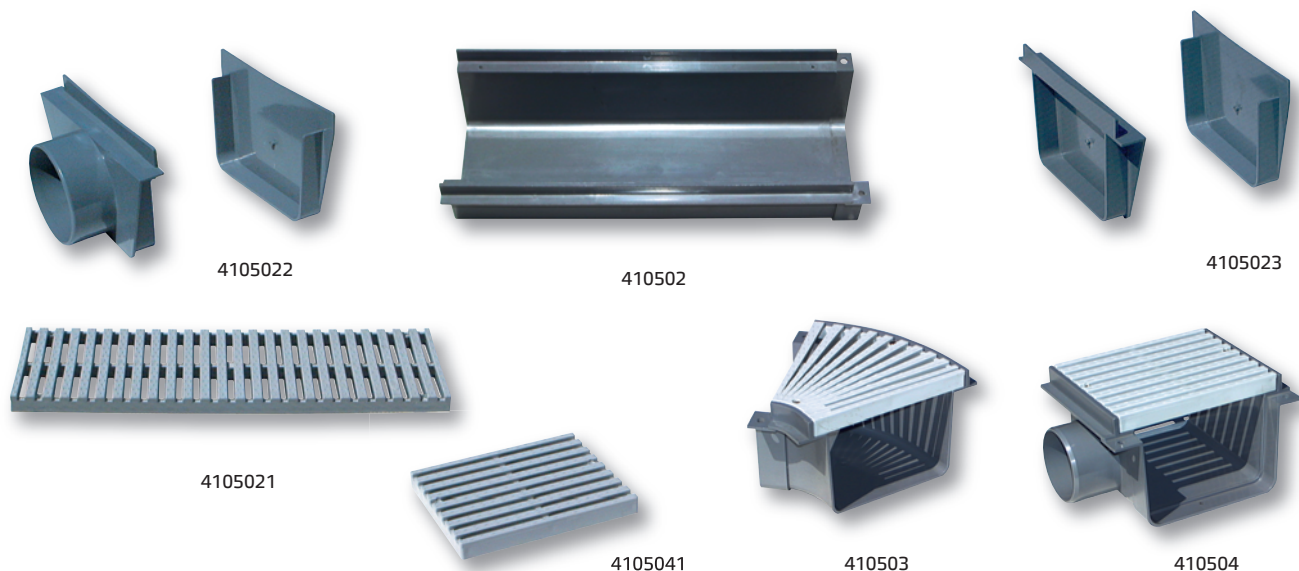



| Přelivový žlábek PVC   Overflow channel PVC |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  | cena Kč | € |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---|
| 410502                                      | B | Přelivový žlábek PVC, š 238 mm x d 520 mm x v 130 mm<br>Overflow channel PVC, w 238 mm x l 520 mm x d 130 mm                                                                                         |  |  | 1 692,- |   |
| 4105022                                     | B | Koncovka vnitřní (in)/venkovní (ex) PVC, s výpustí Ø 110 mm, š 27 mm x d 238 mm x v 130 mm<br>End piece set inside/outside PVC, with outlet Ø 110 mm, w 27 mm x l 238 mm x d 130 mm                  |  |  | 552,-   |   |
| 4105023                                     | B | Koncovka vnitřní (in)/venkovní (ex) PVC, š 27 mm x d 238 mm x v 130 mm<br>End piece set inside/outside PVC, w 27 mm x l 238 mm x d 130 mm                                                            |  |  | 552,-   |   |
| 410503                                      | B | Roh s roštem 45° PVC, š 238 mm x d 215 mm x v 130 mm<br>Angle with grate 45° PVC, w 238 mm x l 215 mm x d 130 mm                                                                                     |  |  | 1 195,- |   |
| 410504                                      | B | Středová spojka s roštem PVC, s úhlem 90°/Ø 90 mm, s roštem, š 238 mm x d 194 mm x v 130 mm<br>Intermediate piece with grate PVC, with angle 90°/Ø 90 mm, with grate, w 238 mm x l 194 mm x d 130 mm |  |  | 1 332,- |   |
| 4105021                                     | B | Rošt PVC, š 200 mm x d 500 mm x v 20 mm<br>Grate PVC, w 200 mm x l 500 mm x d 20 mm                                                                                                                  |  |  | 1 456,- |   |
| 4105041                                     | B | Rošt pro středové kusy PVC, š 200 mm x d 238 mm x v 20 mm<br>Grate for intermediate pieces PVC, w 200 mm x l 238 mm x d 20 mm                                                                        |  |  | 592,-   |   |

### ● Clonka sání protivířivá

Nerezová vkladací protivířivá clonka pro přelivné kanály.

### ● Antivortex inlet nozzle

Stainless steel inlet nozzle for overflow channels.

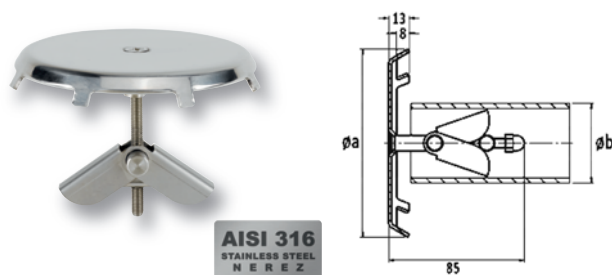

| Clonka sání protivířivá   Antivortex inlet nozzle |   |                                                                                                                       |  |  | cena Kč | € |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---|
| 448032                                            | B | Clonka sání nerez protivířivá, 15 m³/h, Ø 120 mm<br>Antivortex suction stainless steel inlet nozzle 15 m³/h, Ø 120 mm |  |  | 1 743,- |   |
| 448033                                            | B | Clonka sání nerez protivířivá, 25 m³/h, Ø 165 mm<br>Antivortex suction stainless steel inlet nozzle 25 m³/h, Ø 165 mm |  |  | 2 117,- |   |
| 448034                                            | B | Clonka sání nerez protivířivá, 40 m³/h, Ø 240 mm<br>Antivortex suction stainless steel inlet nozzle 40 m³/h, Ø 240 mm |  |  | 3 708,- |   |
| 448040                                            | B | Připojovací díl pro odtok k betonovým žlábkům<br>Connection part for drain of concrete counterflow channel            |  |  | 450,-   |   |