

Filtrační nádoby Nilo Eco

Filtration tanks Nilo Eco

● Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco

jsou vyrobeny nastříkáním polyesterových a sklolaminátových vrstev s lesklou povrchovou úpravou.

- Vysoce pevná polyesterová základna
- Tělo tvoří pouze 2 části
- Vnější povrch filtrace potažen gelovou barvou
- Plastové víko
- Písková výpust u dna filtru o průměru 200 mm
- Vnitřní komponenty vyrobeny z PVC
- Manuální výpustní kohout s 1" ventilem
- Maximální pracovní teplota 40 °C
- Možnost průhledu do filtrace
- Průměry D 650, 800, 950, 1 050 a 1 200, možnost tryskového nebo kolektorového dna
- Možnost výšky filtračního lože 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm²
- Testovací tlak 3 kg/cm²




6-ti cestný ventil (viz strana 87)
není zahrnut v ceně
6-way valve is (see page 87) is
not included in the price

● Laminated filters Nilo Eco series

are manufactured by spraying on layers of polyester resin and fiber glass strands with excellent shiny finish.

- High strength polyester and fibre-glass base
- Body consist of only two parts
- Excellent external finishing with gel-coat
- Lid in injected plastic
- Sand discharge lid d 200 mm in the bottom of the filter
- Internal components made of plastic PVC
- Manual water drain cock with 1" valve
- Maximum working temperature 40 °C
- Sight-glass optional
- D 650, 800, 950, 1 050 and 1 200 available in collector arms or nozzle plate
- Optional filtration bed 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maximum working pressure 2,5 kg/cm²
- Testing pressure 3 kg/cm²

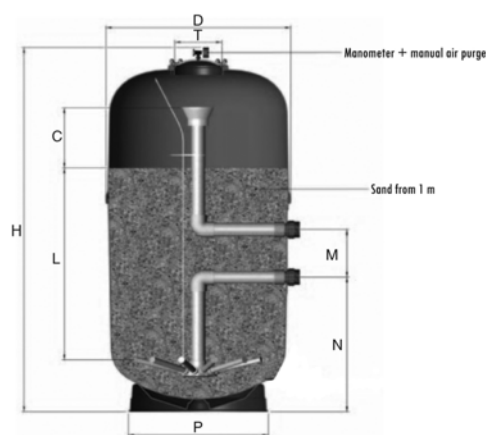

	H	M	N	L	C	P	T
5FIN0500..	1 650	125	780	1 000	1 200	300	400
5FIN0650..	1 700	125	775	1 000	1 200	300	490
5FIN0800..	1 750	230	685	1 000	1 200	300	625
5FIN0950..	1 760	270	655	1 000	1 200	300	705
5FIN1050..	1 895	270	630	1 000	1 200	300	775
5FIN1200..	1 970	270	665	1 000	1 200	300	940



Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco | Laminated filters Nilo Eco series

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v mm Connection mm	Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost m³/h/m² Speed m³/h/m²	Ventil Valve	Hloubka písku Sand depth	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FIN050010E	B 500	1½"	9	50	Boční/SIDE	1 m	240	20,5	33 522,-	
5FIN065010E	B 650	1½"	15	50	Boční/SIDE	1 m	375	22,5	34 754,-	
5FIN080010E	B 800	2"	25	50	Boční/SIDE	1 m	620	27,5	42 552,-	
5FIN095010E	B 950	2½"	35	50	Boční/SIDE	1 m	920	34,5	51 309,-	
5FIN105010E	B 1 050	3"	43	50	Boční/SIDE	1 m	1 125	36,8	85 925,-	
5FIN120010E	B 1 200	4"	56	50	Boční/SIDE	1 m	1 500	54,8	97 692,-	



Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco | Laminated filters Nilo Eco series

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v mm Connection mm	Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost m³/h/m² Speed m³/h/m²	Ventil Valve	Hloubka písku Sand depth	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FIN065012E	B 650	1½"	15	50	Boční/SIDE	1,2 m	450	22,5	39 405,-	
5FIN080012E	B 800	2"	25	50	Boční/SIDE	1,2 m	745	27,5	48 367,-	
5FIN095012E	B 950	2½"	35	50	Boční/SIDE	1,2 m	1 105	34,5	61 229,-	
5FIN105012E	B 1 050	3"	43	50	Boční/SIDE	1,2 m	1 350	36,8	95 571,-	
5FIN120012E	B 1 200	4"	56	50	Boční/SIDE	1,2 m	1 800	54,8	109 390,-	

Filtr Nilo s tryskovým dnem informace na vyžádání.

Filter Nilo with nozzle bed information on request.