

Vestavná protiproudá zařízení V-JET



Tento vestavný protiproud je předpřipraven k velmi snadné instalaci. V zařízení je možno regulovat intenzitu proudu vody a přísávání vzduchu, to vše na trysce o průměru 40 mm, která je též směrově nastavitelná. Tato tryska je spolu se sáním a pneumatickým spínačem v čelním krytu zařízení.

Výrobek je vhodný pro všechny druhy bazénů, pro bazény předvyrobené, fóliové nebo betonové. Je možno jej dodat také na dvě části, a to, předmontážní sestava a druhá část k předmontážní sestavě.

Inbuilt counterflow system V-JET

This jet stream is ready for an easy installation. It is possible to regulate the jet strength and air suction on the nozzle of 40 mm diameter, which is directionally adjustable. The nozzle, suction and pneumatic switch are positioned in the front cover panel of the equipment.

This product is suitable for swimming pools produced in advance (prefabricated) and for those made with liner or concrete. It possible be supplied in two parts, pre-assembled set and second part to the pre-assembled set.

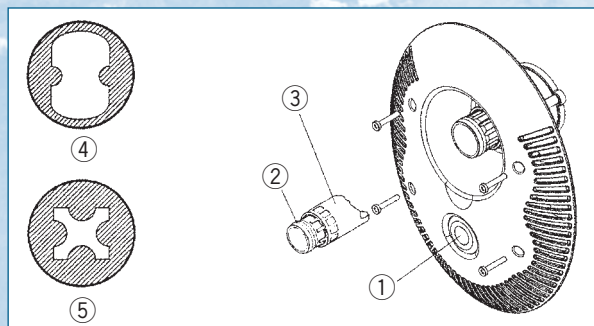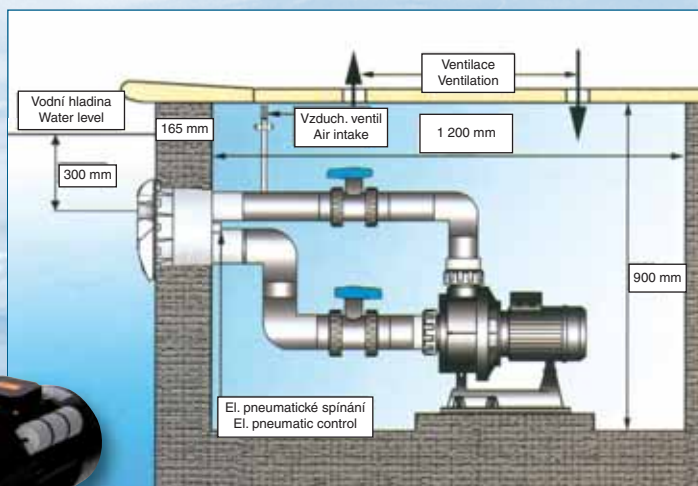

1. Pneumatické tlačítko pro zapnutí a vypnutí
2. Vnitřní tryska k regulaci průtoku vody
3. Vnější tryska k regulaci množství přísávaného vzduchu
4. Maximální tok vody je dosažen otočením vnitřní trysky doleva
5. Tok vody naopak omezíte pootočením vnitřní trysky doprava

1. Pressure switch for switch on and off
2. Inside jet for stream regulation
3. Outside jet for air suction regulation
4. By turning inside jet to left side we got maximal water flow
5. By turning inside jet on the other side (right) we reduce the water flow

N°	popis – description	KG	cena – price
30122510	Protiproud V-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 63 mm <i>Counterflow V-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 63 mm</i>	31,8	
30122512	Protiproud V-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 63 mm <i>Counterflow V-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 63 mm</i>	31,8	
30122511	Protiproud V-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 75 mm <i>Counterflow V-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm</i>	32,8	
30122513	Protiproud V-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 75 mm <i>Counterflow V-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm</i>	32,8	
30122515	Protiproud V-JET, 74 m³/h, 400 V, 3,0 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 75 mm <i>Counterflow V-JET, 74 m³/h, 400 V, 3,0 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm</i>	32,8	
30122517	Protiproud V-JET, 84 m³/h, 400 V, 4,1 kW, pro fólii, tvarovky a propojovací potrubí Ø 75 mm <i>Counterflow V-JET, 84 m³/h, 400 V, 4,1 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm</i>	32,8	

N°	popis – description	KG	cena – price
30122500	Předmontovaná sestava V-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky Ø 75 mm) <i>Pre-assembled set V-JET (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings Ø 75 mm)</i>	5,80	
30122501	Předmontovaná sestava V-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky Ø 63 mm) <i>Pre-assembled set V-JET (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings Ø 63 mm)</i>	5,80	
30170080	Čelo protiproudu + průchod stěnou V-JET <i>Front cover panel + pool wall lead-through for counterflow V-JET with nozzle</i>	3,20	
IA033-4	Čelo protiproudu V-JET (pouze krycí část s tryskou) <i>Front cover panel of counterflow V-JET with nozzle</i>	2,10	