


# Elektrické topení / Electrical heating

Elektrické průtokové ohřívače vody typ **EOV**, **EOV<sub>k</sub>** a **EOV<sub>p</sub>** jsou svou konstrukcí speciálně navrženy pro vytáplení bazénové vody, nebo vody v jiných vodních nízkotlakých okruzích s průtokem a teplotou do 40 °C. Každý ohřívač musí být v elektrické soustavě zapojen za proudovým chráničem.

*Electrical water flow heater. Construction of the **EOV**, **EOV<sub>k</sub>** and **EOV<sub>p</sub>** type water heaters is specially designed for heating of the pool water and the water in other low pressure water circuits with flow and temperature up to 40 °C. Each heater in the electrical system should be installed behind a current breaker.*

**INCOLOY**

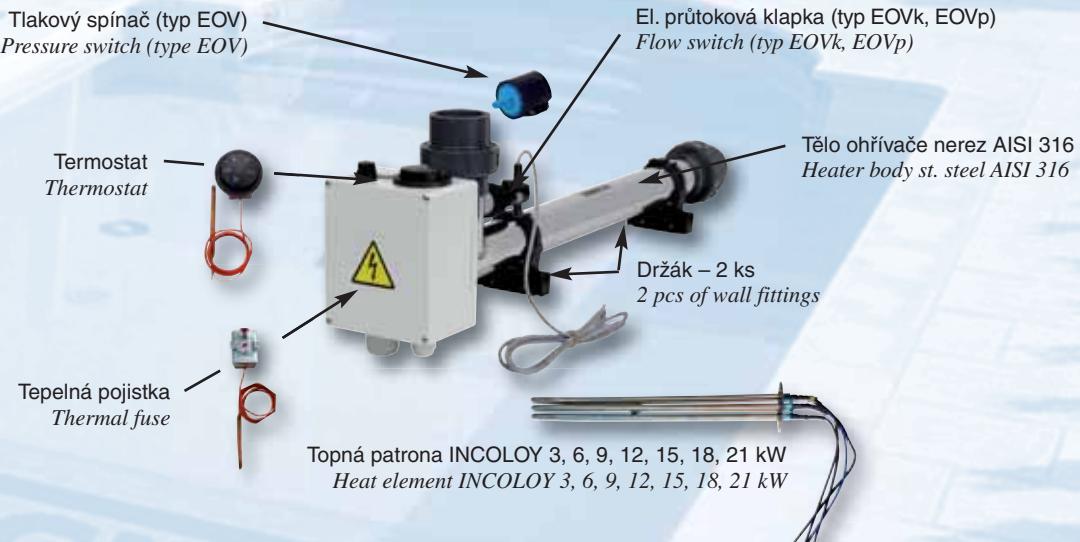

Tělo ohřívače **EOV** je vyrobeno z nerez oceli AISI 316. Napojení na vodní okruh je lepením s rozebíratelnou koncovkou a přechodem na PVC.

Kontrolu průtoku vody zajišťuje tlakový spínač.

Je osazen topnou patronou vyrobennou z nerez materiálu INCOLOY 800 s příměsi TITANU, jenž zaručuje vysokou kvalitu a odolnost agresivní vodě. Součástí každého ohřívače je termostat do 40 °C a tepelná pojistka. 2 ks držáku pro snadné upevnění jsou součástí.


The **EOV** heater is made of stainless steel with addition of TITANIUM AISI 316. Connection to the water circuit is provided by glue in bonding with a detachable adaptor and conversion to PVC. Water flow is controlled by pressure switch.

Each model is equipped with a cartridge heater, which is made of stainless material INCOLOY 800 with addition of TITANIUM, which ensures high quality and resistance to corrosive water. Each heater contains a thermostat (for temperatures up to 40 °C) and a thermal fuse. Included in the equipment are also 2 pcs of wall fittings.

**EOV**

**INCOLOY**

N°	kW	A 1f / 3f	V	a [mm]	nápojení connection
EOV-3-V 1f/3f	3	16 / 10	230/400	480	50 mm
EOV-6-V 1f/3f	6	32 / 16	230/400	480	50 mm
EOV-9-V 1f/3f	9	50 / 20	230/400	600	50 mm
EOV-12-V 3f	12	25	400	600	50 mm
EOV-15-V 3f	15	32	400	720	50 mm
EOV-18-V 3f	18	32	400	720	50 mm
EOV-21-V 3f	21	40	400	770	50 mm

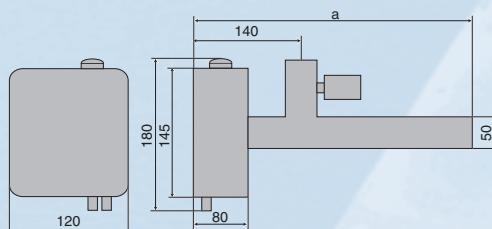

N°	popis – description	kg	cena – price
5801003	C Topení EOV-3, 3 kW 230 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-3, 3 kW 230 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,10	
5801006	C Topení EOV-6, 6 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-6, 6 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,10	
5801009	C Topení EOV-9, 9 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-9, 9 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,60	
5801012	C Topení EOV-12, 12 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-12, 12 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,60	
5801015	C Topení EOV-15, 15 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-15, 15 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,75	
5801018	C Topení EOV-18, 18 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-18, 18 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	3,75	
5801021	C Topení EOV-21, 21 kW 400 V, nerez, s tlakovým spínačem <i>Heater EOV-21, 21 kW 400 V, stainless steel with pressure switch</i>	4,10	