




**ZODIAC®**  
*a better life*

## Odvlhčovače Sirocco

### Sirocco – Ambiente



### Sirocco – Skrz zeď

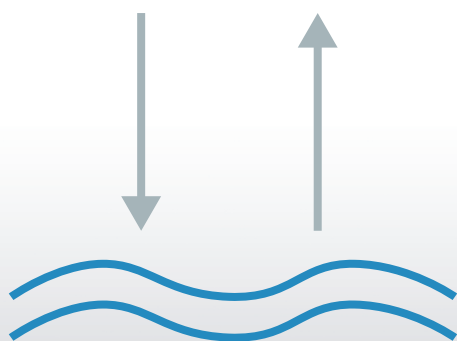

Hygrocontrol – ovládací panel

Odvlhčovače Sirocco mají dvě možnosti velmi jednoduché instalace (do prostoru/skrz zeď). Hlavními přednostmi těchto odvlhčovačů je velmi tichý provoz, možnost přehřevu vzduchu (elektricky/kotlovou vodou) a schopnost odvést ze vzduchu až 4,6 l/h (při teplotě 30 °C a 70 % vlhkosti vzduchu).

## Vysoce spolehlivá řada odvlhčovačů do prostoru a skrz zeď

- ▶ **Velmi tichý chod**
- ▶ **Možnost elektrického přehřevu vzduchu nebo přehřevu vzduchu kotlovou vodou**
- ▶ **Ovládací panel „Hygrocontrol“ je součástí dodávky**
- ▶ **Evropská výroba s mnohaletou tradicí**

### Produktová řada – ID

Model	55 jednofáze	80 jednofáze	110 jednofáze	110 třífáze
Objednací číslo Ambient	59028SI55A	59028SI80A	59028SI110A	59028SI110AT
Objednací číslo „Skrz zeď“	59028SI55E	59028SI80E	59028SI110E	59028SI110ET

### Technická specifikace

	55 jednofáze	80 jednofáze	110 jednofáze	110 třífáze
Příkon (W)	990	1 100	1 340	1 340
Tepelný výkon (kW)	2,08	2,31	2,81	2,81
Výkon ventilátoru (m <sup>3</sup> /h)	600	800	1000	1000
Hlučnost v 5 m (db)	45,7	44,7	44,2	44,2
Napětí (V)	230	230	230	400
Automatické odmrazování	ano	ano	ano	ano
Odvlhčení (l/den)	55	79	111	111
Pro plochu hladiny bazénu (m <sup>2</sup> )	33	38	55	55
Hmotnost (kg)	65	75	85	85
Pracovní teplota min/max	5/32	5/32	5/32	5/32
Instalace Ambiente	na stěnu	na stěnu	na stěnu	na stěnu
Sání/výtlač Ambiente	předem/horem	předem/horem	předem/horem	předem/horem
Instalace „Skrz zeď“	za stěnu	za stěnu	za stěnu	za stěnu
Sání/výtlač „Skrz zeď“	předem/předem	předem/předem	předem/předem	předem/předem

Schéma odvlhčovače Sirocco s vlastním přehřevem vzduchu



Váš prodejce: