

**VÁGNER**  
**POOL**  
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE



CZ

GB

**CLEARPRO TECHNOLOGY®**




**Nová technologie filtrování vody ve vašem bazénu**

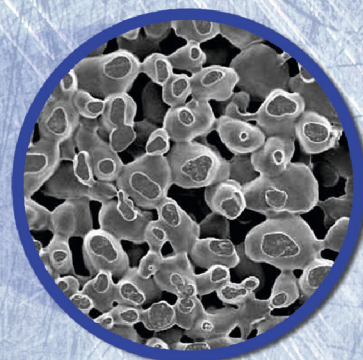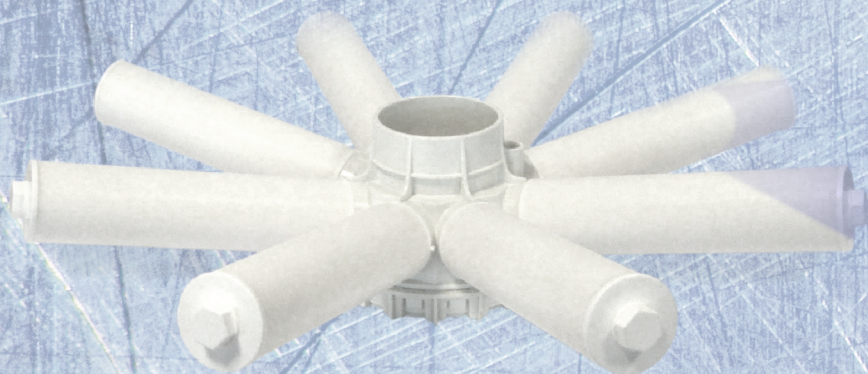


**FILTRY S CLEARPRO TECHNOLOGY**  
**FILTERS WITH CLEARPRO TECHNOLOGY**

Váš prodejce:


# CLEARPRO TECHNOLOGY®




Struktura materiálu ClearPro® technologie pod mikroskopem  
Structure of ClearPro® technology material zoomed by microscope



Voda filtrovaná pískovou filtrací  
Water filtered by conventional sandfilter



Voda filtrovaná ClearPro® technologií  
Water filtered by sandfilter with ClearPro® technology

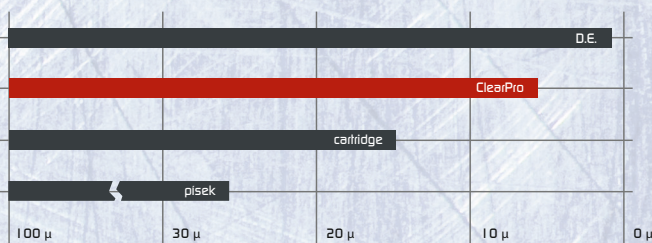

ClearPro® dosahuje kvality DE filtru s funkcí pískového filtru  
ClearPro® approaches DE filter clarity with sand filter functionality

### ClearPro® technologie:

- ClearPro® je patentovaná technologie firmy Pentair, která dosahuje velmi vysoké úrovně filtrace zhruba 4krát lepší než pískové filtrace
- Tato kvalita je dosažena díky novým sběračům s porézního plastu
- Sběrače fungují jako přídatné filtry vytvářející extra bariéru proti nejmenším částicím nečistot
- Výsledkem je maximálně čistá voda

### ClearPro® technology:

- ClearPro® is a patented technology by Pentair to reach a very fine level of filtration somewhat 4 times better than with a conventional sand filter
- This purity is achieved thanks to new porous laterals
- The laterals act like additional filters creating an extra barrier against the finest particles
- As a result, the water is crystal quality



**Triton II**  
Ø 480, 610, 762, 914 mm



**Tagelus II**  
Ø 480, 610, 762 mm



**Cristal-Flo SM**  
Ø 455, 525, 625, 785 mm



**Cristal-Flo TM**  
Ø 455, 525, 625, 785 mm

### Filtry TAGELUS a TRITON

Tyto filtry jsou vyrobeny ze sklolaminátových vláken, jsou bezešvé a zesíleny polyesterovou vrstvou. Povrch je ošetřen jemnou vrstvou laku.  
Max. pracovní tlak je 3,5 bar  
Max. pracovní teplota je 50 °C  
Záruční doba na nádobu je 10 let.

Součástí je 6-ti cestný ventil

### Filtration TAGELUS and TRITON

Filtration tanks are made of fiberglass, without weld and reinforced with polyester coat. The surface is treated with thin layer of finish.  
Max. operation pressure 3,5 bar  
Max. operating temperature 50 °C  
10 years tank warranty

6-way valve is included

### Filtry Cristal-Flo

Tyto filtry jsou vyrobeny z UV stabilizovaného Polyethylenu.

Nerezová spona ke spojení nádoby s ventilem.

Max. pracovní tlak je 3,5 bar  
Max. pracovní teplota je 35 °C  
Záruční doba na nádobu je 5 let

Součástí je 6-ti cestný ventil

### Filtration Cristal-Flo

Filtration tanks are made of Polyethylen UV stabilized

Connection with valve one piece stainless steel clamp.

Max. operation pressure 3,5 bar  
Water temperature up to 35 °C  
5 years tank warranty

6-way valve is included