

VA DATALOG

Digitální převaděče jsou jednoduché a levné převodníky rozhraní 10/100 Ethernet na linku RS485. Umožňují snadné připojení přístrojů se sériovým rozhraním k počítačové síti (například domácí nebo firemní síti či Internetu), nebo také prodloužení sériové linky přes Internet třeba na druhý konec světa.

Převodník lze snadno konfigurovat pomocí dodaného softwaru nebo WEBovým prohlížečem.



Technická data – VA DATALOG K800

- Komunikace s PC – protokol RS485 ModBus
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, email)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Použité signály RS485: RxTx+, RxTx-
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat z automatické dávkovací stanice VA DOS K800 nebo VA DOS EXACT.

VA DATALOG

Converters are simple and cheap solution how to converter different interface 10/100 Ethernet to RS485. Allow easy connection of devices with a serial line to a computer network (such as a home or corporate network or the Internet) or also via serial line extension Access to the other end of the world.

The converter can be easily configured using the supplied software or WEB browser.

Technical data – VA DATALOG K800




- PC communication – protocol RS485 ModBus
- Backup data to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Format of exported data (xls, csv, txt)
- Input signals RS485: RxTx+, RxTx-
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup data from automatic dosing unit VA DOS K800 or VA DOS EXACT.

Technická data – VA DATALOG FLS

- Komunikace s PC – protokol 4–20 mA
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Možnost připojení až 4 zařízení
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat z digitálního průtokoměru FLS Flow F3.00. Případně jiného zařízení s výstupem 4–20 mA.

Technical data – VA DATALOG FLS

- PC communication – protocol 4–20 mA
- Backup data to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Format of exported data (xls, csv, txt)
- Connection for 4 devices
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup data from digital flowmeter FLS Flow F3.00. You can use also different device with 4–20 mA output.

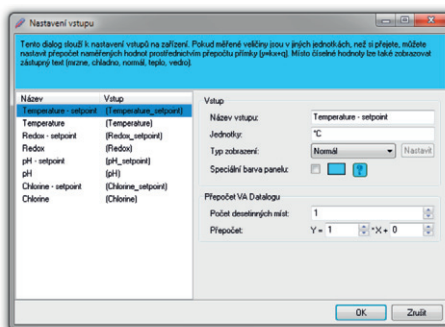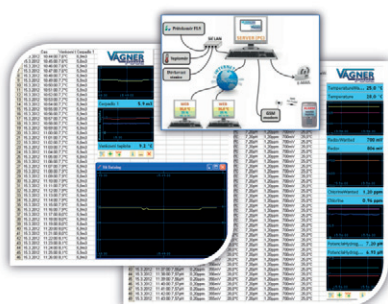

VA DATALOG

VA DATALOG

cena Kč €

92DATAFLS	B	VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 4–20 mA) VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 4–20 mA)			13 500,-	
92DATAK800	B	VA DATALOG K800 – komunikace s PC, záznam dat (protokol RS485 – ModBus) VA DATALOG K800 – communication with PC, data storage (protocol RS485 – ModBus)			8 900,-	