

Filtrační nádoby Tagelus II, Triton II

Filtration tanks Tagelus II, Triton II

Filtry TAGELUS a TRITON

jsou vyrobeny ze sklolaminátových vláken, jsou bezešvé a zesíleny polyesterovou vrstvou. Povrch je ošetřen jemnou vrstvou laku.
Max. pracovní tlak: 3,5 bar; Test. tlak: 3,5 bar.
Záruční doba na filtrační nádobu TAGELUS a TRITON je 10 let.

TAGELUS and TRITON filtration tanks



are made of fibreglass, without weld and reinforced with polyester coat. The surface is treated with thin layer of finish.
Max. operational pressure: 3,5 bar; Test. pressure: 3,5 bar
Waranty time for filtration tank tagelus and triton is 10 years.



TAGELUS TA 60



TRITON TR 60

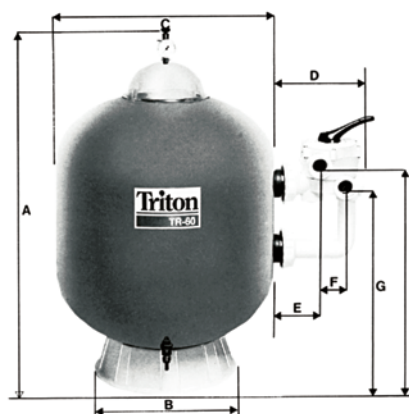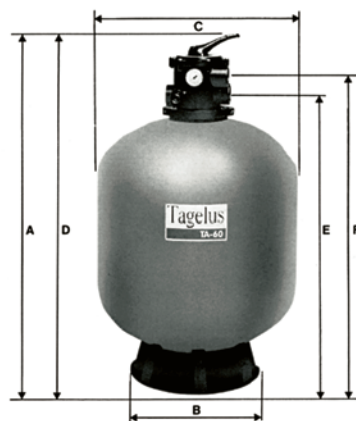

	A	B	C	D	E	F	G	H
TR 40	825	400	480	242	110	70	463	524
TR 60	955	400	610	242	110	70	530	592
TR 100	1 095	610	762	292	150	70	592	671
TR 140	1 200	610	914	292	150	70	657	738
TA 40	878	400	480	645	715	774	-	-
TA 60	1 009	400	610	776	847	904	-	-
TA 100	1 170	610	763	907	1 026	1 108	-	-

Filtrační nádoba TAGELUS Filtration tank TAGELUS					písek/sand		cena Kč	€
511345480	B	TA 40, 480 mm, 9 m³/h, 6-ti cestný top-ventil (materiál sklolaminát) TA 40, 480 mm, 9 m³/h, multiport 6-way top-valve (material fibreglass)			80 kg	10,0	11 771,-	
511345610	B	TA 60, 610 mm, 14 m³/h, 6-ti cestný top-ventil (materiál sklolaminát) TA 60, 610 mm, 14 m³/h, multiport 6-way top-valve (material fibreglass)			167 kg	12,5	14 125,-	
511345762	B	TA 100, 762 mm, 22 m³/h, 6-ti cestný top-ventil (materiál sklolaminát) TA 100, 762 mm, 22 m³/h, multiport 6-way top-valve (material fibreglass)			285 kg	15,5	20 984,-	

Filtrační nádoba TRITON Filtration tank TRITON					písek/sand	KG	cena Kč	€
511346480	B	TR 40, 480 mm, 9 m³/h, 6-ti cestný boční ventil (materiál sklolaminát) TR 40, 480 mm, 9 m³/h, multiport 6-way side-valve (material fibreglass)			72 kg	10,3	16 732,-	
511346610	B	TR 60, 610 mm, 14 m³/h, 6-ti cestný boční ventil (materiál sklolaminát) TR 60, 610 mm, 14 m³/h, multiport 6-way side-valve (material fibreglass)			148 kg	12,9	19 668,-	
511346762	B	TR 100, 762 mm, 22 m³/h, 6-ti cestný boční ventil (materiál sklolaminát) TR 100, 762 mm, 22 m³/h, multiport 6-way side-valve (material fibreglass)			280 kg	15,9	29 084,-	
511346914	B	TR 140, 914 mm, 32 m³/h, 6-ti cestný boční ventil (materiál sklolaminát) TR 140, 914 mm, 32 m³/h, multiport 6-way side-valve (material fibreglass)			430 kg	18,8	42 449,-	