

Filtrační nádoby San Sebastian

Filtration tanks San Sebastian

5

● Hlubokovrstvá písková filtrační nádoba San Sebastian

je vyrobena z polyesteru a sklolaminátu a boční stěny jsou zesíleny sklolaminátovým vláknem.

Nádoba je vybavena: 6-ti cestným 2" bočním ventilem, průhledem, spodní výpustí pro vodu a písek, odvzdušňovacím ventilem, manometrem a dvěma otvory o průměru 300 mm, jeden plnicí je umístěn na vrchu a druhý manipulační na boku nádoby. Vypouštěcí ventil pro vodu a písek, odvzdušňovací ventil a manometr jsou součástí nádoby.

Max. pracovní tlak: 1,5 bar;

Test. tlak: 3,5 bar

Záruční doba 5 let.




San Sebastian

Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost 50 m³/h/m² Speed 50 m³/h/m²	Rychlost 40 m³/h/m² Speed 40 m³/h/m²
5114640SSB	16	12,8
5114760SSB	22	18,0
5114900SSB	30	25,2

● The San Sebastian deep-bed filtration tank

is made of polyester and fibreglass. Sides are reinforced with fibreglass. San Sebastian filtration tank is provided with side multiport (6-way) 2" valve, threaded circular viewer, there are two openings in the tank of 300 mm in diameter; one filling gap on the top and second handling gap on one side. Vista, bottom outlet for both water and sand, deaerating valve and manometer are parts of the filtration tank. Max. operational pressure: 1,5 bar; Test. pressure: 3,5 bar; Warranty time 5 years

KRIPSOL®

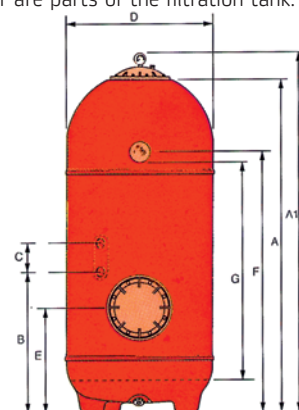

	A	A1	B	C	D	E	F	G
SSB 642	1 140	1 550	600	140	640	460	1 130	1 000
SSB 760	1 490	1 600	600	140	760	510	1 180	1 000
SSB 900	1 510	1 610	590	140	900	500	1 230	1 000
SSP 642	1 140	1 550	600	140	640	460	1 130	1 000
SSP 760	1 490	1 600	600	140	760	510	1 180	1000
SSP 900	1 510	1 610	590	140	900	500	1 230	1 000
SBL 642	1 740	1 800	780	140	640	550	1 455	1 200
SBL 760	1 740	1 800	740	140	760	650	1 455	1 200
SBL 900	1 740	1 800	740	140	900	650	1 455	1 200
SPL 642	1 740	1 800	780	140	640	550	1 455	1 200
SPL 760	1 740	1 800	740	140	760	650	1 455	1 200
SPL 900	1 740	1 800	740	140	900	650	1 455	1 200



Filtrační nádoba San Sebastian Filtration tank San Sebastian		50 m³/h/m²		písek/sand	KG	cena Kč	€
5114640SSB	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 640 mm, 16 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with filtration cross, 640 mm in diameter, 16 m³/h, (sand bed depth 1 m)		475 kg/1 m	52,0	27 262,-	
5114760SSB	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 760 mm, 22 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with filtration cross, 760 mm in diameter, 22 m³/h, (sand bed depth 1 m)		650 kg/1 m	64,0	33 869,-	
5114900SSB	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 900 mm, 30 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with filtration cross, 900 mm in diameter, 30 m³/h, (sand bed depth 1 m)		925 kg/1m	75,0	44 400,-	
5114640SBL	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 640 mm, 16 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with filtration cross, 640 mm in diameter, 16 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		575 kg/1,2 m	68,0	38 836,-	
5114760SBL	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 760 mm, 22 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with filtration cross, 760 mm in diameter, 22 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		800 kg/1,2 m	83,0	49 876,-	
5114900SBL	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 900 mm, 30 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with filtration cross, 900 mm in diameter, 30 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		1 125 kg/1,2 m	98,0	60 921,-	



Filtrační nádoba San Sebastian Filtration tank San Sebastian		50 m³/h/m²		písek/sand	KG	cena Kč	€
5114640SSP	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 640 mm, 16 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with bottom nozzles, 640 mm in diameter, 16 m³/h, (sand bed depth 1 m)		425 kg/1 m	60,0	51 244,-	
5114760SSP	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 760 mm, 22 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with bottom nozzles, 760 mm in diameter, 22 m³/h, (sand bed depth 1 m)		625 kg/1 m	74,0	58 995,-	
5114900SSP	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 900 mm, 30 m³/h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with bottom nozzles, 900 mm in diameter, 30 m³/h, (sand bed depth 1 m)		875 kg/1m	86,0	73 473,-	
5114640SPL	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 640 mm, 16 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with bottom nozzles, 640 mm in diameter, 16 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		525 kg/1,2 m	76,0	53 570,-	
5114760SPL	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 760 mm, 22 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with bottom nozzles, 760 mm in diameter, 22 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		725 kg/1,2 m	93,0	65 305,-	
5114900SPL	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 900 mm, 30 m³/h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with bottom nozzles, 900 mm in diameter, 30 m³/h, (sand bed depth 1,2 m)		1 050 kg/1,2 m	110,0	86 607,-	

San Sebastian filtr – verze pro ozon + 10 %.

San Sebastian filter – Version for ozon + 10 %.