

## Filtrační nádoby Altea

### Filtration tanks Altea

#### ● Hlubokovrstvá písková filtrační nádoba Altea

je vyrobena systémem lisovaného polyesteru impregnovaného pryskyřicí a zesíleného skelným vláknem. Nádoba má horní víko průměru 220 mm s polypropylenovým víkem a bočním otvorem o průměru 400 mm, s polyestero-sklolaminátovým víkem.

- Napojení: 90 mm
- Max. pracovní tlak: 2,5 bar
- Max. teplota: 40 °C
- Filtrační rychlost: 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>



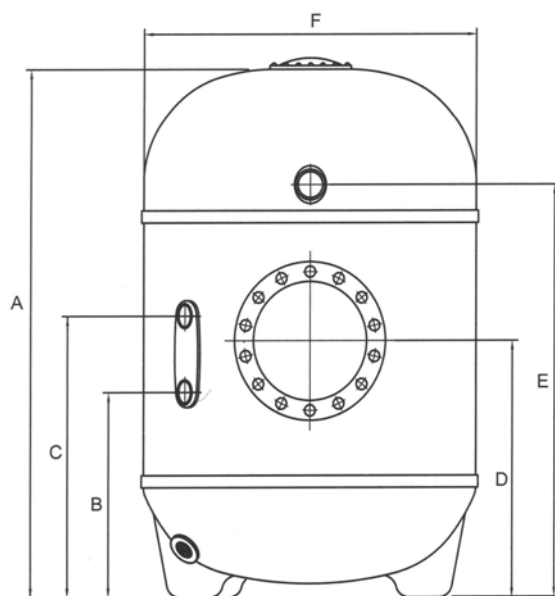
Altea

#### ● The Altea deep-bed filtration tank

is manufactured by the molding system, using resin impregnated polyester reinforced with fiberglass. The tank has a circular manhole on top of 220 mm in diameter with a polypropylen lid. The side manhole of 400 mm in diameter is provided with a polyester-fiberglass lid.



- Connection: 90 mm
- Max. operational pressure: 2,5 bar
- Max. temperature: 40 °C
- Filtration speed: 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

**KRIPSOL®**





	A	B	C	D	E	F
5ABS1200	1 770	735	990	900	1 450	1 200
5ABL1200	1 970	735	990	900	1 650	1 200



Filtrační nádoba Altea   Filtration tank Altea			písek/sand	KG	cena Kč	€
5ABS1200	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 1 200 mm, 45 m <sup>3</sup> /h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with filtration cross, 1 200 mm in diameter, 45 m <sup>3</sup> /h, (sand bed depth 1 m)	 1 525 kg/1 m	120	67 071,-	
5ABL1200	B	hlubokovrstvá s filtračním křížem, prům. 1 200 mm, 45 m <sup>3</sup> /h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with filtration cross, 1 200 mm in diameter, 45 m <sup>3</sup> /h, (sand bed depth 1,2 m)	 1 825 kg/1,2 m	135	74 445,-	



Filtrační nádoba Altea   Filtration tank Altea			písek/sand	KG	cena Kč	€
5APS1200	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 1 200 mm, 45 m <sup>3</sup> /h, (hloubka pískového lože 1 m) deep-bed with bottom nozzles, 1 200 mm in diameter, 45 m <sup>3</sup> /h, (sand bed depth 1 m)	 1 525 kg/1 m	150	93 688,-	
5APL1200	B	hlubokovrstvá s tryskovým dnem, prům. 1 200 mm, 45 m <sup>3</sup> /h, (hloubka pískového lože 1,2 m) deep-bed with bottom nozzles, 1 200 mm in diameter, 45 m <sup>3</sup> /h, (sand bed depth 1,2 m)	 1 825 kg/1,2 m	165	101 047,-	

Pro mořskou vodu + 10 %.

For sea water + 10 %.