



TELESKOPICKÉ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ KRYCÍCH PLACHET JUMBO

TELESCOPIC REEL SYSTEM JUMBO



Váš prodejce:

Navíjecí zařízení JUMBO je určeno pro navíjení krycích plachet bazénů a to zejména solárních a termoizolačních. Tato navíjecí zařízení jsou svým technickým zpracováním a designem vhodným a funkčním doplňkem bazénů.

The Reel system JUMBO is designed for winding pool covers, especially for solar covers or thermoinsulation covers. For its technical design the reel systems are the proper accessories for swimming pools.


Die Aufwickelanlage JUMBO ist zur Aufwicklung von Deckplanen für Schwimmbecken, vor allem von Solar- und Thermoisolationsplanen, bestimmt. Diese Aufwickelanlagen sind dank ihrer technischen Bearbeitung und ihrer Formgestaltung als Zubehör des Schwimmbeckens sehr geeignet.

Устройство намотки JUMBO предназначено для намотки покровных тентов бассейнов, в первую очередь, солнечных и термоизолирующих. Данные устройства намотки по своей технической обработке и дизайну являются пригодным дополнением бассейнов.

Model:

6023071 – 5,4-7,1 m
6023086 – 6,4-8,6 m

- Teleskopické navíjecí zařízení pevné
- Reel system fixed
- Teleskopische Aufwickelanlage stationär
- Телескопическое устройство намотки неподвижное

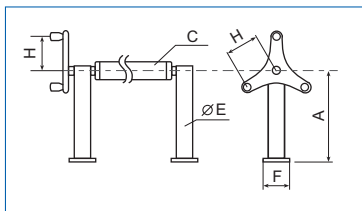


A	B	C	D	E	F	G	H
450	–	100	–	80	130	–	160

Model:

6024071 – 5,4-7,1 m
6024086 – 6,4-8,6 m

- Teleskopické navíjecí zařízení přenosné
- Reel system portable
- Teleskopische Aufwickelanlage transportabel
- Телескопическое устройство намотки портативное

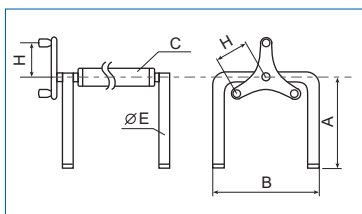


A	B	C	D	E	F	G	H
400	470	100	–	40	–	–	160

Model:

6025071 – 5,4-7,1 m
6025086 – 6,4-8,6 m

- Teleskopické navíjecí zařízení pojízdné
- Reel system mobile
- Teleskopische Aufwickelanlage fahrbar
- Телескопическое устройство намотки подвижное

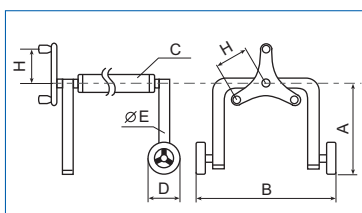

A	B	C	D	E	F	G	H
400	600	100	170	40	–	–	160

Výhody použití navijecích zařízení:

- snadná instalace celého zařízení
- snadná manipulace
- velká variabilita
- efektivní design
- při použití solární nebo tepelně izolační plachty velká úspora energie.

Model:

6025271 – 5,4-7,1 m
6025286 – 6,4-8,6 m

- Teleskopické navijecí zařízení pojízdné 4WD
- Reel system mobile 4WD
- Teleskopische Aufwickelanlage fahrbar 4WD
- Телескопическое устройство намотки подвижное 4WD

Advantages in using reel systems:


- easy to install all systems
- easy to handle
- variability with setting
- effective design
- the solar and thermoinsulation cover translates into big energy saving.

Vorteile der Anwendung von Aufwickelanlagen:

- einfache Installation der gesamten Anlage,
- einfache Handhabung
- große Variabilität
- effektvolle Formgestaltung
- bei Anwendung Solar- oder Thermoisolationsplane große Energiesparnis.

Преимущества применения устройств намотки:

- легкая установка всего устройства
- легкая манипуляция
- большая изменчивость,
- эффе́ктный дизайн
- при применении солнечного или термоизолирующего тента – большая экономия энергии.

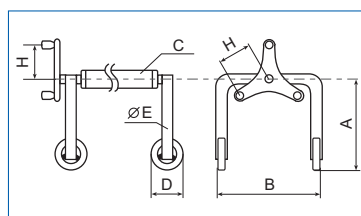


A	B	C	D	E	F	G	H
400	450	100	75	40	–	–	160

Model:

6029071 – 5,4-7,1 m
6029086 – 6,4-8,6 m

- Teleskopické navijecí zařízení pevné s elektrickým pohonem
- Reel system fixed with electrically powered
- Teleskopische Aufwickelanlage stationär mit elektrischem Antrieb
- Телескопическое устройство намотки неподвижное с электроприводом

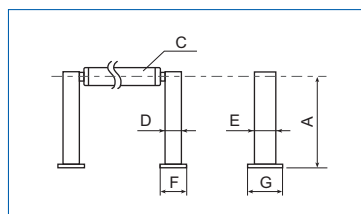

A	B	C	D	E	F	G	H
400	–	100	60	100	110	150	–

Technický popis:

Navijecí zařízení (stojny) z nerezové oceli s hliníkovou teleskopickou tyčí o rozměru 5,4–7,1 m nebo 6,4–8,6 m. Je doplněno balíčkem s upevňovacím materiálem pro připevnění krycí plachty na tyč pomocí tkalounů a příchetek na plachtu. Dále je vybaveno pojistkou proti rozmotání navinuté krycí plachty.

Technical information:


Reel systems are produced from stainless steel (stands) with aluminium telescopic pole. The telescopic pole have diameters 5,4–7,1 m or 6,4–8,6 m. Each reel system has packets with accessories for attaching the cover to the pole, analog with a safety winch preventing unwinding the cover.

Technische Beschreibung:


Aufwickleinrichtung (Stege) aus rostfreiem Stahl mit Aluminium teleskopischer Stange in Dimensionen 5,4–7,1 m oder 6,4–8,6 m. Im Lieferumfang Befestigungsmaterial zur Befestigung der Deckplane auf Stange mittels Bänder und Planenschellen. Das Zubehör umfasst eine Sicherung gegen ungewünschtes Auseinanderwickeln der aufgewickelten Deckplane.

Техническое описание:

Устройство намотки (стойки) из нержавеющей стали с алюминиевой телескопической штангой размеров 5,4–7,1 м или 6,4–8,6 м. Оно укомплектовано пакетом с крепежным материалом по укреплению покровного тента к штанге с помощью тесем и зажимов. Далее оно оснащено предохранителем от разматывания намотанного покровного тента.

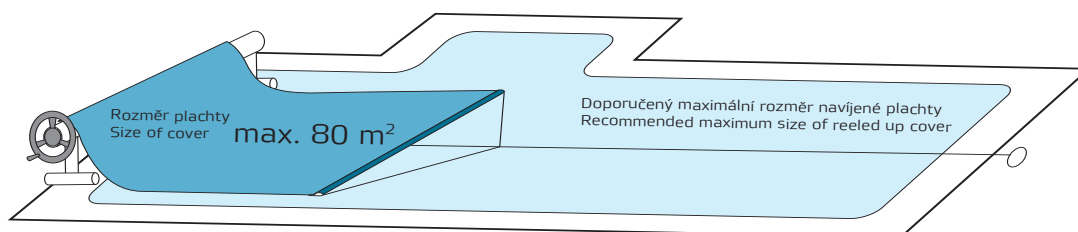


Délky teleskopických tyčí (vždy tři části)
Lengths of telescopic poles (always three parts)

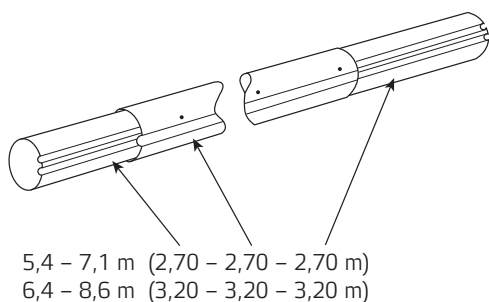

Länge Teleskopröhren (immer dreiteilige)
Длины телескопических штангов
(всегда только из 3 частей)


Délka tkalounu 1,5 m
Strap length 1,5 m
Schnurlänge 1,5 m
Длина завязки 1,5 м



5,4 – 7,1 m = Set 9
6,4 – 8,6 m = Set 11

Možný doplněk

Possible option

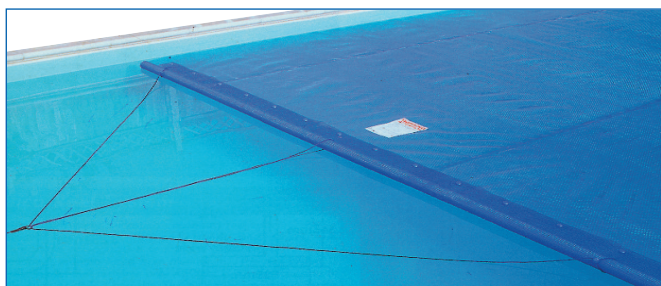

Plovoucí a vodící hrana

Dodávána jako komplet s lanem a veškerým příslušenstvím k upevnění. Pevný a odolný materiál. Jednoduché připevnění k již používané plachtě. Vhodný doplněk k elektrickému navíjecímu zařízení pro snazší rozvinutí krycí plachty.

Floating leading edge

Comes complete with all fixings and pulling cord. Strong and durable material. Easy to affix to existing cover. Proper supplement to electric reel system for easier reeling of the cover.