


VitaLightD

a brand of Hugo Lahme GmbH



Komplettprogramm
Complete programme



Das Glänzen in Ihren Augen lässt sich noch strahlender machen.

Lassen Sie Ihren Springbrunnen, Ihren Teich oder Ihr Schwimmbad auch nachts in tollem Glanz erstrahlen. Unsere Scheinwerfer der Serie VitaLight sorgen für eine effektvolle Unterwasserbeleuchtung Ihrer Wasserattraktionen und schaffen so eine wundervolle Atmosphäre mit unvergleichlicher Stimmung. Mit VitaLight setzen Sie Ihre Träume wirkungsvoll in Szene – und machen das Schwimmen auch nachts zum Erlebnis!

Let the light in your eyes shine brighter.

Let your fountain, pond or your swimming pool sparkle even at night. Our VitaLight series spotlights provide effective underwater lighting and illumination of your water attractions and create a wonderful atmosphere with incomparable mood. With VitaLight you put your dreams into reality and make swimming at night an unsurpassable experience.

Inhalt / Content

Seite / Page

Einbaunischen für Unterwasserscheinwerfer und Zubehör /
Niches for underwater lighting, accessories

6 - 7

Unterwasserscheinwerfer PAR und Halogen-Leuchten /
Underwater lighting PAR and Halogen

8 - 9

LED-Scheinwerfer / *LED lights*

10 - 13

Halogenscheinwerfer für Whirlpools und Wannen /
Halogen underwater light for whirlpools and bathes

14

Transformatoren, Vorschalt- und Netzgeräte /
Transformers, power supply unit and mains supply circuit

15 - 16

Effektbeleuchtung für Teich-, Springbrunnen- und Außenanlagen /
Effect lighting for outside arrangements

17 - 21

Bodenscheinwerfer aus Edelstahl /
Walkover floodlight made of 316 TI

22 - 29




Unterwasserscheinwerfer

Nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen sollte auf eine Beleuchtung im Schwimmbecken nicht verzichtet werden. allfit- und VitaLight-Unterwasserscheinwerfer in geprüfter Ausführung und mit ausgereifter Niederspannungstechnik lassen das Baden zu einem sicheren und besonderen Erlebnis werden. Hochwertige Bauteile schaffen dauerhafte Atmosphäre und perfekte Harmonie. Tauchen Sie ein. Nichts wirkt so anziehend und verträumt wie lichtdurchflutetes Wasser.

Underwater lighting

Not only for optical grounds, but also for safety reasons should not be renounced a lighting in the swimming pool. allfit and VitaLight underwater floodlight in checked execution and with mature low-voltage technology let bathing become a safe and special experience. High-quality components create lasting atmosphere and perfect harmony. Dive in! Nothing looks so engaging and dreamy like water flooded with light.



Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Scheinwerfereinsatz PAR 56, 300 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 6 mm², Blende aus V4A, für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050



4130020

*Underwater light inset PAR 56, 300 W, 12 V, with 2.50 metres
cable 2 x 6 mm², cover 316L, for niche 4100050, 4400020, 4101050*


Scheinwerfereinsatz PAR 56, 300 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 6 mm², Blende ABS weiß, für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4130990

*Underwater light inset PAR 56, 300 W, 12 V, with 2.50 metres
cable 2 x 6 mm², cover ABS white, for niche 4100050, 4400020, 4101050*



4140220 / 4141220



Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 2 x 50 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4140220

*Halogen underwater light inset, 2 x 50 W, 12 V, with
2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050*

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 2 x 65 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4141220

*Halogen underwater light inset, 2 x 65 W, 12 V, with
2.50 metres cable 2 x 2.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050*

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 175 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4160020

*Halogen underwater light inset, 175 W, 12 V, with
2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050*

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 200 W, 30 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4170020

*Halogen underwater light inset, 200 W, 30 V, with
2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050*

Halogen-Scheinwerfereinsatz, 400 W, 30 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 2,5 mm², für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050

4180020


*Halogen underwater light inset, 400 W, 30 V, with
2.50 metres cable 2 x 2.5 mm², for niche 4100050, 4400020, 4101050*

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Halogen-Scheinwerfereinsatz 50 W, 12 V mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Blende A4, ø 110 mm, für Einbaunische 4250050

4240020

*Halogen underwater light inset 50 W, 12 V with 2.50 metres
cable 2 x 1.5 mm², cover 316 TI ø, 110 mm, for niche 4250050*

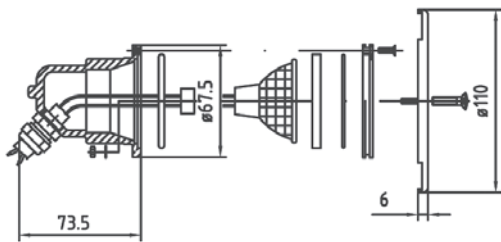


Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Halogen-Scheinwerfereinsatz 50 W, 12 V, mit 2,50 Meter
Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Blende NiSn, ø 140 mm, für Einbaunische 4212050


4222000

*Halogen underwater light inset 50 W, 12 V with 2.50 metres
cable 2 x 1.5 mm² cover NiSn ø, 140 mm, for niche 4212050*

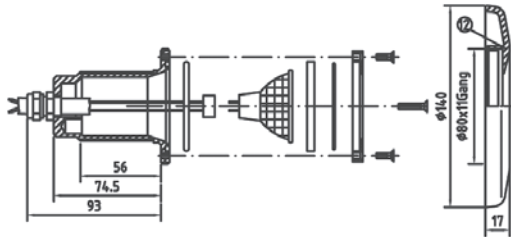





Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 24 x 3 W 12 V, DC weiß, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4380020
<i>Power-LED inset 24 x 3 W, 12 V, DC white, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 24 x 3 W 12 V, DC blau, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4380120
<i>Power-LED inset 24 x 3 W, 12 V, DC blue, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 24 x 3 W 12 V, DC RGB, mit 5 Meter Silikonkabel 4 x 1,0 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4380220
<i>Power-LED inset 24 x 3 W, 12 V, DC RGB, with 5 metres cable 4 x 1.0 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	

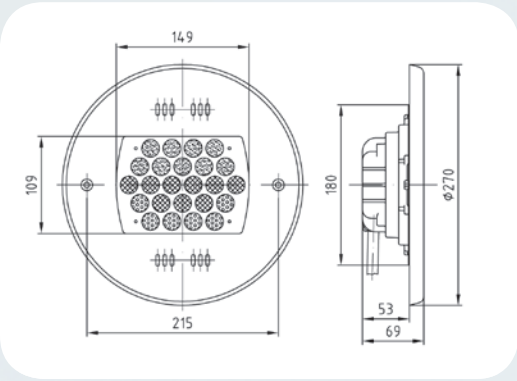


Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC weiß, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4370720
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC white, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC blau, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4370820
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC blue, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC RGB, mit 5 Meter Silikonkabel 4 x 1,00 mm² für Einbaunische 4100050, 4400020, 4101050	4370920
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC RGB, with 5 metres cable 4 x 1.00 mm² for niche 4100050, 4400020, 4101050</i>	

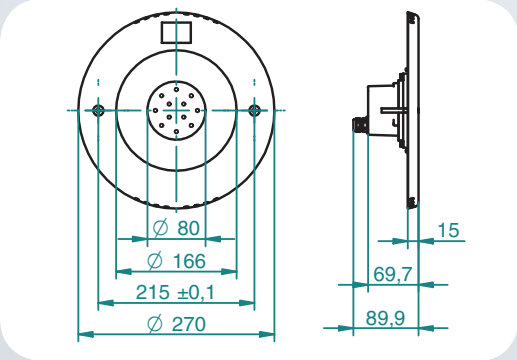

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Einbaunische für Power-LED-Scheinwerfereinsatz	4266050
<i>Niche for Power-LED light inset</i>	
Flanschringsatz für Einbaunische 4266050	4267050
<i>Flange kit for niche 4266050</i>	

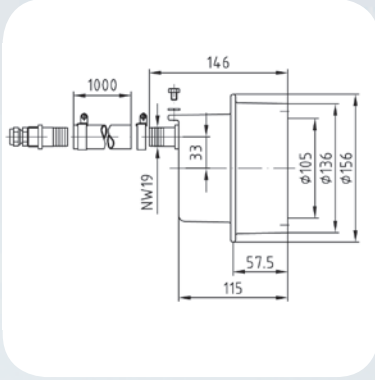

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC weiß, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4266050	4269520
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC white, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4266050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC blau, mit 5 Meter Silikonkabel 2 x 1,5 mm² für Einbaunische 4266050	4269620
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC blue, with 5 metres cable 2 x 1.5 mm² for niche 4266050</i>	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W 12 V, DC RGB, mit 5 Meter Silikonkabel 4 x 1,00 mm² für Einbaunische 4266050	4269720
<i>Power-LED inset 12 x 3 W, 12 V, DC RGB, with 5 metres cable 4 x 1.00 mm² for niche 4266050</i>	

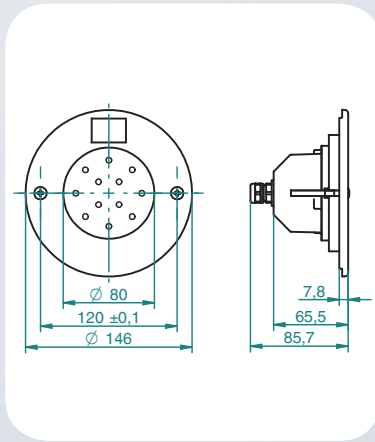



Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 12 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320000
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 12° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320100
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 50 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320200
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 50° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, rot, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320300
Power-LED light, 4 x 3 W, red, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, grün, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320400
Power-LED light, 4 x 3 W, green, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, blau, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320500
Power-LED light, 4 x 3 W, blue, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, amber, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320600
Power-LED light, 4 x 3 W, amber, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, RGB, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 4 x 1,00 mm²	4320700
Power-LED light, 4 x 3 W, RGB, 30° angle, with 2 metres cable 4 x 1.00 mm²	

Midi-LED-Scheinwerfereinsatz, mit Blende A4 ø 110 mm, für Einbaunische 4250050
Midi-LED light inset, with cover 316 TI ø 110 mm, for niche 4250050




Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 12 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320020
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 12° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320120
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, weiss, 50 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320220
Power-LED light, 4 x 3 W, white, 50° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, rot, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320320
Power-LED light, 4 x 3 W, red, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, grün, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320420
Power-LED light, 4 x 3 W, green, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, blau, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320520
Power-LED light, 4 x 3 W, blue, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, amber, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 1,00 mm²	4320620
Power-LED light, 4 x 3 W, amber, 30° angle, with 2 metres cable 2 x 1.00 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 4 x 3 W, RGB, 30 Grad Abstrahlwinkel mit 2 Meter Silikonkabel 4 x 1,00 mm²	4320720
Power-LED light, 4 x 3 W, RGB, 30° angle, with 2 metres cable 4 x 1.00 mm²	

Lieferbar ab 04/09
Available 04/09







Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 3 W, weiß mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310200
Power-LED light, 3 x 3 W, white, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 2 W, rot mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310300
Power-LED light, 3 x 2 W, red, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 2 W, grün mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310400
Power-LED light, 3 x 2 W, green, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 2 W blau mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310500
Power-LED light, 3 x 2 W, blue, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 2 W, amber mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310600
Power-LED light, 3 x 2 W, amber, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 3 x 2 W, RGB mit 2 Meter Silikonkabel 6 x 0,35 mm²	4310700
Power-LED light, 3 x 2 W, RGB, with 2 metres cable 6 x 0.35 mm²	



Midi-LED-Scheinwerfereinsatz, mit Blende A4 ø 110 mm, für Einbaunische 4250050
Midi-LED light inset, with cover 316 TI ø 110 mm, for niche 4250050

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 3 W, weiß mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310220
Power-LED light inset, 3 x 3 W, white, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 2 W, rot mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310320
Power-LED light inset, 3 x 2 W, red, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 2 W, grün mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310420
Power-LED light inset, 3 x 2 W, green, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 2 W, blau mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310520
Power-LED light inset, 3 x 2 W, blue, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 2 W, amber mit 2 Meter Silikonkabel 2 x 0,35 mm²	4310620
Power-LED light inset, 3 x 2 W, amber, with 2 metres cable 2 x 0.35 mm²	
Power-LED-Scheinwerfereinsatz, 3 x 2 W, RGB mit 2 Meter Silikonkabel 6 x 0,35 mm²	4310720
Power-LED light inset, 3 x 2 W, RGB, with 2 metres cable 6 x 0.35 mm²	



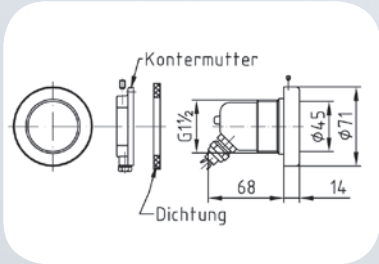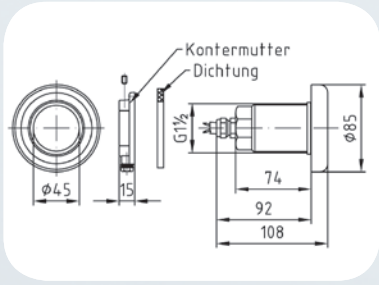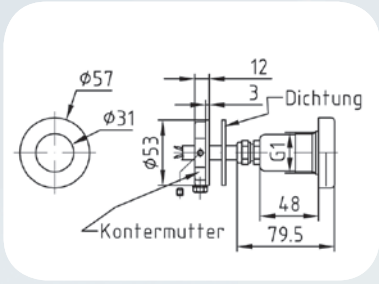

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Mini-Halogen-Scheinwerfer, 20 W, 12 V, mit 2 Meter
Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Kontermutter G1 und Blende NiSn Ø 57 mm
*Mini-halogen underwater light inset, 20 W, 12 V, with 2 metres cable
2 x 1.5 mm², counter nut G1 and cover NiSn Ø 57 mm*

4231000

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Halogen-Scheinwerfer, 50 W, 12 V, mit 2 Meter
Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Kontermutter G1 ½ und Blende NiSn Ø 85 mm
*Mini-halogen underwater light inset, 50 W, 12 V, with 2 metres
cable 2 x 1.5 mm², counter nut G1 ½ and cover NiSn Ø 85 mm*

4230000

Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.

Midi-Halogen-Scheinwerfer, 50 W, 12 V, mit 2 Meter
Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Kontermutter G1 ½ und Blende NiSn Ø 71 mm
*Midi-halogen underwater light inset, 50 W, 12 V, with 2 metres
cable 2 x 1.5 mm², counter nut G1 ½ and cover NiSn Ø 71 mm*

4233000

Transformatoren 235 / 12 V AC	Art.-Nr.
Transformers 235 / 12 V AC	Art.-No.

50 VA, 12 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
50 VA, 12 V, 1 secondary sided connection
100 VA, 12 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
100 VA, 12 V, 2 secondary sided connection
100 VA, 12 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
100 VA, 12 V, 1 secondary sided connection
130 VA, 12 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
130 VA, 12 V, 1 secondary sided connection
200 VA, 12 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
200 VA, 12 V, 1 secondary sided connection
200 VA, 12 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
200 VA, 12 V, 2 secondary sided connection
260 VA, 12 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
260 VA, 12 V, 2 secondary sided connection
300 VA, 12 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
300 VA, 12 V, 1 secondary sided connection
400 VA, 12 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
400 VA, 12 V, 2 secondary sided connection
600 VA, 12 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
600 VA, 12 V, 2 secondary sided connection
900 VA, 12 V, 3 sekundärseitige Anschlüsse
900 VA, 12 V, 3 secondary sided connection

533005

533004

533009

575399

533010

575315

575398

533000

533011

533001

533002

Transformatoren 235 / 30 V DC	Art.-Nr.
Transformers 235 / 30 V DC	Art.-No.

200 VA, 30 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
200 VA, 30 V, 1 secondary sided connection
400 VA, 30 V, 2 sekundärseitige Anschlüsse
400 VA, 30 V, 2 secondary sided connections
400 VA, 30 V, 1 sekundärseitiger Anschluss
400 VA, 30 V, 1 secondary sided connection

575965



575964

575966


Transformatoren/Transformers 235 / 12 V								primäre / primary		sekundär / secondary	
Art.-Nr.	a	b	c	d	e	f	g	Verschraubung/ cable gland	Klemme/ terminal	Verschraubung/ cable gland	Klemme/ terminal
533005	137	120	62	90	32	-	-	1xPg11	2x1,5 mm ²	1xPg11	2x1,5 mm ²
533004	170	133	81	102	41	-	-	1xPg11	2x1,5 mm ²	2xPg11	4x1,5 mm ²
533009	170	133	81	102	41	-	-	1xPg11	2x1,5 mm ²	1xPg11	2x1,5 mm ²
575399	170	133	81	102	41	-	-	1xPg11	4x1,5 mm ²	1xPg11	2x4,0 mm ²
533010	185	133	104	102	54	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	1xPg13,5	2x6,0 mm ²
575315	215	175	110	140	55	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	2xPg13,5	4x4,0 mm ²
575398	215	175	110	140	55	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	2xPg13,5	4x2,5 mm ²
533000	215	175	110	140	54	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	1xPg13,5	2x10 mm ²
533011	215	175	110	140	54	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	2xPg13,5	4x6,0 mm ²
533001	235	215	120	160	54	-	-	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	2xPg16	4x10 mm ²
533002	270	255	148	200	55	95	135	1xPg13,5	4x1,5 mm ²	3xPg16	6x10 mm ²

Transformatoren/Transformers 235 / 30 V DC								primäre / primary		sekundär / secondary	
Art.-Nr.	a	b	c	d	e	f	g	Verschraubung/ cable gland	Klemme/ terminal	Verschraubung/ cable gland	Klemme/ terminal

575965 212 175 110 140 60 - - 1xPg11 2x2,5 mm² 2xPg16 2x10 mm²
575964 280 220 122 165 55 - - 1xPg13,5 2x2,5 mm² 2xPg16 4x10 mm²
575966 280 220 122 165 55 - - 1xPg13,5 2x2,5 mm² 1xPg16 2x10 mm²

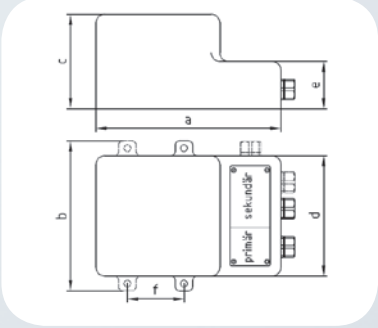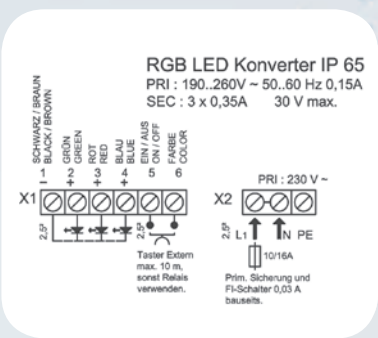


Art.-Nr. 4230000 und 4233000 sind wahlweise auch in 35 W und 20 W lieferbar.
Art.-No. 4230000 and 4233000 are also available with 35 W and 20 W..

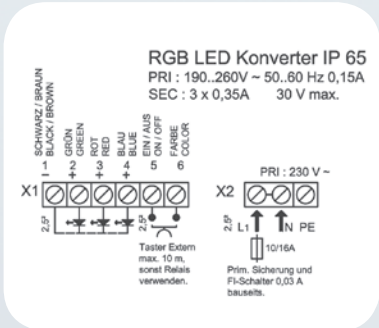


Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Netzgerät für 1 Power LED 24 x 3 W, 12 V DC oder 2 LED Scheinwerfer 12 x 3 W, weiss und blau <i>Main appliances for 1 power LED 24 x 3 W, white and blue or 2 LED insets 12 x 3 W, white and blue</i>	4380050
Vorschaltgerät für 1 Power LED 24 x 3 W, 12 V DC RGB oder 2 LED Scheinwerfer 12 x 3 W RGB <i>Main appliances for 1 power LED 24 x 3 W, RGB or 2 LED insets 12 x 3 W RGB</i>	4380150
Netzgerät für 4 Power-LED 4 x 3 W, monochrom <i>Main appliances for 4 Power-LED 4 x 3 W, monochrome</i>	4330050
Netzgerät für 8 Power-LED 4 x 3 W, monochrom <i>Main appliances for 8 Power-LED 4 x 3 W, monochrome</i>	4330150
Vorschaltgerät für 4 Power LED 4 x 3 W, RGB <i>Main appliances for 4 Power-LED 4 x 3 W, RGB</i>	4330250
Funkempfängermodul inkl. Antenne und Kabel für Art. Nr. 4330250 und 4380150 <i>Radio remote control receiver for Art. No. 4330250 and 4380150</i>	576828
Funkfernbedienung IP 40 <i>Remote control IP 40</i>	576841
DMX Einsteckmodul für Art. Nr. 4330250 und 4380150 <i>DMX Module for 4330250 and 4380150</i>	576829




Beschreibung	Art.-Nr.
Description	Art.-No.
Netzgerät 2 x 350 mA für 2 Midi-Power-LED-Scheinwerfer 3 x 2 W, 12 V, DC <i>Main appliance 2 x 350 mA for 2 Midi-Power-LED lights 3 x 2 W, 12 V, DC</i>	4350050
Netzgerät 2 x 700 mA für 2 Midi-Power-LED-Scheinwerfer 3 x 3 W, 12 V, DC oder 4 Midi-Power-LED Scheinwerfer 3 x 2 W, 12 V, DC <i>Main appliance 2 x 700 mA for 2 Midi-Power-LED lights 3 x 3 W, 12 V, DC or 4 Midi-Power-LED 3 x 2 W, 12 V, DC</i>	4350150
Netzgerät für 6 Midi-Power-LED-Scheinwerfer 3 x 2 W, 12 V, DC RGB <i>Main appliance for 6 Midi-Power-LED lights 3 x 2 W, 12 V, DC RGB</i>	4350250
Master für 6 Midi-Power-LED-Scheinwerfer 3 x 2 W, 12 V, DC RGB mit IR-Empfangsmodul für Ansteuerung über Fernbedienung <i>Master for 6 Midi-Power-LED lights 3 x 2 W, 12 V, DC RGB with IR-receiver for using radio remote control</i>	4350350
Slave für weitere 6 Midi-Power-LED-Scheinwerfer 3 x 2 W 12 V DC RGB (Ansteuerung über Master) <i>Master for 6 more Midi-Power-LED lights 3 x 2 W, 12 V DC RGB (Control by Master)</i>	4350450
Master Netzteil für RGB-Power-LED mit DMX I Interface <i>Master RGB-Power-LED with DMXI interface</i>	4350850
Infrarotfernbedienung für 4350350 <i>Infrared remote control for 4350350</i>	576615

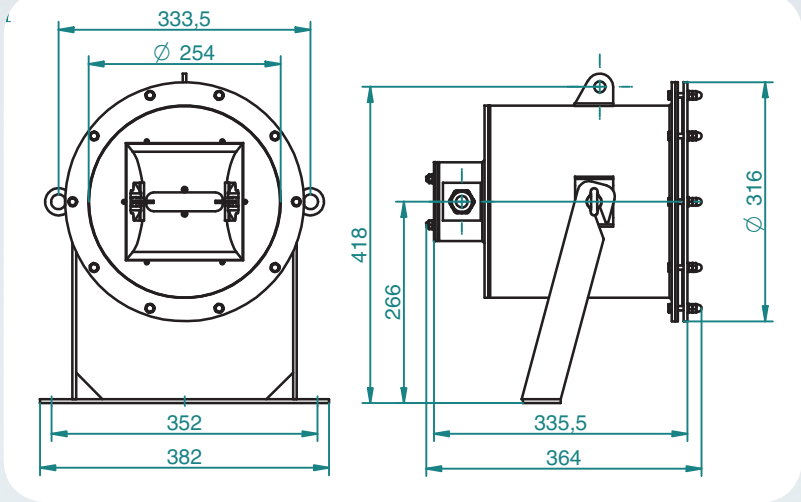

VitaLight Scheinwerfer V4A	Art.-Nr.
VitaLight floodlight 316L	Art.-No.
HQI, 250 W, 230 V <i>HQI, 250 W, 230 V</i>	4600020
HQI, 150 W, 230 V <i>HQI, 150 W, 230 V</i>	4600120
HQI, 70 W, 230 V <i>HQI, 70 W, 230 V</i>	4600220
Anschluss an Netzspannung / Connection on the mains power supply	

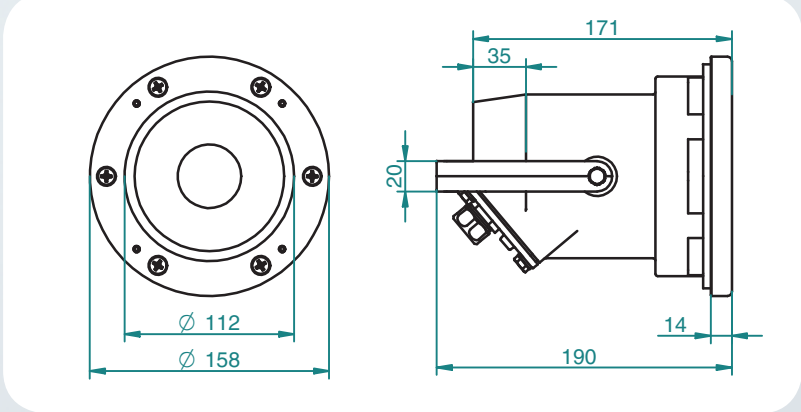


VitaLight 120 W	Art.-Nr.
VitaLight 120 W	Art.-No.
120 W, 230 V, 12° Spot, Gehäuse PAR 38 <i>120 W, 230 V, 12° Spot, housing PAR 38</i>	4710050
120 W, 230 V, 45° Flood, Gehäuse PAR 38 <i>120 W, 230 V, 45° Flood, housing PAR 38</i>	4710150
Anschluss an Netzspannung / Connection on the mains power supply	

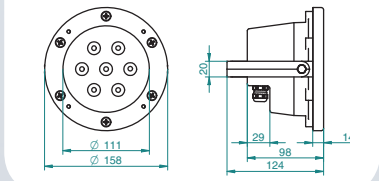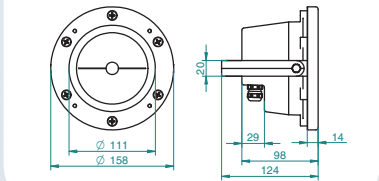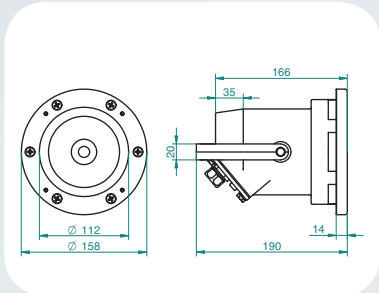


VitaLight CDM-TC IP 68	Art.-Nr.
VitaLight CDM-TC IP 68	Art.-No.
CDM-TC, 20 W, Spot, Halogen	4710250
CDM-TC, 20 W, spot, halogen	
CDM-TC, 20 W, Flood, Halogen	4710350
CDM-TC, 20 W, flood, halogen	
CDM-TC, 35 W, Spot, Halogen	4710450
CDM-TC, 35 W, spot, halogen	
CDM-TC, 35 W, Flood, Halogen	4710550
CDM-TC, 35 W, flood, halogen	
CDM-TC, 70 W, Spot, Halogen	4710650
CDM-TC, 70 W, spot, halogen	
CDM-TC, 70 W, Flood, Halogen	4710750
CDM-TC, 70 W, flood, halogen	
Versorgungseinheit 220 - 240 V, für CDM-TC 20 W	4750050
Electric power grid 220 - 240 V, for CDM-TC 20 W	
Versorgungseinheit 220 - 240 V, für CDM-TC 35 W	4750150
Electric power grid 220 - 240 V, for CDM-TC 35 W	
Versorgungseinheit 220 - 240 V, für CDM-TC 70 W	4750250
Electric power grid 220 - 240 V, for CDM-TC 70 W	

VitaLight	Art.-Nr.
VitaLight	Art.-No.
Halogen, 75 W, 12 V, Gehäuse HR I I I	4700050
Halogen, 75 W, 12 V, housing HR I I I	
Halogen, 100 W, 12 V, Gehäuse HR I I I	4700150
Halogen, 100 W, 12 V, housing HR I I I	
Power-LED, 7 x 3 W, weiß, Gehäuse HR I I I	4700250
Power-LED, 7 x 3 W, white, housing HR I I I	
Power-LED, 7 x 3 W, blau, Gehäuse HR I I I	4700350
Power-LED, 7 x 3 W, blue, housing HR I I I	
Power-LED, 7 x 3 W, rot, Gehäuse HR I I I	4700450
Power-LED, 7 x 3 W, red, housing HR I I I	
Power-LED, 7 x 3 W, grün, Gehäuse HR I I I	4700550
Power-LED, 7 x 3 W, green, housing HR I I I	
Power-LED, 5 x 3 W, RGB full colour, Gehäuse HR I I I	4700650
Power-LED, 5 x 3 W, RGB full colour, housing HR I I I	
Transformator, 230 / 28 V / DC - 160 VA für 4 x 4720450-4720750	576767
Transformer, 230 / 28 V / DC - 160 VA für 4 x 4720450-4720750	
Netzteil für 2 Scheinwerfer 4720850	4350250
Main appliances for 2 lights 4720850	


VitaLight 300 W IP 68	Art.-Nr.
VitaLight 300 W IP 68	Art.-No.
12 V, PAR 56	4720050
12 V, PAR 56	
Transformator 230 / 12 V / AC für 1 x 4720050	533000
Transformer 230 / 12 V / AC for 1 x 4720050	
Transformator 230 / 12 V / AC für 2 x 4720050	533001
Transformer 230 / 12 V / AC for 2 x 4720050	
230 V, PAR 56	4720150
230 V, PAR 56	
Anschluss an Netzspannung	
Connection on the mains power supply	


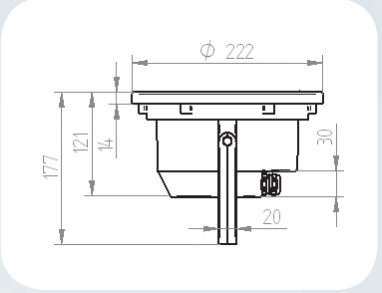


VitaLight Halogen IP 68	Art.-Nr.
VitaLight halogen IP 68	Art.-No.
5 x 50 W, 12 V, Halogen, QRCB5I GY 5,3	4720250
5 x 50 W, 12 V, halogen, QRCB5I GY 5.3	
5 x 35 W, 12 V, Halogen, QRCB5I GY 5,3	4720350
5 x 35 W, 12 V, halogen, QRCB5I GY 5.3	
Transformator 230 / 12 V - 260 VA für 1 x 4720250	575398
Transformer 230 / 12 V - 260 VA for 1 x 4720250	
Transformator 230 / 12 V - 200 VA für 1 x 4720350	575315
Transformer 230 / 12 V - 200 VA for 1 x 4720350	

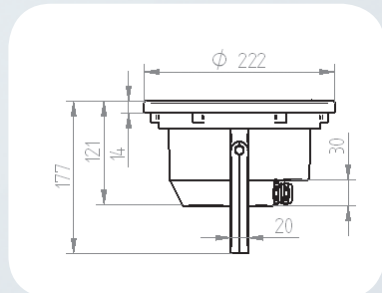

VitaLight Power LED Scheinwerfer	Art.-Nr.
VitaLight Power LED floodlight	Art.-No.
Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, weiss, 10 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm²	4760050
Power-LED light, 36 x 3 W, white, 10° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, blau, 10 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm²	4760150
Power-LED light, 36 x 3 W, blue, 10° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm²	
Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, RGB, 10 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm²	4760250
Power-LED light, 36 x 3 W, RGB, 10° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm² and 2 x 1.5 mm²	

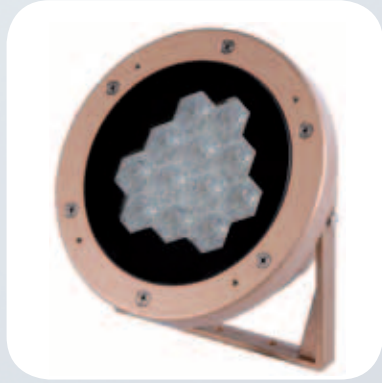


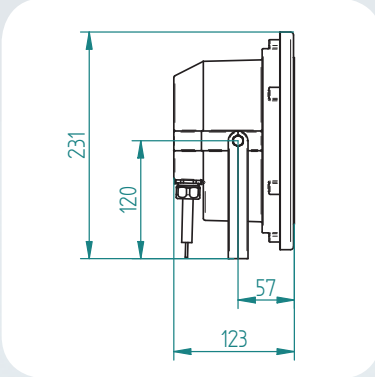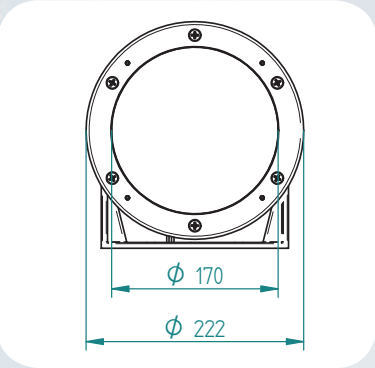


Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, weiss, 25 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm² <i>Power-LED light, 36 x 3 W, white, 25° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm²</i>	4760350
Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, blau, 25 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm² <i>Power-LED light, 36 x 3 W, blue, 25° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm²</i>	4760450
Power-LED-Scheinwerfer, 36 x 3 W, RGB, 25 Grad Abstrahlwinkel, Gehäuse PAR56 mit 5 Meter Kabel, 2 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 36 x 3 W, RGB, 25° angle, housing PAR56 with 5 metres cable 2 x 2.5 mm² and 2 x 1.5 mm²</i>	4760550
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, weiss, 10 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, white, 10° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770050
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, weiss, 25 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, white, 25° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770150
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, weiss, 45 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, white, 45° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770250
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, blau, 10 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, blue, 10° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770350
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, blau, 25 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, blue, 25° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770450
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, blau, 45 Grad Abstrahlwinkel, mit 10 Meter Kabel, 2 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, blue, 45° angle, 10 metres cable 2 x 1.5 mm²</i>	4770550
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, RGB, 10 Grad Abstrahlwinkel mit 10 Meter Silikonkabel 4 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, RGB, 10° angle, 10 metres cable 4 x 1.5 mm²</i>	4770650
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, RGB, 25 Grad Abstrahlwinkel mit 10 Meter Silikonkabel 4 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, RGB, 25° angle, 10 metres cable 4 x 1.5 mm²</i>	4770750
Power-LED-Scheinwerfer, 24 x 3 W, RGB, 45 Grad Abstrahlwinkel mit 10 Meter Silikonkabel 4 x 1,5 mm² <i>Power-LED light, 24 x 3 W, RGB, 45° angle, 10 metres cable 4 x 1.5 mm²</i>	4770850

Vorschaltgeräte und Netzteile
siehe Seite 16
Main appliances on page 16

Scheinwerfer aus Rotguss mit verstellbarem Fußwinkel mit Halogen-Leuchtmittel und 2 Meter Kabel	Art.-Nr.
Light made of gun metal with a 90° adjustable foot plat with halogen and 2 metres cable	Art.-No.
Halogen-Springbrunnen-Scheinwerfer 35 W, 12 V <i>Halogen fountains light 35 W, 12 V</i>	4300040
Halogen-Springbrunnen-Scheinwerfer 35 W, 12 V, mit Stufenglas <i>Halogen fountains light 35 W, 12 V, with step glass</i>	4300140
Halogen-Springbrunnen-Scheinwerfer 50 W, 12 V <i>Halogen fountains light 50 W, 12 V</i>	4300050
Halogen-Springbrunnen-Scheinwerfer 50 W, 12 V, mit Stufenglas <i>Halogen fountains light 50 W, 12 V, with step glass</i>	4300150
Scheinwerfer aus Rotguss mit verstellbarem Fußwinkel mit Power-LED Leuchtmittel und 2 Meter Kabel	Art.-Nr.
Light made of gun metal with a 90° adjustable foot plat with Power-LED and 2 metres cable	Art.-No.
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 3 W, weiß <i>Power-LED fountains light, 3 x 3 W, white</i>	4303050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 3 W, weiß, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 3 W, white, with step glass</i>	4303150
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, rot <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, red</i>	4304050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, rot, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, red, with step glass</i>	4304150
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, grün <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, green</i>	4305050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, grün, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, green, with step glass</i>	4305150
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, blau <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, blue</i>	4306050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, blau, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, blue, with step glass</i>	4306150
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, amber <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, amber</i>	4307050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, amber, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, amber, with step glass</i>	4307150
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, RGB <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, RGB</i>	4308050
Power-LED-Springbrunnen, 3 x 2 W, RGB, mit Stufenglas <i>Power-LED fountains light, 3 x 2 W, RGB, with step glass</i>	4308150
Netzteile für Power-LED	Art.-Nr.
Main appliances for Power-LED	Art.-No.
Konstantstromnetzteil Power-LED, 2 x 350 mA, für 2 Power-LED 3 x 2 W <i>Main appliance 2 x 350 mA, for 2 Midi-Power-LED lights 3 x 2 W, 12 V, DC</i>	4350050
Konstantstromnetzteil Power-LED, 2 x 700 mA, für 2 Power-LED 3 x 3 W oder 4 Power LED 3 x 2 W <i>Main appliance 2 x 700 mA, for 2 Midi-Power-LED lights 3 x 3 W, 12 V, DC or 4 Midi-Power-LED 3 x 2 W, 12 V, DC</i>	4350150

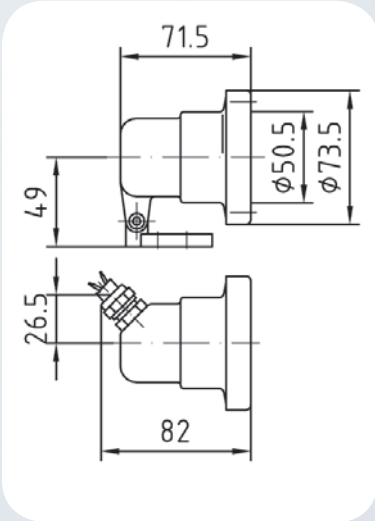

Technische Änderungen
vorbehalten.
Changes reserve.

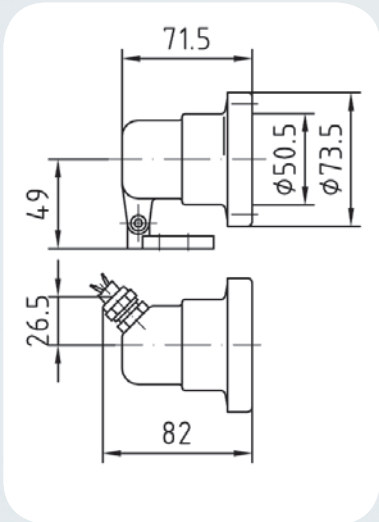


Scheinwerfer aus Rotguss mit verstellbarem Fußwinkel mit Power-LED Leuchtmittel und 5 Meter Kabel	Art.-Nr.
Light made of gun metal with a 90° adjustable foot plat with Power-LED and 5 metres cable	Art.-No.
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 12° weiß, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 12° with, step glass white	4340150
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 30° weiß, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 30° with, step glass white	4340350
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 45° weiß, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 45° with, step glass white	4340550
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 12° blau, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 12° blue, with step glass	4341150
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 30° blau, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 30° blue, with step glass	4341350
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 45° blau, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 45° blue, with step glass	4341550
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 12° RRGB, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 12° RRGB, with step glass	4342150
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 30° RRGB, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 30° RRGB, with step glass	4342350
Power-LED-Springbrunnen, 4 x 3 W, 45° RRGB, mit Stufenglas Power-LED fountains light, 4 x 3 W, 45° RRGB, with step glass	4342550

Vorschalt- und Netzgeräte für Power-LED	Art.-Nr.
Main appliances for Power-LED	Art.-No.
Netzgerät für 4 Power-LED 4 x 3 W, monochrom Main appliances for 4 Power-LED 4 x 3 W, monochrome	4330050
Netzgerät für 8 Power-LED 4 x 3 W, monochrom Main appliances for 8 Power-LED 4 x 3 W, monochrome	4330150
Netzgerät für 4 Power-LED 4 x 3 W, RRGB Main appliances for 4 Power-LED 4 x 3 W, RRGB	4330250
Funkempfängermodul inkl. Antenne und Kabel für Art. Nr. 4330250 Radio remote control receiver for Art. No. 4330250	576828
Funkfernbedienung IP 40 Remote control IP 40	576841
DMX Einsteckmodul für Art. Nr. 4330250 DMX Module for 4330250	576829

Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 150, rund 150 mm ø	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 150, round 150 mm ø	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 150RSB, Leuchtmittel Halostar 10/20/35 Watt, schwenkbarer Reflektor, 12 Volt, 2600 Kelvin, Fassung GY 6,35 Walkover floodlight BES 150RSB, Illuminant Halostar 10/20/35 Watt, swing reflector, 12 Volt, 2600 kelvin, socket GY 6,35	577286
Bodenscheinwerfer BES 150RSY, Leuchtmittel Halostar 10/20/35 Watt, symmetrischer Reflektor, 12 Volt, 2600 Kelvin, Fassung GY 6,35 Walkover floodlight BES 150RSY, Illuminant Halostar 10/20/35 Watt, symmetric reflector, 12 Volt, 2600 kelvin, socket GY 6,35	577287
Bodenscheinwerfer BES 150RSY, Leuchtmittel Dulux L 15 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 150RSY, Illuminant Dulux L 15 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket E 27	577288

Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 150, quadratisch 150 mm	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 150, square 150 mm	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 150QSB, Leuchtmittel Halostar 10/20/35 Watt, schwenkbarer Reflektor, 12 Volt, 2600 Kelvin, Fassung GY 6,35 Walkover floodlight BES 150QSB, Illuminant Halostar 10/20/35 Watt, swing reflector, 12 Volt, 2600 kelvin, socket GY 6,35	577289
Bodenscheinwerfer BES 150QSY, Leuchtmittel Halostar 10/20/35 Watt, symmetrischer Reflektor, 12 Volt, 2600 Kelvin, Fassung GY 6,35 Walkover floodlight BES 150QSY, Illuminant Halostar 10/20/35 Watt, symmetric reflector, 12 Volt, 2600 kelvin, socket GY 6,35	577290
Bodenscheinwerfer BES 150QSY, Leuchtmittel Dulux L 15 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 150QSY, Illuminant Dulux L 15 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket E 27	577291

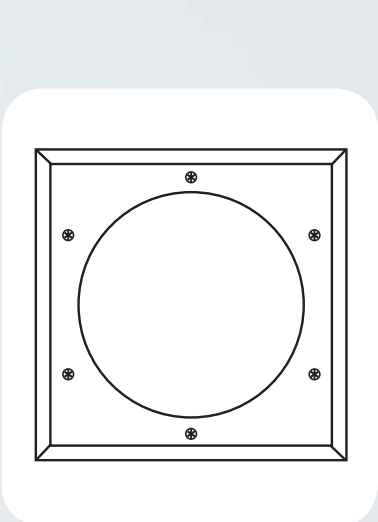


Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.



Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 250, rund 250 mm Ø	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 250, round 250 mm Ø	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 250RSY, Leuchtmittel QT 32 100 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250RSY, Illuminant QT 32 100 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2500 kelvin, socket E 27	577292
Bodenscheinwerfer BES 250RAS, Leuchtmittel QT 32 100 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250RAS, Illuminant QT 32 100 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2500 kelvin, socket E 27	577293
Bodenscheinwerfer BES 250RSY, Leuchtmittel PL 18 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24d-2 Walkover floodlight BES 250RSY, Illuminant PL 18 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24d-2	577294 4
Bodenscheinwerfer BES 250RAS, Leuchtmittel PL 18 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24d-2 Walkover floodlight BES 250RAS, Illuminant PL 18 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24d-2	577295
Bodenscheinwerfer BES 250RSY, Leuchtmittel HIT 35 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 6000 Kelvin, Fassung G12 Walkover floodlight BES 250RSY, Illuminant HIT 35 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 6000 kelvin, socket G12	577296
Bodenscheinwerfer BES 250RAS, Leuchtmittel HIT 35 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 6000 Kelvin, Fassung G12 Walkover floodlight BES 250RAS, Illuminant HIT 35 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 6000 kelvin, socket G12	577297
Bodenscheinwerfer BES 250RSY, Leuchtmittel HQL 50 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250RSY, Illuminant HQL 50 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5500 kelvin, socket E 27	577298
Bodenscheinwerfer BES 250RAS, Leuchtmittel HQL 50 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250RAS, Illuminant HQL 50 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5500 kelvin, socket E 27	577299

Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.

Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 250, quadratisch 250 mm	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 250, square 250 mm	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 250QSY, Leuchtmittel QT 32 100 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250QSY, Illuminant QT 32 100 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2500 kelvin, socket E 27	577300
Bodenscheinwerfer BES 250QAS, Leuchtmittel QT 32 100 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250QAS, Illuminant QT 32 100 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2500 kelvin, socket E 27	577301
Bodenscheinwerfer BES 250QSY, Leuchtmittel PL 18 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24d-2 Walkover floodlight BES 250QSY, Illuminant PL 18 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24d-2	577302
Bodenscheinwerfer BES 250QAS, Leuchtmittel PL 18 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24d-2 Walkover floodlight BES 250QAS, Illuminant PL 18 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24d-2	577303
Bodenscheinwerfer BES 250QSY, Leuchtmittel HIT 35 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 6000 Kelvin, Fassung G12 Walkover floodlight BES 250QSY, Illuminant HIT 35 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 6000 kelvin, socket G12	577304
Bodenscheinwerfer BES 250QAS, Leuchtmittel HIT 35 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 6000 Kelvin, Fassung G12 Walkover floodlight BES 250QAS, Illuminant HIT 35 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 6000 kelvin, socket G12	577305
Bodenscheinwerfer BES 250QSY, Leuchtmittel HQL 50 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250QSY, Illuminant HQL 50 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5500 kelvin, socket E 27	577306
Bodenscheinwerfer BES 250QAS, Leuchtmittel HQL 50 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 250QAS, Illuminant HQL 50 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5500 kelvin, socket E 27	577307

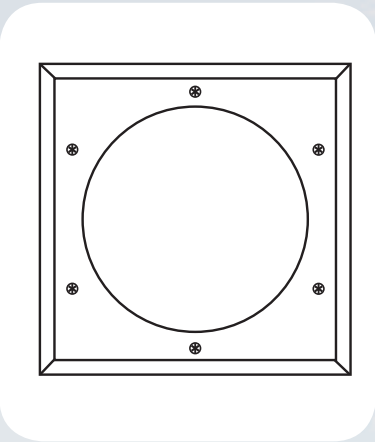


Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.



Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 330, rund 330 mm Ø	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 330, round 330 mm Ø	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 330RSY, Leuchtmittel Dulux T/E 42 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 330RSY, Illuminant Dulux T/E 42 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577308
Bodenscheinwerfer BES 330RAS, Leuchtmittel Dulux T/E 42 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 330RAS, Illuminant Dulux T/E 42 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577309
Bodenscheinwerfer BES 330RSY, Leuchtmittel HIT TS 70 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung Rx7S Walkover floodlight BES 330RSY, Illuminant HIT TS 70 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket Rx7S	577310
Bodenscheinwerfer BES 330RAS, Leuchtmittel HIT TS 70 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung Rx7S Walkover floodlight BES 330RAS, Illuminant HIT TS 70 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket Rx7S	577311
Bodenscheinwerfer BES 330RSY, Leuchtmittel HQL 80 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RSY, Illuminant HQL 80 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577312
Bodenscheinwerfer BES 330RAS, Leuchtmittel HQL 80 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RAS, Illuminant HQL 80 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577313
Bodenscheinwerfer BES 330RSY, Leuchtmittel HQL 125 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RSY, Illuminant HQL 125 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577314
Bodenscheinwerfer BES 330RAS, Leuchtmittel HQL 125 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RAS, Illuminant HQL 125 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577315
Bodenscheinwerfer BES 330RSY, Leuchtmittel NAV E 70 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RSY, Illuminant NAV E 70 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 27	577316
Bodenscheinwerfer BES 330RAS, Leuchtmittel NAV E 70 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330RAS, Illuminant NAV E 70 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 27	577317

Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.

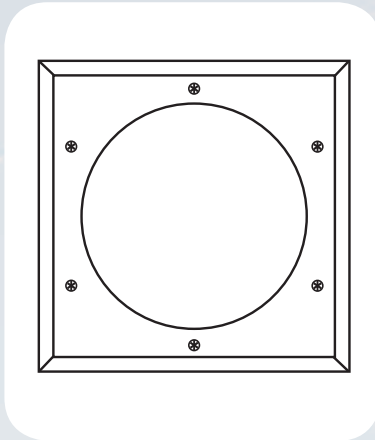


Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 330, quadratisch 330 mm	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 330, square 330 mm	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 330QSY, Leuchtmittel Dulux T/E 42 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 330QSY, Illuminant Dulux T/E 42 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577318
Bodenscheinwerfer BES 330QAS, Leuchtmittel Dulux T/E 42 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 330QAS, Illuminant Dulux T/E 42 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577319
Bodenscheinwerfer BES 330QSY, Leuchtmittel HIT TS 70 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung Rx7S Walkover floodlight BES 330QSY, Illuminant HIT TS 70 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket Rx7S	577320
Bodenscheinwerfer BES 330QAS, Leuchtmittel HIT TS 70 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung Rx7S Walkover floodlight BES 330QAS, Illuminant HIT TS 70 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket Rx7S	577321
Bodenscheinwerfer BES 330QSY, Leuchtmittel HQL 80 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QSY, Illuminant HQL 80 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577322
Bodenscheinwerfer BES 330QAS, Leuchtmittel HQL 80 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QAS, Illuminant HQL 80 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577323
Bodenscheinwerfer BES 330QSY, Leuchtmittel HQL 125 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QSY, Illuminant HQL 125 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577324
Bodenscheinwerfer BES 330QAS, Leuchtmittel HQL 125 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QAS, Illuminant HQL 125 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 27	577325
Bodenscheinwerfer BES 330QSY, Leuchtmittel NAV E 70 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QSY, Illuminant NAV E 70 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 27	577326
Bodenscheinwerfer BES 330QAS, Leuchtmittel NAV E 70 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 330QAS, Illuminant NAV E 70 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 27	577327

Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.




Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 410, rund 410 mm Ø	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 410, round 410 mm Ø	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 410RSY, Leuchtmittel Dulux PL-T 57 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 410RSY, Illuminant Dulux PL-T 57 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577328
Bodenscheinwerfer BES 410RAS, Leuchtmittel Dulux PL-T 57 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 410RAS, Illuminant Dulux PL-T 57 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577329
Bodenscheinwerfer BES 410RSY, Leuchtmittel HQI-E 150 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 410RSY, Illuminant HQI-E 150 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 27	577330
Bodenscheinwerfer BES 410RAS, Leuchtmittel HQI-E 150 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 410RAS, Illuminant HQI-E 150 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 27	577331
Bodenscheinwerfer BES 410RSY, Leuchtmittel HQI-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RSY, Illuminant HQI-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 40	577332
Bodenscheinwerfer BES 410RAS, Leuchtmittel HQI-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RAS, Illuminant HQI-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 40	577333
Bodenscheinwerfer BES 410RSY, Leuchtmittel NAV-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RSY, Illuminant NAV-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 40	577334
Bodenscheinwerfer BES 410RAS, Leuchtmittel NAV-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RAS, Illuminant NAV-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 40	577335
Bodenscheinwerfer BES 410RSY, Leuchtmittel HQL-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RSY, Illuminant HQL-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 40	577336
Bodenscheinwerfer BES 410RAS, Leuchtmittel HQL-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410RAS, Illuminant HQL-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 40	577337

Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.

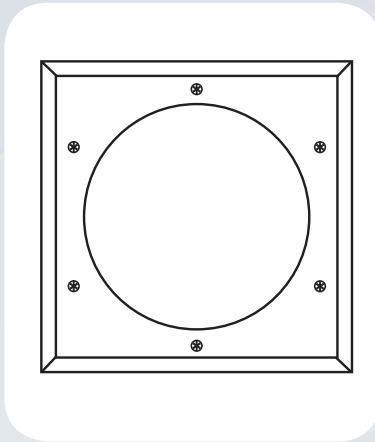


Bodenscheinwerfer aus Edelstahl Typ BES 410, quadratisch 410 mm	Art.-Nr.
Walkover floodlight made of 316 TI Type BES 410, square 410 mm	Art.-No.
Bodenscheinwerfer BES 410QSY, Leuchtmittel Dulux PL-T 57 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 410QSY, Illuminant Dulux PL-T 57 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577276
Bodenscheinwerfer BES 410QAS, Leuchtmittel Dulux PL-T 57 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4000 Kelvin, Fassung GX24q-4 Walkover floodlight BES 410QAS, Illuminant Dulux PL-T 57 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4000 kelvin, socket GX24q-4	577277
Bodenscheinwerfer BES 410QSY, Leuchtmittel HQI-E 150 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 410QSY, Illuminant HQI-E 150 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 27	577278
Bodenscheinwerfer BES 410QAS, Leuchtmittel HQI-E 150 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 27 Walkover floodlight BES 410QAS, Illuminant HQI-E 150 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 27	577279
Bodenscheinwerfer BES 410QSY, Leuchtmittel HQI-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QSY, Illuminant HQI-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 40	577280
Bodenscheinwerfer BES 410QAS, Leuchtmittel HQI-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 4500 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QAS, Illuminant HQI-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 4500 kelvin, socket E 40	577281
Bodenscheinwerfer BES 410QSY, Leuchtmittel NAV-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QSY, Illuminant NAV-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 40	577282
Bodenscheinwerfer BES 410QAS, Leuchtmittel NAV-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 2200 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QAS, Illuminant NAV-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 2200 kelvin, socket E 40	577283
Bodenscheinwerfer BES 410QSY, Leuchtmittel HQL-E 250 Watt, symmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QSY, Illuminant HQL-E 250 Watt, symmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 40	577284
Bodenscheinwerfer BES 410QAS, Leuchtmittel HQL-E 250 Watt, asymmetrischer Reflektor, 230 Volt, 5000 Kelvin, Fassung E 40 Walkover floodlight BES 410QAS, Illuminant HQL-E 250 Watt, asymmetric reflector, 230 Volt, 5000 kelvin, socket E 40	577285

Scheinwerfer werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Bulbs not included.

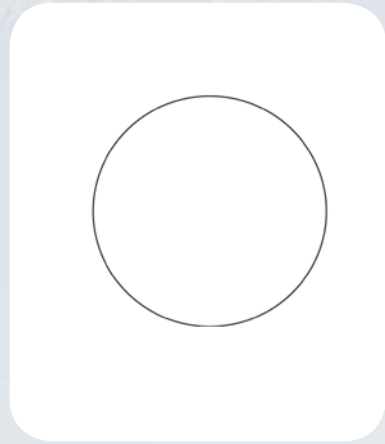

Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer	Art.-Nr.
<i>Glass plate for walkover floodlight made of 316 TI</i>	<i>Art.-No.</i>
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Klarglas, für BES 150 <i>Glass plate for walkover floodlight, transparent glass, for BES 150</i>	577359
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Klarglas, für BES 250 <i>Glass plate for walkover floodlight, transparent glass, for BES 250</i>	577360
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Klarglas, für BES 330 <i>Glass plate for walkover floodlight, transparent glass, for BES 330</i>	577474
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Klarglas, für BES 410 <i>Glass plate for walkover floodlight, transparent glass, for BES 410</i>	577361
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Mattglas, für BES 150 <i>Glass plate for walkover floodlight, frosted glass, for BES 150</i>	577362
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Mattglas, für BES 250 <i>Glass plate for walkover floodlight, frosted glass, for BES 250</i>	577363
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Mattglas, für BES 330 <i>Glass plate for walkover floodlight, frosted glass, for BES 330</i>	577475
Glasscheibe für Edelstahl Bodenscheinwerfer, aus Mattglas, für BES 410 <i>Glass plate for walkover floodlight, frosted glass, for BES 410</i>	577364
Dichtung für Edelstahl Bodenscheinwerfer BES 150 <i>Gasket for walkover floodlight BES 150</i>	577484
Dichtung für Edelstahl Bodenscheinwerfer BES 250 <i>Gasket for walkover floodlight BES 250</i>	577485
Dichtung für Edelstahl Bodenscheinwerfer BES 330 <i>Gasket for walkover floodlight BES 330</i>	577486
Dichtung für Edelstahl Bodenscheinwerfer BES 410 <i>Gasket for walkover floodlight BES 410</i>	577487

www.lahme.de

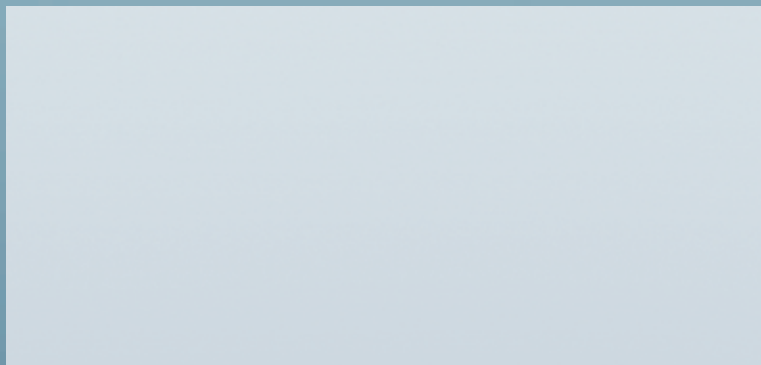

Hugo Lahme GmbH

Kahlenbecker Straße 2 · 58256 Ennepetal, Germany
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96 0 · Fax +49 (0) 23 33 / 96 96 46
www.lahme.de · info@lahme.de

