

ODVLHČOVAČE

Odvlhčovače	188
Odvlhčovače Sirocco	190
Odvlhčovače Fairland	192

DEHUMIDIFIERS

Dehumidifiers	188
Dehumidifiers Sirocco	190
Dehumidifiers Fairland	192



Odvlhčovač R-Inverter

- Moderní design
- První plně invertorový odvlhčovač na trhu
- Efektivita: 2–4 l/h
- Až 10x tišší než ostatní odvlhčovače

Vysoká efektivita

Odvlhčovač Fairland je schopen odvést ze vzduchu až 4,0 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

Úspora

Díky plně invertorové technologii lze s odvlhčovačem Fairland dosáhnout až dvojnásobné úspory energie.

Supertichý chod

Odvlhčovač Fairland je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost maximálně 46 dB.

Ohřev vzduchu


Možnost připojení elektrického topení s výkonem 2 kW

Velmi tenký rozměr

Odvlhčovač Fairland je díky své kompaktní vnitřní struktuře velmi tenký. Jeho šíře je pouze 286 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

Moderní vzhled

Odvlhčovač Fairland je dodáván v provedení kombinace nerez/plastu.



Přídavné topení
Additional heater

**Dehumidifier R-Invertor**

- Fashionable appearance
- First full-inverter dehumidifier
- High efficiency: 2–4 l/h
- Up to 10 times quieter than other dehumidifiers

High efficiency

The dehumidification volume of Fairland pool dehumidifiers reaches as much as 4,0 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative humidity.

Energy saving

Thanks to full-inverter technology you can reach double energy saving.

Super silent running

Fairland pool dehumidifiers noise is maximally 46 dB.

Air heating

Can be extended with electric heat option with power 2 kW

Ultra-thin casing

With compact inner structure, Fairland pool dehumidifiers features an ultra-thin casing of 286 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

Fashionable appearance

Fairland pool dehumidifiers is developed in Stainless steel and plastic coating casing.



K prodeji v průběhu roku 2019
Ready for sale during 2019



	590RIDH48	590RIDH72	590RIDH96
	E	E	E
Model	RIDH48	RIDH72	RIDH96
Parametr			
Tepelný výkon (kW) / Heating capacity (kW)	2,4	3,3	4,4
Ventilátor (m³/h) / Air flow (m³/h)	600	800	1000
Barva / Colour	Nerez-plast / Stainless steel-plastic coating casing		
Doporučená plocha bazénu Recommended pool surface (m²)	≤20	≤30	≤40
Instalace / Installation	na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor		
Provozní teplota – vzduch (°C) Operating air temperature (°C)	10–38		
Odvlhčení v l/den/ Dehumidify litres/day (30 °C; 80 % RH)	48	72	96
Napájení (V) / Power supply (V)	230 V/1 Ph/50 Hz		
Jmen. příkon (kW) / Rated input (kW)	0,11–0,71	0,17–1,05	0,22–1,45
Hlučnost dB(A) 1m / Noise level dB(A) 1m	35,3–45,6	35,6–46,1	35,9–46,4
DER (l/h.kW) (Air 30°C. RH 80%)	4,52–2,80	4,53–2,85	4,50–2,75
Jmen. proud/max. proud (A) Rated current/max. current (A)	0,48–3,09/5,5	0,74–4,57/7,5	0,96–6,30/9,5
Max. proud (A) – při použití elektrického přehřevu Max.input current (A) – with electric heating	15,0	17,0	19,0
Sání/výtlak Suction/upward	spodem / horem front bottom / from the top		
Čisté rozměry jednotky Š x H x V (mm) Unit net dimensions L x W x H (mm)	855 x 286 x 860	855 x 286 x 860	1 155 x 286 x 860
Čistá/přepravní hmotnost (kg) Net weight/shipping weight (kg)	52/67	55/72	70/86
Cena Kč	47 000,-	53 000,-	59 000,-
€			

Odvlhčovač STORM

- Moderní design
- Ultratenký rozměr 20 cm
- Efektivita 2,2–4,3 l/h
- Tichý chod 48 dB
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

Vysoká efektivita

Odvlhčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

Supertichý chod

Odvlhčovač STORM je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost pouze 48 dB.

Výměník s epoxidovou úpravou

Odvlhčovač STORM je osazen speciálním vzduchovým výměníkem s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti

Ultratenký rozměr

Odvlhčovač STORM je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký. Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

Moderní vzhled

Odvlhčovač STORM je dodáván ve dvou moderních provedeních. Můžete si vybrat mezi bílým galvanizovaným kovovým krytem či černým skleněným předním panelem dle vašich preferencí.

**Dehumidifier STORM**

- Fashionable appearance
- Ultra thin casing 20 cm
- High efficiency 2,2–4,3 l/h
- Quiet running 48 dB
- Easy instalation on the floor or on the wall
- Epoxy fin air exchanger

High efficiency

The dehumidification volume of STORM pool dehumidifiers reaches as much as 4,3 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative humidity.

Super silent running

STORM pool dehumidifiers adopt DC fan motors for air circulating, the noise is only 48 dB, making the units working silently.

Epoxy fin air exchanger

STORM pool dehumidifiers specially applied epoxy fin air exchanger is featured as great anti-corrosion performance, making the units have a long work life.

Ultra-thin casing

With compact inner structure, STORM pool dehumidifiers features an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

Fashionable appearance

STORM pool dehumidifiers provide two fashionable appearance designs. Users can choose the white galvanized steel casing or black glass panel casing according to their preference.



	590PCF22BD	590PCF43BD	590PCF22WD	590PCF43WD
	E	E	E	E
Model	STORM 50	STORM 100	STORM W 50	STORM W 100
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	2,2	4,3	2,2	4,3
Jmen. příkon (kW) Rated input (kW)	0,93	1,97	0,93	1,97
Max. příkon (kW) Max. input (kW)	1,02	2,28	1,02	2,28
Ventilátor (m³/h) Ventilator (m³/h)	450	700	450	700
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200
Barva / Colour	černá / black	černá / black	bílá / white	bílá / white
Napětí (V) / Voltage (V)	230 V			
Sání/výtlač Suction/upward	spodem / horem front bottom / from the top			
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)	42	83	42	83
Instalace / Installation	na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor			
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	53	103	53	103
Hlučnost (dB) Noise level (dB)	44	48	44	48
Cena Kč	41 332,-	56 295,-	41 332,-	56 295,-

€

ODVLHČOVAČE ZODIAC SIROCCO | DEHUMIDIFIERS ZODIAC SIROCCO

Odvlhčovače Zodiac Sirocco

Vysoce spolehlivá řada odvlhčovačů do prostoru a skrz zeď.

- Tichý chod
- Možnost elektrického přehřevu vzduchu nebo přehřevu vzduchu ústředním vytápěním
- Ovládání Hygrocontrol součástí dodávky

Dehumidifiers Zodiac Sirocco

Highly reliable range of dehumidifiers for ambient or through-the-wall use.

- Silent operation
- Optional attachment of electric air heater or hot water coil using the house heating source
- Remote Hygrocontrol included



Sirocco Ambiente



Ovládání Hygrocontrol

Sirocco skrz zeď
Sirocco through the wall


								
	59028SI55A	59028SI80A	59028SI110A	59028SI110AT	59028SI55E	59028SI80E	59028SI110E	59028SI110ET
	E	E	E	E	E	E	E	E
Model	Sirocco Ambient 55 jednofáze	Sirocco Ambient 80 jednofáze	Sirocco Ambient 110 jednofáze	Sirocco Ambient 110 třífáze	Sirocco skrz zeď 55 jednofáze	Sirocco skrz zeď 80 jednofáze	Sirocco skrz zeď 110 jednofáze	Sirocco skrz zeď 110 třífáze
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	2,08	2,31	2,81	2,81	2,08	2,31	2,81	2,81
Příkon (W) / Input in (W)	990	1 100	1 340	1 340	990	1 100	1 340	1 340
Automatické odmrazování Automatic defrost	ano yes	ano yes	ano yes	ano yes	ano yes	ano yes	ano yes	ano yes
Ventilátor Ventilator	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed	2 rychlostní 2 speed
Výkon ventilátoru (m³/h) Air flow (m³/h)	600	800	1 000	1 000	600	800	1 000	1 000
Hlučnost v 5 m (dB) Noise level in 5 m (dB)	45,7	44,7	44,2	44,2	45,7	44,7	44,2	44,2
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	810 x 1 030 x 285	810 x 1 220 x 285	810 x 1 410 x 285	810 x 1 410 x 285	620 x 1 030 x 653	810 x 1 220 x 843	1 000 x 1 410 x 1 033	1 000 x 1 410 x 1 033
Barva Colour	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory	slonová kost ivory
Napětí (V) / Voltage (V)	230 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	230 V	400 V
Sání/výtlač Suction/upward	předem/horem front side/from the top	předem/horem front side/from the top	předem/horem front side/from the top	předem/horem front side/from the top	předem/předem front side/front side	předem/předem front side/front side	předem/předem front side/front side	předem/předem front side/front side
Prac. teplota min/max (°C) Working temp. min/max (°C)	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32	5/32
Pro plochu hladiny bazénu (m²) For pool water surface (m²)	33	38	55	55	33	38	55	55
Instalace Installation	na stěnu on the wall	na stěnu on the wall	na stěnu on the wall	na stěnu on the wall	za stěnu behind the wall	za stěnu behind the wall	za stěnu behind the wall	za stěnu behind the wall
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	55	79	111	111	55	79	111	111
Váha (kg) / Weight in (kg)	65	75	85	85	65	75	85	85
Cena Kč	81 810,-	96 686,-	107 347,-	109 083,-	91 479,-	106 603,-	115 694,-	119 165,-

€


Pro navržení a výpočet vhodného odvlhčovače Zodiac nás prosím neváhejte kontaktovat.

Please do not hesitate to contact us for calculation and selection of the most suitable Zodiac dehumidifier.

Odvlhčovače Sirocco s vlastním přívěvem vzduchu

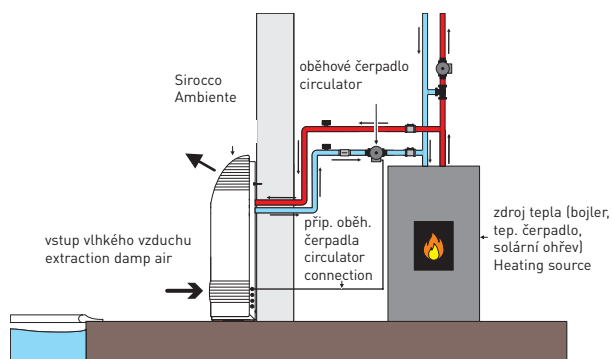

Dehumidifiers Sirocco with integrated air heater

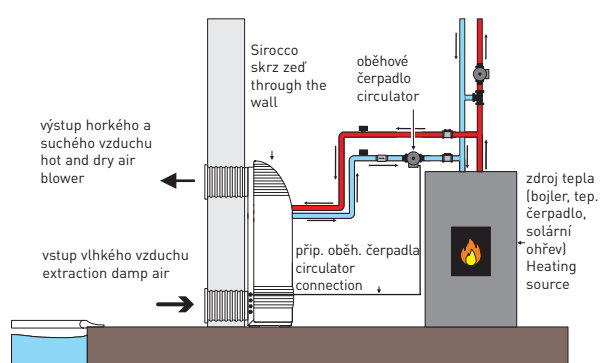

Odvlhčovač Sirocco s vlastním přívěvem vzduchu

	59028SI55AE	59028SI80AE	59028SI110AE	59028SI110AET	59028SI55EE	59028SI80EE	59028SI110EE	59028SI110EET
	E	E	E	E	E	E	E	E
S elektrickým přívěvem with electric heater	Ambient 55 jednofáze 1 phase	Ambient 80 jednofáze 1 phase	Ambient 110 jednofáze 1 phase	Ambient 110 třífáze 3 phase	skrz zeď 55 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 80 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 110 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 110 třífáze through the wall through the wall 3 phase
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	2,0	3,0	4,5	4,5	2,08	2,08	2,08	2,08
Cena Kč	95 860,-	110 736,-	122 306,-	125 612,-	104 950,-	124 959,-	132 223,-	135 529,-
€								

	59028SI55AB	59028SI80AB	59028SI110AB	59028SI110ABT	59028SI55EB	59028SI80EB	59028SI110EB	59028SI110EBT
	E	E	E	E	E	E	E	E
S výměníkem na kotlovou vodu with hot water coil	Ambient 55 jednofáze 1 phase	Ambient 80 jednofáze 1 phase	Ambient 110 jednofáze 1 phase	Ambient 110 třífáze 3 phase	skrz zeď 55 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 80 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 110 jednofáze through the wall through the wall 1 phase	skrz zeď 110 třífáze through the wall through the wall 3 phase
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	6	9	12	12	6	9	12	12
Cena Kč	95 868,-	112 388,-	120 653,-	124 785,-	105 777,-	124 785,-	134 702,-	138 008,-
€								

Technické parametry přívěvu vzduchu

S výměníkem na kotlovou vodu with hot water coil	Ambient 55 jednofáze 1 phase	Ambient 80 jednofáze 1 phase	Ambient 110 jednofáze 1 phase
	6	9	12
Výkon prim. okruhu (kW) 45/40 °C Power (kW) with primary at 45/40 °C	2,1	2,6	3,3
Průtok topné vody (m³/h) na prim. okruhu 90/70 °C Heat water flow (m³/h) with primary at 90/70 °C	0,25	0,42	0,53
Tlaková ztráta (mCE) na prim. okruhu 90/70 °C Load loss (mCE) with primary at 90/70 °C	0,41	0,37	0,65
Připojení na vodu (mm) Water connection (mm)	15/21 vnější závit 15/21 external thread	15/21 vnější závit 15/21 external thread	15/21 vnější závit 15/21 external thread


Technical parameters of air heater

Odvlhčovač Fairland DH

- ▶ HP Booster technologie
- ▶ Tichý chod
- ▶ Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- ▶ Plastový kryt

Dehumidifier Fairland DH

- ▶ HP Booster Technology
- ▶ Quiet operation
- ▶ Easy installation on the floor or on the wall
- ▶ Plastic casing

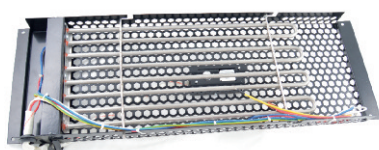

FDH90005

	590DH60	590DH90	590DH120
	E	E	E
Model	DH60	DH90	DH120
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	2,8	4,2	5,5
Příkon (kW) / Input in(kW)	1,0	1,7	2,0
Automatické odmrazování Automatic defrost	ano yes	ano yes	ano yes
Ventilátor (m³/h) Ventilator (m³/h)	800	1 000	1 200
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	848 x 855 x 242	848 x 1 155 x 280	848 x 1 155 x 280
Barva / Colour	bílá / white	bílá / white	bílá / white
Napětí (V) / Voltage (V)	230 V	230 V	230 V
Sání/výtlač Suction/upward	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top
Pro plochu hladiny bazény – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)	15–30	30–40	40–60
Instalace / Installation	na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor		
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	60	80	120
Váha (kg) / Weight in (kg)	55	70	75
Cena Kč	37 000,-	46 000,-	54 000,-
€			

Přídavné topení odvlhčovače Fairland | Additional heating for dehumidifier Fairland

			KG	cena Kč	€
FDH60005	B	Přídavné topení odvlhčovače Fairland DH60, 2 kW Additional heater for Dehumidifier Fairland DH60, 2 kW	1	5 000,-	
FDH90005	B	Přídavné topení odvlhčovače Fairland DH90-120, 3 kW Additional heater for Dehumidifier Fairland DH90-120, 3 kW	1	5 700,-	

