

ZAKRYTÍ

Navíjecí zařízení ruční	308
Navíjecí zařízení	310
Navíjecí zařízení elektrické	311
Navíjecí zařízení – příslušenství	312
Navíjecí zařízení – sestav si sám	313
Navíjecí zařízení Jumbo	314
Solární fólie	316
Solární fólie – GeoBubble	318
Lamelové zakrytí	320
Tepelně izolační plachta	322

COVERS

Manual reel system	308
Manual reel system with wheels	310
Electric reel system	311
Reel system – accessories	312
DIY reel set	313
Reel system Jumbo	314
Solar blanket covers	316
Solar blanket covers – GeoBubble	318
Venetian covers	320
Heat retention cover	322



NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ RUČNÍ | MANUAL REEL SYSTEM

Navíjecí zařízení



Určeno pro navíjení krycích plachet bazénů a to zejména solárních a termoizolačních. Tato navíjecí zařízení jsou svým technickým zpracováním a designem vhodným a funkčním doplňkem bazénů. Navíjecí zařízení jsou vyráběna firmou Váagner, a to v několika modifikacích: pevné (instalace pomocí hmoždinek), přenosné a mobilní (s kolečky). Stojny jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli a plast. částí.

The reel system

Designed for winding pool covers, especially for solar covers or heat retention covers.

With their high-level technical design and high-quality finish, these reel systems are the best choice for you pool.


The telescopic reel systems are produced by Vagner co. in several modifications: for fixed installation (using dowels – part of the package), portable, and mobile (on wheels). Stands are made of polished stainless steel with plastic parts.

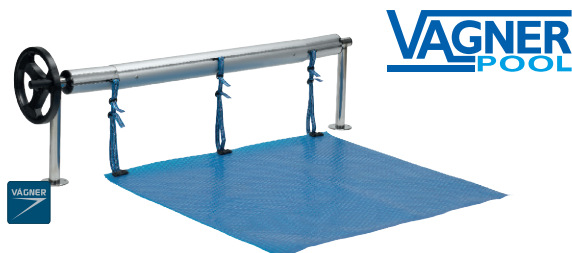

A	B	C	D	E	F	G	H
325	-	80	-	35	90	-	220

Navíjecí zařízení pevné | The reel system fixed


						KG	cena Kč	€
6013044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1	10,4	6 394,-
6013054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1	12,2	7 038,-
6013071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1	14,4	7 958,-
6013671	B	PLUS s teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm PLUS with telescopic pole: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm				1		13 708,-



A	B	C	D	E	F	G	H
340	400	80	-	35	-	-	220

Navíjecí zařízení přenosné | The reel system portable

						KG	cena Kč	€
6014044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1	11,3	6 440,-
6014054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1	13,0	6 992,-
6014071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1	15,3	7 912,-



A	B	C	D	E	F	G	H
340	400	80	210	35	-	-	220

Pro navíjaky větších rozměrů nebo plachty vyšší hmotnosti.

For larger reels or heavier pool blankets.

Navíjecí zařízení přenosné – T stojny | The reel system portable – T stands

						KG	cena Kč	€
6017044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1	11,8	7 360,-
6017054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1	13,5	8 004,-
6017071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1	15,8	8 924,-
6017671	B	PLUS s teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm PLUS with telescopic pole: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm				1		14 628,-

Kompletní navijákové sady

Obsahují: nerezové stojny, teleskopickou tyč, sadu pásků a příchytů pro upevnění solární plachty, pojistku proti rozmotání. Teleskopická tyč je vyrobena z eloxovaného hliníku a má po celé délce drážku pro jezdec k upevnění plachty.

Výhody použití navijecích zařízení:

- ▶ Snadná instalace celého zařízení
- ▶ Snadná manipulace
- ▶ Velká variabilita
- ▶ Efektivní design
- ▶ Při použití solární nebo tepelně izolační plachty velká úspora energie




Complete reel system:

Contains: stainless steel stands, telescopic pole, set of straps and sliding catches to fasten the solar cover, safety catch to prevent unwinding of the rolled-up cover. Telescopic pole is made of anodized aluminium, with a groove along the reel pole for strap fastening.

Advantages in using reel systems:



- ▶ Easy to install
- ▶ Easy to handle
- ▶ Variable width
- ▶ Attractive design
- ▶ The use of solar or thermoinsulation covers helps to save energy



A	B	C	D	E	F	G	H
220/150	150x50	80	-	38	-	-	220

Navijecí zařízení nastavitelné | The reel system adjustable

						cena Kč	€
6016044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1 10,5	7 820,-
6016054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1 12,2	8 372,-
6016071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1 15,1	9 292,-

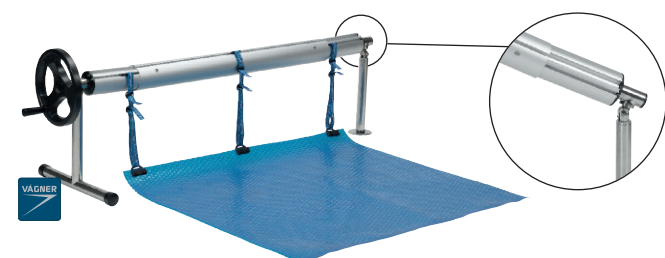


A	B	C	D	E	F	G	H
340	400	80	-	35	90	-	220

Navijecí zařízení s kloubem | The reel system with tip-up joint

						cena Kč	€
6018044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1 11,4	8 851,-
6018054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1 13,2	9 569,-
6018071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1 15,4	10 545,-






A	B	C	D	E	F	G	H
340	500	80	150	35	-	-	220

Navíjecí zařízení pojízdné | The reel system mobile



									cena Kč	€
6015044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m				1	12,0	6 808,-		
6015054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m				1	13,8	7 360,-		
6015071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				1	16,0	8 280,-		
6015671	B	PLUS s teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm PLUS with telescopic pole: 5,4-7,1 m, Ø 110 mm				1		13 708,-		



A	B	C	D	E	F	G	H
340	550	80	150	35	-	-	220

Navíjecí zařízení podélně pojízdné | The reel system mobile lengthways

									cena Kč	€
6015144	B	S teleskopickou tyčí: 2,7-4,4 m With telescopic pole: 2,7-4,4 m			1	12,7	8 501,-			
6015154	B	S teleskopickou tyčí: 3,7-5,4 m With telescopic pole: 3,7-5,4 m			1	14,5	9 310,-			
6015171	B	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m			1	16,7	10 019,-			

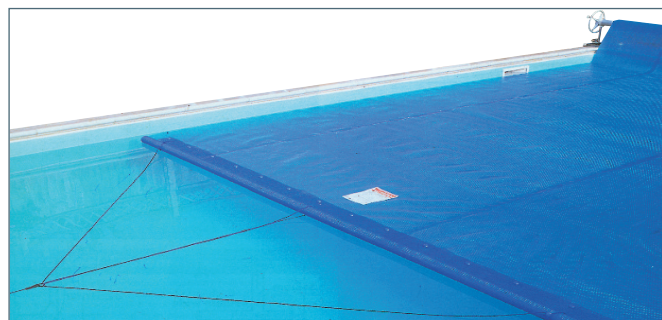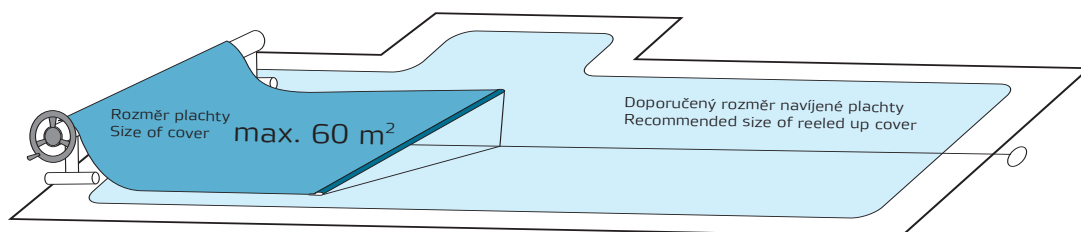

Plovoucí a vodící hrana

Dodávána jako komplet s lanem a veškerým příslušenstvím k upevnění. Pevný a odolný materiál. Jednoduché připevnění k již používané plachtě. Vhodný doplněk k elektrickému navíjecímu zařízení pro snazší rozvíjení krycí plachty.

Floating leading edge

Comes complete with all fixings and pulling cord. Strong and durable material. Easy to affix to existing cover. Suitable accessory for electric reels for easier cover unwinding.

Plovoucí a vodící hrany | Floating leading edge

									cena Kč	€
600901	B	Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 3,65 m Floating leading edge of pool covers in length 3,65 m		1	2,60	4 758,-				
600902	B	Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 4,8 m Floating leading edge of pool covers in length 4,8 m		1	3,80	5 761,-				
600903	B	Plovoucí a vodící hrana krycích plachet délka 6,1 m Floating leading edge of pool covers in length 6,1 m		1	4,40	7 416,-				

Navíjecí zařízení s elektrickým pohonem

Toto zařízení obsahuje el. pohon s mikropsínači pro nastavení koncových poloh, transformátor 12 V, el. spínací skříň, ovládací panel se zamykatelným spínačem a dálkovým ovladačem. El. pohon má 1,5 m kabelu pro připojení a je konstruován pro umístění do navíjecí tyče navíjecího zařízení.

- ▶ Dálkové ovládání odmotávání a namotávání plachty – pomocí klíčenky.
- ▶ Zastavení navíjecího zařízení ve správné poloze se nastaví při instalaci koncovými spínači.

Technická data

- ▶ Napájení: 230 V/50 Hz
- ▶ Krytí: IP55
- ▶ Motor: 7 ot/min, 35 Nm
- ▶ Napětí motoru: 12 V ss
- ▶ Vypnutí při přetížení motoru
- ▶ Motor je opatřen koncovými vypínači, rozlišujícími směr otáčení
- ▶ Změna směru navíjení




Electrically-powered reel system

The equipment contains el. drive with micro-switches for end positions setup, 12 V transformer, el. junction box, control panel with lockable switch and remote control. Comes with a 1,5 m cable, which is stored inside the reel pole.

- ▶ Winding and unwinding of pool cover controlled with key-tag size remote.
- ▶ Reel stopping points are preset using microswitches during the reel system installation.

Technical data



- ▶ Power supply: 230 V AC/50 Hz
- ▶ Covering: IP55
- ▶ Motor: 7 turns/min., 35 Nm
- ▶ Motor voltage: 12 V DC
- ▶ Cut off in the event of motor over-load
- ▶ Equipped with end switches with regard to direction of rotation
- ▶ Reversible reel rotation



A	B	C	D	E	F	G	H
325	-	80	-	35	90	-	-

Navíjecí zařízení s el. pohonem – pevné | Electrically-powered reel system – fixed

						cena Kč	€
6019044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7–4,4 m With telescopic pole: 2,7–4,4 m			1	15,6	37 904,-
6019054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7–5,4 m With telescopic pole: 3,7–5,4 m			1	17,4	38 456,-
6019071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m			1	19,6	39 376,-
6019671	B	PLUS s teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m, Ø 110 mm PLUS with telescopic pole: 5,4–7,1 m, Ø 110 mm			1		46 828,-

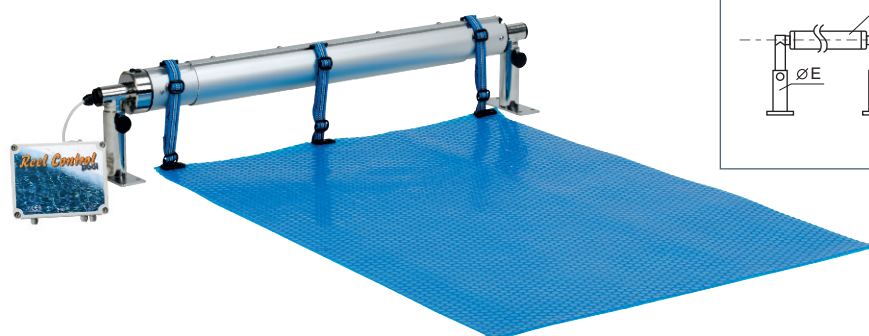

A	B	C	D	E	F	G	H
325	150x50	80	-	38	90	-	-

Navíjecí zařízení s el. pohonem – nastavitelná výška | Electrically-powered reel system – adjustable height

						cena Kč	€
6019344	B	S teleskopickou tyčí: 2,7–4,4 m With telescopic pole: 2,7–4,4 m			1	15,6	38 677,-
6019354	B	S teleskopickou tyčí: 3,7–5,4 m With telescopic pole: 3,7–5,4 m			1	17,4	39 229,-
6019371	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m			1	19,6	40 149,-

Technický popis

Navíjecí zařízení (stojny) z nerezové oceli, standardně s teleskopickou tyčí tří rozměrů a to 2,7–4,4 m nebo 3,7–5,4 m nebo 5,4–7,1 m. Je doplněno balíčkem s upevňovacím materiálem pro připevnění krycí plachty na tyč pomocí tkalounů a příchytke na plachtu. Dále je vybaveno pojistkou proti rozmotání navinuté krycí plachty.

Technical information

Reel systems made of stainless steel with telescopic pole as standard, which comes in three sizes: 2.7–4.4 m, 3.7–5.4 m, 5.4–7.1 m. Each reel system includes all necessary accessories for pool cover fixing (straps, catches, pulling cord). Equipped with safety switch against unwanted unwinding.



Nerez stojny navíjecího zařízení | St. steel stands of the reel system

								cena Kč	€
6013000	B	Pevné – pár (příruby) Fixed (flanges) – pair			1	2,60		4 624,-	
6014000	B	Přenosné – pár Portable – pair			1	3,40		4 255,-	
6015000	B	Pojízdné – pár Mobile – pair			1	4,00		4 894,-	
6016000	B	Nastavitelné – pár Adjustable – pair			1	2,60		5 397,-	
6017000	B	Přenosné – pár, T-základny Portable T-stands – pair			1	4,00		5 106,-	
6018000	B	1 ks přenosná, 1 ks pevná s kloubem (příruba) 1 pc portable, 1 pc fixed tip-up joint (flange)			1	3,60		5 319,-	
6019000	B	1 ks pevná (příruba), 1 ks pevná s motorem (příruba) 1 pc fixed (flange), 1 pc fixed ready with electric drive (flange)			1	2,60		35 536,-	
6019300	B	1 ks nastavitelná (příruba), 1 ks nastavitelná s motorem (příruba) 1 pc adjustable (flange), 1 pc adjustable with electric drive (flange)			1	2,60		36 309,-	
6015100	B	Podélně pojízdné – pár Lengthwise mobile reel system, pair			1	4,90		6 902,-	

Teleskopická tyč

Je profilovaná a má v sobě drážku pro plastové posuvné příchytky. Každá teleskopická tyč je vybavena sadou šroubů s příslušenstvím pro velmi pevnou aretaci.




Detail drážky teleskop. tyče / Detail of the groove on telescopic pole

Teleskopická pole

With groove for sliding catches made of plastic. Each telescopic pole includes lock set (screws and accessories) to ensure firm lock.

Délky teleskopických tyčí (vždy tři části)
Lengths of telescopic poles (always three parts)

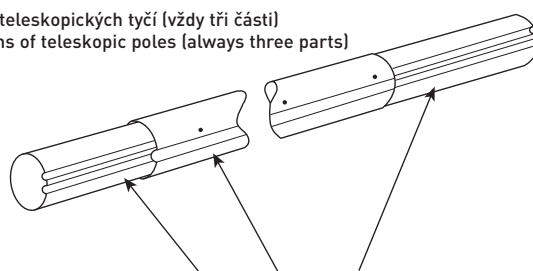

2,7 – 4,4 m (1,35 – 2,70 – 1,35 m)
3,7 – 5,4 m (1,85 – 2,70 – 1,85 m)
5,4 – 7,1 m (2,70 – 2,70 – 2,70 m)
2,7 – 3,6 m (1,35 – 1,85 – 1,35 m)
3,6 – 4,6 m (1,85 – 1,85 – 1,85 m)

Teleskopická navíjecí tyč | Telescopic reel pole


								cena Kč	€
6011636	B	Délka: 2,7–3,6 m (eloxovaný hliník) Long 2,7–3,6 m (anodized aluminium)			1	7,60		3 923,-	
6011646	B	Délka: 3,7–4,6 m (eloxovaný hliník) Long 3,7–4,6 m (anodized aluminium)			1	8,40		4 788,-	
6011544	B	Délka: 2,7–4,4 m (eloxovaný hliník) Long 2,7–4,4 m (anodized aluminium)			1	8,00		4 523,-	
6011754	B	Délka: 3,7–5,4 m (eloxovaný hliník) Long 3,7–5,4 m (anodized aluminium)			1	9,60		5 370,-	
6011971	B	Délka: 5,4–7,1 m (eloxovaný hliník) Long 5,4–7,1 m (anodized aluminium)			1	12,0		6 708,-	

Krabice s pojízdným navíjecím zařízením „Sestav si sám“

obsahuje hliníkovou eloxovanou teleskopickou tyč skládající se vždy ze tří dílů, nerezové stojny + komponenty potřebné pro sestavení kompletního zařízení. Součástí jsou veškeré úchyty a tkalouny pro solární plachtu.

„Do it yourself“ kit

comes complete with anodized aluminium telescopic pole (3 pcs) stainless steel stands + all screws and accessories needed for assembly. Set scraps and catches for fastening of the solar cover are part of the package.

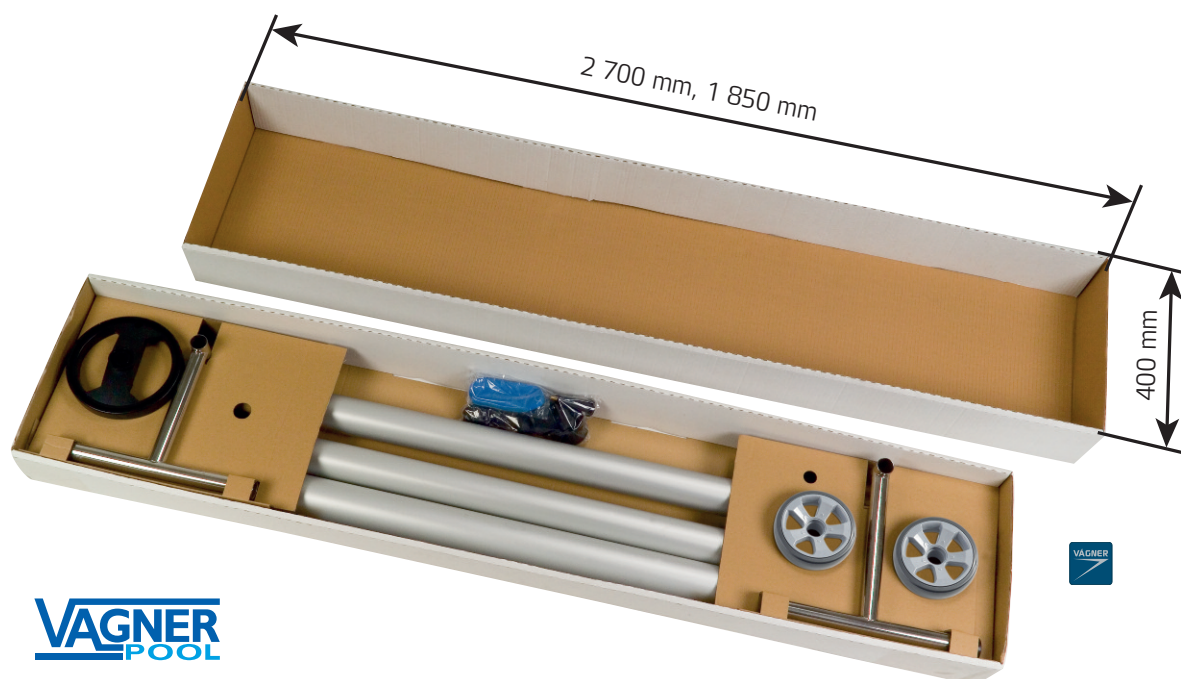

VAGNER
POOL



Systém „Sestav si sám“ – krátké balení

Vše pro sestavení kompletního pojízdného navíjecího zařízení je přehledně umístěno v jedné krabici o rozměru 1850 x 330 x 150 mm. V nabídce jsou dvě možnosti šíře navíjecí teleskopické tyče, a to 2,7–3,6 m a 3,7–4,6 m.

System „Do it yourself“ – short package

Everything for assembly of the complete mobile reeling equipment is transparently placed in one box of 1850 x 330 x 150 mm. Two sizes of reel bars available for the short package: 2,7–3,6 m or 3,7–4,6 m.

Navíjecí zařízení pojízdné „Sestav si sám“ The reel system mobile „Do it yourself“						cena Kč	€
6010036	B	S teleskopickou tyčí: 2,7–3,6 m (vše v jedné krabici) With telescopic pole: 2,7–3,6 m (all in one box)		1	12,8	7 268,-	
6010046	B	S teleskopickou tyčí: 3,7–4,6 m (vše v jedné krabici) With telescopic pole: 3,7–4,6 m (all in one box)		1	13,8	7 820,-	

Po dohodě lze takto připravit i ostatní modely navíjecího zařízení.

Upon request, other types of Vágner reel systems can be prepared as a DIY package.

Systém „Sestav si sám“ – dlouhé balení


Vše pro sestavení kompletního pojízdného navíjecího zařízení je přehledně umístěno v jedné krabici o rozměru 2700 x 370 x 150 mm. V nabídce jsou tři možnosti šíře navíjecí teleskopické tyče, a to 2,7–4,4 m, 3,7–5,4 m a 5,4–7,1 m.

System „Do it yourself“ – long package

Everything for assembly of the complete mobile reeling equipment is transparently placed in one box of 2700 x 370 x 150 mm. Three sizes of reel bars available for the long package: 2,7–3,6 m, 3,7–4,6 m or 5,4–7,1 m.

Navíjecí zařízení pojízdné „Sestav si sám“ The reel system mobile „Do it yourself“						cena Kč	€
6010044	B	S teleskopickou tyčí: 2,7–4,4 m (vše v jedné krabici) With telescopic pole: 2,7–4,4 m (all in one box)		1	14,0	8 372,-	
6010054	B	S teleskopickou tyčí: 3,7–5,4 m (vše v jedné krabici) With telescopic pole: 3,7–5,4 m (all in one box)		1	16,0	9 108,-	
6010071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m (vše v jedné krabici) With telescopic pole: 5,4–7,1 m (all in one box)		1	18,0	10 304,-	

Navíjecí zařízení Jumbo


vhodné pro bazény do maximální velikosti 80 m².**VAGNER**
POOL

A	B	C	D	E	F	G	H
450	-	100	-	80	130	-	160

Navíjecí zařízení pevné Jumbo | The reel system fixed Jumbo

6023071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m
6023086	B	S teleskopickou tyčí: 6,4–8,6 m With telescopic pole: 6,4–8,6 m

					cena Kč	€
		1	20,0		17 300,-	
		1	23,0		18 950,-	




A	B	C	D	E	F	G	H
400	470	100	-	40	-	-	160

Navíjecí zařízení přenosné Jumbo | The reel system portable Jumbo

6024071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m
6024086	B	S teleskopickou tyčí: 6,4–8,6 m With telescopic pole: 6,4–8,6 m

					cena Kč	€
		1	20,0		18 650,-	
		1	23,0		19 950,-	



A	B	C	D	E	F	G	H
400	600	100	170	40	-	-	160


Navíjecí zařízení pojízdné Jumbo | The reel system mobile Jumbo

6025071	B	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m
6025086	B	S teleskopickou tyčí: 6,4–8,6 m With telescopic pole: 6,4–8,6 m

					cena Kč	€
		1	27,0		19 982,-	
		1	30,0		20 950,-	

Navíjecí zařízení Jumbo


vhodné pro bazény do maximální velikosti 80 m².

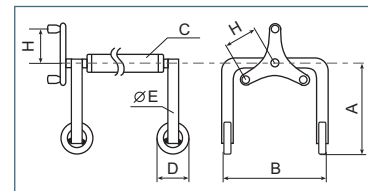

A	B	C	D	E	F	G	H
400	450	100	75	40	-	-	160

Navíjecí zařízení Jumbo pojízdné 4WD | The reel system Jumbo mobile 4WD


6025271	C	S teleskopickou tyčí: 5,4–7,1 m With telescopic pole: 5,4–7,1 m			1	27	26 657,-
6025286	C	S teleskopickou tyčí: 6,4–8,6 m With telescopic pole: 6,4–8,6 m			1	30	28 250,-




A	B	C	D	E	F	G	H
400	-	100	60	100	110	150	-

Navíjecí zařízení Jumbo s el. pohonem – pevné | Electrically-powered reel system Jumbo – fixed

					cena Kč	€
6029071	C	S teleskopickou tyčí: 5,4-7,1 m With telescopic pole: 5,4-7,1 m				51 659,-
6029086	C	S teleskopickou tyčí: 6,4-8,6 m With telescopic pole: 6,4-8,6 m				52 691,-

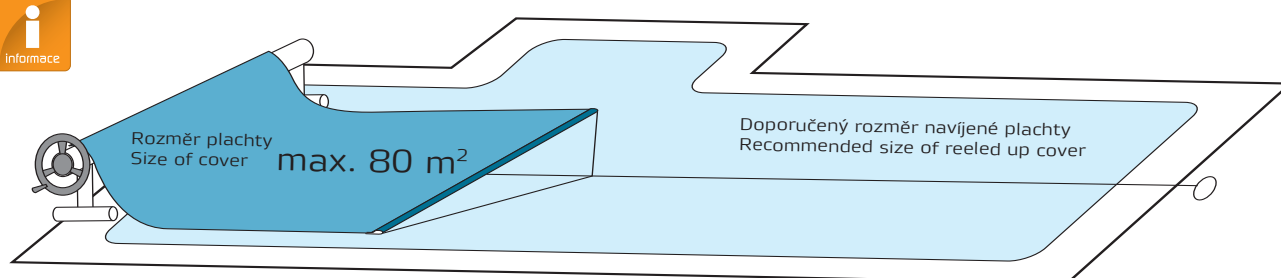

Reflexní ochranná plachta

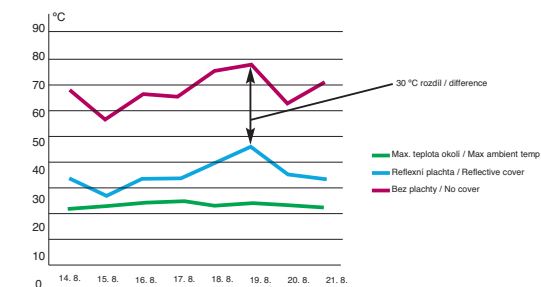


Trvalé zničení plachty přírodní teplota kolem 90 °C
Permanent damage will occur to the pool cover temperature above 90 °C

Reflective storage cover




Reflexní plachta | Reflective cover

			KG	cena Kč	€
610PSC801	B	Reflexní plachta – celá role 25 m x 1 m Reflective cover – whole roll 25 m x 1 m	25 m	2 062,-	
610PSC820	B	Reflexní plachta – metráž Reflective cover – per meter		99,-	

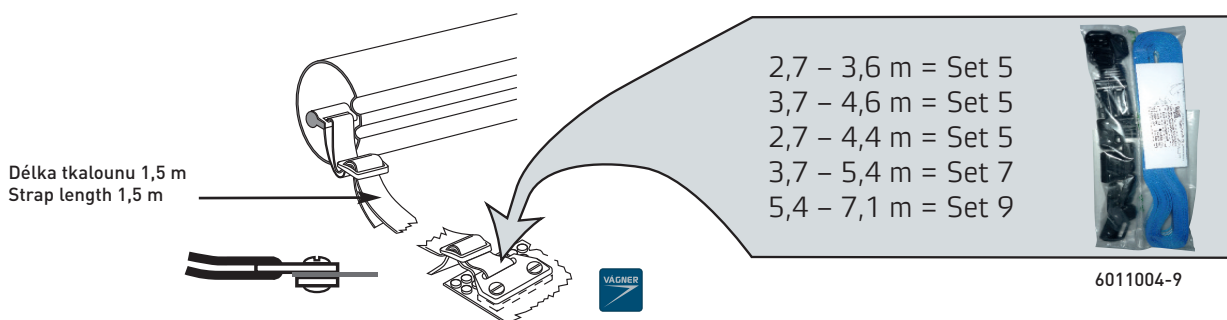

Příslušenství | Accessories

			KG	cena Kč	€
6011005	B	Set 5 pro uchycení plachty a teleskopické tyče s tkalounem 1,5 m Set 5 for fastening of cover and telescopic pole with 1,5 m strap	1	0,20	819,-
6011007	B	Set 7 pro uchycení plachty a teleskopické tyče s tkalounem 1,5 m Set 7 for fastening of cover and telescopic pole with 1,5 m strap	1	0,25	1 150,-
6011009	B	Set 9 pro uchycení plachty a teleskopické tyče s tkalounem 1,5 m Set 9 for fastening of cover and telescopic pole with 1,5 m strap	1	0,32	1 477,-
V600-44	B	NZ – Set 6 ks pro ukotvení NZ pevného RS – Set 6 for fastening of RS fixed	1	0,15	101,-
V600-44A	B	NZ – Set 3 ks pro ukotvení NZ s kloubem RS – Set 3 for fastening of RS with tip-up joint	1	0,10	55,-
V600-45	B	NZ – Set 8 ks pro ukotvení NZ nastavitelného RS – Set 8 for fastening of RS adjustable	1	0,20	124,-



Příslušenství | Accessories

			KG	cena Kč	€
V600-27A	C	NZ – Tkaloun pro upevnění fólie 1 m – modrý (baleno po 50 m) RS – Strap to fasten the pool-cover 1 m – blue (50 m in packaging)	1	0,05	20,-
V600-30	C	NZ – Úchyt tkalounu komplet (2x plast. šroub + 2x plast. destička) RS – Strap catch (2 pcs of plastic screws + 2 pcs of plastic laminas)	1	0,01	55,-
V600-25	B	NZ – Jezdec do teleskopické tyče RS – Runner for telescopic pole to tack the strap	1	0,01	48,-
V600-26	B	NZ – Přezka na tkaloun RS – Buckle for strap	1	0,08	26,-

Solární fólie

jsou určeny zejména pro bazény venkovní, kde slouží k částečnému ohřevu bazénové vody solární energií. Solární fólie k tomu využívá vzduchové bubliny které slouží jako lupy a zároveň plavou na vodní hladině. Solární fólie řežeme na míru v běžných metrech a to standardně v šířkách: 3 m, 3,6 m, 4 m, 5 m, 6 m. Průměr bublin: 12,0 mm.


POZOR! Zakoupit celou roli je o 10 % výhodnější.

Při objednání celé role si můžete zadat libovolnou šířku role, délka je vždy 50 m.


Solar covers

are designed primarily for outdoor swimming pools to assist with pool water heating while utilizing the solar energy. The bubble material functions as magnifying glass and floats on the water surface at the same time. Covers can be ordered in the following width: 3 m, 3,6 m, 4 m, 5 m, 6 m. Length as required. Diameter of bubbles: 12,0 mm.

NOTE! a 10% discount applies on whole-roll purchases. Roll length always 50 m.

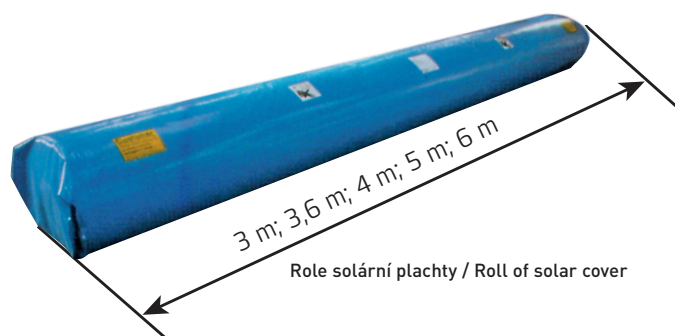


Solární fólie Solar cover				KG	cena Kč	€
6000360	B	360 mic	metráž linear m.	1 m ²	0,33	143,-/m ²
600036030R	B	360 mic	šířka 3 m width 3 m	délka 50 m length 50 m	49,0	128,-/m ²
600036036R	B	360 mic	šířka 3,6 m width 3,6 m	délka 50 m length 50 m	59,0	128,-/m ²
600036040R	B	360 mic	šířka 4 m width 4 m	délka 50 m length 50 m	65,0	128,-/m ²
600036050R	B	360 mic	šířka 5 m width 5 m	délka 50 m length 50 m	82,0	128,-/m ²
600036060R	B	360 mic	šířka 6 m width 6 m	délka 50 m length 50 m	98,0	128,-/m ²

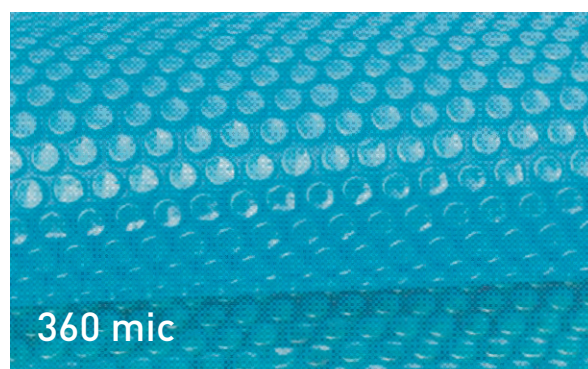


Solární fólie Solar cover				KG	cena Kč	€
pouze na objednání celá role whole roll upon order only						
600040030R	B	400 mic	šířka 3 m width 3 m	délka 50 m length 50 m	63,0	167,-/m ²
600040036R	B	400 mic	šířka 3,6 m width 3,6 m	délka 50 m length 50 m	76,0	167,-/m ²
600040040R	B	400 mic	šířka 4 m width 4 m	délka 50 m length 50 m	84,0	167,-/m ²
600040050R	B	400 mic	šířka 5 m width 5 m	délka 50 m length 50 m	105,0	167,-/m ²
600040060R	B	400 mic	šířka 6 m width 6 m	délka 50 m length 50 m	126,0	167,-/m ²



Solární fólie Solar cover				KG	cena Kč	€
6000500	B	500 mic	metráž linear m.	1 m ²	0,53	216,-/m ²
600050030R	B	500 mic	šířka 3 m width 3 m	délka 50 m length 50 m	80,0	197,-/m ²
600050036R	B	500 mic	šířka 3,6 m width 3,6 m	délka 50 m length 50 m	96,0	197,-/m ²
600050040R	B	500 mic	šířka 4 m width 4 m	délka 50 m length 50 m	107,0	197,-/m ²
600050050R	B	500 mic	šířka 5 m width 5 m	délka 50 m length 50 m	133,0	197,-/m ²
600050060R	B	500 mic	šířka 6 m width 6 m	délka 50 m length 50 m	159,0	197,-/m ²

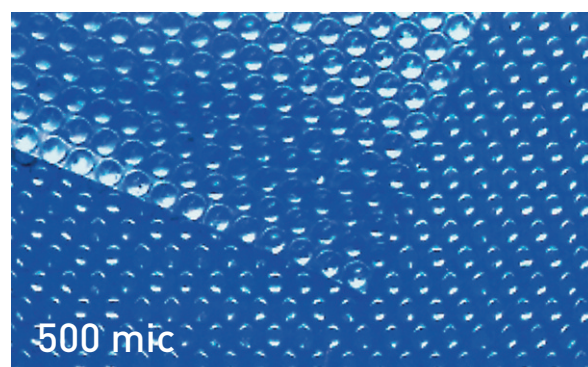


Solární fólie GeoBubble

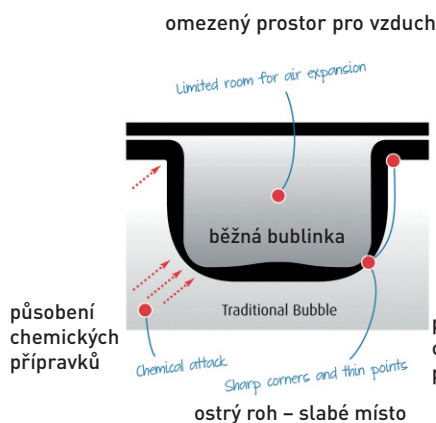

Solar cover GeoBubble



Solární fólie Polyweave Solar cover Polyweave				KG	cena Kč	€
pouze na objednání upon order only						
60081530R	B	400 mic	šíře 3 m width 3 m	55,0	43 200,-	
60081540R	B	400 mic	šíře 4 m width 4 m	65,0	57 600,-	
60081550R	B	400 mic	šíře 5 m width 5 m	75,0	72 000,-	
60081560R	B	400 mic	šíře 6 m width 6 m	85,0	86 400,-	



Solární fólie Opaque Solar cover Opaque				KG	cena Kč	€
pouze na objednání upon order only						
60081630R	B	400 mic	šíře 3 m width 3 m	55,0	24 000,-	
60081640R	B	400 mic	šíře 4 m width 4 m	65,0	32 000,-	
60081650R	B	400 mic	šíře 5 m width 5 m	75,0	40 000,-	
60081660R	B	400 mic	šíře 6 m width 6 m	85,0	48 000,-	



Platba za plachty na míru je účtována vždy předem a to v plné výši.

Dodací lhůta je cca 30-50 dní.

Formulář pro objednání plachty naleznete na našich stránkách
www.vagnerpool.com


*Další informace a ceny na vyžádání.

An advance payment is required for all tailor-cut solar covers.

Delivery within 30-50 days after ordering.

Pool cover order form can be found at www.vagnerpool.com

*Further information and exact prices available upon request.

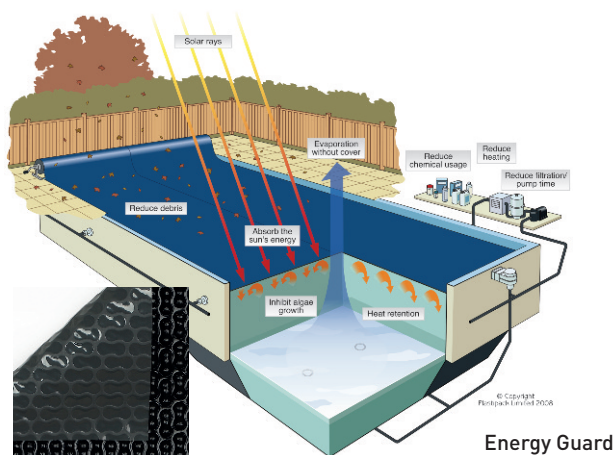

Energy Guard


Energy Guard

- ▶ Snížení spotřeby chemických prostředků
- ▶ Absorbuje teplo a přenáší jej do bazénové vody
- ▶ Zabraňuje růstu řas
- ▶ Sníží množství odpařené vody

Energy Guard

- ▶ Reduce chemical usage
- ▶ Absorbs heat and heat the pool
- ▶ Reduces debris contamination
- ▶ Reduces the amount of evaporated water

Solární fólie Energy Guard Solar cover				KG	cena Kč	€
pouze na objednání upon order only						
600081130R	B	500 mic	šíře 3 m width 3 m	55,0	33 900,-	
600081140R	B	500 mic	šíře 4 m width 4 m	65,0	45 200,-	
600081150R	B	500 mic	šíře 5 m width 5 m	75,0	56 500,-	
600081160R	B	500 mic	šíře 6 m width 6 m	85,0	67 800,-	

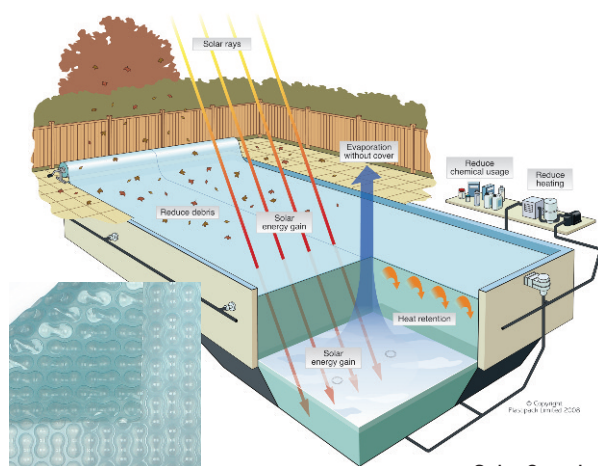

Sol + Guard


Sol + Guard

- ▶ 80 % absorbovaného tepla přenáší do bazénové vody a snižuje tak náklady na vytápění
- ▶ Snížení spotřeby chemických prostředků až o 40 %
- ▶ Snižuje množství odpařené vody
- ▶ Zabraňuje růstu řas

Sol + Guard

- ▶ Transmits 80 % of the sun's energy to heat the water
- ▶ Reduces chemical consumption by up to 40 %
- ▶ Eliminates water evaporation
- ▶ Reduces debris contamination
- ▶ Prevents algae growth

Solární fólie Sol + Guard Solar cover				KG	cena Kč	€
pouze na objednání upon order only						
600081330R	B	500 mic	šíře 3 m width 3 m	55,0	33 900,-	
600081340R	B	500 mic	šíře 4 m width 4 m	65,0	45 200,-	
600081350R	B	500 mic	šíře 5 m width 5 m	75,0	56 500,-	
600081360R	B	500 mic	šíře 6 m width 6 m	85,0	67 800,-	

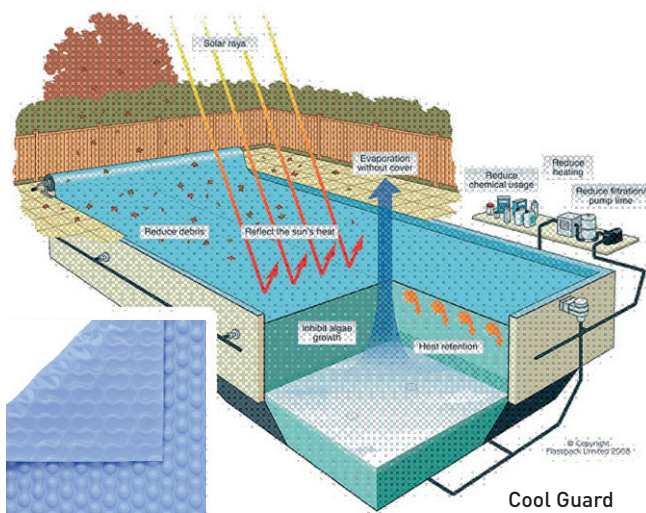

Cool Guard

Cool Guard

- ▶ Minimalizuje teplo ze slunečního záření až o 50 %
- ▶ Udrží bazén až o 10 % chladnější
- ▶ Snížení spotřeby chemických prostředků až o 50 %
- ▶ Zabraňuje růstu řas

Cool + Guard

- ▶ Minimise daily solar gains by 50 %
- ▶ Maintain a 10 % cooler pool
- ▶ Reduced chemical usage by up to 50 %
- ▶ Reduces debris contamination

Solární fólie Cool Guard Solar cover				KG	cena Kč	€
pouze na objednání upon order only						
600081430R	B	500 mic	šíře 3 m width 3 m	55,0	37 350,-	
600081440R	B	500 mic	šíře 4 m width 4 m	65,0	49 800,-	
600081450R	B	500 mic	šíře 5 m width 5 m	75,0	62 250,-	
600081460R	B	500 mic	šíře 6 m width 6 m	85,0	74 700,-	

Platba za plachty na míru je účtována vždy předem a to v plné výši.
Dodací lhůta je cca 30-50 dní.
Formulář pro objednání plachty naleznete na našich stránkách
www.vagneerpool.com

*Další informace a ceny na vyžádání.

An advance payment is required for all tailor-cut solar covers.
Delivery within 30-50 days after ordering.
Pool cover order form can be found at www.vagneerpool.com

*Further information and exact prices available upon request.

***Automatické lamelové zakrytí – Aspar**

- ▶ Systém „INTEGRA“: motorpřevodovka s induktivním snímačem polohy je vložena v profilovaném navíjecím válci, který je vyroben ze slitiny hliníku. Speciální motorpřevodovky o výkonu 120–500 Nm a 4,5 ot/min. Umístění rolety nad i pod hladinou.
- ▶ Systém „STANDARD“: motorpřevodovka s iduktivním snímačem polohy je uložena přes prostup bazénovou stěnou v šachtě vedle bazénu, který je napojen na profilovaný navíjecí válec, výkon motorpřevodovky 500 Nm a 5 ot/min. Oba systémy jsou ovládány elektronikou „Standard“ nebo „Komfort“.



- ▶ Systém „Manuál“: navíjecí válec je poháněn ručně pomocí kliky přes převodovku s brzdou, která je uložena ve stojně.
- ▶ Elektronika „Standard“ umožňuje naprogramovat koncové polohy a tlačítka ovládání. Elektronika „Komfort“ má displej, který zobrazuje informace o stavu rolety, umožňuje programování a inteligentní ovládání několika dalších zařízení bazénu.
- ▶ Lamely „STANDARD II“ jsou vyrobeny z certifikovaného PVC, který neobsahuje nežádoucí škodliviny. S touto malou lamelou dosáhneme nejmenšího průměru návinu. Barvy: bílá, modrá, písková, šedá, transparentní.
- ▶ Lamely „STANDARD III“ jsou vyrobeny z certifikovaného PVC, který neobsahuje nežádoucí škodliviny, nebo z Polykarbonátu. Barvy PVC: bílá, modrá, písková, šedá, transparentní a solární. Barvy Polykarbonát: transparentní a solární.
- ▶ Lamely „EXTRA“ jsou vyrobeny z certifikovaného PVC, které neobsahuje nežádoucí škodliviny. Lamela „EXTRA“ je největší na trhu, má nejvyšší nosnost a pevnost a nejnižší tepelnou propustnost. Barvy PVC: bílá, modrá, písková, šedá, transparentní a solární.


***Automatic venetian cover – Aspar**

- ▶ The „INTEGRA“: geared motor with position sensor, which is inserted in a profiled winding roller made of aluminum alloy. Special geared motors with output from 120 to 500 Nm and 4.5 rev/min. Venetian cover can be fitted above and below the water level.
- ▶ The „STANDARD“: geared motor with position sensor is in the shaft next to the pool, which is connected to the profiled winding drum through the pool wall, geared motors power of 500 Nm with 5 rev/min. Both systems are controlled by electronics „Standard“ or „Comfort“.

- ▶ The „Manual“: winding drum is driven manually with a crank via a transmission with a brake, which is located inside the side support.
- ▶ Electronics „Standard“ allows you to program the start/stop positions and button controls. Electronics „Comfort“ has a screen that displays information the cover position and enables programming and management of other pool equipment.
- ▶ Slats „STANDARD II“ are made of certified PVC which does not contain any harmful substances. Due to the small-sized slats the smallest possible reel diameter can be achieved. Colors: white, blue, beige, gray, transparent.
- ▶ Slats „STANDARD III“ are made of Polycarbonate or PVC which does not contain any harmful substances. Polycarbonate Colors: transparent and solar. PVC Colors: white, blue, beige, gray, transparent and solar.
- ▶ Slats „EXTRA“ are made of certified PVC which does not contains any harmful substances. „EXTRA“ slats are the largest of its kind on the market, have the highest load-bearing capacity and strength and lowest thermal transmittance. PVC colors: white, blue, sand, gray, transparent and solar.





***Automatické lamelové zakrytí – Abri**

Technika navíjení (motor, převodovka, elektrická brzda a mechanické elektrické spínače) je vložena uvnitř nerezové nosné trubky. Lamelové zakrytí je možné použít i pro veřejné bazény.

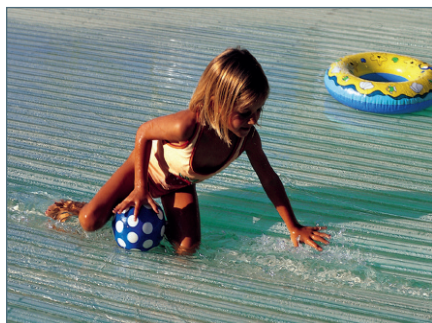

*Automatické lamelové zakrytí – Delphin pool

Technika navíjení (motor, převodovka, elektrická brzda a mechanické elektrické spínače) je vložena uvnitř nerezové nosné trubky. Po konzultaci lze vyřešit i složité netypické aplikace u již hotových bazénů např. otevírací poklopy ze dna bazénů nebo spuštění lamelové plachty ze stropu.

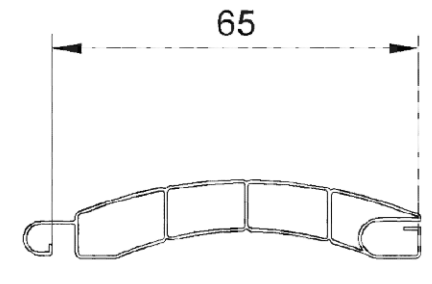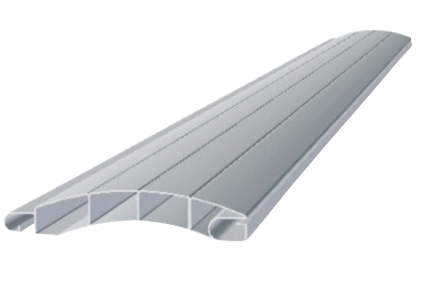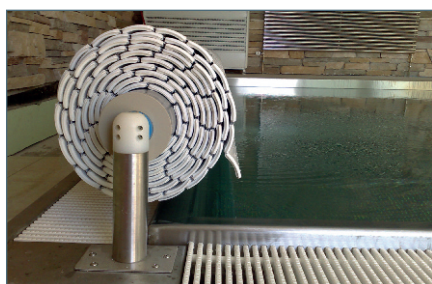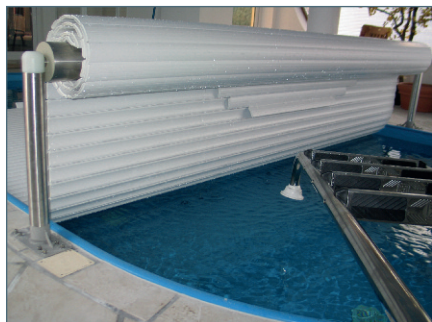


Zakulacená lamela = velmi malý průměr návinu na hřídeli usnadňuje navíjení a šetří prostor a tím i náklady. Tato lamela je velice pevná se speciálním zámkem proti rozpojení a tím i bezpečná. Čtyřkomorové provedení lamely v barvách bílá, transparent, solární. Zabraňuje odparům, ušetří až 80 % energie na vytápění.

Rounded slats = smaller reel diameter makes winding easy and saves space as well as money. Rounded slats are very strong with a special lock against disconnection for extra safety. Four-chamber slats available in white, transparent or solar versions. Prevents evaporation, saves up to 80% of heating energy.

*Automatic venetian cover – Abri

The reel mechanics (motor, transmission, el. brake and mechanic el. switches) are located inside the stainless steel reel pipe. The Abri slat cover is also suitable for public pool use.

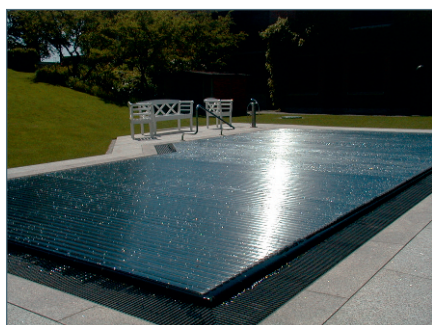


*Další informace a ceny na vyžádání.

*Further information and exact prices available upon request.

Tepelně izolační plachta

Protože 90 % tepelných ztrát bazénové vody odchází vodní hladinou, je důležité dbát na kvalitu a vhodnou volbu správného typu krycí plachty. Tyto tepelně izolační plachty jsou vyráběny dle požadovaných rozměrů přímo na míru bazénu, popřípadě lázní, nebo vířivých van apod. Jsou šity z jednotlivých pásů šíře 1,85 m a jsou obšity lemovým páskem. Po dohodě je možno dodat tepelně izolační plachtu v roli jako např. solární fólie.



Supercover 5 mm



Premium 8 mm



Economy Spa Cover 12 mm

Tyto ceny jsou pouze orientační, cena bude upřesněna podle rozsahu a složitosti jednotlivé zakázky.

Dodací lhůta cca 4–6 týdnů.

Objednávkový formulář naleznete na www.vagneerpool.com


The prices below are tentative. The exact price shall be calculated individually depending on extent and complexity of the order.

Delivery term 4–6 weeks.

Heat retention cover order form can be found at www.vagneerpool.com

Heat retention cover

90% of total heat loss is through the water surface. In order to minimize the losses, the right pool cover needs to be used. These thermoinsulating covers are tailor-made to fit all kinds of pools, spas or whirlpools. Covers are sewn from strips of 1,85 m width and have stripe-hemmed edges. Can be delivered in rolls like any solar cover.

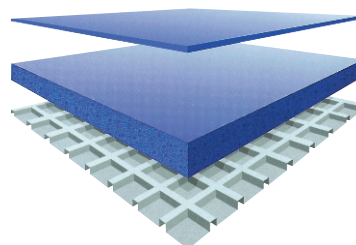

Tepelně izolační plachta Heat retention cover					cena Kč	€
6005005	E	Supercover 5 mm, vhodná pro privátní bazény, do max. 29 °C Supercover 5 mm, for private swimming pools, to max. 29 °C			Na dotaz	
6005006	E	Premium Cover 8 mm, vhodná pro komerční bazény, do max. 29 °C Premium Cover 8 mm, for commercial swimming pools, to max. 29 °C			Na dotaz	
6005009	E	Economy Spa Cover 12 mm, pro lázně a vířivé vany, do max. 39 °C Economy Spa Cover 12 mm, for spas and whirlpools, to max. 39 °C			Na dotaz	

5,00 °C tepelných ztrát za 5 hod bez zakrytí.
0,80 °C tepelných ztrát za 5 hod se solární fólií 400 mic.
0,65 °C tepelných ztrát za 5 hod s plachtou Supercover.
Se solární fólií 400 mic ušetříme 84 % potenciálních tepelných ztrát.
S krycí plachtou Supercover 5 mm ušetříme 87 % potenciálních tepelných ztrát.

5,00 °C heat loss in 5 hours with no cover.
0,80 °C heat loss in 5 hours with a 400 mic Solar Cover.
0,65 °C heat loss in 5 hours with a Supercover.
With solar cover 400 mic the potential heat-loss savings are 84 %.
With Supercover 5 mm the potential heat-loss savings are 87 %.

Tabulka tepelných ztrát | Proportional Heat Loss Chart

Typ tepelných ztrát / Type of heat loss	Bez zakrytí No cover	Se solární fólií 400 mic With 400 grade solar cover	S plachtou supercover With Supercover
Odpařování vodní hladinou / Evaporation from pool surface	68 %	95 %	95 %
Vyzařování vodní hladinou / Radiation from pool surface	14 %	66 %	81 %
Konvekce (proudění) vodní hladinou / Convection from pool surface	17 %	60 %	65 %
Vedení skrz bazénový plášť / Conduction through pool shell	1 %	0 %	0 %
Součet / Total	100 %	84 %	87 %

Porovnání tepelně izolačních fólií | Comparison heat retention covers

Specifikace	Supercover	Premium	Economy Spa Cover
Tloušťka	5 mm	8 mm	12 mm
Váha kg/m ²	0,42 kg/m ²	0,53 kg/m ²	0,49 kg/m ²
Vrchní materiál	polyetylén	polyetylén	polyetylén
Vrchní barva	tmavě modrá	modrá	čirá
Materiál	polyetylén	polyetylén	polyetylén
Barva materiálu	šedá	světle modrá	světle modrá
Spodní materiál	polyetylén	polyetylén	polyetylén
Spodní barva	čirá	čirá	čirá
Použití vnitřní/venkovní	x/x	x/x	x/x
Maximální teplota	29,4 °C	29,4 °C	39 °C
Tepelně izolační	●	●	●
Možnost navíjení	●	●	●
Obšití v ceně	●	●	●

Další informace a ceny na vyžádání.

Further information and exact prices available upon request.