

Ovlhčovače Fairland	190
Ovlhčovače Storm	191
Odvhlčovače Zodiac	192

Dehumidifiers Fairland	190
Dehumidifiers Storm	191
Dehumidifiers Zodiac	192



■ ODVLHČOVAČ R DEH INVERTER

- Moderní design
- Plně inverterový odvlhčovač
- Efektivita: 2,5–5 l/h
- Až 10x tišší než běžné odvlhčovače

Vysoká efektivita

Odvede až 5 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

Úspora

Díky plně inverterové technologii lze dosáhnout až dvojnásobné úspory energie.

Supertichý chod

Díky speciálnímu motoru ventilátoru má hlučnost maximálně 46 dB.

Ohřev vzduchu

Možnost připojení elektrického topení s výkonem až 2,1 kW

Velmi tenký

TLoušťka pouhých 291 mm.

Moderní vzhled

Provedení kombinace nerez/slitina hliníku.

■ DEHUMIDIFIER R DEH INVERTER

- Fashionable appearance
- Full-inverter dehumidifier
- High efficiency: 2,5–5 l/h
- Up to 10 times quieter than other dehumidifiers



High efficiency

Up to 5,0 l/h at 30 °C ambient temperature and 80 % relative humidity.

Energy saving

Thanks to full-inverter technology you can reach double energy saving.

Super silent running

Maximal noise is 46 dB.

Air heating

Can be extended with electric heat option with power up to 2,1 kW

Ultra-thin casing

Thickness only 291 mm.

Fashionable appearance

Is developed in Metal & Aluminium-alloy casing.



Lze instalovat na zeď nebo umístit do prostoru (instalace nožiček).

Can be installed on the wall or can be placed on the ground (installation of feet).

Přídavné topení / Electric heating option
1,3 kW – FRIDH60005
2,1 kW – FRIDH90005



	590RIDH60	590RIDH96	590RIDH120
	E	E	E
MODEL	IDHR60	IDHR96	IDHR120
PARAMETR			
Ventilátor (m³/h) / Air flow (m³/h)	600	800	1 000
Kryt / Casing	Nerez – slitina hliníku / Metal & Aluminium-alloy casing		
Pro plochu hladiny bazény – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)	25	40	50
Doporučená plocha místnosti (m²) Recommended room size (m²)	50–120	80–200	100–240
Provozní teplota – vzduch (°C) Operating air temperature (°C)	10–38	10–38	10–38
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day (Air 30 °C, RH 80 %)	60	96	120
Přídavné topení (kW) (lze dokoupit) Additional heating (kW) (optional)	1,3	2,1	2,1
Napájení / Power supply	230 V/ 1 Ph/ 50 Hz		
Jmen. příkon / Rated power (kW)	0,11–0,73	0,17–0,99	0,22–1,36
Hlučnost dB(A) 1m Noise level dB(A) 1m	38,3–45,6	40,3–45,8	39,9–46,4
DER (l/h.kW) (Air 30°C. RH 80%)	4,00–3,40	4,53–4,05	4,50–3,68
Jmen. proud (A) Rated current (A)	0,48–3,17	0,74–4,30	0,96– 5,91
Čisté rozměry jednotky (Š x H x V) Unit net dimensions (L x W x H)	850 x 291 x 770	1 120 x 291 x 770	1 220 x 291 x 770
KG	53	68	72
CENA Kč	50 831,-	58 989,-	67 526,-
€			

* DER – Energetická účinnost odvlhčování

* DER – Dehumidification Efficiency Ratio

■ ODVLHČOVAČ STORM

- Moderní design
- Ultratenký rozměr 20 cm
- Efektivita 2,2–4,3 l/h
- Tichý chod 48 dB
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

Vysoká efektivita

Odvhlčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

Tichý chod

Velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost pouze 48 dB.

Výměník s epoxidovou úpravou

Osazen speciálním vzduchovým výměníkem s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti.

Ultratenký rozměr

Díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký. Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

Moderní vzhled

Dodáván ve dvou provedeních. Bílý nebo černý skleněné přední panel.



■ DEHUMIDIFIER STORM

- Fashionable appearance
- Ultra-thin casing 20 cm
- High efficiency 2,2–4,3 l/h
- Quiet running 48 dB
- Easy installation on the floor or on the wall
- Epoxy fin air exchanger



High efficiency

The dehumidification volume of STORM pool dehumidifiers reaches as much as 4,3 l/h at 30 °C ambient temperature and 80 % relative humidity.

Silent running

DC fan motors for air circulating, the noise is only 48 dB, making the units working silently.

Epoxy fin air exchanger

Specially applied epoxy fin air exchanger is featured as great anti-corrosion performance, making the units have a long work life.

Ultra-thin casing

With compact inner features an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

Fashionable appearance

Provide two designs. White or black glass front panel.



	590PCF22BD	590PCF43BD	590PCF22WD	590PCF43WD
	E	E	E	E
MODEL	STORM 50	STORM 100	STORM W 50	STORM W 100
PARAMETR				
Ventilátor (m³/h) / Ventilator (m³/h)	450	700	450	700
Barva / Colour	černá / black	černá / black	bílá / white	bílá / white
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)	42	83	42	83
Provozní teplota – vzduch (°C) Operating air temperature (°C)	10–36	10–36	10–36	10–36
Odvhlčení v l/den Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	53	103	53	103
Instalace / Installation	na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor			
Napájení (V) / Power supply (V)	230 V			
Jmen. příkon (kW) / Rated input (kW)	0,93	1,97	0,93	1,97
Max. příkon (kW) / Max. input (kW)	1,02	2,28	1,02	2,28
Max. proud (A) / Max. current (A)	4,3	10	4,3	10
Hlučnost (dB) / Noise level (dB)	44	48	44	48
Sání/Výtlač (vzduch) Inlet/Outlet (air)	spodem / horem bottom / top			
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	678 x 200 x 1288	678 x 200 x 1488	678 x 200 x 1288	678 x 200 x 1488
KG	70	84	70	84
CENA Kč	44 701,-	60 883,-	44 701,-	60 883,-
€				

■ ODVLHČOVAČE ZODIAC SIROCCO²


- Vertikální ventilátor
- 2 rychlosti ventilátoru:
 - Silence
 - Standard
- LCD (LED) display
- Lze instalovat do prostoru nebo skrz zeď
- Možnost rozšíření o příchřev vzduchu:
 - Elektrické topení
 - Výměník na kotlovou vodu




Dostupné barevné provedení: Bílá / Šedá
Available in 2 colours: White / Grey

■ DEHUMIDIFIERS ZODIAC SIROCCO²


- Vertical blowing
- 2 fan speeds:
 - Silence
 - Standard
- LCD (LED) display
- Can be installed in a room or „through a wall”
- Air heating options:
 - Electric heating
 - Hot water coil

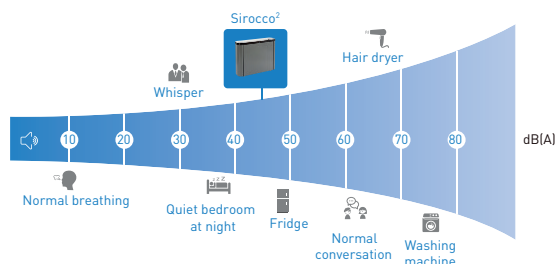

Umístění do prostoru
Free-discharge



Skrz zeď
Through the wall



	59028SI22MB	59028SI23MB	59028SI25MB
	E	E	E
MODEL	2M	3M	5M
PARAMETR			
Ventilátor (m³/h) / Ventilator (m³/h)	600	800	1 000
Barva / Colour	bílá / white	bílá / white	bílá / white
Provozní teplota – vzduch [°C] Operating air temperature [°C]	10–38	10–38	10–38
Maximální objem místnosti m³ Maximal volume of the pool hall m³	150	200	250
Odvlhčení v l/den / Dehumidify litres/day (30 °C; 80 % RH)	60	91	132
Napájení [V] / Power supply [V]	220–240 V/ 1 Ph/ 50 Hz		
Příkon [kW] / Input power [kW]	1,21	2,12	2,58
Hlučnost dB (A) 5 m [Standard / Silence mode] Noise level dB (A) 5 m [Standard / Silence mode]	36/33	40/37	38/34
Max. proud [A] / Max. current [A]	6,9	12,5	16,7
Čisté rozměry Š x H x V (mm) Unit net dimension L x W x H (mm)	1 060 x 300 x 800	1 060 x 300 x 800	1 410 x 300 x 800
	70	70	95
CENA Kč	89 157,-	106 121,-	116 417,-
€			

PŘÍHŘEV VZDUCHU – VÝMĚNÍKEM NA KOTLOVOU VODU | AIR HEATING OPTION – HOT WATER COIL

Výkon na primáru při 50–40 °C / 90–70 °C (kW) Power with primary at 50–40 °C / 90–70 °C (kW)	2,2/7,1	3,2/8,1	3,7/11,1
---	---------	---------	----------

PŘÍHŘEV VZDUCHU – ELEKTRICKÝ | AIR HEATING OPTION – ELECTRIC

Výkon (kW) Heating capacity (kW)	2,0	3,0	4,5
-------------------------------------	-----	-----	-----

Odlhčovač v šedém provedení na objednávku.

Dehumidier in grey colour on order.