



# EINBAUANLEITUNG – MASSAGELIEGE

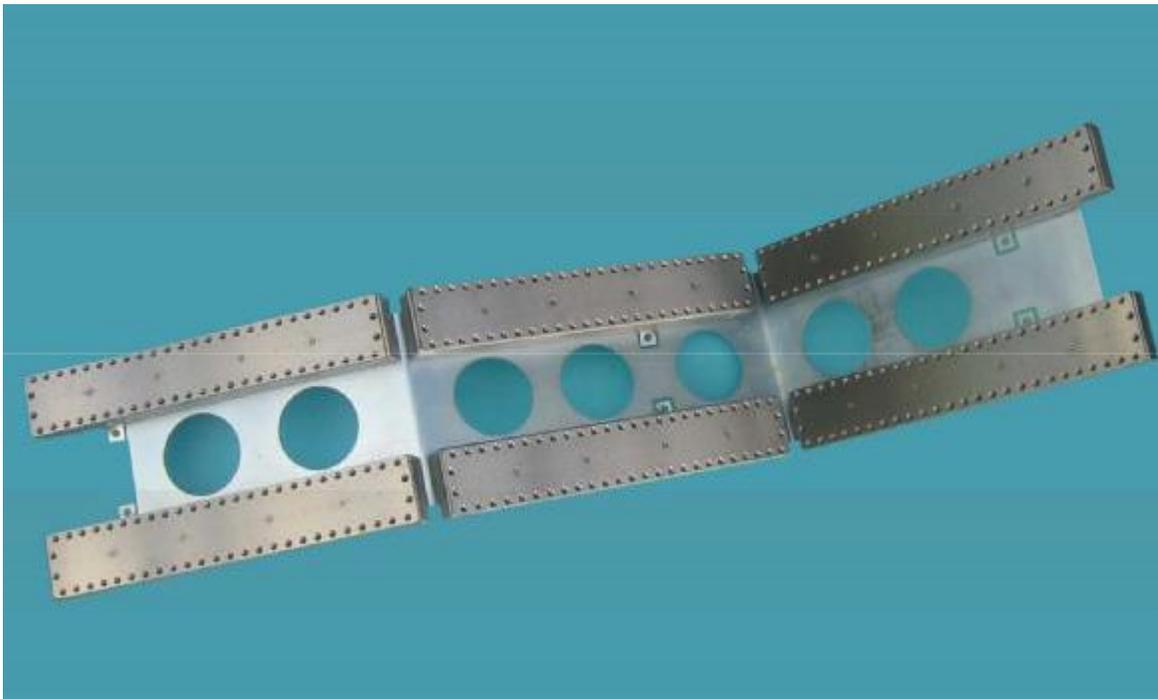

FÜR FOLIEN- ODER KERAMIK-POOLS

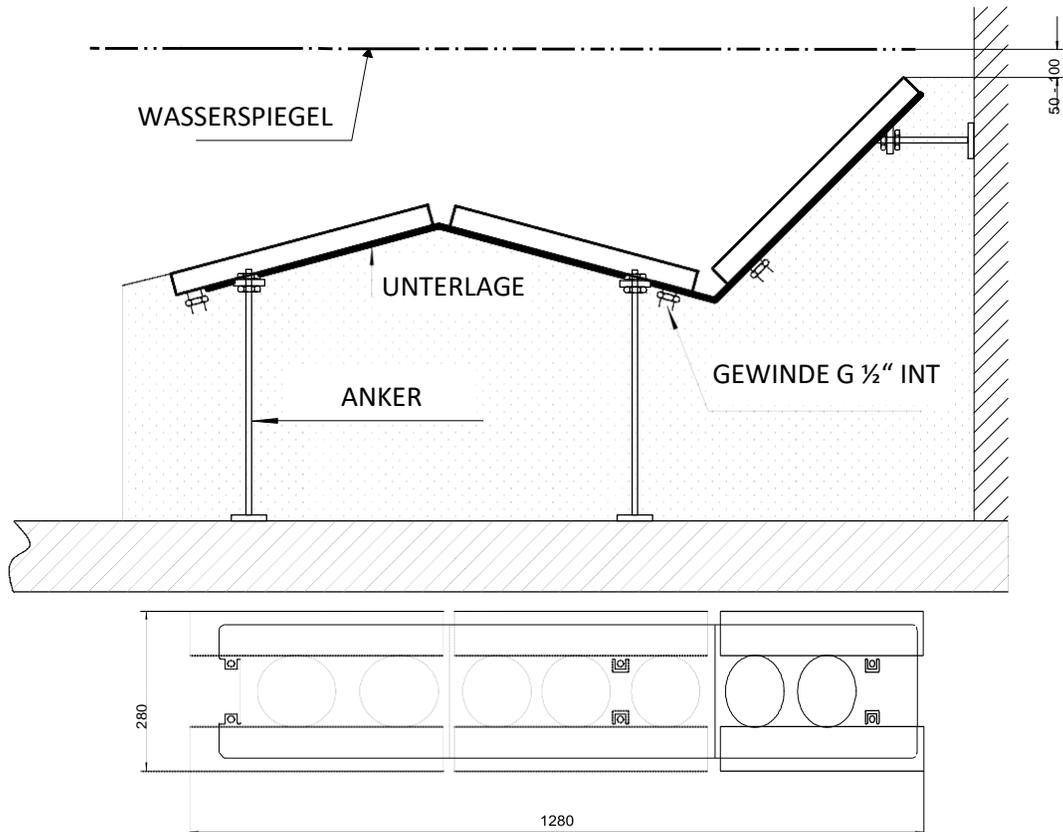


Die Massageliege selbst besteht aus Edelstahl AISI 304 (NICHT GEEIGNET FÜR SALZWASSERBECKEN), die restlichen Teile aus verzinktem Stahl. Das Edelstahlteil ist gebeizt und poliert, die Flanschbolzen aus A4-Material. Bei Folienbecken wird der Sitzflansch nur mit der Folie abgedichtet. Dieser neuartige Massagesitz ist so konstruiert, dass der Luftstrom in jedem Teil separat reguliert werden kann.


Enthalt:

1. Anker 6 Stück.
2. Befestigungsmaterial (FITTINGE UND FLEXROHR NICHT ENTHALTEN)


Installationsvorgang:

- Verbinden Sie alle Sitzteile mit einem D 20 Flexrohr
- Bringen Sie die Anker an und befestigen Sie sie am Beckenboden
- Passen Sie die Höhe der Anker für eine perfekte Passform an
- Gießen Sie hochwertigen Beton um und unter den Sitz
- Das Flexrohr in den Technischacht/Raum einführen und D 20 Ventile zur Luftstromregulierung ankleben

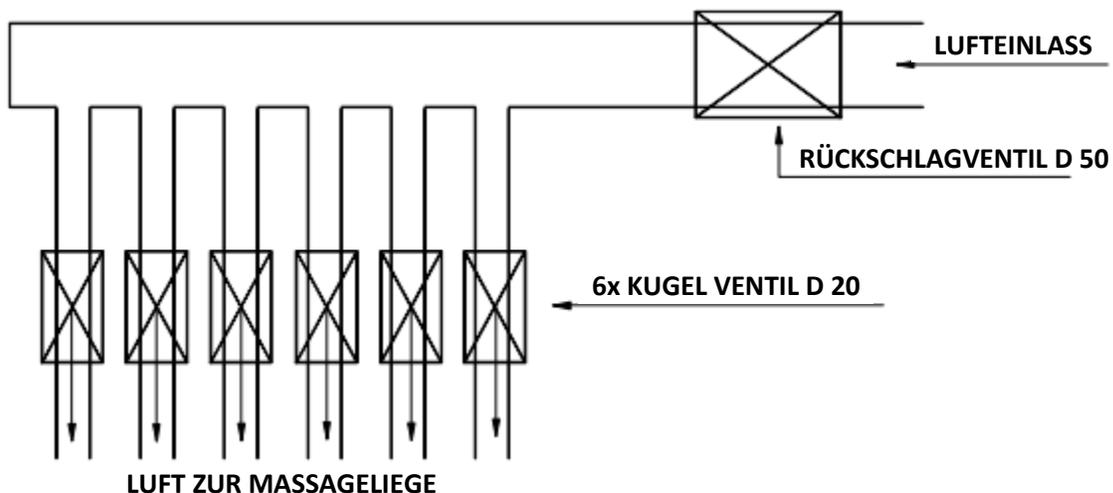

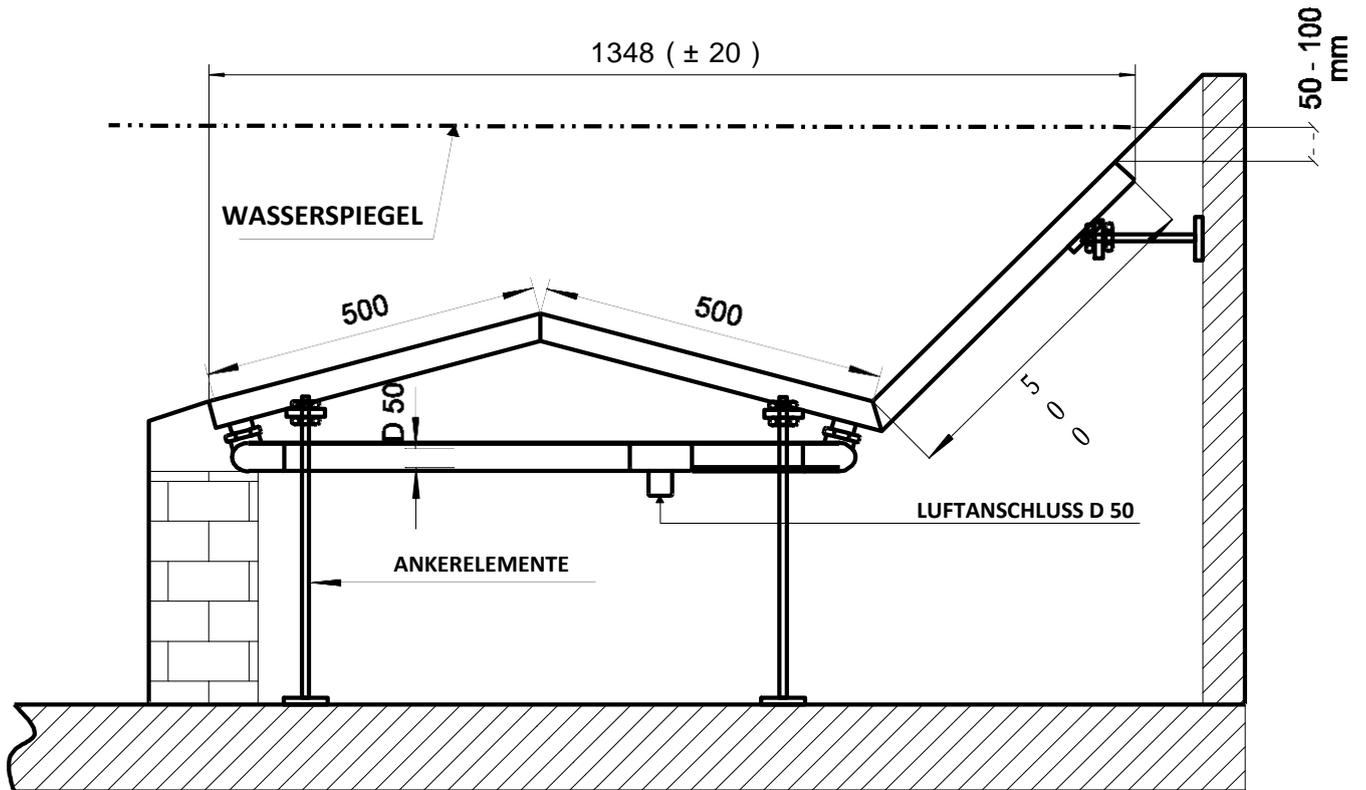

1. Verbinden Sie die Liege mit einem D 50 / D 40 Rohr
2. Vorderteil mit Beton/Ziegelwand fixieren (siehe oben)
3. Stellen Sie die Abstände und die gewünschte Höhe ein
4. Gießen Sie Beton um den Sitz herum
5. Nicht für Salzwasserbecken geeignet!!

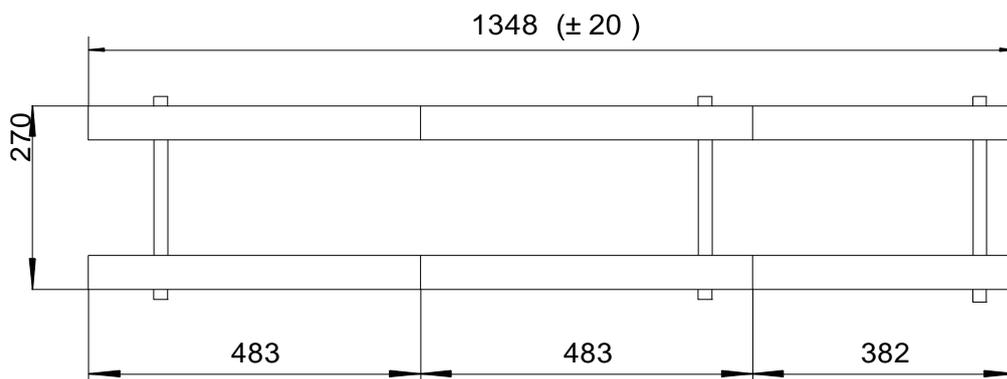

# LIEGEPOSITION IM BETON – FÜR FOLIENBECKEN

