

Filtry TRITON NEO

jsou vyrobeny ze sklolaminátových vláken, jsou bezešvé a zesíleny polyesterovou vrstvou. Povrch je ošetřen jemnou vrstvou laku.
Max. pracovní tlak: 3,5 bar; Test. tlak: 3,5 bar.

ClearPro® technologie

- ClearPro® je patentovaná technologie firmy Pentair, která dosahuje velmi vysoké úrovně filtrace zhruba 4krát lepší než pískové filtrace
- Tato kvalita je dosažena díky novým sběračům z porézního plastu
- Sběrače fungují jako přídavné filtry vytvářející extra bariéru proti nejmenším částicím nečistot
- Výsledkem je maximálně čistá voda

TRITON NEO filtration tanks

are made of fibreglass, without weld and reinforced with a polyester coat. The surface is treated with a thin layer of finish.
Max. operational pressure: 3,5 bar; Test. pressure: 3,5 bar


ClearPro® technology

- ClearPro® is a technology patented by Pentair to reach a very fine level of filtration approx. 4 times better than with a conventional sand filter
- This purity is achieved thanks to new porous laterals
- The laterals act like additional filters creating an extra barrier against the finest particles
- As a result, the water is crystal clear


**CLEARPRO TECHNOLOGY®**

Struktura materiálu
ClearPro® technologie
pod mikroskopem


Mineral structure of
ClearPro® technology
under the microscope



Voda filtrovaná
pískovou filtrací
Water filtered with
sand filtration unit




Voda filtrovaná
ClearPro® technologií
Water filtered with
ClearPro® technology

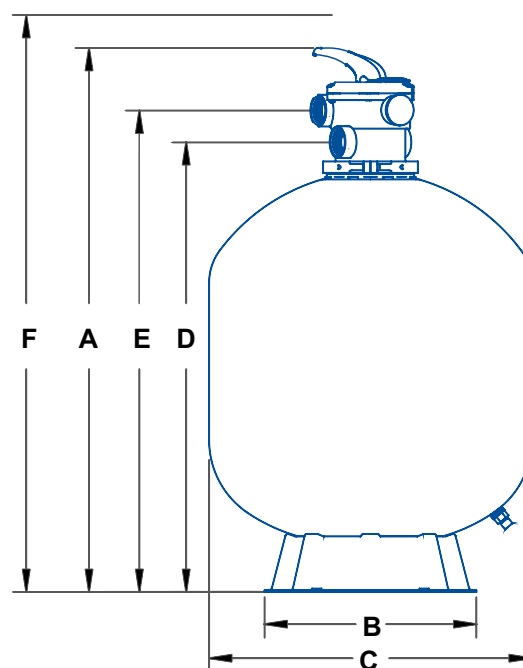


	A	B	C	D	E	F
TR40 TOP	878	400	Ø 480	715	774	1194
TR60 TOP	1009	400	Ø 610	847	904	1448
TR100 TOP	1170	610	Ø 762	1026	1108	1664

Filtreační nádoba TRITON NEO TOP Filtration tank TRITON NEO TOP						písek/sand		cena Kč	€
511355480N	A	TRITON NEO TR40 CLEARPRO – 6cestný top-ventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h TRITON NEO TR40 CLEARPRO – 6-way top-valve, Ø 480 mm, 8,5 m³/h		75 kg	11,0	20 514,-			
511355610N	A	TRITON NEO TR60 CLEARPRO – 6cestný top-ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TRITON NEO TR60 CLEARPRO – 6-way top-valve, Ø 610 mm, 14 m³/h		150 kg	16,3	21 599,-			
511355762N	A	TRITON NEO TR100 CLEARPRO – 6cestný top-ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TRITON NEO TR100 CLEARPRO – 6-way top-valve, Ø 762 mm, 22 m³/h		275 kg	28,3	28 410,-			

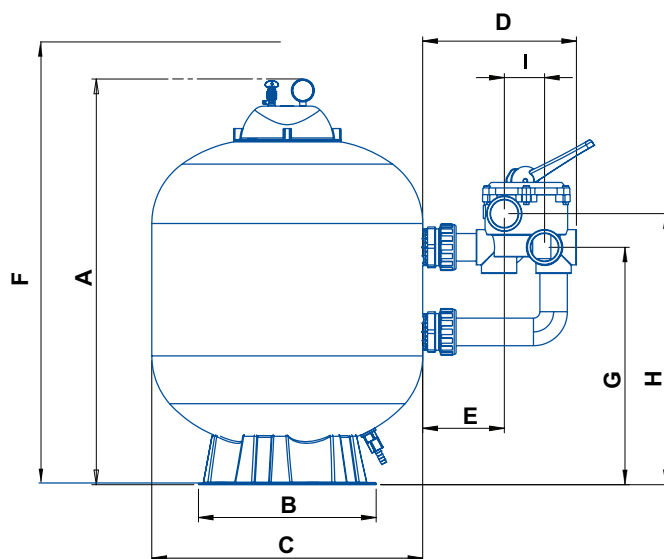

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR40 SIDE	785	400	Ø 480	252	120	876	463	524	70
TR60 SIDE	915	400	Ø 610	252	120	1006	530	592	70
TR100 SIDE	1055	610	Ø 762	302	160	1146	590	671	70
TR140 SIDE	1160	610	Ø 914	302	160	1251	657	738	70

Filtrační nádoba TRITON NEO SIDE Filtration tank TRITON NEO SIDE						písek/sand	KG	cena Kč	€
511356480N	A	TRITON NEO TR40 CLEARPRO - 6cestný boční-ventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h TRITON NEO TR40 CLEARPRO - 6-way side valve, Ø 480 mm, 8,5 m³/h					75 kg	13,4	20 611,-
511356610N	A	TRITON NEO TR60 CLEARPRO - 6cestný boční-ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TRITON NEO TR60 CLEARPRO - 6-way side valve, Ø 610 mm, 14 m³/h					150 kg	18,4	23 472,-
511356762N	A	TRITON NEO TR100 CLEARPRO - 6cestný boční ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TRITON NEO TR100 CLEARPRO - 6-way side-valve, Ø 762 mm, 22 m³/h					275 kg	29,8	33 196,-
511356964N	A	TRITON NEO TR140 CLEARPRO - 6cestný boční ventil, Ø 914 mm, 32 m³/h TRITON NEO TR140 CLEARPRO - 6-way side-valve, Ø 914 mm, 32 m³/h					400 kg	35,5	45 881,-

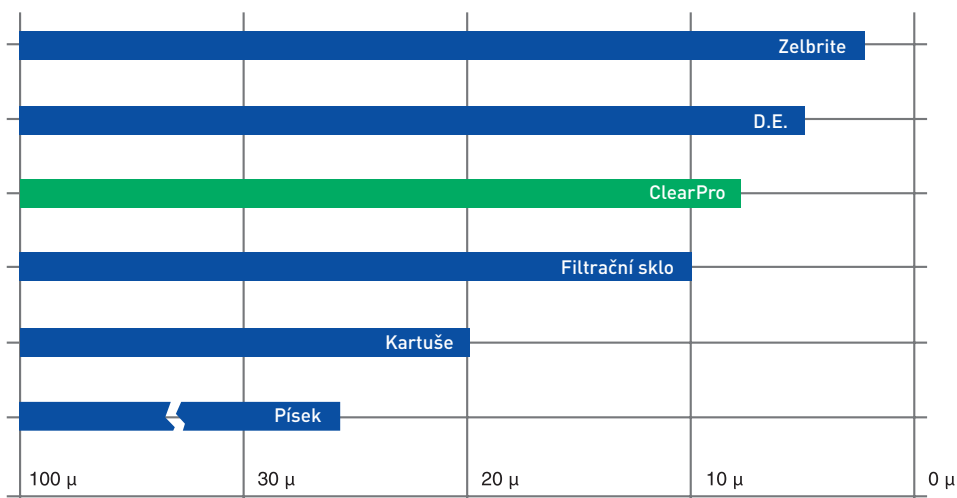

Laminátové/vrstvené filtry série Lisboa

jsou vyrobeny z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny s lesklou povrchovou úpravou.

- Vysoce pevná polyesterová základna
- Plastové víko o velkém průměru
- Filtrace je osazena 1" kolektory a difuzérem
- Filtrace je osazena manometrem, výpustným kohoutem a odvzdušněním
- Vybavena 6cestným ventilem
- Maximální provozní tlak **2,5 kg/cm²**
- Testovací tlak 3 kg/cm²




Lisboa

Boční 6cestný ventil součástí
Side 6-way valve included

Laminated filters Lisboa series

are made of polyester resins and fibreglass, which give an excellent shiny finish.

- High strength polyester and fibre-glass base
- Plastic lid large diameter
- Fitted with 1" collector arms and diffuser
- Fitted with pressure gauge, manual water drain cock, venting
- Connections to a multipart valve with six positions
- Maximum working pressure **2,5 kg/cm²**
- Testing pressure 3 kg/cm²

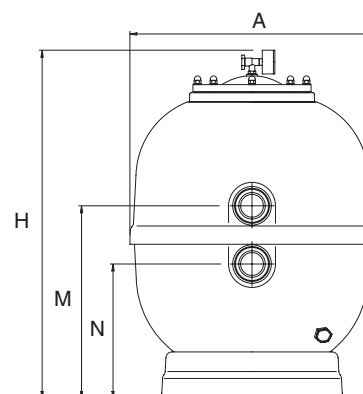

	A	H	M	N
5FV450	455	765	430	305
5FV500	525	770	415	290
5FV550	585	790	455	330
5FV600	620	805	455	330
5FV650	685	860	435	310
5FV750	785	925	570	340
5FV800	815	960	590	360
5FV900	935	1 085	625	395

**Laminátové/vrstvené filtry série Lisboa | Laminated filters Lisboa series**

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v " Connection "	Průtok v m ³ /h Flow m ³ /h	Rychlost m ³ /h/m ² Speed m ³ /h/m ²	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FV450	B 450	1½"	8	50	70	20,6	12 026,-	
5FV500	B 500	1½"	9	50	90	22,6	13 093,-	
5FV550	B 550	1½"	11	50	110	24,0	13 905,-	
5FV600	B 600	1½"	14	50	125	27,6	15 082,-	
5FV650	B 650	1½"	15	50	230	28,6	16 255,-	
5FV750	B 750	2"	21	50	300	36,8	21 104,-	
5FV800	B 800	2"	25	50	325	43,8	22 118,-	
5FV900	B 900	2"	30	50	515	54,8	28 910,-	

6cestný ventil pro filtry Lisboa, Nilo, MIDI a Bilbao**6-way valve for Lisboa, Nilo, MIDI and Bilbao**

6cestný ventil 6-way valve						KG	cena Kč	€
IPS6103	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 1½" SIDE – 6-way valve – III outlets 1½"			1	1,80	2 158,-	
IPS6104	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2" SIDE – 6-way valve – III outlets 2"			1	2,40	3 339,-	
IPS6200	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2½" SIDE – 6-way valve – III outlets 2½"			1	6,80	9 795,-	
IPS6300	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 3" – bez propojovacích trubek SIDE – 6-way valve – III outlets 3" – Joints NOT included			1	8,00	15 168,-	

Laminátové/vrstvené filtry série Lisboa 80 Alto

jsou vyrobeny z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny s lesklou povrchovou úpravou.

- Výška filtračního lože 80 cm
- Vysoce pevná polyesterová základna
- Plastové víko o velkém průměru
- Filtrace je osazena 1" kolektory a difuzérem
- Filtrace je osazena manometrem, odvzdušněním a výpustí 2 1/2"
- Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm²
- Testovací tlak 3 kg/cm²
- Boční 6cestný ventil je součástí filtru




Lisboa 80 Alto

Boční 6cestný ventil součástí
Side 6-way valve included

Laminated filters Lisboa series 80 Alto

are made of polyester resins and fibreglass, which give an excellent shiny finish.

- Filtration bed height of 80 cm
- High strength polyester and fibre-glass base
- Plastic lid large diameter
- Fitted with 1" collector arms and diffuser
- Fitted with pressure gauge, venting and sand drain of 2 1/2"
- Maximum working pressure 2,5 kg/cm²
- Testing pressure 3 kg/cm²
- The side 6-way valve is included with a filtration tank

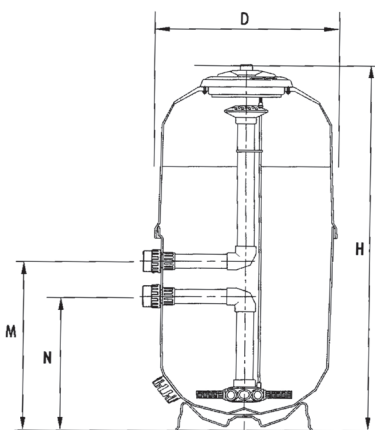

	D	H	M	N
5FV08500	500	1 365	480	605
5FV08600	600	1 370	480	605
5FV08750	750	1 435	435	665
5FV08900	900	1 400	595	825
5FV089002	900	1 435	595	865

Laminátové/vrstvené filtry série Lisboa 80 Alto | Laminated filters Lisboa series 80 Alto

		Ø filtru v mm Filter Ø mm	Nápojení v " Connection "	Průtok v m ³ /h Flow m ³ /h	Rychlost m ³ /h/m ² Speed m ³ /h/m ²		Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FV08500	B	500	1 1/2"	9	50		195	38	25 126,-	
5FV08600	B	600	1 1/2"	14	50		280	48	29 668,-	
5FV08750	B	750	2"	21	50		520	70	35 643,-	
5FV08900	B	900	2"	30	50		715	100	46 902,-	
5FV089002	B	900	2 1/2"	30	50		715	100	47 915,-	

6cestný ventil pro filtry Lisboa, Nilo, MIDI a Bilbao

6-way valve for Lisboa, Nilo, MIDI and Bilbao

6cestný ventil 6-way valve								KG	cena Kč	€
IPS6103	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 1 1/2" SIDE – 6-way valve – III outlets 1 1/2"					1	1,80	2 158,-	
IPS6104	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2" SIDE – 6-way valve – III outlets 2"					1	2,40	3 339,-	
IPS6200	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2 1/2" SIDE – 6-way valve – III outlets 2 1/2"					1	6,80	9 795,-	
IPS6300	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 3" – bez propojovacích trubek SIDE – 6-way valve – III outlets 3" – Joints NOT included					1	8,00	15 168,-	

Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco

jsou vyrobeny nastříkáním polyesterových a sklolaminátových vrstev s lesklou povrchovou úpravou.

- Vysoce pevná polyesterová základna
- Tělo tvoří pouze 2 části
- Vnější povrch filtrace potažen gelovou barvou
- Plastové víko
- Písková výpuť u dna filtru o průměru 200 mm
- Vnitřní komponenty vyrobeny z PVC
- Manuální výpustní kohout s 1" ventilem
- Maximální pracovní teplota 40 °C
- Možnost průhledu do filtrace
- Průměry D 650, 800, 950, 1 050 a 1 200, možnost tryskového nebo kolektorového dna
- Možnost výšky filtračního lože 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maximální provozní tlak 2,5 kg/cm²
- Testovací tlak 3 kg/cm²




6cestný ventil (viz strana 132)
není zahrnut v ceně
6-way valve is (see page 132)
is not included in the price

Laminated filters Nilo Eco series

are manufactured by spraying on layers of polyester resin and fibre glass strands with an excellent shiny finish.

- High strength polyester and fibreglass base
- Body consist of only two parts
- Excellent external finishing with gel-coat
- Lid in injected plastic
- Sand discharge lid d 200 mm in the bottom of the filter
- Internal components made of plastic PVC
- Manual water drain cock with 1" valve
- Maximum working temperature 40 °C
- Sight-glass optional
- D 650, 800, 950, 1 050 and 1 200 available in collector's arms or nozzle plate
- Optional filtration bed 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maximum working pressure 2,5 kg/cm²
- Testing pressure 3 kg/cm²

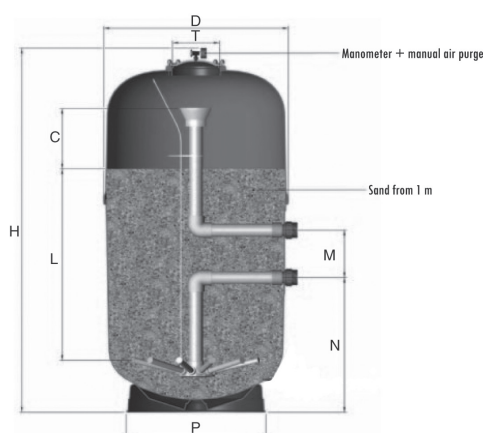

	H	M	N	L	C	P	T
5FIN0650..	1 700	125	775	1 000	1 200	300	490
5FIN0800..	1 750	230	685	1 000	1 200	300	625
5FIN0950..	1 760	270	655	1 000	1 200	300	705
5FIN1050..	1 895	270	630	1 000	1 200	300	775
5FIN1200..	1 970	270	665	1 000	1 200	300	940

**Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco | Laminated filters Nilo Eco series**

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v " " Connection "	Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost m³/h/m² Speed m³/h/m²	Ventil Valve	Hloubka lože Sand bed depth	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FIN065010E	B 650	1½"	15	50	Boční/SIDE	1 m	480	85	43 219,-	
5FIN080010E	B 800	2"	25	50	Boční/SIDE	1 m	695	115	53 268,-	
5FIN095010E	B 950	2½"	35	50	Boční/SIDE	1 m	1 090	140	64 240,-	
5FIN065012E	B 650	1½"	15	50	Boční/SIDE	1,2 m	580	105	49 482,-	
5FIN080012E	B 800	2"	25	50	Boční/SIDE	1,2 m	825	135	61 430,-	
5FIN095012E	B 950	2½"	35	50	Boční/SIDE	1,2 m	1 275	160	72 581,-	

**Laminátové/vrstvené filtry série Nilo Eco | Laminated filters Nilo Eco series**

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v " " Connection "	Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost m³/h/m² Speed m³/h/m²	Ventil Valve	Hloubka lože Sand bed depth	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
5FIN105010E	B 1 050	3"	43	50	Boční/SIDE	1 m	1 335	180	107 622,-	
5FIN120010E	B 1 200	4"	56	50	Boční/SIDE	1 m	1 770	210	122 127,-	
5FIN105012E	B 1 050	3"	43	50	Boční/SIDE	1,2 m	1 560	200	125 144,-	
5FIN120012E	B 1 200	4"	56	50	Boční/SIDE	1,2 m	2 075	230	143 225,-	

Filtr Nilo s tryskovým dnem informace na vyžádání.

Filter Nilo with nozzle plate information on request.

■ Písková filtrační nádoba Barent


- Filtrační nádoby pro privátní bazény
- Vyztužený laminátový filtr
- 6cestný 2" boční ventil
- Hloubka filtračního lože: 1m
- Boční „servisní“ otvor pro usnadnění výměny filtračního média a přístupu k vnitřním částem



Barent

■ The Barent filtration tank

- Filter for private pools
- Reinforced fibreglass tank
- 6-ways multiport valve 2"
- Bed depth: 1 metre
- Side hole to facilitate the discharge of filtering media and the access to the interior parts

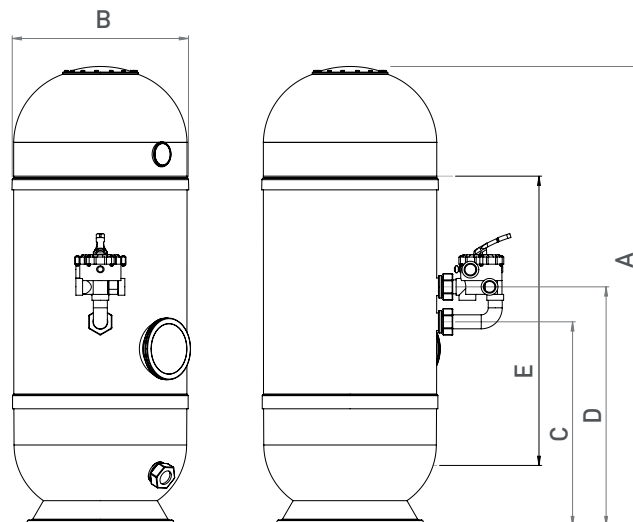

Ø	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
620	1 645	728	868	1 000
750	1 645	728	868	1 000
900	1 645	728	868	1 000

Filtrační nádoba Barent | Filtration tank Barent

	Ø filtru v mm Filter Ø mm	Filtrační plocha m² Filtering surface m²	Rychlost 50 m³/h/m² Speed 50 m³/h/m²	Rychlost 40 m³/h/m² Speed 40 m³/h/m²	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
51BA620	C	620	0,30	15	12	500	38 849,-	
51BA750	C	750	0,44	21	18	650	45 770,-	
51BA900	C	900	0,64	30	26	925	53 270,-	



Ovíjené komerční filtry Praga (Viena)

bez ventilové baterie

- Vyráběné systémem ovíjení za použití polyesteru impregnovaného pryskyřicí a zesíleného skelným vláknem
- Zcela nekorodující
- Barva RAL 5015
- Vrchní víko z plastu
- Kolektor a difúzer jsou v nerezavějící úpravě PVC a polypropylen
- Použití pro slanou vodu
- Hloubka filtračního lože 1 m (možno dodat i 1,2 m)
- Maximální teplota 40 °C
- Max.provozní tlak 2,5 kg/cm² (možno dodat i 4 kg/cm²)
- Test. tlak 5 kg/cm²



Praga (Viena)

Ventilová baterie není zahrnuta v ceně
Valve battery is not included in the price

Wound commercial filters Praga (Viena)

without valve battery

- Manufactured by binding with polyester impregnated with resin, reinforced with fibreglass
- Absolutely anticorrosive
- Filter colour RAL 5015
- Top lid made of plastic
- Fitted with collector arms and diffuser made of anti-corrosive PVC and polypropylene
- Saltwater resistant
- Filtration bed depth 1 m (can be manufactured with a bed depth of 1,2 m upon request)
- Maximum temperature 40 °C
- Maximum working pressure 2,5 kg/cm² (can be manufactured for a maximum working pressure of 4 kg/cm² upon request)
- Testing pressure 5 kg/cm²

Praga (Viena) hloubka lože 1 m
Praga (Viena) bed depth 1 m



Ovíjené komerční filtry Praga (Viena) | Wound commercial filters Praga (Viena)

		Ø filtru v mm Filter Ø mm	Napojení v mm Connection mm	Průtok v m ³ /h Flow m ³ /h	Rychlost m ³ /h/m ² Speed m ³ /h/m ²	Filtr. plocha m ² Filtr. area m ²	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
IFIV10632510	A	1 050	63	17	20	0,86	1 250	120	Na dotaz	
IFIV10752510	A	1 050	75	25-34	30-40	0,86	1 250	120	Na dotaz	
IFIV10902510	A	1 050	90	43	50	0,86	1 250	120	Na dotaz	
IFIV12752510	A	1 200	75	22-33	20-30	1,13	1 675	154	Na dotaz	
IFIV12902510	A	1 200	90	45-56	40-50	1,13	1 675	154	Na dotaz	
IFIV14752510	A	1 400	75	30	20	1,54	2 100	173	Na dotaz	
IFIV14902510	A	1 400	90	46	30	1,54	2 100	173	Na dotaz	
IFIV14112510	A	1 400	110	61-77	40-50	1,54	2 100	173	Na dotaz	
IFIV16902510	A	1 600	90	40	20	2,01	2 825	235	Na dotaz	
IFIV16112510	A	1 600	110	60-80	30-40	2,01	2 825	235	Na dotaz	
IFIV16122510	A	1 600	125	100	50	2,01	2 825	235	Na dotaz	
IFIV18902510	A	1 800	90	50	20	2,54	3 550	270	Na dotaz	
IFIV18112510	A	1 800	110	76	30	2,54	3 550	270	Na dotaz	
IFIV18122510	A	1 800	125	101	40	2,54	3 550	270	Na dotaz	
IFIV18142510	A	1 800	140	125	50	2,54	3 550	270	Na dotaz	
IFIV20112510	A	2 000	110	62	20	3,14	4 850	295	Na dotaz	
IFIV20122510	A	2 000	125	94	30	3,14	4 850	295	Na dotaz	
IFIV20142510	A	2 000	140	125	40	3,14	4 850	295	Na dotaz	
IFIV20162510	A	2 000	160	157	50	3,14	4 850	295	Na dotaz	
IFIV23122510	A	2 350	125	87	20	4,34	7 075	530	Na dotaz	
IFIV23142510	A	2 350	140	130	30	4,34	7 075	530	Na dotaz	
IFIV23162510	A	2 350	160	175	40	4,34	7 075	530	Na dotaz	
IFIV25142510	A	2 500	140	100	20	4,90	8 150	780	Na dotaz	
IFIV25162510	A	2 500	160	150	30	4,90	8 150	780	Na dotaz	
IFIV25202510	A	2 500	200	200	40	4,90	8 150	780	Na dotaz	
IFIV30162510	A	3 000	160	140	20	7,07	11 900	1350	Na dotaz	
IFIV30202510	A	3 000	200	212	30	7,07	11 900	1350	Na dotaz	
IFIV30222510	A	3 000	225	282	40	7,07	11 900	1350	Na dotaz	

Další informace a ceny na vyžádání.



Please, ask for more information about these goods and prices.



Praga (Viena) hloubka lože 1 m
Praga (Viena) bed depth 1 m

Rozměry Praga (Viena) – hl. lože 1 m | Dimension Praga (Viena) – bed depth 1 m

Ø filtru v mm Filter Ø mm	H v mm H in mm	M v mm M in mm	N v mm N in mm	Ø P
1 050	1 640	645	540	755
1 200	1 780	640	570	940
1 400	1 755	610	585	1 085
1 600	1 835	515	680	1 230
1 800	1 876	465	720	1 370
2 000	2 040	510	790	1 550
2 200	2 390	510	950	1 830
2 350	2 520	965	600	1 859
2 500	2 550	1 080	450	2 000
3 000	2 750	1 100	440	2 365

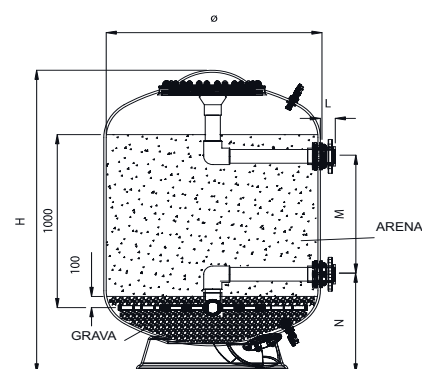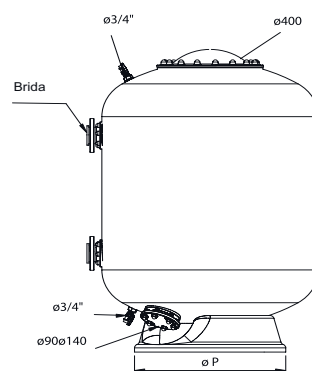

Praga (Viena) hloubka lože 1,2 m
Praga (Viena) bed depth 1,2 m

Ilustrační foto
Illustration photo

Rozměry Praga (Viena) – hl. lože 1,2 m | Dimension Praga (Viena) – bed depth 1,2 m

Ø filtru v mm Filter Ø mm	H v mm H in mm	M v mm M in mm	N v mm N in mm	Ø P
1 050	2 070	940	650	755
1 200	2 080	830	570	940
1 400	2 175	82	680	1 085
1 600	2 310	800	780	1 230
1 800	2 320	790	790	1 370
2 000	2 460	790	790	1 550
2 200	2 581	510	950	1 830
2 350	2 720	1 065	1 065	1 859
2 500	2 750	1 125	1 125	2 000
3 000	2 950	1 150	1 150	2 365

Filtr Praga (Viena) je možno osadit následujícími komponenty.

- Boční otvor s víkem 400 mm
- Boční otvor s víkem 225 mm
- Průzor 135 mm
- Dno osazené vzduchovými tryskami
- Vnitřní nástřik polyesterem

Pozor, u Ø 2500 a 3000 mm nutno počítat se zvláštní dopravou jako u nadměrného nákladu!



Praga (Viena) filters can be fitted with the following components.

- Side manhole with lid 400 mm
- Side manhole with lid 225 mm
- Loophole 135 mm
- Bottom settled with air nozzles
- Inside polyester coat

Attention: tanks with 2500 and 3000 mm diameter are considered as oversize load and require special transportation!

Ovíjené komerční filtry Europe**bez ventilové baterie**


- Vyráběné systémem ovíjení za použití polyesteru impregnovaného pryskyřicí a zesíleného skelným vláknem
- Zcela nekorodující
- Barva RAL 5015
- Vrchní víko z plastu
- Kolektor a difúzor jsou v nerezavějící úpravě PVC a polypropylen
- Použití pro slanou vodu
- Hloubka filtračního lože 1,2 m
(možno dodat i 1 m)
- Maximální teplota 40 °C
- Max. provozní tlak 2,5 kg/cm²
(možno dodat i 4 kg/cm²)
- Test. tlak 5 kg/cm²



Europe

Wound commercial filters Europe**without valve battery**

- Manufactured by binding with polyester impregnated with resin, reinforced with fibreglass
- Absolutely anticorrosive
- Filter colour RAL 5015
- Top lid made of plastic
- Fitted with collector arms and diffuser made of anti-corrosive PVC and polypropylene
- Salt water-resistant
- Filtration bed depth 1,2 m (can be manufactured with a bed depth of 1m upon request)
- Maximum temperature 40 °C
- Maximum working pressure 2,5 kg/cm² (can be manufactured for maximum working pressure of 4 kg/cm² upon request)
- Testing pressure 5 kg/cm²

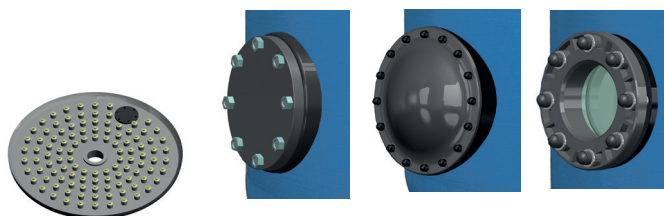

Ventilová baterie není zahrnuta v ceně
Valve battery is not included in the price

**Ovíjené komerční filtry Europe – 1,2 m lože | Wound commercial filters Europe – 1,2 m bed depth**

		Ø filtru v mm Filter Ø mm	Nápojení v mm Connection mm	Průtok v m³/h Flow m³/h	Rychlost m³/h/m² Speed m³/h/m²	Filtr. plocha m² Filtr. area m²	Písek v kg Sand kg	KG	cena Kč	€
IFIEU10632512	A	1 050	63	17	20	0,86	1 565	120	Na dotaz	
IFIEU10752512	A	1 050	75	25–34	30–40	0,86	1 565	120	Na dotaz	
IFIEU10902512	A	1 050	90	43	50	0,86	1 565	120	Na dotaz	
IFIEU12752512	A	1 200	75	22	20	1,13	1 985	154	Na dotaz	
IFIEU12902512	A	1 200	90	33–45	30–40	1,13	1 985	154	Na dotaz	
IFIEU14752512	A	1 400	75	30	20	1,54	2 630	173	Na dotaz	
IFIEU14902512	A	1 400	90	46	30	1,54	2 630	173	Na dotaz	
IFIEU14112512	A	1 400	110	61	40	1,54	2 630	173	Na dotaz	
IFIEU16902512	A	1 600	90	40	20	2,01	3 465	235	Na dotaz	
IFIEU16112512	A	1 600	110	60–80	30–40	2,01	3 465	235	Na dotaz	
IFIEU16122512	A	1 600	125	100	50	2,01	3 465	235	Na dotaz	
IFIEU18902512	A	1 800	90	50	20	2,54	4 440	270	Na dotaz	
IFIEU18112512	A	1 800	110	76	30	2,54	4 440	270	Na dotaz	
IFIEU18122512	A	1 800	125	101	40	2,54	4 440	270	Na dotaz	
IFIEU18142512	A	1 800	140	125	50	2,54	4 440	270	Na dotaz	
IFIEU20112512	A	2 000	110	62	20	3,14	5 660	295	Na dotaz	
IFIEU20122512	A	2 000	125	94	30	3,14	5 660	295	Na dotaz	
IFIEU20142512	A	2 000	140	125	40	3,14	5 660	295	Na dotaz	
IFIEU20162512	A	2 000	160	157	50	3,14	5 660	295	Na dotaz	
IFIEU23122512	A	2 350	125	87	20	4,34	8 130	530	Na dotaz	
IFIEU23142512	A	2 350	140	130	30	4,34	8 130	530	Na dotaz	
IFIEU23162512	A	2 350	160	174	40	4,34	8 130	530	Na dotaz	
IFIEU23202512	A	2 350	200			4,34	8 130	530	Na dotaz	
IFIEU25142512	A	2 500	140	100	20	4,90	9 600	780	Na dotaz	
IFIEU25162512	A	2 500	160	150	30	4,90	9 600	780	Na dotaz	
IFIEU25202512	A	2 500	200	200	40	4,90	9 600	780	Na dotaz	
IFIEU25222512	A	2 500	225			4,90	9 600	780	Na dotaz	


Pro mořskou vodu +10 %.
Další informace a ceny na vyžádání.

For sea water +10 %.
Please, ask for more information about these goods and prices.



Rozměry Europe – hl. lože 1 m | Dimension Europe – bed depth 1 m

Ø filtru v mm Filter Ø mm	H v mm H in mm	M v mm M in mm	N v mm N in mm	Ø P
1 050	1 860	270	540	760
1 200	1 860	350	570	850
1 400	2 000	400	615	1 085
1 600	2 100	400	710	1 230
1 800	2 200	400	725	1 370
2 000	2 200	400	805	1 560
2 350	2 430	400	950	1 830
2 500	2 525	500	1 015	1 830

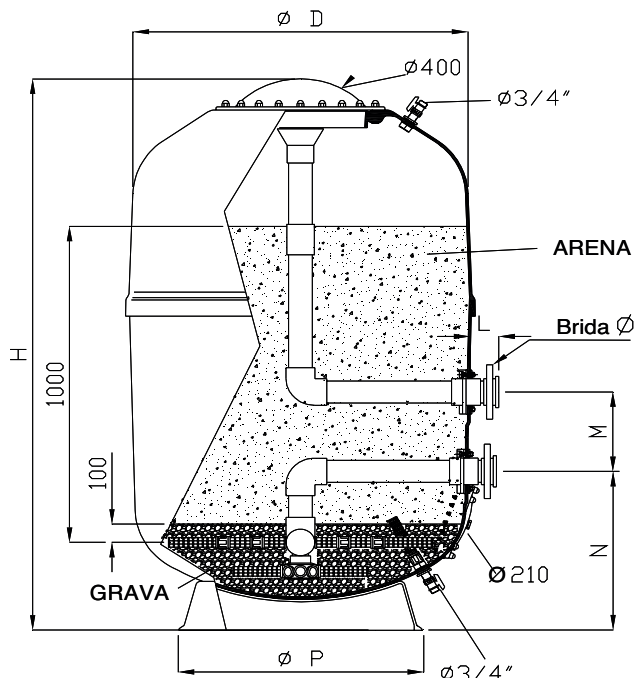

Rozměry Europe – hl. lože 1,2 m | Dimension Europe – bed depth 1,2 m

Ø filtru v mm Filter Ø mm	H v mm H in mm	M v mm M in mm	N v mm N in mm	Ø P
1 050	2 060	270	540	760
1 200	2 060	350	570	850
1 400	2 200	400	615	1 085
1 600	2 300	400	710	1 230
1 800	2 400	400	725	1 370
2 000	2 400	400	805	1 560
2 350	2 630	400	950	1 830
2 500	2 675	500	1 015	1 830

Filtr Europe je možno osadit následujícími komponenty.

- Boční otvor s víkem 400 mm
- Boční otvor s víkem 225 mm
- Průzor 135 mm
- Dno osazené vzduchovými tryskami
- Vnitřní nástřík polyesterem

Pozor, u Ø 2500 mm nutno počítat se zvláštní dopravou jako u nadměrného nákladu!




Europe filters can be fitted with the following components.

- Side manhole with lid 400 mm
- Side manhole with lid 225 mm
- Loophole 135 mm
- Bottom settled with air nozzles
- Inside polyester coat

Attention: tanks with 2500 mm diameter are considered as oversize load and require special transportation!

Ventilové baterie

pro velké filtry zahrnující 5 kusů uzavíracích klapek včetně napojovacích armatur.

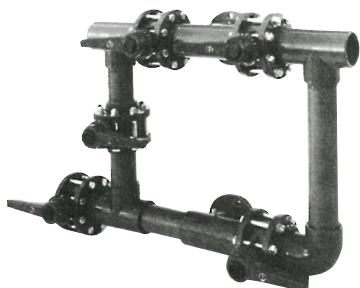**Valve batteries**

for big filters include 5 pieces butterfly valves with connecting armatures.

**5ventilová baterie pro jeden filtr – model BS | BS model, 5-valve battery for 1 filter**

		Spojení v mm Connection mm	Ventil Valve					cena Kč	€
5IBS075.075	A	Ø 75	Ø 75	uzavírací klapky	closing flaps	1	32,6	25 987,-	
5IBS090.090	A	Ø 90	Ø 90	uzavírací klapky	closing flaps	1	47,5	36 393,-	
5IBS110.110	A	Ø 110	Ø 110	uzavírací klapky	closing flaps	1	60,4	41 682,-	
5IBS125.125	A	Ø 125	Ø 125	uzavírací klapky	closing flaps	1	62,4	52 747,-	
5IBS140.140	A	Ø 140	Ø 140	uzavírací klapky	closing flaps	1	84,0	57 138,-	
5IBS160.160	A	Ø 160	Ø 160	uzavírací klapky	closing flaps	1	91,0	67 451,-	
5IBS200.200	A	Ø 200	Ø 200	uzavírací klapky	closing flaps	1	130,0	100 911,-	
5IBS225.225	A	Ø 225	Ø 225	uzavírací klapky	closing flaps	1	218,0	Na dotaz	
5IBS250.250	A	Ø 250	Ø 250	uzavírací klapky	closing flaps	1		Na dotaz	

Automatika pro ovládání ventilové baterie

elektronický panel, který zajišťuje automaticky následující funkce:

- Filtrace
- Zpětné praní
- Vypláchnutí filtru
- Vyprázdnění
- Uzavření


Krytí IP54

**Electronic panel for automatic batteries**

the electronic panel, designed perform automatically the following functions:

- Filtration
- Washing
- Rinsing
- Emptying
- Closing

Protection IP54



Ilustrační foto ventilové baterie
Illustration of valve battery

Řídicí panel | Control panel

					cena Kč	€
S8C1I0010	A	Řídicí panel pro automatické baterie Control panel for automatic batteries		20,0	52 355,-	

Další informace a ceny na vyžádání.

Please, ask for more information about these goods and prices.