


Lufterwärmung	102
Luftgebläse	103
Luftmassage	104
Komponenten für Gegenstromanlagen	106
Gegenstromanlage VAG-JET	107
Gegenstromanlage V-JET	108
Gegenstromanlage K-JET	109
Gegenstromanlagen BADU JET	110
Gegenstromanlagen BADU JET, Taifun	114
Gegenstromanlage JET SWIM ATHLETE	115
Pumpen für Gegenstromanlagen	116
Schwallduschen	118
Wasserstrahl Magicstream	122

Grijanje zraka	102
Puhala zraka	103
Zračna masaža	104
Komponente za protustrujne uređaje	106
Protustrujni uređaj VAG-JET	107
Protustrujni uređaj V-JET	108
Protustrujni uređaj K-JET	109
Protustrujni uređaj BADU JET	110
Protustrujni uređaj BADU JET, Taifun	114
Protusmjerni uređaj JET SWIM ATHLETE	115
Pumpe za protustrujne uređaje	116
Vodeni slapovi	118
Vodeni mlaz Magicstream	122



Lufterhitzer EOVv

dieser Erhitzertyp wurde zur Lufterwärmung als zusätzliche Erhöhung des Komforts der Sprudelmassage entworfen. Der Lufterhitzer EOVv wird für Erwärmung der Luft benutzt, die aus dem Luftgebläse strömt. Der Erhitzer wird in die Rohre, zwischen Luftgebläse und der Bodendüse (Luftmassage) eingebaut, sodass er die ins Wasser eingeblasene Luft erwärmt und die Wirkung der Luftmassage verbessert.

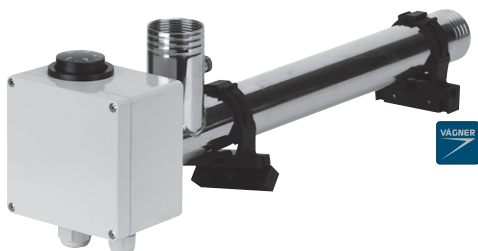

EOVv 1,5

Grijač zraka EOVv


ova vrsta grijača dizajnirana je za zagrijavanje zraka kao dodatak povećanju udobnosti pjenušave masaže. Grijač EOVv koristi se za zagrijavanje zraka koji struji iz puhalo zraka. Upuhuje se u cijevi između puhalo zraka i podne mlaznice (zračna masaža), tako da zagrijava zrak upuhan u vodu te poboljšava učinak zračne masaže.

Technische Daten

- Ausgestattet mit Thermostat
- Wärmesicherung
- Leistung: 1,5 kW
- 1-Phase, 230 V
- Anschluss: 1,5"

Tehnički podaci

- Opremljen termostatom
- Toplinski osigurač
- Snaga: 1,5 kW
- Jednofazni, 230 V
- Priključak: 1,5"

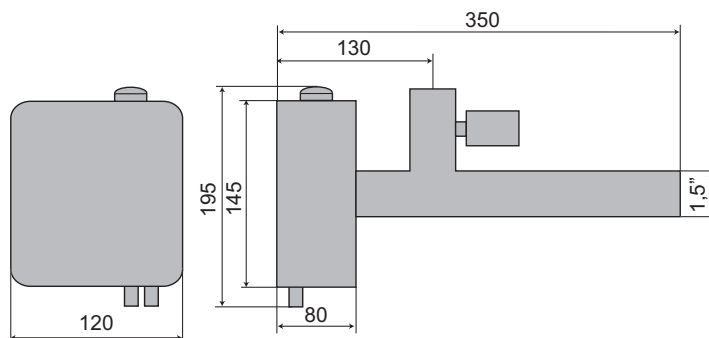

Lufterhitzer EOVv | Grijač zraka EOVv

58015015	C	Lufterhitzer EOVv, 1,5 kW, 230 V Grijač zraka EOVv, 1,5 kW, 230 V
----------	---	--



KG

2,70


€

395,03




Luftgebläse-Einbauschema

Shema instalacije puhalo zraka

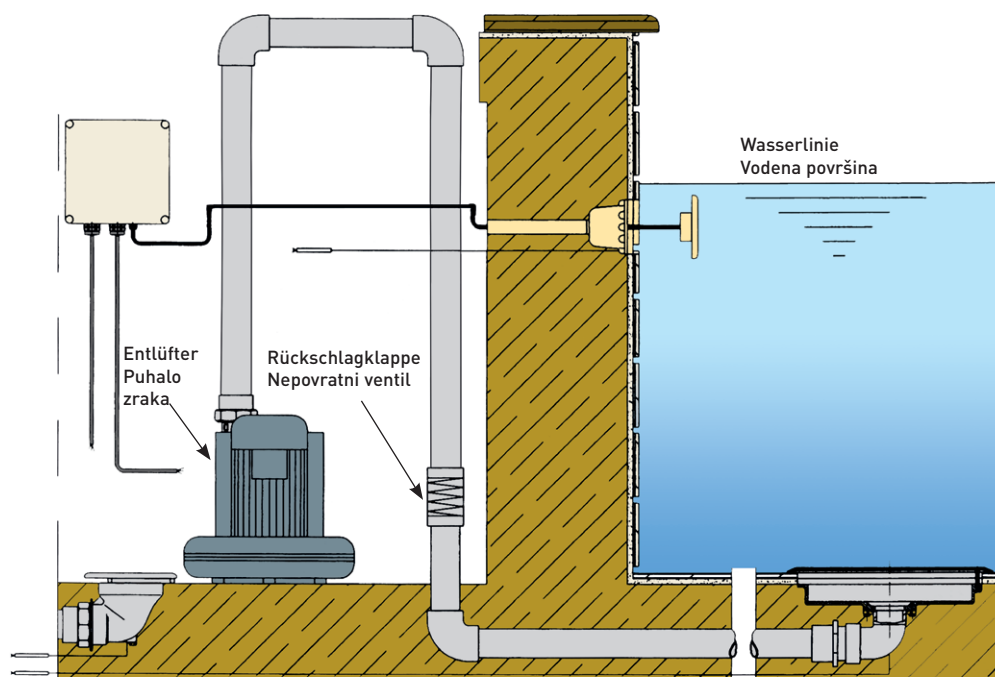

Luftgebläse SEKO für Dauerbetrieb

- Motor: 230 V oder 400 V Ausführung
- Leistung: 0,2 kW bis 4 kW
- Durchfluss: 70 bis 318 m³/h



Technische Daten

- Motordeckel: IP55
- Lärmpegel: 46–71 dB
- Max. Unterdruck: 60–340 mbar
- Max. Druck: 70–480 mbar

Tehnički podaci

- Zaštita motora: IP55
- Razina buke: 46–71 dB
- Maks. podtlak: 60–340 mbar
- Maks. tlak: 70–480 mbar

Puhala zraka SEKO za kontinuirani rad

- Motor: varijanta od 230 V ili 400 V
- Snaga: 0,2 kW do 4 kW
- Protok: 70 do 318 m³/h

Durchfluss m³/h | Protok m³/h

	Max. Unterdruck Max. podtlak (mbar)	Max. Druck Max. tlak (mbar)	Durchfluss Protok (m³/h)	Š (mm)	V (mm)	D (mm)
SEKO 100	100	100	70	246	247	256
SEKO 130	120	130	80	246	247	256
SEKO 160	160	140	140	286	302	294
SEKO 200	170	200	140	286	302	292
SEKO 200	170	200	140	286	302	294
SEKO 190	200	190	210	334	337	346
SEKO 190	200	190	210	334	337	345
SEKO 190	180	190	320	382	384	377
SEKO 270	270	270	320	382	384	409
SEKO 360	290	360	320	382	384	432




Luftgebläse | Puhalo zraka


			m³/h	Ansaugung/Auslass Usis/Ispuh	Leistung P2 kW Snaga P2 kW	Spannung V Napon V	KG	€
300137N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 100	70	1" / 1"	0,20	230	9,40	235,44
300142N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 130	80	1¼" / 1¼"	0,40	230	12,6	330,23
300143N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 160	140	1½" / 1½"	0,85	230	18,2	425,02
300177N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 200	140	1½" / 1½"	1,30	400	19,0	440,31
300150N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 200	140	1½" / 1½"	1,30	230	20,6	452,55
300146N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 190	210	2" / 2"	1,50	400	25,4	596,26
300145N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 190	210	2" / 2"	1,50	230	23,2	684,93
300147N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 190	320	2" / 2"	2,20	400	34,2	895,91
300144N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 270	320	2" / 2"	3,00	400	39,1	947,89
300184N	B	Luftgebläse / Puhalo zraka SEKO 360	320	2" / 2"	4,00	400	45,4	1 198,62




300161



300160



300162



Zubehör | Oprema

			KG	€
3001641N	B	Lärmdämpfer, Anschluss 1x 1½" Prigušivač buke, spoj 1x 1½"	0,60	48,77
300156N	B	Lärmdämpfer, Anschluss 2x 1¼" Prigušivač buke, spoj 2x 1¼"	0,80	83,21
300164N	B	Lärmdämpfer, Anschluss 2x 1½" Prigušivač buke, spoj 2x 1½"	1,00	94,02
300161N	B	Lärmdämpfer, Anschluss 2x 2" Prigušivač buke, spoj 2x 2"	0,80	102,34
300158N	B	Zusätzlicher Saugfilter für das Luftgebläse, Anschluss 1¼" Dodatni filter usisa za puhalo zraka, spoj 1¼"	1,70	115,66
300159N	B	Zusätzlicher Saugfilter für das Luftgebläse, Anschluss 1½" Dodatni filter usisa za puhalo zraka, spoj 1½"	1,70	134,79
300160N	B	Zusätzlicher Saugfilter für das Luftgebläse, Anschluss 2" Dodatni filter usisa za puhalo zraka, spoj 2"	2,00	151,43
300169N	B	Rückschlagventil, Anschluss 1½" Nepovratni ventil, spoj 1½"	0,60	114,00
300162N	B	Rückschlagventil, Anschluss 2" Nepovratni ventil, spoj 2"	1,00	135,62

Auf Anfragen können Luftgebläse mit höherer Leistung angeboten werden.


Puhala zraka s većim kapacitetom je moguće isporučiti, nakon prethodne konzultacije.



HL8531020



HL7010120



HL8532020



HL8795020



HL8795120



HL8795150



HL8712550



HL8501050



HL8520050




HL8503150



HL8795250



HL8795050




HL8796050

Fußboden-Luft-Sprudelsystem Podni sustav mjehurića						KG	€
HL8501050	D	Fußboden-Sprudelsystem, Anschluss 90° 2" int., mit Vorbereitung für den Pneumatik-Druckschalter Podni sustav mjehurića, spoj 90° 2" int., s pripremom za pneumatsku tipku		6,00	513,53		
HL8531020	D	Luftmassage-Deckel aus Edelstahl Ø 354 mm Poklopac zračne masaže od nehrđajućeg čelika Ø 354 mm		1,80	786,74		
HL8503150	D	Fußboden-Sprudelsystem mit Licht 50 W, Anschluss 1½" int., mit Vorbereitung für den Pneumatik-Druckschalter Podni sustav mjehurića sa svjetlom 50 W, spoj 1½" int., s pripremom za pneumatsku tipku		4,50	696,68		
HL8532020	D	Luftmassage-Deckel aus Edelstahl Ø 354 mm mit Licht 50 W Poklopac zračne masaže od nehrđajućeg čelika Ø 354 mm sa svjetlom 50 W		1,50	1 349,64		
HL8520050	D	Flanschsaatz für Fußboden-Sprudelsystem Komplet priрубnica podnog sustava mjehurića		1,00	206,70		
HL8795150	E	Sprudelsystem, Länge 250 mm Sustav mjehurića, duljina 250 mm		1,70	191,90		
HL8795250	E	Doppeltes Sprudelsystem, Länge 250 mm Dvostruki sustav mjehurića, duljina 250 mm		4,30	394,11		
HL8795050	E	Sprudelsystem, Länge 500 mm Sustav mjehurića, duljina 500 mm		5,00	266,80		
HL8796050	E	Doppeltes Sprudelsystem, Länge 500 mm Dvostruki sustav mjehurića, duljina 500 mm		6,80	557,41		
HL8795120	E	Edelstahldeckel für das Sprudelsystem, Länge 250 mm Poklopac od nehrđajućeg čelika za sustav mjehurića, duljina 250 mm		0,70	247,50		
HL8795020	E	Edelstahldeckel für das Sprudelsystem, Länge 500 mm Poklopac od nehrđajućeg čelika za sustav mjehurića, duljina 500 mm		1,00	319,89		

Boden-Bubble-Massage

- Anschluss 1½" int.
- Empfohlene Entlüfterleistung: min 70 m³/h
- Polierter Edelstahl AISI 316L



Podna masaža mjehurićima


- Priključak 1½" int.
- Preporučeni kapacitet puhal: min. 70 m³/h
- Polirani nehrđajući čelik AISI 316L



Boden-Bubble-Massage Podna masaža mjehurićima						KG	€	€
Liner	Ceramic							
7700357	7700356	B	Luftbodenmassage – kreisförmig – Ø 300 mm Podna masaža mjehurićima- kružna – Ø 300 mm		6,00	864,00	812,77	
7700355	7700354	B	Luftbodenmassage – kreisförmig – Ø 475 mm Podna masaža mjehurićima- kružna – Ø 475 mm		14,0	1 072,74	967,40	
7700352	–	B	Luftbodenmassage – quadratisch – 385 x 385 mm Podna masaža mjehurićima- četvrtasta – 385 x 385 mm		13,0	1 065,02		
–	7700351	B	Luftbodenmassage – quadratisch – 414 x 414 mm Podna masaža mjehurićima- četvrtasta – 414 x 414 mm		14,0		963,53	


Perlenmassagebox VA

■ Polierter Edelstahl AISI 316

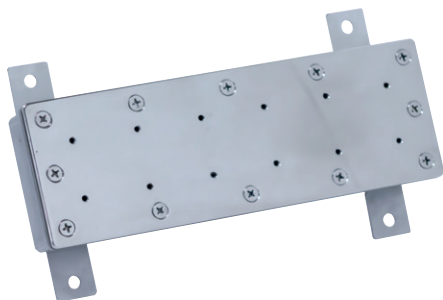

Pearl hidromasažni element VA

■ Polirani nehrđajući čelik AISI 316

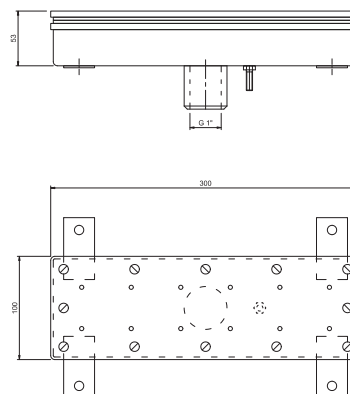


Massagebox – Sprudelsitz | Pearl hidromasažni element-sjedalo

				KG	€
770032A	B	Massagebox – Sprudelsitz 300 x 100 mm – für Folienbecken Pearl hidromasažni element-sjedalo 300 x 100 mm – za bazene od folije		1	5,00
770033A	B	Massagebox – Sprudelsitz 300 x 100 mm – für Fertigbecken Pearl hidromasažni element-sjedalo 300 x 100 mm – za kompozitne bazene		1	5,00


Luftmassageliege

■ Polierter Edelstahl AISI 316L

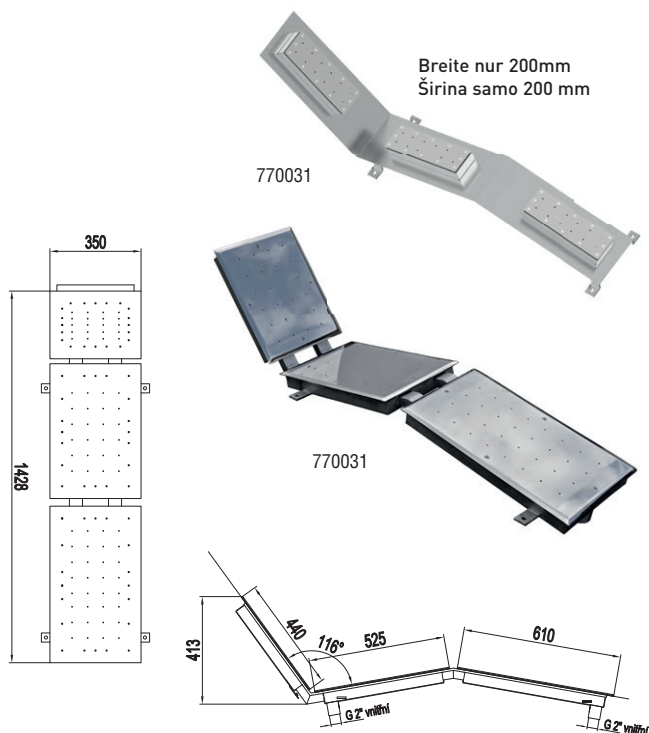

Ležaj za zračnu masažu

■ Polirani nehrđajući čelik AISI 316L

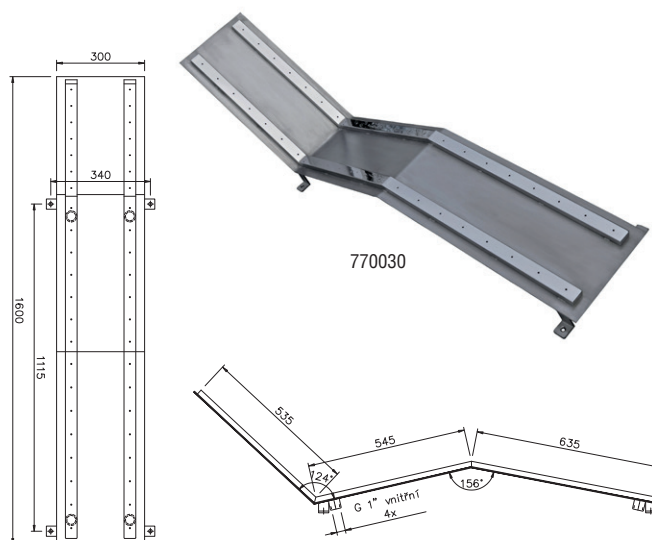

Luftmassageliege | Hidromasažni ležaj

				KG	€
770031	B	Luftmassageliege für Folien Hidromasažni ležaj za folijski bazen		33,0	2 853,89
770030	B	Luftmassageliege für Keramik Hidromasažni ležaj za keramički bazen		19,0	1 640,04
770032	B	Luftmassageliege für Folie – „SLIM“ Hidromasažni ležaj za folijski bazen – „SLIM“		20,0	1 289,23

Gegenstromdüse

weisen identische Eigenschaften wie die Düse in der Gegenstromanlage K-Jet auf. Teile der Gegenstromdüse bilden der Pneumatik-Druckschalter, der Pneumatik-Druckschlauch, das Rückschlagventil für die Luftzufuhr sowie der Schlauch, der das Ventil mit der Düse verbindet.



30120080



30120080NER

AISI 316
EDELSTAHL
IN OX

VAGNER
POOL



33330

Protustrujna mlaznica

posjeduje identične karakteristike kao mlaznica u protustrujnom uređaju K-Jet. Dio protustrujne mlaznice čini pneumatska sklopka, pneumatsko crijevo, nepovratni ventil za dovod zraka, te crijevo koje ventil povezuje s mlaznicom.



30120001

Ansaugung Kripsol

- Gefertigt aus weißem ABS-Kunststoff
- Ø des Gitterrostes 180 mm
- Verklebung Ø 63 mm oder Gewinde 2½" ext.
- Inklusive Flansche und zwei Dichtungen
- Installation zweier Stücke empfohlen
- Durchflusskapazität 35 m³/h

Usis Kripsol

- Izrađeno od bijelog ABS-a
- Ø rešetke 180 mm
- Spajanje lijepljenjem Ø 63 mm ili navojem 2½" ext.
- Uključujući prirubnice i dvije brtve
- Preporučena instalacija dva komada
- Kapacitet protoka 35 m³/h

Gegenstromdüsen | Protustrujne mlaznice

				KG	€
30120001	C	Gegenstromdüse 40 mm, für Folienpools, Verklebung 63/50 mm Protustrujna mlaznica 40 mm, za folijske bazene, spajanje lijepljenjem 63/50 mm		1,10	152,89
30120080	C	Düsenkopf der Gegenstromanlage Durchmesser 40 mm mit Wasseransaugung – VAG-JET, Anschluss 2" int. Glavica protustrujnog uređaja s mlaznicom promjera 40 mm s usisom vode – VAG-JET, spoj 2" int.		2,10	148,65
30120080NER	C	Düsenkopf der Gegenstromanlage Durchmesser 40 mm mit Wasseransaugung – VAG-JET Edelstahl, Anschluss 2" int. Glavica protustrujnog uređaja s mlaznicom promjera 40 mm s usisom vode – VAG-JET nehrđajući čelik, spoj 2" int.		2,50	267,65
33330	B	Ansaugung Kripsol für 35 m³/h, mit Flansch für Folienpools, Anschluss 63/2½" ext. Usis Kripsol za 35 m³/h, s prirubnicom za folijske bazene, spoj 63/2½" ext.		1,50	36,94



30124092



30120092

VAGNER
POOL



3055



30765

Körper/Tijelo
2" ext.

Drucklufttaster/Luftregler | Pneumatska tipka/regulator zraka

				KG	€
30120092	C	Luftregler, inklusive Einbauelement für die Betonwanddurchführung – für Fertigbecken Regulator zraka, uključujući ugradbeni element za prodor kroz betonsku stijenu bazena – za kompozitne bazene		1	0,10
30124092	C	Luftregler, inklusive einer Betonwanddurchführung – für Folienbecken Regulator zraka, uključujući ugradbeni element za prodor kroz betonsku stijenu bazena – za foliju		1	0,10
3055	B	Luftregler, Edelstahl in Wanddurchführung ABS – für Fertigbecken Regulator zraka od nehrđajućeg čelika u ugradbenom elementu za prodor kroz betonsku stijenu bazena – za kompozitne bazene		1	0,06
30765	B	Luftregler VAMILA Regulator zraka VAMILA		1	0,60

Gegenstromanlage VAG-JET umfasst:

- Gegenstrom-Kugeldüse, Durchmesser 40 mm, mit Wasseransaugung
- Elektropneumatischer Schalter mit Motorschutz
- Luftzufuhr
- Anschlüsselemente zur Verbindung – 2x Kugelventil + Profile und Rohre vorgefertigt (präzise geschnitten) zur Verklebung
- Pumpe mit 66 m³/h

VAG-JET kann auch in Teilen geliefert werden, und zwar:

1. Das vorgefertigte Set umfasst – Düsenkopf, Durchführungen für das elektropneumatische Steuergerät und Luftzufuhr, 2 Stk. Kugelventile und alle Rohre.
2. Zweiter Teil des vorgefertigten Sets – Pumpe und elektropneumatische Steuerung, inklusive Pumpenschutz.

Protustrujni uređaj VAG-JET sadrži:

- Kuglastu protustrujnu mlaznicu, promjer 40 mm, s usisom vode
- Elektropneumatsku upravljačku kutiju uključujući zaštitu motora
- Dovod zraka
- Spojni elementi za povezivanje – 2x kuglasti ventil + profili i cijevi pripremljene (precizno narezane) za lijepljenje
- Pumpu 66 m³/h

VAG-JET također može biti isporučen u dijelovima, i to:

1. Pred-montažni komplet sadrži – glavicu s mlaznicom, uvodnice za elektropneumatsku upravljačku kutiju i dovod zraka, 2 kom kuglastih ventila i sve cijevi.
2. Drugi dio pred-montažnog kompleta – pumpa i elektropneumatska kontrola, uključujući zaštitu pumpe.



VAG-JET Edelstahl/nehrdajući čelik

VAG-JET

Gegenstromanlage VAG-JET Protustrujni uređaj VAG-JET						KG	€
30120511	B	VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, für Montagepools VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, za kompozitne bazene				29,0	1 237,35
30120513	B	VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, für Montagepools VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, za kompozitne bazene				29,0	1 154,56
30121511	B	VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, für Folienpools mit Dichtflansch-Satz VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, za folijske bazene s kompletom prirubnica za brtvljenje				29,0	1 288,70
30121513	B	VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, für Folienpools mit Dichtflansch-Satz VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, za folijske bazene s kompletom prirubnica za brtvljenje				29,0	1 206,02

Gegenstromanlage VAG-JET, Edelstahl Protustrujni uređaj VAG-JET nehrdajući čelik						KG	€
30120511NER	B	VAG-JET Edelstahl, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, für Montagepools VAG-JET nehrdajući čelik, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, za kompozitne bazene				30,0	1 438,47
30120513NER	B	VAG-JET Edelstahl, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, für Montagepools VAG-JET nehrdajući čelik, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, za kompozitne bazene				30,0	1 355,69
30121511NER	B	VAG-JET Edelstahl, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, für Folienpools VAG-JET nehrdajući čelik, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, za folijske bazene				30,0	1 677,94
30121513NER	B	VAG-JET Edelstahl, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, für Folienpools VAG-JET nehrdajući čelik, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, za folijske bazene				30,0	1 595,18


Zubehör Oprema						KG	€
30120082	B	Pumpe 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW + Kopf der Gegenstromanlage 40 mm und Wasseransaugung Pumpa 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW + glavicu protustrujnog uređaja s mlaznicom 40 mm i usis vode				18,4	839,53
30120500	B	Vormontiertes Set VAG-JET (Wanddurchführung, Gegenstromfront, Ventile, Fittinge Pred-mont. komp. VAG-JET (ugrad.el. za prodor kroz stijenku bazena, zaštitna maska protustrujnog uređaja, ventili, spojni el.)				4,80	282,79
30121500	B	Vormontiertes Set VAG-JET, für Folienpools (Wanddurchführung, Gegenstromfront, Ventile, Fittinge) Pred-mont. komp. VAG-JET, za folijske bazene (ugrad.el. za prodor kroz stijenku bazena, zaštitna maska prot. uređaja, ventili, spojni el.)				4,80	340,83
30120500NER	B	Vormontiertes Set VAG-JET Edelstahl (Wanddurchführung, Gegenstromfront, Ventile, Fittinge) Pred-mont. komp. VAG-JET, nehrd.čelik (ugrad.el. za prodor kroz stijenku bazena, zaštitna maska prot. uređaja, ventili, spojni el.)				5,80	509,81
30121500NER	B	Vormontiertes Set VAG-JET Edelstahl, für Folienpools (Wanddurchführung, Gegenstromfront, Ventile, Fittinge) Pred-mont. komp. VAG-JET, nehrd.čelik, za folijske bazene (ugrad.el. za prodor kroz stijenku baz., zaštitna maska prot. uređaja, ventili, spojni el.)				5,80	780,09

Einbau-Gegenstromanlage V-JET


Dieses Einbau-Gegenstromsystem ist für eine sehr einfache Installation vorgefertigt. Die Anlage verfügt über die Möglichkeit der Einstellung der Intensität des Wasserdurchflusses und der Luftzufuhr, alles über die Düse mit einem Durchmesser von 40 mm mit regelbarer Richtung. Diese Düse ist gemeinsam mit der Sauganlage und dem Druckschalter auf der Frontabdeckung der Anlage untergebracht.

Die komplette Gegenstromanlage V-JET umfasst:

- Gegenstromdüse 40 mm (Wasser-/Luftregelung)
- Frontabdeckung – attraktives Design
- Einbauelement für die Betonwanddurchführung
- Pumpe – unterschiedliche Leistungen
- Elektropneumatisches Steuergerät mit Sicherheitselement
- PVC-Verbindungsstück

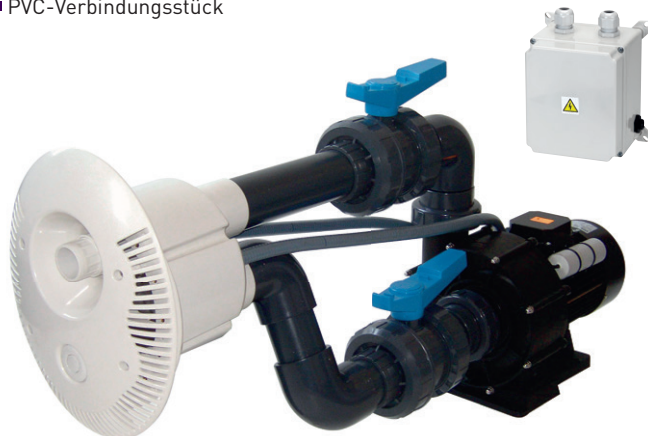

V-JET

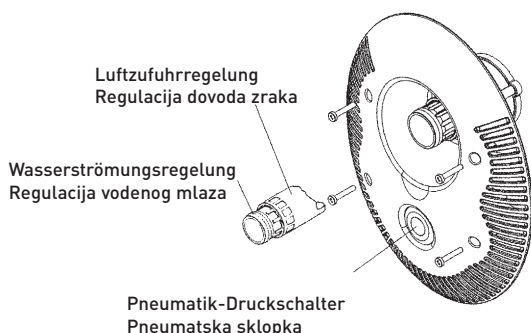


Ugradbeni protustrujni sustavi uređaja V-JET

Ovaj ugradbeni protustrujni sustav unaprijed je pripremljen za vrlo jednostavnu instalaciju. Uređaj ima mogućnost podešavanja intenziteta protoka vode i dovoda zraka, sve na mlaznici promjera 40 mm, na kojoj se može regulirati smjer. Ova je mlaznica zajedno s usisom i pneumatskom sklopkom smještena na zaštitnoj maski uređaja.

Kompletni protustrujni uređaj V-JET sadržava:

- Protustrujnu mlaznicu 40 mm (regulacija voda – zrak)
- Zaštitnu masku – atraktivni dizajn
- Ugradbeni element za prodor kroz stijenku bazena
- Pumpe – različite performanse
- Elektropneumatsku upravljačku kutiju sa sigurnosnim elementom
- PVC spojni element

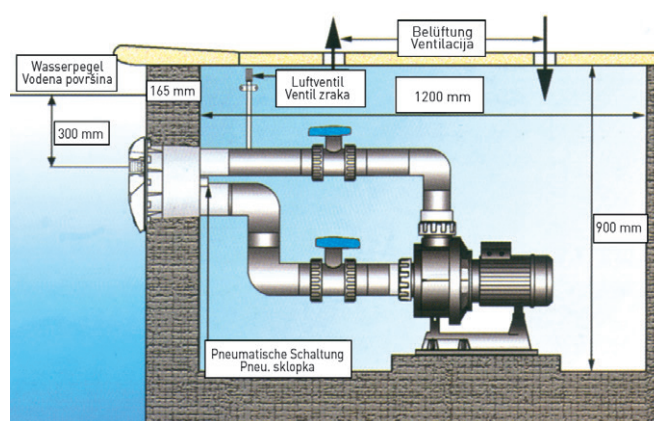

Technische Daten

- Ein-/Aus-Drucktaster
- Innendüse zur Wasserdurchflussregelung
- Außendüse zur Regelung der zugeführten Luftmenge
- Der maximale Wasserdurchfluss wird durch das Drehen der Innendüse nach links erreicht
- Der Wasserdurchfluss wird durch das Drehen der Innendüse nach rechts eingeschränkt

Tehnički podaci

- Pneumatska tipka za uključivanje i isključivanje
- Unutarnja mlaznica za regulaciju protoka vode
- Vanjska mlaznica za regulaciju količine dovoda zraka
- Maksimalni protok vode postiže se okretanjem unutarnje mlaznice ulijevo
- Protok vode ograničava se okretanjem unutarnje mlaznice udesno

Gegenstromanlage V-JET Protustrujni uređaj V-JET						KG	€
30122510	B	V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, für Folienpools, Zubehör und Rohre Ø 63 mm		35,0	1 430,90		
30122511	B	V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, za folijske bazene, oprema i cijevi Ø 63 mm		36,0	1 565,47		
30122512	B	V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, für Folienpools, Zubehör und Rohre Ø 63 mm		37,0	1 348,14		
30122513	B	V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, za folijske bazene, oprema i cijevi Ø 63 mm		37,8	1 482,78		
30122515	B	V-JET 74 m³/h, 400 V, 3,0 kW, für Folienpools, Zubehör und Rohre Ø 75 mm		39,8	1 858,64		
30122517	B	V-JET 84 m³/h, 400 V, 4,1 kW, für Folienpools, Zubehör und Rohre Ø 75 mm		44,8	1 906,17		

Zubehör Oprema						KG	€
30122500	B	Vorgefertigtes Set V-JET (Einbauelement für die Betonwanddurchführung, Frontabdeckung für die Gegenstromanlage, Ventile, Anschlusselemente Ø 75 mm)		5,80	667,32		
30122501	B	Pred-montažni komplet V-JET (ugradbeni element za prodor kroz stijenku bazena, zaštitna maska protustrujnog uređaja, ventili, spojni elementi Ø 75 mm)		5,80	514,41		
30170080	B	Frontabdeckung + Wanddurchführung V-Jet + Schlauch und Rückschlagventil		2,10	393,85		
IA033-4	B	Prednja maska protustrujnog uređaja + zidni prodor V-JET + crijevo i nepovratni ventil					
	B	Frontabdeckung für die Gegenstromanlage V-JET (nur Abdeckung, ohne Düse)		2,10	131,36		
	B	Zaštitna maska protustrujnog uređaja V-JET (samo pokrov, bez mlaznice)					


Einbau-Gegenstromanlage BADU JET Smart

Montage in alle Beckenwände.
Attraktiver Deckel ist aus qualitativem Kunststoff gefertigt.



Ugradbeni protustrujni uređaj BADU JET Smart

Montaža u stijenku svih vrsta bazena.
Atraktivna zaštitna maska proizvedena je od kvalitetne plastike.

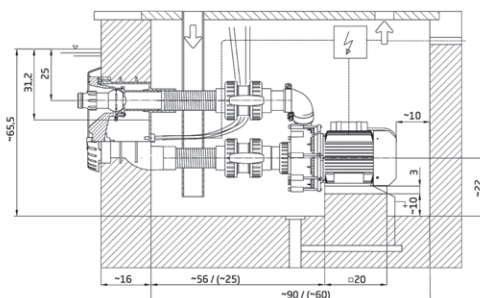

Gegenstromanlage BADU JET Smart | Protustrujni uređaj BADU JET Smart

				KG	€
3002011	D	Vorgefertigtes Set BADU JET Smart Pred-montažni komplet BADU Jet Smart		3,60	376,90
3004042	D	Nachrüstung-Set BADU JET Smart, 45 m³/h, 2,2 kW, 400/230 V Komplet za završnu montažu BADU JET Smart, 45 m³/h, 2,2 kW, 400/230 V		3,80	2 441,89
3004044	D	Nachrüstung-Set BADU JET Smart, 40 m³/h, 1,6 kW, 230 V Komplet za završnu montažu BADU JET Smart, 40 m³/h, 1,6 kW, 230 V		3,80	2 441,89

Einbau-Gegenstromanlage BADU JET Primavera


Einbau in die Beckenwand aller Fitnesspools, wie z.B. Gegenstrom- oder Sprudelbad, für Unterwassermassage und ein unbegrenztes Schwimmen ohne Drehnotwendigkeit, sogar im kleinsten Schwimmbecken. Die Leistung des Strahls wird durch Öffnen der Öffnungen um die Düse herum geregelt. Der Designerdeckel aus qualitativem rostfreiem Stahl begeistert Sie auf den ersten Blick. Die integrierte LED-Beleuchtung kann aus dem Pool heraus sowie über den Druckschalter und die Luftzufuhrregelung gesteuert werden.



SPECK
pumpen

Ugradbeni protustrujni uređaj BADU JET Primavera

ugradnja u stijenku svih vrsta bazena za fitness trening, kao što su protustrujna ili pjenušava kupka, za podvodnu masažu i beskrajno plivanje bez potrebe za okretanjem čak i u najmanjem bazenu. Snaga mlaza regulira se otvaranjem otvora oko mlaznice. Dizajnirana maska od kvalitetnog nehrđajućeg čelika oduševit će vas na prvi pogled. Ugrađenim LED osvjetljenjem može se upravljati iz bazena, kao i pneumatskom tipkom i kontrolom dovoda zraka.

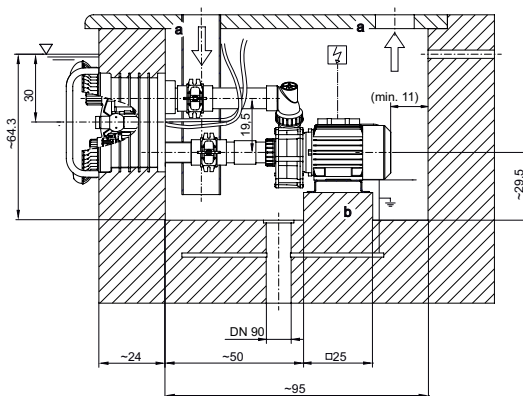

Gegenstromanlage BADU JET Primavera | Protustrujni uređaj BADU JET Primavera

				KG	€
3005011	D	Vorgefertigtes Set BADU JET Primavera Pred-montažni komplet BADU Jet Primavera		10,0	646,82
3005020	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, weiße LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, bijelo LED osvjetljenje		60,0	3 752,89
3005021	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, weiße LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, bijelo LED osvjetljenje			4 014,83
3005022	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, weiße LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, bijelo LED osvjetljenje		30,0	3 884,87
3005030	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, RGB LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, RGB LED osvjetljenje		30,0	3 752,89
3005031	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, RGB LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, RGB LED osvjetljenje			4 014,83
3005032	D	Nachrüstung-Set BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, RGB LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, RGB LED osvjetljenje			3 884,87

PRIMAVERA DE LUXE kann mit Edelstahldüsen bestellt werden.

Moguće je naručiti PRIMAVERA DE LUXE s mlaznicama od nehrđajućeg čelika.

Einbau-Gegenstromanlagen BADU JET Vogue

Einbau in die Beckenwand aller Fitnesspools, wie z.B. Gegenstrom- oder Sprudelbad, für Unterwassermassage und ein unbegrenztes Schwimmen ohne Drehnotwendigkeit, sogar im kleinsten Schwimmbecken. Die Leistung des Strahls wird durch Öffnen der Öffnungen um die Düse herum geregelt. Der Designerdeckel aus qualitativem rostfreiem Stahl begeistert Sie auf den ersten Blick. Die integrierte LED- Beleuchtung kann aus dem Pool heraus sowie über den Druckschalter und die Luftzufuhrregelung gesteuert werden.

SPECK **pumpen**




BADU JET Vogue

Kann auch mit farbiger LED- Beleuchtung geliefert werden.

Takoder može biti isporučen i s LED osvjetljenjem u boji.

Ugradbeni protustrujni uređaji BADU JET Vogue

ugradnja u stijenku svih vrsta bazena za fitness trening, kao što su protustrujna ili pjenušava kupka, za podvodnu masažu i beskrajno plivanje bez potrebe za okretanjem čak i u najmanjem bazenu. Snaga mlaza regulira se otvaranjem otvora oko mlaznice. Dizajnerski poklopac od kvalitetnog nehrđajućeg čelika oduševit će vas na prvi pogled. Ugrađenim LED osvjetljenjem može se upravljati iz bazena, kao i pneumatskom tipkom i kontrolom dovoda zraka.

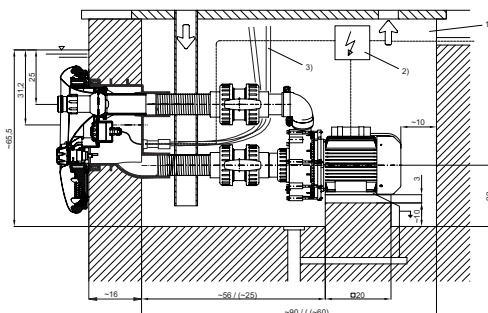

Gegenstromanlage BADU JET Vogue | Protustrujni uređaj BADU JET Vogue

				KG	€
3002011	D	Vorgefertigtes Set BADU JET Vogue Pred-montažni komplet BADU JET Vogue		3,60	376,90
3002022	D	Nachrüstung-Set BADU JET Vogue, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, weiße LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Vogue, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, bijelo LED osvjetljenje		32,0	3 478,99
3002024	D	Nachrüstung-Set BADU JET Vogue, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, weiße LED-Beleuchtung Komplet za završnu montažu BADU JET Vogue, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, bijelo LED osvjetljenje			3 605,95
3002013	D	Kugelventile – Satz – BADU JET Vogue Kuglasti ventili – komplet – BADU JET Vogue			141,95
3002010	D	Handlauf für die Gegenstromanlage BADU JET Vogue Rukohvat za protustrujni uređaj BADU JET Vogue			955,61
3002003	D	Zusatzset –Edelstahlstasten Dodatni komplet – tipke od nehrđajućeg čelika			626,81




Gegenströmanlage BADU JET TURBO PRO

Montage in alle Beckenwände mit Wanddicke bis zu 7 mm (außer Rundbecken)


- Motorhaube IP65
- Schaltung durch Piezo-Taste/Fernsteuerung
- Propeller (D.) 195 mm
- Düsen 175 mm
- Edelstahlfront
- Motor mit Permanentmagnet



Treiber-Set

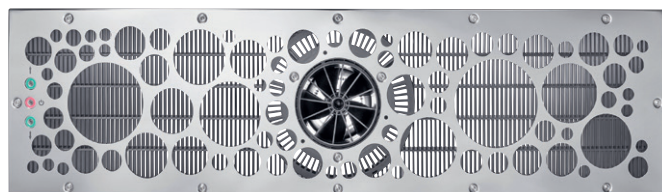

Design 1


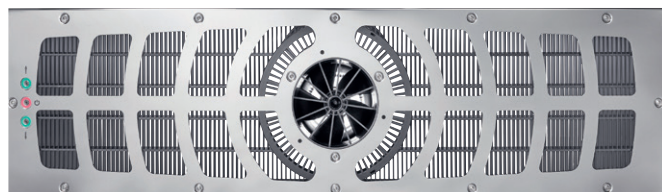


Design 2

Protustrujni uređaj BADU JET TURBO PRO

Može se instalirati na bilo koji bazen debljine stijenke do 7 mm (osim okruglih bazena).

- Zaštita motora IP65
- Piezoelektrična sklopka / daljinsko upravljanje
- Propeler (promjer) 195 mm
- Mlaznica Ø 172 mm
- Prednja zaštitna maska od nehrđajućeg čelika
- Motor s trajnim magnetom

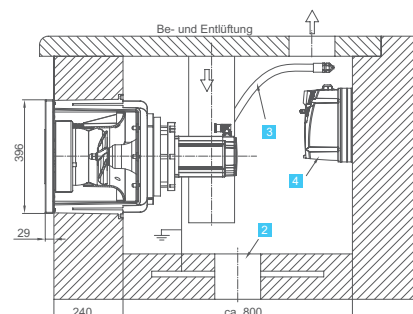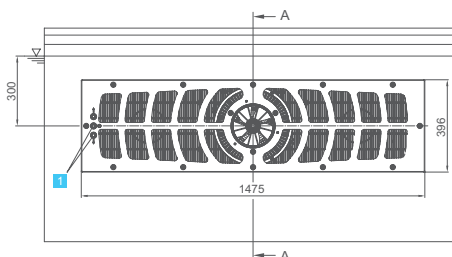

Technische Daten

- 3-Phasen (400 V)
- Durchfluss: 150-350 m³/h
- Leistungsaufnahme: 3,6 kW
- Leistung: 3,05 kW
- Stromgeschwindigkeit: 1,8-4,1 m/s


Tehnički podaci

- 3-fazni (400 V)
- Protok pumpe: 150-350 m³/h
- Potrošnja: 3,6 kW
- Kapacitet: 3,0 kW
- Brzina protoka: 1,8-4,1 m/s

Gegenströmanlage BADU JET TURBO PRO | Protustrujni uređaj BADU JET TURBO PRO

Gegenstromanlage BADU JET TURBO PRO Protustrujni uređaj BADU JET TURBO PRO						€
3012325100	D	Gegenstromfront + Durchgang, Design 1 Zaštitna maska protustrujnog uređaja + Ugradbeni element za prodor kroz stijenku bazena, dizajn 1		1	30,0	6 296,94
3012325120	D	Gegenstromfront + Durchgang, Design 2 Zaštitna maska protustrujnog uređaja + Ugradbeni element za prodor kroz stijenku bazena, dizajn 2		1	30,0	6 296,94
3012325200	D	Treiber-Set 3 kW, 400 V, 150–350 m³/h Pogonski komplet 3 kW, 400 V, 150–350 m³/h		1	51,5	6 296,94

Produktvideo
Video proizvoda

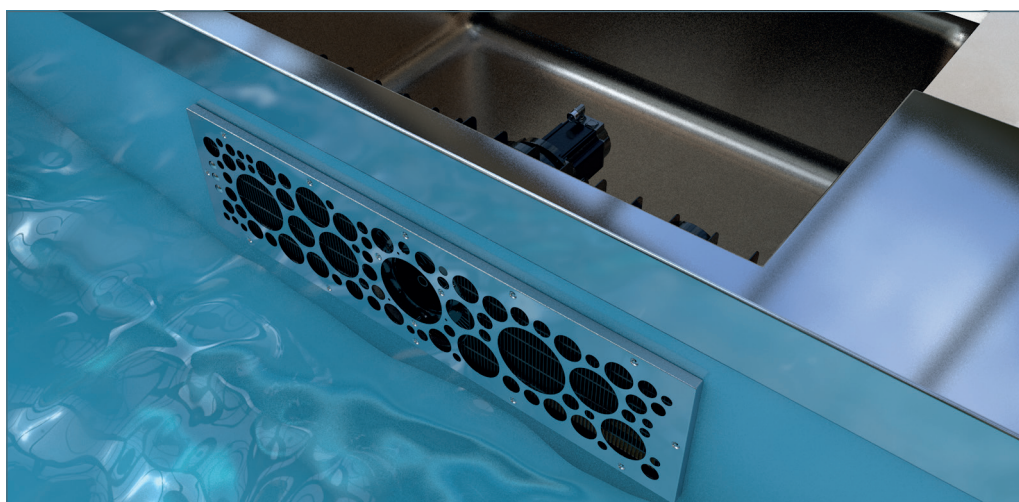

Gegenstrom BADU JET TURBO LIGHT

Einbautiefe: Mitte des Gehäuses 35 cm unter der Wasseroberfläche.
Es kann an jeder Poolart installiert werden (außer runden und ovalen Pools).



- Motorabdeckung IP65
- Piezo-Schalter/Fernbedienung
- Propeller (Durchmesser) 195 mm
- Ø Düsen 172 mm
- Vorderseite ABS
- Empfohlene Poolgröße: 3 x 5 m

Protustrujni uređaj BADU JET TURBO LIGHT

Instalacijska dubina: središte kućišta 35 cm ispod razine vode.
Može se instalirati na bilo koji bazen (osim kružnih i ovalnih bazena).

- Zaštita motora: IP65
- Uključivanje: piezo tipkom/daljinskim upravljačem
- Propeler (promjer): 195 mm
- Promjer mlaznice: 172 mm
- Prednja ploča ABS
- Preporučena veličina bazena: 3 x 5 m

SPECK **pumpen**

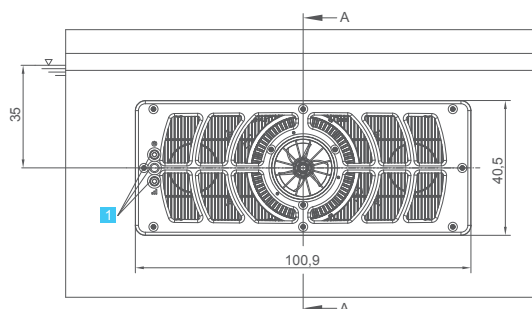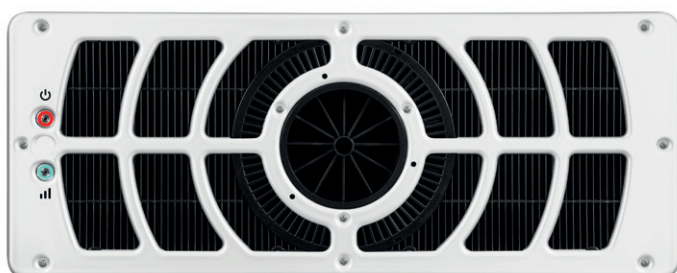

Technische Daten


- 1-phasig (230 V)
- Durchfluss:
- Leistung:
- Strömungsgeschwindigkeit: 1,1–2,4 m/s

Tehnički podaci

- Jednofazni (230 V)
- Protok: 90–200 m³/h
- Potrošnja energije: 1,1 kW
- Brzina protoka: 1,1–2,4 m/s

Gegenstromanlage BADU JET TURBO LIGHT | Protustrujni uređaj BADU JET TURBO LIGHT

					€
3012325300	D	Gegenstrom TURBO Light Protustrujni uređaj TURBO Light	1	30,0	4 736,84

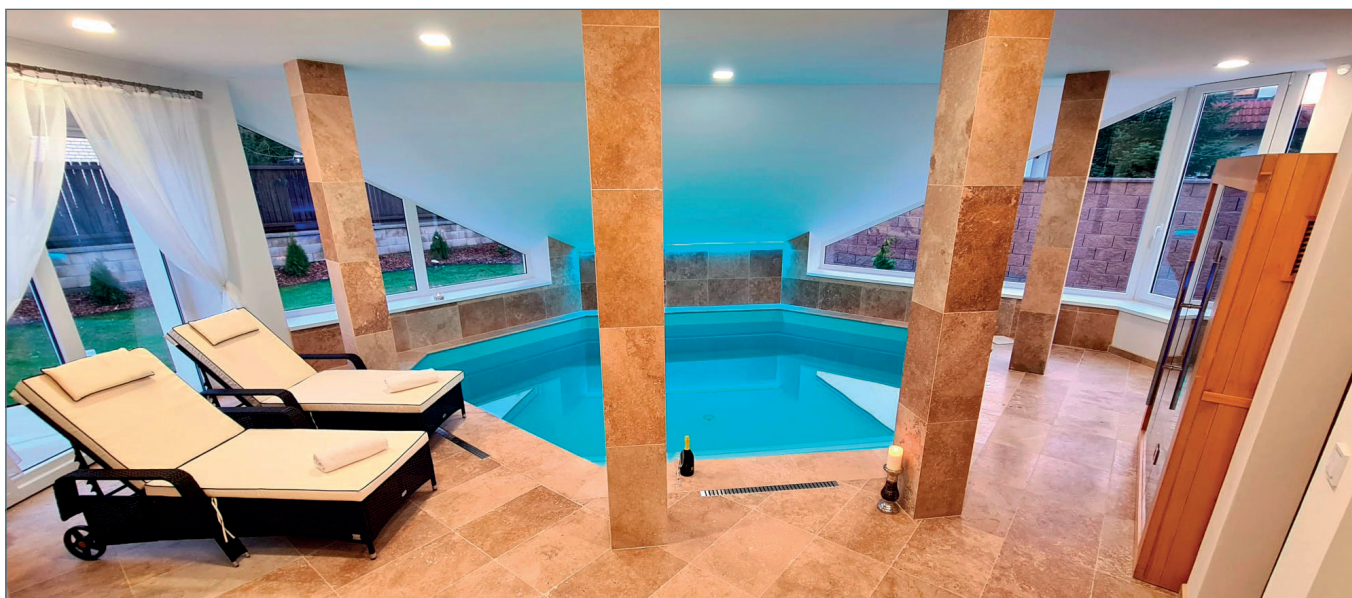

Beitrag zum Wettbewerb „AVfol Grand Prix 2024“ – Pool des Jahres – Firma Vojta Luboš
Sudionik natjecanja „AVfol Grand Prix 2024 – Bazen godine“ – tvrtka Vojta Luboš

Einbau-Gegenstromanlage BADU JET Super Sport II

Die Gegenstromanlage BADU JET Super Sport II ist mit zwei Düsen ausgestattet, die eine Leistung von 75 m³/h erreichen.

SPECK **pumpen**



BADU JET Super Sport II

Ugradbeni protustrujni uređaj BADU JET Super Sport II

Protustrujni uređaj BADU JET Super Sport II je opremljen je dvjema mlaznicama koje dostižu učinak od 75 m³/h.

Zusätzliche Informationen

- Hergestellt in Deutschland
- Qualitätsvolle Fertigung
- Robuste Konstruktion
- Einfache Montage
- Zwei Düsen

Dodatne informacije

- Njemačka proizvodnja
- Kvalitetna izrada
- Robusna konstrukcija
- Jednostavna montaža
- Dvije mlaznice


Gegenstromanlage BADU JET | Protustrujni uređaj BADU JET

					KG	€
30020	A	Gegenstromanlage BADU JET Super Sport II, 75 m³/h, 3 kW, 400 V, zwei Düsen, inklusive Rohre Ø 75 mm			65,5	2 727,91
3002051	A	Vorgefertigtes Set für die Gegenstromanlage BADU JET Super Sport II (Einbauelement für die Betonwanddurchführung + Anschlusselemente)			25,0	1 015,03
3002052	A	Nachrüstung-Set Gegenstromanlage BADU JET Super Sport II (Pumpe + Steuergerät + Frontabdeckung)			40,5	1 712,69
		Komplet za završnu montažu protustrujnog uređaja BADU JET Super Sport II (pumpa + upravljačka kutija + zaštitna maska)				

Gegenstromanlage Taifun

bestehend aus bronzem Einbauelement für die Betonwanddurchführung und Frontplatte aus Edelstahl (AISI 316).


FitStar
a brand of Hugo Lahme GmbH
HUGO LAHME
GmbH

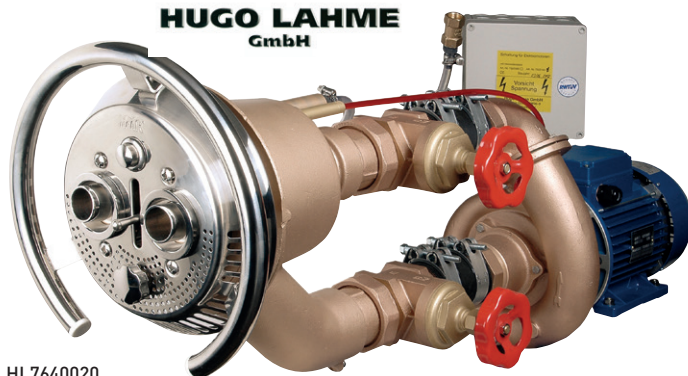

HL7640020

Protustrujni uređaj Taifun

sastoje se od brončanog ugradbenog elementa za prodor kroz stijenku bazena i prednje ploče od nehrđajućeg čelika (AISI 316).

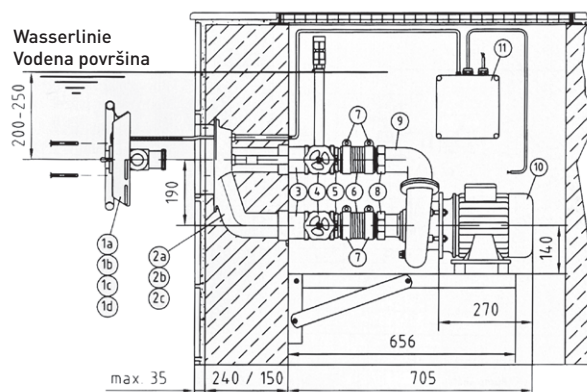

HL7991020




HL7950000



HL7980050



HL7613050



HL7610020

Gegenstromanlage Taifun | Protustrujni uređaj Taifun


					KG	€
HL7610020	D	Vorgefertigtes Set EDELSTAHL - Taifun Duo			10,0	1 083,74
HL7613050	D	Vorgefertigtes Set Bronze - Taifun Duo			10,0	899,22
HL7640020	D	Montageteil Taifun Duo 63 m³/h, Bronzepumpe 2,6 kW, Steuerung, Verbindungsarmatur, Frontabdeckung V4A			25,0	4 412,98
HL7980050	D	Flansch Taifun			0,80	86,10
HL7991020	D	Handlauf Taifun - rund			1,20	318,90
HL7950000	D	Rundstopfen NiSn für Folien- und Keramikpools			1,00	143,21
		Okrugli čep NiSn za folijske i keramičke bazene				

Gegenstromanlage JET SWIM ATHLETE

- Front aus Edelstahl AISI 316L
- Zwei Flachdüsen
- Modernes und minimalistisches Design
- Schaltmöglichkeit:
 - Pneumatische Taste
 - Piezoelektrische Taste
 - 2 piezoelektrische Tasten (zur Regelung der Pumpenleistung durch Frequenzumrichter (nur für Vario System))
- Anschluss 2½" int
- Gegenstrom ist mit BRAVUS Pumpen ausgestattet



Pahlén

VAGNER
POOL

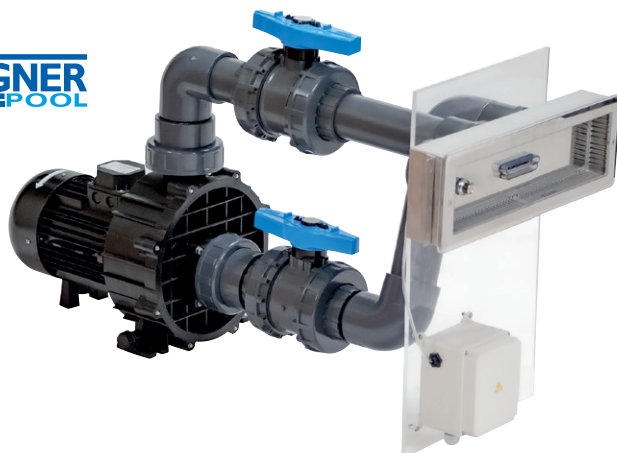

Schalten
Reguliranje

Zwei ovale Düsen
Dvije ovalne mlaznice

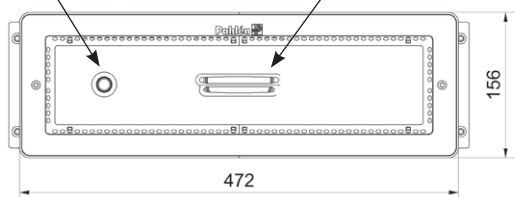

Gegenstrom JET SWIM ATHLETE
– Wasserströmung
Protusmjerni uređaj JET SWIM ATHLETE
– strujanje vode

Übliche Gegenstromanlagen – Wasserströmung
Ostali protusmjerni uređaji – strujanje vode

Protusmjerni uređaj JET SWIM ATHLETE

- Prednja ploča izrađena je od nehrđajućeg čelika AISI 316L
- Dvije plosnate mlaznice
- Modern i minimalistički dizajn
- Mogućnost regulacije:
 - Pneumatska tipka
 - Piezo tipka
 - 2 piezoelektrične tipke (za regulaciju snage pumpe pomoću pretvarača frekvencije – samo uz Vario sustav)
- Priključak 2½" int
- Protustrujni uređaj je opremljen sa BRAVUS pumpom

AISI 316L
EDELSTAHL
INOX

Nur in Kombination mit VARIO
Samo u kombinaciji s VARIO uređajem



Gegenstromfront Athlete mit 2 piezoelektrischen Tasten (zur
Regelung der Pumpenleistung durch Frequenzumrichter)
Prednja ploča protustrujnog uređaja s 2 piezoelektrične tipke
(za regulaciju snage pumpe pomoću pretvarača frekvencije)

30160803



Gegenstromfront Athlete mit 1 piezoelektrischer Taste
Prednja ploča protustrujnog uređaja s 1 piezoelektričnom tipkom

30160802



Gegenstromfront Athlete mit pneumatischer Taste
Prednja ploča protustrujnog uređaja s pneumatskom tipkom

30160800

Gegenstrom JET SWIM ATHLETE | Protusmjerni uređaj JET SWIM ATHLETE

Gegenstrom JET SWIM ATHLETE Protusmjerni uređaj JET SWIM ATHLETE					€	
30160800	D	Frontplatte JET SWIM ATHLETE mit pneumatischer Taste Prednja ploča JET SWIM ATHLETE s pneumatskom tipkom		1	5,00	1 296,09
30160802	D	Frontplatte JET SWIM ATHLETE mit piezoelektrischer Taste Prednja ploča JET SWIM ATHLETE s piezoelektričnom tipkom		1	5,00	1 427,19
30160803	D	Frontplatte JET SWIM ATHLETE mit 2 piezoelektrischen Tasten Prednja ploča JET SWIM ATHLETE s 2 piezoelektrična gumba		1	5,00	1 583,69
30160801	D	Rohrsatz + Fittings Set cijevi + adapteri		1	5,00	198,14
30160810	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 230 V – mit pneumatischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 230 V – s pneumatskom tipkom		1	25,0	2 384,21
30160811	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V – mit pneumatischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V – s pneumatskom tipkom		1	25,0	2 401,19
30160812	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V – mit pneumatischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V – s pneumatskom tipkom		1	28,0	2 506,26
30160813	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V – mit pneumatischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V – s pneumatskom tipkom		1	30,0	2 688,03
30161811	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V – mit piezoelektrischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V – s piezoelektričnom tipkom		1	25,0	2 712,23
30161812	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V – mit piezoelektrischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V – s piezoelektričnom tipkom		1	28,0	2 753,65
30161813	D	Gegenstrom JET SWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V – mit piezoelektrischer Taste Protusturjni uređaj JET SWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V – s piezoelektričnom tipkom		1	30,0	2 935,45

Gegenstrompumpe NEW BCC

Gegenstrompumpe

NEW BCC pumpa

Pumpa za protustrujni uređaj






NEW BCC

Technische Daten

- Motorabdeckung: IP55
- Drehzahl: 2 850 Umdrehungen/min
- Turbine: Kunststoff
- Max. Wassertemperatur: 40 °C
- Max. Druck: 3 bar
- Lärmpegel: 74–79 dB

Tehnički podaci

- Poklopac motora: IP55
- Okretaji: 2 850 okretaja/min
- Turbina: plastična
- Maks. temperatura vode: 40 °C
- Maks. tlak: 3 bar
- Razina buke: 74–79 dB

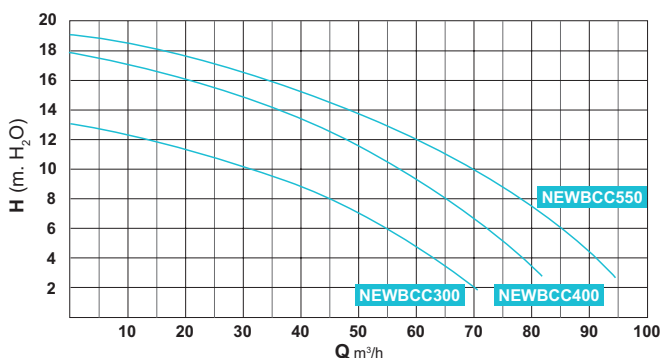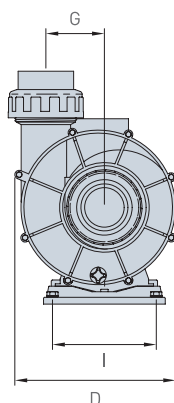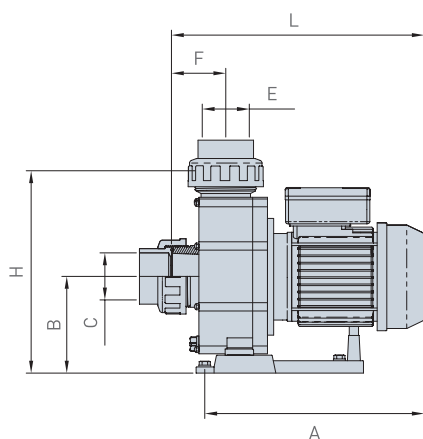

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
370	156	Ø 75	260	Ø 75	77	95	319	168	450
410	156	Ø 75	260	Ø 75	77	95	319	168	450
410	156	Ø 75	260	Ø 75	77	95	319	168	450



Pumpe New BCC | Pumpa New BCC

			Motor*	Umdrehungen/min Okretaji/min	Turbine Turbina	Ansaugung/Auslass Usis/Ispust	Verbrauch P1 kW Potrošnja P1 kW	Leistung P2 kW Snaga P2 kW	Spannung V Napon V	m³/h	kg	€
300773	C	New BCC 300M	IE1	2 850	plastic	75/75	2,40	2,20	230	66	20,5	832,82
300774	C	New BCC 300T	IE1	2 850	plastic	75/75	2,60	2,20	230/400	66	20,5	819,79
300790	C	New BCC 400T	IE1	2 850	plastic	75/75	3,50	2,90	230/400	74	23,5	1 154,92
300791	C	New BCC 550T	IE1	2 850	plastic	75/75	4,70	4,00	230/400	84	25,5	1 207,07

Gegenstrompumpe Bravus

Gegenstrompumpe

Bravus pumpa

Pumpa za protustrujni uređaj






Bravus

Technische Daten

- Anschluss Gewinde 3" int. oder Kleben DN90
- Motorabdeckung: IP55
- Kataphorese-Lackierung – hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Edelstahlachse AISI 316
- Max. Wassertemperatur: 40 °C
- Turbine – Noryl

Tehnički podaci

- Priključni spoj s navojem 3" int. ili lijepljeni spoj DN90
- Zaštita motora: IP55
- Kataforetski premaz – izvrsna antikorozijska svojstva
- Osovina od nehrđajućeg čelika AISI 316
- Najviša temperatura vode 40 °C
- Turbina – Noryl

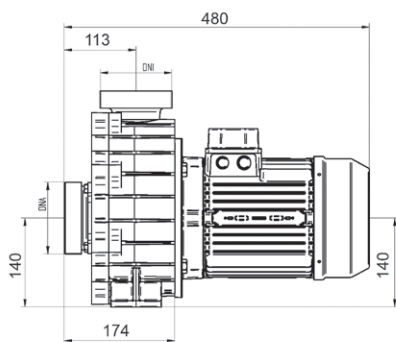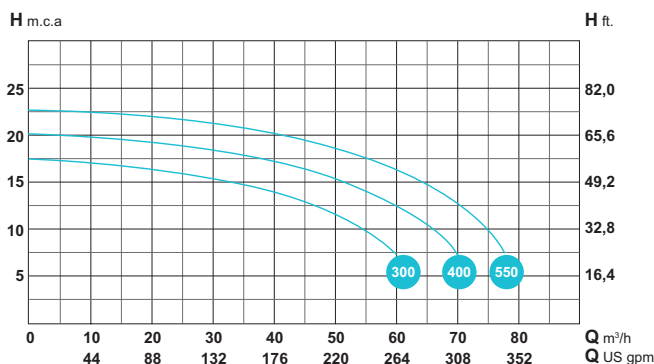

Gegenstrompumpe Bravus | Bravus pumpa


		Motor	Umdrehungen/min Okretaji/min	Ansaugung/Auslass Usis/Ispust	Verbrauch P1 kW Potrošnja P1 kW	Leistung P2 kW Snaga P2 kW	Spannung V Napon V	m³/h	KG	€
573BRA301	C	Bravus 300M	IE3	2 900	90/90	2,72	2,20	230	66/24,5	1 042,48
573BRA300	C	Bravus 300T	IE3	2 900	90/90	2,72	2,20	230 / 400	24,5	1 042,48
573BRA400	C	Bravus 400T	IE3	2 900	90/90	3,63	3,00	230 / 400	27,5	1 129,16
573BRA550	C	Bravus 550T	IE3	2 900	90/90	4,75	4,00	400	29,5	1 357,60



Pumpe kann für Salzwasser mit einer Salzkonzentration von 0,5 %, d.h. 5 g/L.T




Pumpa se može koristiti sa slanom vodom pri koncentraciji soli 0,5%, tj. 5 g / l.

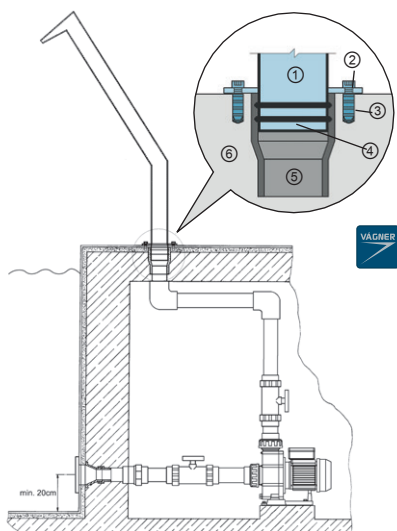

- ① Körper der Schwalldusche – Edelstahl
tijelo slapa – nehrdajući čelik
- ② A Edelstahlschraube 8 x 100 mm
vijak nehrdajući čelik 8 x 100 mm
B* Edelstahlschraube M8 x 30 mm
vijak nehrdajući čelik M8 x 30 mm
- ③ A Dübel 14 x 75 mm
tipla 14 x 75 mm
B* Anker Edelstahl 12 x 80 mm
sidro nehrdajući čelik 12 x 80 mm
- ④ Gummidichtung (O-Ring)
gumena brtva (O-prsten)
- ⑤ Anschlussadapter Ø 63 oder 75 mm
spojni adapter Ø 63 ili 75 mm
- ⑥ Beton
betone

*Nur auf Bestellung

*Samo po narudžbi



770101

Zubehör Oprema					KG	€
770100	B	Anschlussadapter für Schwallduschen, Ø 75 mm Spojni adapter za slapove, Ø 75 mm			0,20	14,51
770101	B	Anschlussadapter für Schwallduschen, Ø 63 mm Spojni adapter za slapove, Ø 63 mm			0,20	17,00
770102	B	Komplett 4 Stk. Befestigungsschrauben Komplet 4 kom vijaka za pričvršćivanje			0,20	33,94
770103	B	Komplett 6 Stk. Befestigungsschrauben Komplet 6 kom vijaka za pričvršćivanje			0,30	48,77
770102A	B	Komplett 4 Stk. chemische Verankerungen Komplet 4 kom kemijskih sidara za pričvršćivanje			0,20	99,55
770103A	B	Komplett 6 Stk. chemische Verankerungen Komplet 6 kom kemijskih sidara za pričvršćivanje			0,30	99,55




AISI 316
EDELSTAHL
INOX

VAGNER
POOL



* Abmessung für Maxi Kobra
* Dimenzije za Maxi Kobra



Schwalldusche Slap				Durchfluss Protok		KG	€
7705	B	Kobra 400 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, spiegellänzende Oberfläche, Höhe 670 mm Kobra 400 mm, nehrdajući čelik, spoj 75 mm, površina zrcalnog sjaja, visina 670 mm		9–32 m³/h		16,0	2 030,52
77055	B	Maxi Kobra 600 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, spiegellänzende Oberfläche, Höhe 1000 mm Maxi Kobra 600 mm, nehrdajući čelik, spoj 75 mm, površina zrcalnog sjaja, visina 1000 mm		12–32 m³/h		27,0	3 107,83




Wasserattraktionen – Schwallduschen

- Handpoliert = Hochglanzqualität
- Präzise und qualitätsvolle Ausführung
- Einfache Montage mithilfe von Anschlussadaptern
- Anschluss: Ø 75 mm

VAGNER
POOL


7700177

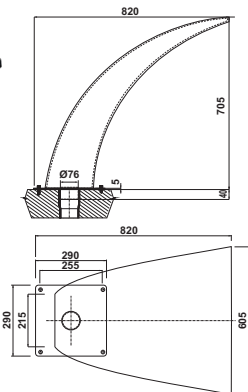


Vodene atrakcije – slapovi

- Ručno polirano = visoka kvaliteta sjaja
- Točnost i kvaliteta izvedbe
- Jednostavna montaža uz pomoć spojnih adaptera
- Spoj: Ø 75 mm

AISI 316
EDELSTAHL
INOX


770017

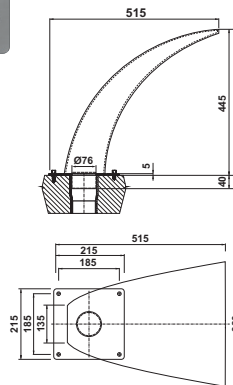

Schwalldusche Slap			Durchfluss Protok		KG	€
770017	B	Welle 380 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Val 380 mm, nhrdajući čelik, spoj 75 mm, površina sjajna	9–32 m³/h		16,0	1 098,70
7700177	B	Maxi Welle 600 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Maksimalni val 600 mm, nhrdajući čelik, spoj 75mm, površina sjajna	9–32 m³/h		26,0	2 679,82




77044



7704



AISI 316
EDELSTAHL
INOX

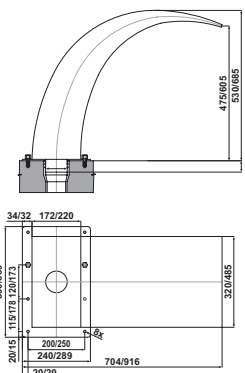VAGNER
POOL


77066



7706

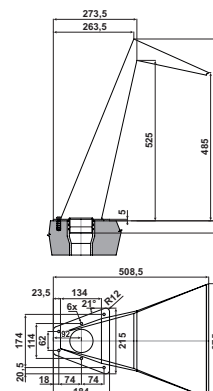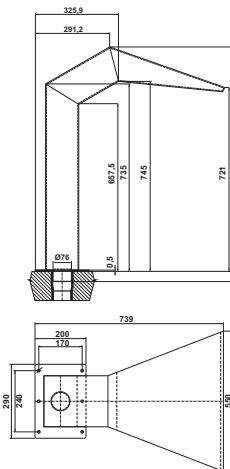


Schwalldusche Slap			Durchfluss Protok		KG	€
7704	B	Delphine 320 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, spiegelglanzpoliert Delfin 320 mm, nhrdajući čelik, spoj 75 mm, površina zrcalnog sjaja	9–32 m³/h		21,1	1 789,91
77044	B	Maxi Delphine 485 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, spiegelglanzpoliert Maxi Delfin 485 mm, nhrdajući čelik, spoj 75 mm, površina zrcalnog sjaja	9–32 m³/h		32,0	3 600,79
7706	B	Kubista 370 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, matt Kubista 370 mm, nhrdajući čelik, spoj 75 mm, površina mat	9–32 m³/h		15,7	1 901,18
77066	B	Maxi Kubista 550 mm, Edelstahl, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Maxi Kubista 550 mm, nhrdajući čelik, spoj 75 mm, površina sjajna	9–32 m³/h		21,0	2 804,07

Wasserattraktionen – Schwallduschen

- Handpoliert = Hochglanzqualität
- Präzise und qualitätsvolle Ausführung
- Einfache Montage mithilfe von Anschlussadaptern
- Anschlussart: Ø 63 mm oder Ø 75 mm, Schwalldusche für Wandmontage – Gewindeverbindung 2" ext.

Vodene atrakcije – slapovi


- Ručno polirano = visoka kvaliteta sjaja
- Točnost i kvaliteta izvedbe
- Jednostavna montaža uz pomoć spojnih adaptera
- Vrsta spoja: Ø 63 mm ili Ø 75 mm, slap za montažu na zid – navojni spoj 2" ext.

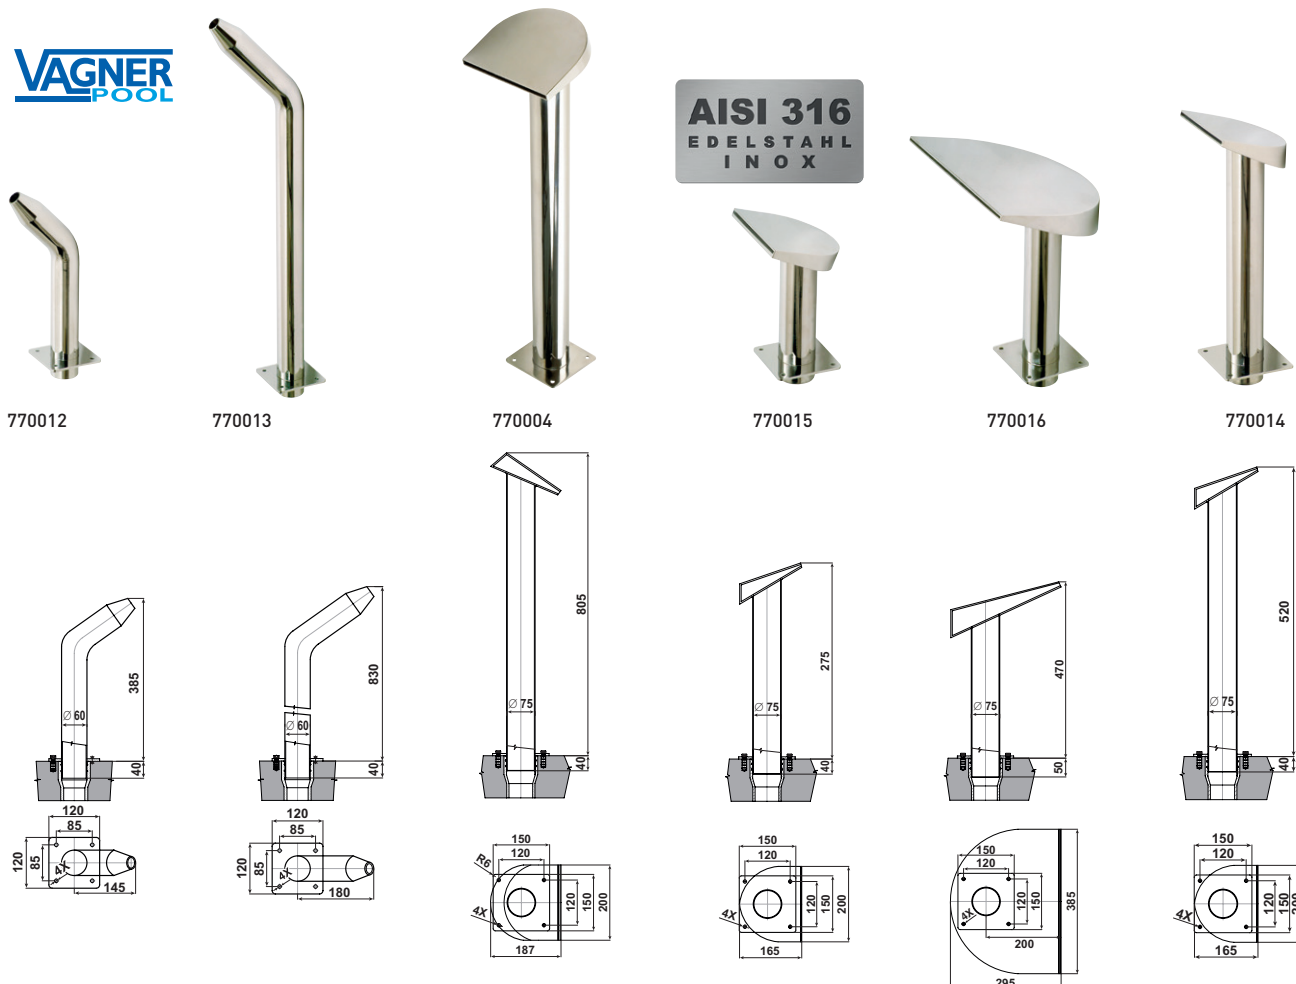


Schwalldusche Slap						Durchfluss Protok		KG	€
770004	B	Halbmond, hoch, Breite 200 mm, Wasserstrahl unten, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Polumjesec, visoki, širina 200 mm, mlaz vode dolje, spoj 75 mm, sjajni				9–24 m³/h		6,40	751,39
770012	B	Pfeife, niedrig, D 25 mm, Wasserstrahl nach oben, Anschluss 63 mm, glanzpoliert Slavina, niska, D 25 mm, mlaz vode prema gore, spoj 63 mm, sjajni				6–9 m³/h		3,20	599,58
770013	B	Pfeife, hoch, D 25 mm, Wasserstrahl nach oben, Anschluss 63 mm, glanzpoliert Slavina, visoka, D 25 mm, mlaz vode prema gore, spoj 63 mm, sjajni				6–9 m³/h		4,20	556,92
770014	B	Halbmond, hoch, Breite 200 mm, Wasserstrahl nach oben, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Polumjesec, visoki, širina 200 mm, mlaz vode prema gore, spoj 75 mm, sjajni				6–16 m³/h		5,50	751,44
770015	B	Halbmond, niedrig, Breite 250 mm, Wasserstrahl nach oben, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Polumjesec, niski, širina 250 mm, mlaz vode prema gore, spoj 75 mm, sjajni				6–16 m³/h		4,50	688,93
770016	B	Halbmond, breit, Breite 380 mm, Wasserstrahl nach oben, Anschluss 75 mm, glanzpoliert Polumjesec, široki, širina 380 mm, mlaz vode prema gore, spoj 75 mm, sjajni				9–24 m³/h		10,8	894,71



7710



Schwalldusche für Installation in der Wand Slap za instalaciju u zid						Durchfluss Protok		KG	€
7710	B	Wasserfallbreite 400 mm, Edelstahl, Anschluss 2", glanzpoliert Širina slapa 400 mm, nehrđajući čelik, spoj 2", površina sjajna				9–24 m³/h		13,4	791,48

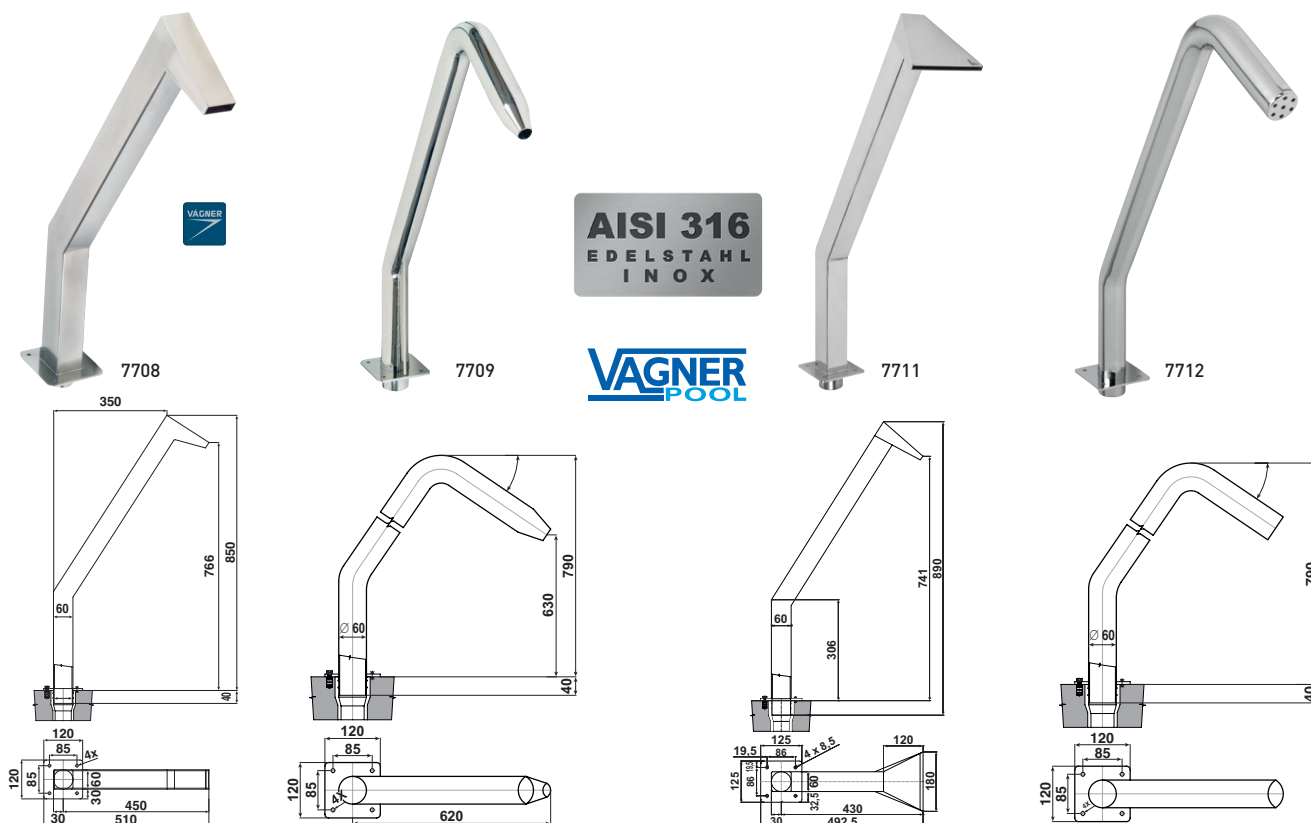


Schwalldusche Slap			Durchfluss Protok		KG	€
7708	B	Giraffe 55 mm, Edelstahl, Anschluss 63 mm, matt Žirafa 55 mm, nehrdajući čelik, spoj 63 mm, mat površina	6–16 m³/h		7,20	768,25
77081	B	Giraffe 55 mm, Edelstahl, Anschluss 63 mm, glanzpoliert Žirafa 55 mm, nehrdajući čelik, spoj 63 mm, površina sjajna	6–16 m³/h		7,20	768,25
7709	B	Saxophon D 25 mm, Edelstahl, Anschluss 63 mm, glanzpoliert Saksofon D 25 mm, nehrdajući čelik, spoj 63 mm, površina sjajna	6–16 m³/h		5,70	896,98
7711	B	Ente 400 mm, Edelstahl, Anschluss 63 mm, spiegelglanzpoliert Patka 400 mm, nehrdajući čelik, spoj 63 mm, površina zrcalnog sjaja	6–16 m³/h		7,50	832,70
7712	B	Saxophon Dusche 7 x D 7 mm, Edelstahl, Anschluss 63 mm, glanzpoliert Saksofon tuš 7 x D 7 mm, nehrdajući čelik, spoj 63 mm, površina sjajna	6–16 m³/h		5,70	865,87

Wasserattraktionen – Schwallduschen

- Schwalldusche ist aus Edelstahl AISI 316L hergestellt
- Verankerung ist nicht notwendig

Slap – Vodeni slapovi

- Atrakcija je izrađena od nehrdajućeg čelika AISI 316L
- Nije potrebno sidrenje

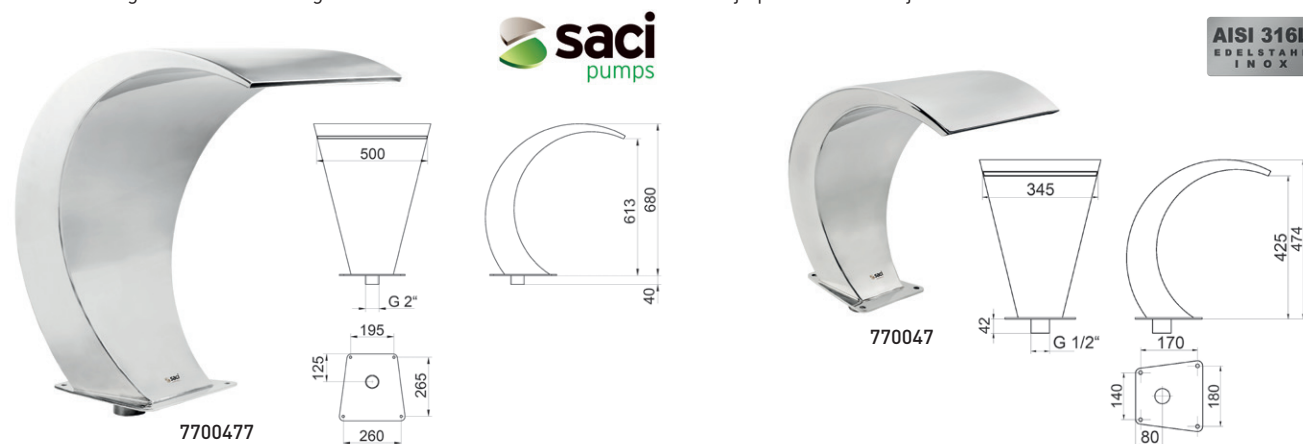

Schwalldusche Slap			Durchfluss Protok		KG	€
7700477	C	RIMINI, Breite 500 mm, Edelstahl, Anschluss 2" ext., glanzpoliert RIMINI, širina 500 mm, izrađeno od nehrdajućeg čelika, spoj 2" ext., polirana površina	6–30 m³/h		1	11,5 2 207,28
770047	C	ALDARA MINI, Breite 345 mm, Edelstahl, Anschluss 1 1/2" int., glanzpoliert ALDARA MINI, širina 345 mm, izrađeno od nehrdajućeg čelika, spoj 1 1/2" int., polirana površina	6–20 m³/h		1	24,0 1 509,60

Zusätzliche Informationen und Preise auf Anfrage.

Dodatne informacije i cijene na zahtjev.

Farbiger Wasserstrahl Magicstream™

Die Wasserstrahlen Magicstream™ bilden eine vollkommen klare, vereinzelte, ständige laminare Strömung. Diese Wasserstrahlen sind nachts mit farbiger LED-Beleuchtung beleuchtet. Der Strahl kann vom Beckenrand oder aus der Beckenumgebung kommen.

- Der Wasserstrahl kann bis zwei Meter Höhe erreichen, wobei er einen 2,5 m langen Bogen um Ihren Pool herum bildet.
- Die Düsen sind oberflächeneben installiert, ohne gefährliche scharfe Kanten.
- Farbige Nachteffekte: Der Wasserstrahl kann während der Gesamtdauer der Beleuchtung in einer konstanten Farbe oder in der gesamten Farbskala leuchten.
- Der Wasserstrahl ist leicht einstellbar – Sie können die Höhe und Richtung auswählen.
- Die Installation des farbigen Wasserstrahls Magicstream™ ist sehr einfach. Alles ist bereits vorgefertigt, inklusive LED- Beleuchtung. Alles, was notwendig ist, sind die Klempnerarbeiten und ein 12V-Trafoanschluss.
- Kompatibel auch mit IntelliBrite®



Technische Daten | Tehničke informacije

Leistungsdaten / Podaci o učinku	1,4 m³/h	1,7 m³/h	1,9 m³/h
Eingangsdruck (bar) / Ulazni tlak (bar)	0,17	0,24	0,31
Strahlhöhe (m) / Visina mlaza (m)	1,5	1,8	2,1

Vodeni mlaz u boji Magicstream™

Vodeni mlazovi Magicstream™ stvaraju potpuno jasno pojedinačno stalno laminarno strujanje. Ovi su vodeni mlazovi noću osvijetljeni LED rasvjetom u boji. Mlaz može biti s ruba bazena ili iz njegove okoline.

- Vodeni mlaz može dosegnuti do dva metra visine, stvarajući oko vašeg bazena luk duljine 2,5 m.
- Mlaznice su postavljene u ravnini s površinom, bez stvaranja opasnih oštih rubova.
- Noćni efekti u boji: vodeni mlaz ima mogućnost jedne stalne boje za čitavo vrijeme trajanja osvjjetljenja ili čitave skale boja.
- Mlaz vode je lako podesiv – možete odabrati visinu i smjer.
- Postavljanje vodenog mlaza u boji Magicstream™ vrlo je jednostavno. Sve je već pripremljeno, uključujući i LED osvjjetljenje. Potrebni su samo vodoinstalaterski radovi i priključak transformatora od 12 V.
- Kompatibilno i s IntelliBrite®



Farbiger Wasserstrahl Magicstream™ | Vodeni mlaz u boji Magicstream™

			Lichtquelle W Izvor svjetla W	Breite cm Širina cm	Höhe cm Visina cm		KG	€
85580001T	B	Magicstream Laminar LED 12 V TAN	13	44	57		3,30	1 361,71

Beleuchtungssteuerung Magicstream

- Kompaktes Modul für den einfachen Einbau auf DIN-Verteilerleiste.
- Fernsteuerung – Reichweite bis 30 m.
- Kompatibel auch mit den Systemen ControlPro und Magicstream.
- 5 Farben oder 7 Beleuchtungsarten zur Auswahl.
- Informationen zur ausgewählten Farbe oder zum Betriebsmodus auf dem Modul-Bildschirm

Upravljanje osvjjetljenjem Magicstream

- Kompaktni modul s jednostavnim ugradnjom na DIN letvicu razvodne ploče.
- Daljinsko upravljanje – doseg do 30 m.
- Kompatibilno i sa sustavima ControlPro i Magicstream.
- Izbor 5 boja ili 7 načina osvjjetljenja.
- Informacije o odabranoj boji ili načinu rada, na zaslonu modula

Control Brite | Control Brite

							KG	€
85CTRB-1010	B	Control Brite – Beleuchtungssteuerung Control Brite – upravljanje rasvjetom					0,30	262,90