

Filtermaterialien.	132	Ispune za filtraciju	132
Mehrwegeventile, Manometer.	134	Višesmjerni ventili, manometri	134
Automatische Mehrwegeventile	135	Automatski višesmjerni ventili	135
Automatisches Ventil iWash	136	Automatski ventil iWASH	136
Filtermanager – ZELIO.	137	Filtracijsko upravljanje – ZELIO	137
Motorisierte Waschventile	138	Motorizirani ventili	138
Filteranlagen WM300	140	Filtracijske jedinice WM300	140
Filteranlagen Roma	141	Filtracijske jedinice Roma	141
Filteranlagen Kit Azur	142	Filtracijske jedinice kit Azur	142
Filteranlagen Kit Midi.	144	Filtracijske jedinice kit Midi.	144
Filteranlagen, zweiteilig.	146	Filtracijske jedinice, dvodijelne	146
Filterbehälter Triton Neo.	148	Filtracijski spremnici Triton Neo.	148
Filterbehälter Lissa	150	Filtracijski spremnici Lissa	150
Filterbehälter Lissa 80 Alto+.	151	Filtracijski spremnici Lissa 80 Alto+.	151
Filterbehälter Lisboa	152	Filtracijski spremnici Lisboa	152
Filterbehälter Lisboa Alto	153	Filtracijski spremnici Lisboa Alto	153
Filterbehälter Nissa Eco	154	Filtracijski spremnici Nissa Eco	154
Filterbehälter Nissa Profi	155	Filtracijski spremnici Nissa Profi	155
Filterbehälter Nilo Eco.	156	Filtracijski spremnici Nilo Eco.	156
Filterbehälter Girona	158	Filtracijski spremnici Girona	158
Filterbehälter Praga (Viena)	160	Filtracijski spremnici Praga (Viena)	160
Filterbehälter Europe.	162	Filtracijski spremnici Europe	162
Filter – Zubehör	164	Filtri – oprema	164




Filtermaterialien

■ Grafik zum Vergleich von der Wirksamkeit der Filtermaterialien

Filter media

■ Graf u kojem se uspoređuje učinkovitost filterskog medija

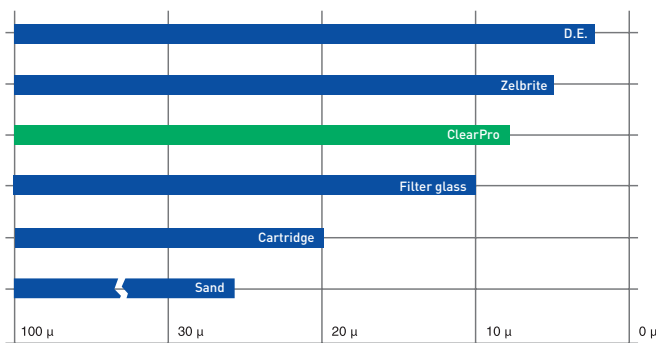

Filtersand 0,6-1,2 mm
Pijesak za filtraciju 0,6-1,2 mm



Filtersand 1,0-4,0 mm
Pijesak za filtraciju 1,0-4,0 mm

Filtersand

- Silikatsand
- Meistverwendetes Filtermittel

Pijesak za filtraciju

- Silikatni pijesak
- Najčešće korišteno sredstvo za filtraciju

ClearPro® gewährleistet die Qualität eines DE-Filter mit der Funktionalität eines Sandfilters
ClearPro® se približava kvaliteti DE filtra (dijatomejska zemlja), s funkcionalnošću pješčanog filtra

Filtermittel | Filtracijska sredstva

501425	B	Filtersand 0,6-1,2 mm – Verpackung 25 kg Pijesak za filtraciju 0,6-1,2 mm – pakirano po 25 kg			40 St.	25,0	0,44/kg 11,04/pck
501426	B	Filtersand 1,0-4,0 mm – Verpackung 25 kg Pijesak za filtraciju 1,0-4,0 mm – pakirano po 25 kg			40 St.	25,0	0,44/kg 11,04/pck



Verbrauch um 15-20 % geringer
als beim Filtersand



U usporedbi s pijeskom za filtraciju,
potrebna je 15-20 % manja količina

Filterglas


- Qualitätsvolles, amorphes Aluminiumsilikat
- Filterungsvermögen ca. 10 mic
- Keine Entstehung bakterieller Verunreinigungen oder Biofilme
- Auf dem Glas bildet sich kein Kalk
- Austausch nach etwa 5 Jahren empfohlen

Filtracijsko staklo

- Kvalitetni amorfni aluminosilikat
- Sposobnost filtracije oko 10 mic
- Ne nastaje bakterijsko onečišćenje i biofilm
- Na staklu se ne stvara kamenac
- Preporučena zamjena nakon 5 godina

Filtermittel | Filtracijska sredstva

5014272	A	Filterglas 0,5-1 mm – Verpackung 20 kg Filtracijsko staklo 0,5-1 mm – pakirano po 20 kg		40 St.	25,0	0,52/kg 13,12/pck
5014302	A	Filterglas 2,5-4,5 mm – Verpackung 20 kg Filtracijsko staklo 2,5-4,5 mm – pakirano po 20 kg		40 St.	25,0	0,52/kg 13,12/pck



501429



Zelbrite



5014291



Zeolit

Zeolith als Filtermittel

- Mineral vulkanischer Herkunft
- Aufgrund seiner Porosität bietet er eine viel größere Reinigungsfläche = geringerer Chlorverbrauch
- Absorbiert Ammonium-Ionen = weniger Geruch nach Chlor und geringere Augenirritation nach dem Einsatz
- Leichter als Sand = Vorteile beim Rückspülen
- Filtergrad
Zeopure: 3-5 µm
Zeolit: 5 µm
- Zeolit ist für den Einsatz in Teichen geeignet

Zeolit kao filtracijski medij

- Mineral vulkanskog podrijetla
- Zbog poroznosti ima mnogo veću površinu koja čisti = manja potrošnja klora
- Apсорbira amonijeve ione = smanjenje mirisa nakon uporabe klora i smanjenje iritacije oči
- Lakši je od pijeska = prednosti kod ispiranja
- Stupanj filtracije
Zeopure: 3-5 µm
Zeolit: 5 µm.
- Zeolit je pogodan za filtriranje jezerca

Filtermittel | Filtracijska sredstva

						€
501435	D	Zelbrite – Filtermaterial, Verpackung 15 kg (= 20 kg Filtersand) Zelbrite – ispuna za filtre, pakirano po 15 kg (= 20 kg pijeska za filtraciju)		67 St.	15,0	2,91/kg 43,65/pck
501436	D	Zeolit ZeoPure – Filterfüllung, Packung 15 kg, 1,2–2,4 mm Zeolit Zeopure – punjenje za filtr, pakirano po 15 kg, 1,2–2,4 mm				2,91/kg 43,65/pck
50142911	B	Zeolith – Filtermaterial, Verpackung 20 kg (= 25 kg Filtersand) Zeolite – ispuna za filtre, pakirano po 20 kg (= 25 kg pijeska za filtraciju)		50 St.	20,0	0,68/kg 13,58/pck



Kieselgur für DE-Filter

Kieselgur

- Kieselgur – in Pulverform
- Filtermittel mit hohem Filterungsvermögen
- Für spezieller DE-Filter
- Filtergrad ca. 0,5 µm

Dijatomejska zemlja

- Dijatomejska zemlja – u prahu
- Filtracijsko sredstvo s visokom sposobnošću filtracije
- Za posebne DE filtre
- Stupanj filtracije cca. 0,5 µm

Filtermittel | Filtracijska sredstva

						€
501400	B	Kieselgur für DE-Filter 20 kg Dijatomejska zemlja za DE filtre 20 kg		36 St.	20,0	4,13/kg 82,57/pck

Filterkohle

- Zusatzfiltermedium mit hohem Absorptionsvermögen zur Entfernung unerwünschter Stoffe aus dem Wasser und zum Abbau von Chloraminen (gebundenes Chlor)

Filtracijski ugljen

- Posebna dopuna filtracijskom mediju s visokim apsorpcijskim potencijalom za uklanjanje neželjenih tvari iz vode i za razgradnju kloramina (vezani klor)



Filtermittel | Filtracijska sredstva

						€
92310050	B	Aktivkohle-Wasserfilter K818K – Verpackung 25 kg (1,4 – 2,5 mm) Aktivni hidrofiltracijski ugljen K818K – pakirano po 25 kg (1,4 – 2,5 mm)		1	25,0	10,99/kg 274,83/pck

Manometer IML

Das Model MP25B besteht aus zwei Glycerinmanometern Model MP25B und ist horizontal auf eine ABS-Kunststoffunterlage gelegt. Es enthält zwei Hähne zur Probeentnahme.



Manometar IML

Model MP25B sastoji se od dva glicerinska manometra model MP25B, položen vodoravno na bazu od ABS materijala. Sadrži dvije slavine za uzimanje uzorka.

Manometer Manometar						€
100729	B	Manometer, horizontale Doppelplatte mit zwei Glycerinmanometern Manometar, dvostruka vodoravna ploča s dva glicerinska manometra		1	1,00	154,45



502021



613805

Manometer Manometar						€
502021	B	Manometer – Ersatzteil Manometar – rezervni dio		1	0,06	14,57
613805	B	Anschlussschlauch Ø 38 mm, Länge 50 cm Spojno crijevo Ø 38 mm, duljina 50 cm		1	0,25	1,89



212330, 212331, 212332



PE272026

6-Wege-Ventil Šestosmjerni ventil						€
212330	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 50 mm (Praher) SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 50 mm (Praher)		1	1,80	89,28
212331	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 1½" (Praher) SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 1½" (Praher)		1	1,80	99,58
212332	B	SIDE – 6-Wege-Ventil 1½"/50 mm SIDE – šestosmjerni ventil 1½"/50 mm		1	3,00	89,28
PE272026	B	TOP – 6-Wege-Ventil – für Verbindung mit dem Flansch des Filterbehälters AZUR TOP – šestosmjerni ventil – za povezivanje s prirubnicom filtracijskog spremnika AZUR		1	2,00	195,43

6-Wege-Ventil für Lisboa, Nilo und Bilbao, Cantabric-Filter

Šestosmjerni ventil za filtre Lisboa, Nilo i Bilbao, Cantabric

6-Wege-Ventil Šestosmjerni ventil						€
IPS6103	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 1½" SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 1½"		1	1,80	88,81
IPS6104	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 2" SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 2"		1	2,40	136,42
IPS6200	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 2½" SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 2½"		1	6,80	395,24
IPS6300	B	SIDE – 6-Wege-Ventil – III Ausgänge 3" – ohne Verbindungsrohre SIDE – šestosmjerni ventil – III izlaza 3" – bez spojnih cijevi		1	8,00	632,08

Beschreibung Opis						€
212000	B	Tschechische Beschreibung für 6-Wege-Ventil Češki naziv na 6 -smjernom ventilu		1	0,001	1,75
212002	B	Kroatische Beschreibung für 6-Wege-Ventil Hrvatski naziv na 6 -smjernom ventilu		1	0,001	1,75
212003	B	Slowakische Beschreibung für 6-Wege-Ventil Slovački naziv na 6 -smjernom ventilu		1	0,001	1,75



Badu Omnitronic

ein vollkommen automatisiertes el. Ventil. Mit Hilfe des Mikroprozessors und der programmierbaren Funktionen wird zwischen den Funktionen Spülen, Rückspülen, Nachspülen und Filtern bzw. der Betätigung der Filterpumpe gewechselt. Möglichkeit des spannungslosen Kontakts mit maximaler Leistung bei 4 A – 250 V. Der Schaltermodus kann für die Positionen Filtern, Rückspülen, Nachspülen sowie Zwangssteuerung verwendet werden und kann automatisch, manuell oder ferngesteuert ausgelöst werden. Dieses Elektroventil kann dem BADU Prime ECO-VS zugeschaltet werden. Ein Füllstandssensor und ein Ventil zur Wassernachfüllung können ebenso zugeschaltet werden.



Anschluss-Set für Omnitronic auf Anfrage
Komplet za spajanje za Omnitronic na zahtjev.


Hinweis: Installieren Sie bitte das Ventil nicht niedriger als 3 m unter dem Grenzwasserstand.

Upozorenje: uređaj nemojte instalirati niže od 3 m ispod granične razine vode.



Badu Omnitronic

potpuno automatski el. ventil. Uz pomoć mikroprocesora i programabilnih funkcija prebacuje se na funkcije ispiranja, povratnog ispiranja i filtracije, odnosno pokretanja filtracijske pumpe. Mogućnost bežnaponskog kontakta s maksimalnom snagom pri 4 A – 250 V. Način rada sa sklopkom može se koristiti za pozicije filtracije, ispiranja i povratnog ispiranja te prisilnog upravljanja a može se pokrenuti automatski, ručno ili na daljinu. Ovaj elektroventil moguće je spojiti s BADU Prime ECO-VS. Moguće je spojiti senzor razine i ventil za dopunjavanje vode.

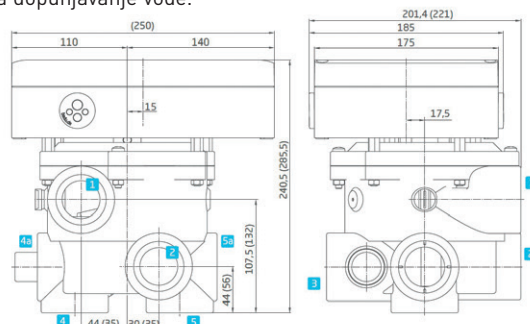

Badu Omnitronic | Badu Omnitronic

216141	D	Automatisches el. Ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, Deckel IPX4, Anschluss 1½"		1	5,30				947,74
216151	D	Automatisches el. Ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, Deckel IPX4, Anschluss 2"		1	5,40				978,70
		Automatski el. ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, poklopac IPX4, spoj 1½"							
		Automatski el. ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, spoj 2"							

Anschluss-Set | Komplet za spajanje

212020	B	Anschlussset für automatisches Ventil SPECK 1,5" – Lisboa		1	0,80				50,74
212021	B	Anschlussset für automatisches Ventil SPECK 2" – Lisboa		1	1,00				93,91
212012	B	Anschlussset für automatisches Ventil SPECK 1,5" – Triton		1	1,00				69,43
		Priključni KIT za automatski ventil Speck 1,5" – Lisboa							
		Priključni KIT za automatski ventil Speck 2" – Lisboa							
		Priključni KIT za automatski ventil Speck 1,5" – Triton							



Automatisches 6-Wege-Ventil iWash

Das automatische iWash-Filterventil mit Touch-Steuerung (bzw. App-Steuerung) eliminiert die manuelle Bedienung des klassischen 6-Wege-Ventils. Die Änderung der einzelnen Ventilpositionen erfolgt völlig autonom und dank des Keramikrotors und der Spinnendichtung erfolgt die Drehung des Ventils ohne Anheben, wodurch das Ventil viel widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen während des Positionswechsels ist. Die intelligente InverClear-Technologie überwacht die Betriebsparameter der Filtration und passt die Pumpengeschwindigkeit an, um maximale Wascheffizienz zu erreichen.

Funktionen:

- Rückspülung mit nur einer Berührung
- Timer – für die Rückspülung
- Timer – für Filterpumpe
- Fernsteuerung mit Hilfe der Wi-Fi-App
- Überwachung des Wasserstands

Schutz:

- Aktive Ventilpositionserkennung – bei Ausfall schaltet der Drucksensor die Pumpe ab
- iWash misst den Filterdruck und Druck bei Verunreinigung Spülen startet automatisch



iWash

iGarden
FAIRLAND®

Technische Daten

- Für Filteranlagen mit Seitenventil
- Filtergröße: 450 bis 700 mm
- Max Durchfluss beim Rückspülen: 24 m³/h
- Schutzart: IP55
- Stromversorgung: 230 V/50–60 Hz

Tehnički podaci


- Za filtraciju s bočnim ventilom
- Veličina filtracije: 450–700 mm
- Maksimalni protok pri povratnom ispiranju: 24 m³/h
- Zaštita: IP55
- Napajanje: 230 V/50–60 Hz

Automatisches 6-Wege-Ventil iWash Automatski ventil iWASH				Anschluss / Priključak					€
216IW050	A	iWash – Anschluss 1,5" iWash – priključak 1,5"		50 mm – 1½"			1		798,98
216IW063	A	iWash – Anschluss 2" iWash – priključak 2"		63 mm – 2,5"			1		798,98

ZELIO – Automatischer Filter- und Rückwaschmanager

Zelio-Modul ist ein intelligentes und einfach einstellbares Gerät, das es ermöglicht, das Kolbenventil der Rückwäsche des Filterbehälters zu steuern. Aktivierung des Waschzyklus aufgrund von der gewählten Betriebsart:

- Benutzerdefinierte Anzahl der Betriebsstunden der Filterpumpe
- Benutzerdefinierter Timer (stündlich/täglich/wöchentlich)
- Benutzerhanderzwungene Wäsche
- Externes Signal bzw. Druckschaltersignal

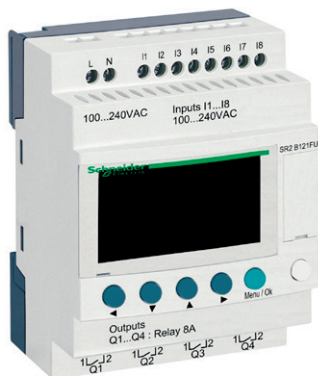

ZELIO BESGO

- Kompatibilität mit Druckventil (Luft/Wasser)
- Steuerung des Waschventils einschließlich der Möglichkeit der Steuerung des Luftkompressors/des Elektroventils
- 230 V

ZELIO STARWAY

- Kompatibilität mit elektrisch angetriebenen Ventilen
- Steuerung des Waschventils inkl. der Möglichkeit der Steuerung der Filterpumpe (bis zu 4 Filterzyklen während des Tages)
- 24 V




Pneumatische Kolbenventile BESGO
(Für weitere Informationen über BESGO Ventile besuchen Sie bitte unsere Website)
Pneumatski klipni ventili BESGO
(Za više informacija o Besgo ventilima Posjetite našu web stranicu)

ZELIO – Automatsko upravljanje filtracije i povratnog pranja

Zelio modul je inteligentan i jednostavan uređaj kojim se omogućuje kontrola klipa ventila za povratno pranje filtracijskog spremnika. Aktivacija radnog ciklusa na temelju odabranog načina rada:

- Korisnički -definirani broj radnog sati pumpe za filtriranje
- Korisnički definirani tajmer (sat/dnevno/tjedno)
- Korisnički manualno prisilno pranje
- Eksterni signal, odnosno signal prekidača tlaka

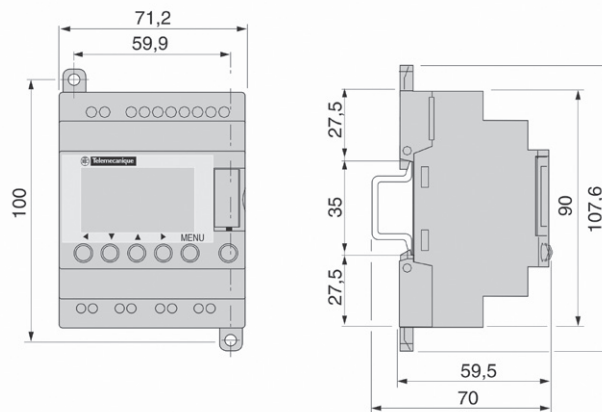

ZELIO BESGO

- Kompatibilnost s tlačnim ventilom (zrak/voda)
- Upravljanje ventilom za pranje, uključujući mogućnost kontrole kompresora/električnog ventila
- 230 V

ZELIO STARWAY

- Kompatibilnost s električno motoriziranim ventilom
- Upravljanje ventilom za pranje, uklj. opcije upravljanja filtracijske pumpe (do 4 filtr. ciklusa tijekom dana)
- 24 V



Motorisierter Kolbenventil
Motorizirani klipni ventil

ZELIO ZELIO							€
516Z00	B	ZELIO BESGO – Steuerung für pneumatische Druckluftventile ZELIO BESGO – Upravljanje za tlačne pneumatske ventile			1	0,20	377,87
516R00	B	ZELIO STARWAY – Steuerung für motorisierte pneumatische Ventile ZELIO STARWAY – Upravljanje za motorizirane pneumatske ventile			1	0,20	377,87

ZELIO kann mit einer intelligenten VARIO-Steuerung verbunden werden


ZELIO se može povezati s inteligentnim upravljanjem VARIO

Motorisiertes 5-Wege-Waschventil STARWAY

- Motorkolbenventil, Stromversorgung 24 V DC (2A)
- Einfache Konstruktion, hohe Betriebssicherheit
- Arbeitsdruck bis 2 bar
- Niedriger Druckverlust
- Einfache Installation und Montage am Filterbehälter/an der Wand
- Schaltkontakte von Anschlagpositionen
- Schutz vor Stromausfällen – automatische Rückkehr in die Filterposition
- Material AISI 316L (Achse) und Dichtung „VITON®“
- Ventil kann von der Zelio/Vario-Einheit gesteuert werden

Motorizirani 5-smjerni ventil STARWAY

- Motorizirani klipni ventil, napajanje 24 V DC (2A)
- Jednostavan dizajn, visoka radna pouzdanost
- Radni pritisak do 2 bara
- Nizak pad tlaka
- Lako se postavlja i montira na filtracijski spremnik/na zid
- Kontakti za prebacivanje u položaj zaustavljanja
- Zaštita od nestanka struje energije – ventil se automatski prebacuje u položaj filtriranja
- Materijal AISI316L (osovina) i „VITON®“ brtva
- Ventilima se može upravljati putem jedinice ZELIO/Vario

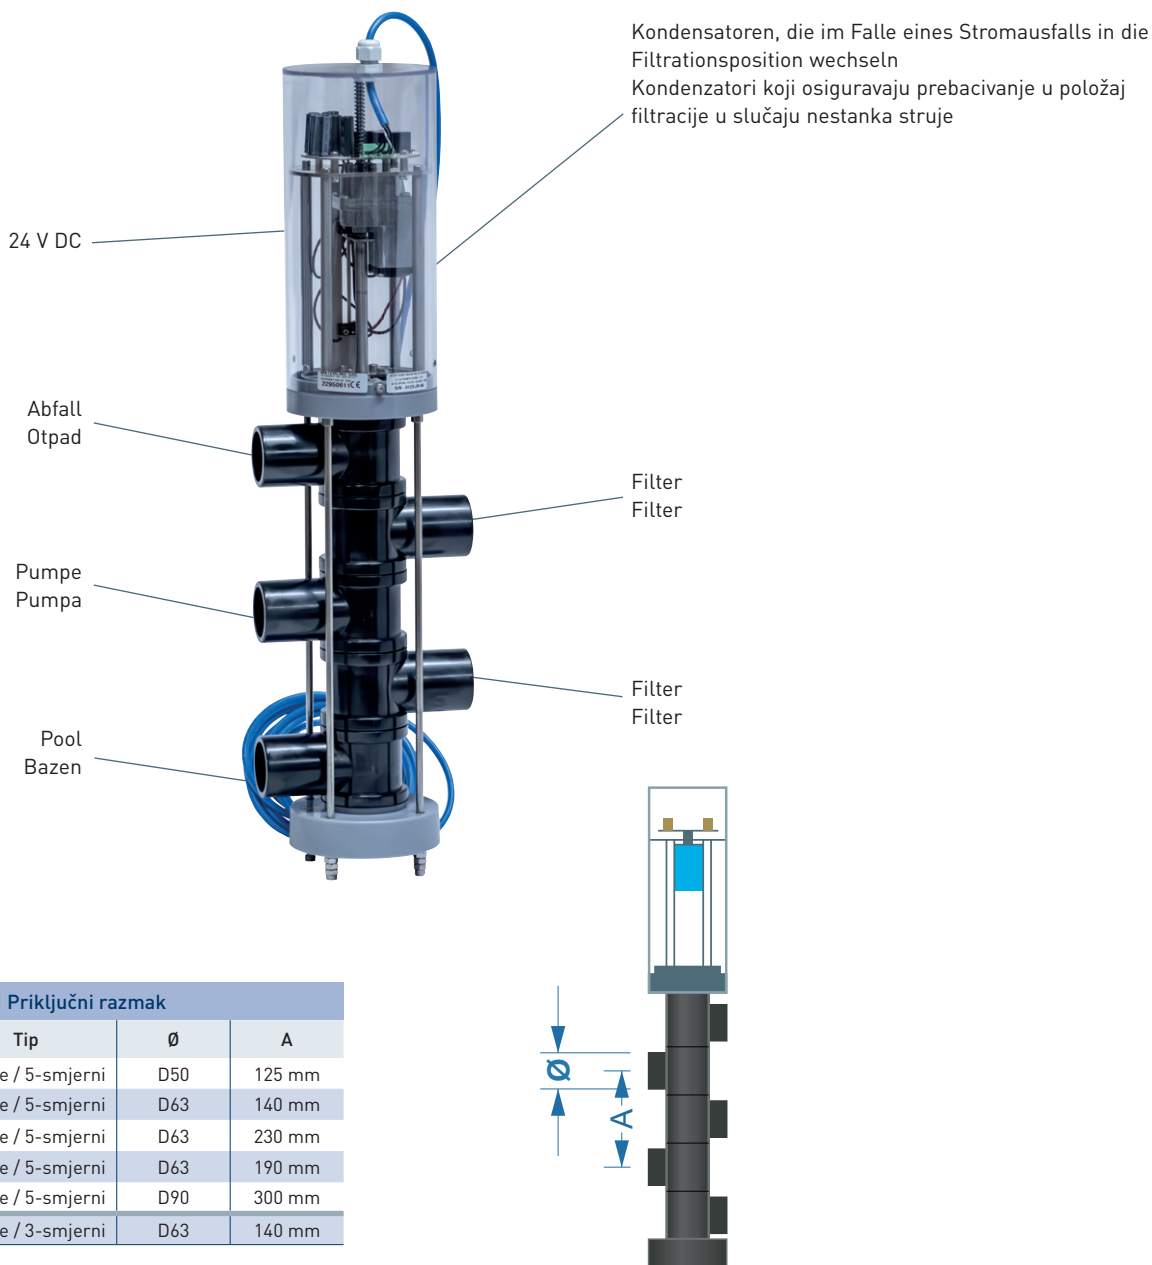

Verbindungsabstand | Priključni razmak

Modell / Model	Tip	Ø	A
217711	5-Wege / 5-smjerni	D50	125 mm
217712	5-Wege / 5-smjerni	D63	140 mm
217713	5-Wege / 5-smjerni	D63	230 mm
217714	5-Wege / 5-smjerni	D63	190 mm
217715	5-Wege / 5-smjerni	D90	300 mm
217702	3-Wege / 3-smjerni	D63	140 mm

Motorisiertes 5-Wege-Waschventil Starway | Motorizirani 5-smjerni ventil STARWAY

						€
217711	B	Motorisiertes 5-Wege-Waschventil – Ø 50 mm / A = 125 mm Motorizirani 5-smjerni ventil – Ø 50 mm / A = 125 mm		1	4,40	940,92
217712	B	Motorisiertes 5-Wege-Waschventil – Ø 63 mm / A = 140 mm Motorizirani 5-smjerni ventil – Ø 63 mm / A = 140 mm		1	4,40	977,06
217713	B	Motorisiertes 5-Wege-Waschventil – Ø 63 mm / A = 230 mm Motorizirani 5-smjerni ventil – Ø 63 mm / A = 230 mm		1	5,00	1 177,51
217714	B	Motorisiertes 5-Wege-Waschventil – Ø 63 mm / A = 190 mm Motorizirani 5-smjerni ventil – Ø 63 mm / A = 190 mm		1	5,00	1 213,94
217715	B	Motorisiertes 5-Wege-Waschventil – Ø 90 mm / A = 300 mm Motorizirani 5-smjerni ventil – Ø 90 mm / A = 300 mm		1		On request

Motorisiertes 3-Wege-Ventil STARWAY


3-Wege-Variante des STARWAY-Kolbenventils, die zum Beispiel zur Umleitung des Durchflusses zwischen zwei Attraktionen, für den Pumpenansaugmodus (Bodensaugung, Skimmer/ Ausgleichsbehälter) oder in Kombination mit dem 5-Wege-Waschventil zur Filterung des Filterbehälters nach der Rückspülung verwendet werden kann.




3-smjerni Motorizirani ventil STARWAY

3smjerna verzija klipnog ventila STARWAY. koja se može koristiti na primjer, za preusmjerenje toka između dviju atrakcija, za izmjenu usisa pumpe (donji usis, skimmer/akumulacijski spremnik) ili u kombinaciji s 5-smjernim ventilom za obrnuto ispiranje filtracijskog spremnika, nakon povratnog pranja.

Regime „Tag/Nacht“ 3-Wege-Typ
Način rada „dan/noć“ – 3-smjerni tip

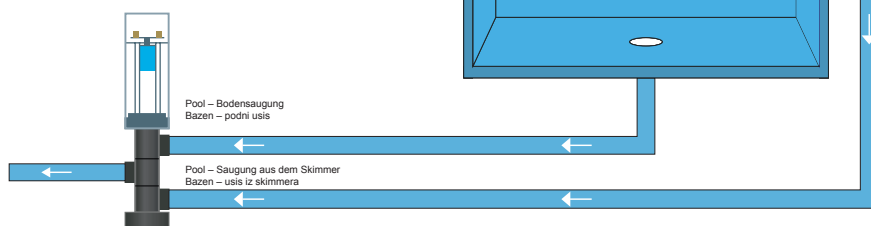


Filtern nach einer Rückspülung - 5-Wege & 3-Wege Variante
Obrnuto ispiranje filtracijskog spremnika, nakon povratnog pranja - kombinacija s 5-smjernim i 3-smjernim ventilom.

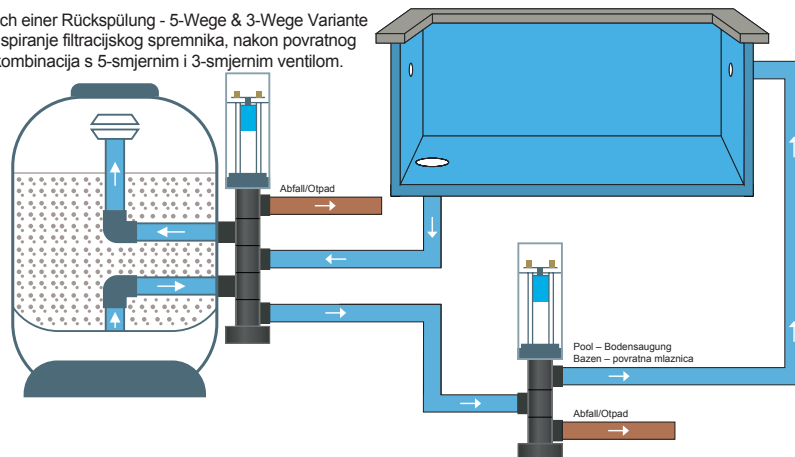

Motorisiertes 3-Wege-Waschventil | Motorizirani 3-smjerni ventil STARWAY

					€
217702	B	Motorisiertes 3-Wege-Waschventil – Ø 63 mm / A = 140 mm Motorizirani 3-smjerni ventil – Ø 63 mm / A = 140 mm	1		889,04

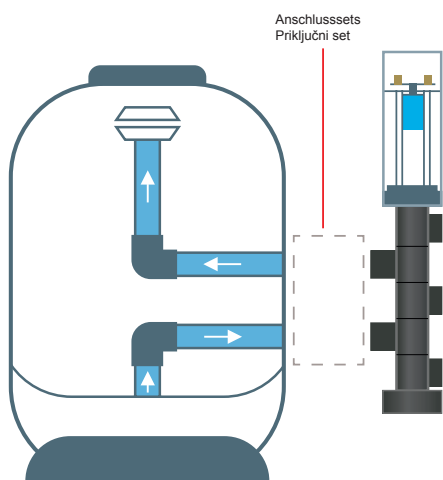

Anschlusssets für motorisierte Ventile | Priključni set ventila

Filter / Filtracijski spremnici	STARWAY	BESGO
LISSA 400–620	212034	212034
LISSA 680	212036	212036
LISSA 750–900	212035	212035
LISSA ALTO 510–620	212034	212034
LISSA ALTO 750–900	212036	212036
LISBOA 450–650	212033	212031
LISBOA 750–900	212032	212032
LISBOA ALTO 500–600	212033	212031
LISBOA ALTO 750–900	212032	212032
NILO ECO 650	212033	212031
NILO ECO 800	212032	212032
NISSA ECO 620–900	212035	212035
NISSA PROFI 620–900	212035	212035

Filterbehälter WM300

- Polyethylen-Filterbehälter Ø 300 mm
- Oberes 6-Wege-Ventil – Anschluss 1,5"
- Anschlussschlauch, Anschluss Ø 38 mm
- 2 Schlauchklemmen und 2 Dornen
- Maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Prüfdruck: 2,5 bar
- Manometer, Entlüftungsventil, Fußpalette/Gestell



51123301

Filtracijski spremnik WM300

- Polietilenski filtracijski spremnik Ø 300 mm
- Šestosmjerni gornji (TOP) ventil – spoj 1,5"
- Spojno crijevo, spoj Ø 38 mm
- 2 stezaljke za crijevo i 2 trna
- Maksimalni radni tlak: 2 bara
- Testni tlak: 2,5 bara
- Manometar, odzračni ventil, podnožna paleta/postolje



51123301FF



51123301MC



51123301PR

Filterbehälter WM300 Filtracijski spremnik WM300					Sand		€
51123301	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, oberes 6-Wege-Ventil WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, šestosmjerni gornji (TOP) ventil			25 kg	15,0	145,89
51123301MC	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, oberes 6-Wege-Ventil (mit Pumpe Micro Delfino) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, šestosmjerni gornji (TOP) ventil (s pumpom Micro Delfino)			25 kg	21,5	336,08
51123301FF	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, oberes 6-Wege-Ventil (mit Pumpe FreeFlo) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, šestosmjerni gornji (TOP) ventil (s pumpom FreeFlo)			25 kg	25,0	343,59
51123301PR	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, oberes 6-Wege-Ventil (mit Pumpe Preva) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, šestosmjerni gornji (TOP) ventil (s pumpom Preva)			25 kg	23,0	434,98

Keraclin F

Flüssiges Mittel zum Entfernen von Kalk und organischen Partikel, Ölrückstände und andere Verunreinigungen in Sand- und Kartuschenfiltern.

Keraclin F


Tekuće sredstvo koje uklanja kamenac i organske čestice, ostatke ulja i druge nečistoće sadržane u pješčanim i kartušnim filtrima.



Keraclin F Keraclin F							€
91D1015001	C	DELPHIN Keraclin F, 1 l			6	1,00	9,65

Komplette Sandfilteranlage

Sandfilter AZUR Kit Ø 380, 480 und 560 mm können in verschiedenen Kits zusammengestellt werden. Die Kits enthalten standardmäßig ein 6-Wege-Oberteil-Ventil mit Manometer. Weiterhin können die Kits mit einem Sockel direkt unter dem Filter oder mit einer Palette mit Platz für Pumpe ausgestattet werden und ebenfalls die Pumpe kann gewählt werden (FreeFlo, Preva oder Bettar) sowie die Verbindungsverrohrung. Die Verfügbarkeit von Kit-Kombinationen für jede Filtergröße ist in den unten stehenden Tabellen dargestellt.

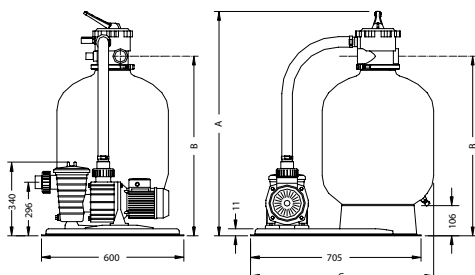

Kompletne filtracija pijeskom

Filtraciju pijeskom AZUR Kit Ø 380, 480 a 560 mm moguće je sastaviti u nekoliko kompleta za filtraciju. Standardno su uvijek opremljeni šestosmjernim gornjim (TOP) ventilom i manometrom. Dodatno je moguće odabrati filter s postoljem ili podnožnom paletom s pozicijom za postavljanje pumpe. Za pojedine komplete je moguće odabrati pumpu FreeFlo, Preva ili Bettar. Osim toga, filtraciju je moguće nadopuniti cijevi za spajanje filtra i pumpe. Cijeli je sustav logički prikazan u tablicama pojedinačnih filtara.

Kit AZUR | Kit AZUR

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Sand
Kit 380 Ø 380 mm	870	640	740	42 kg
Kit 480 Ø 480 mm	900	720	790	75 kg
Kit 560 Ø 560 mm	1 090	910	830	140 kg

Filterbehälter AZUR

- Material Polypropylen
- Maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Prüfdruck: 2,5 bar

Filtracijska posuda AZUR

- Materijal polipropilen
- Maksimalni radni tlak: 2 bara
- Testni tlak: 2,5 bara

Filter AZUR 380

KIT AZUR mit Pumpe Micro Delfino
KIT AZUR s pumpom Micro Delfino



Komplette Sandfilter AZUR KIT 380 | Kompletne filtracija pijeskom AZUR KIT 380

		AZUR 380	Filter Azur 380	Gestell Postolje	Palette paleta	Micro Delfino	FreeFlo FF	Preva PR	Bettar BE	Anschlussrohr spojna cijev	KG	€
51125206	B	Filterbehälter AZUR 380 mit Gestell Filtr. spremnik AZUR 380 s postoljem	✓	✓							9,0	295,74
51125106	B	Filterbehälter AZUR 380 mit Fußpalette Filtr. spremnik AZUR 380 s paletom	✓		✓						9,0	309,58
51125204MC	B	KIT 380 4 m³/h MC mit Gestell KIT 380 4 m³/h MC s postoljem	✓	✓		✓					15,4	517,57
51125104MC	B	KIT 380 4 m³/h MC mit Fußpalette KIT 380 4 m³/h MC s paletom	✓		✓	✓					15,4	537,03
51125304MC	B	KIT 380 4 m³/h MC Anschlussrohr KIT 380 4 m³/h MC sa spojnom cijevi	✓			✓				✓	15,0	549,19
51125206FF	B	KIT 380 6 m³/h FF mit Gestell KIT 380 6 m³/h FF s postoljem	✓	✓			✓				19,0	559,79
51125106FF	B	KIT 380 6 m³/h FF mit Fußpalette KIT 380 6 m³/h FF s paletom	✓		✓		✓				19,0	580,09
51125206PR	B	KIT 380 6 m³/h PR mit Gestell KIT 380 6 m³/h PR s postoljem	✓	✓				✓			17,0	629,18
51125106PR	B	KIT 380 6 m³/h PR mit Fußpalette KIT 380 6 m³/h PR s paletom	✓		✓			✓			17,0	648,60
51125206BE	B	KIT 380 6 m³/h BE mit Gestell KIT 380 6 m³/h BE s postoljem	✓	✓					✓		18,0	776,67
51125106BE	B	KIT 380 6 m³/h BE mit Fußpalette KIT 380 6 m³/h BE s paletom	✓		✓				✓		18,0	796,13
51125306FF	B	KIT 380 6 m³/h FF Anschlussrohr KIT 380 6 m³/h FF sa spojnom cijevi	✓		✓		✓			✓	18,5	592,30
51125306PR	B	KIT 380 6 m³/h PR Anschlussrohr KIT 380 6 m³/h PR sa spojnom cijevi	✓		✓			✓		✓	16,5	660,81
51125306BE	B	KIT 380 6 m³/h BE Anschlussrohr KIT 380 6 m³/h BE sa spojnom cijevi	✓		✓				✓	✓	17,5	808,34



Filter AZUR 480



Komplette Sandfilter AZUR KIT 480 | Kompletna filtracija pijeskom AZUR KIT 480

		AZUR 480	Filter Azur 480	Gestell Postolje	Palette paleta	FreeFlo FF	Preva PR	Bettar BE	Anschlussrohr spojna cijev	KG	€
51125209	B	Filterbehälter AZUR 480 mit Gestell Filtration tank AZUR 480 s postoljem	✓	✓						11,0	326,08
51125109	B	Filterbehälter AZUR 480 mit Fußpalette Filtration tank AZUR 480 s paletom	✓		✓					11,0	340,70
51125209FF	B	KIT 480 9 m³/h FF mit Gestell KIT 480 9 m³/h FF s postoljem	✓	✓		✓				21,5	636,04
51125109FF	B	KIT 480 9 m³/h FF mit Fußpalette KIT 480 9 m³/h FF s paletom	✓		✓	✓				21,5	656,34
51125209PR	B	KIT 480 9 m³/h PR mit Gestell KIT 480 9 m³/h PR s postoljem	✓	✓			✓			19,5	678,91
51125109PR	B	KIT 480 9 m³/h PR mit Fußpalette KIT 480 9 m³/h PR s paletom	✓		✓		✓			19,5	698,37
51125209BE	B	KIT 480 8 m³/h BE mit Gestell KIT 480 8 m³/h BE s postoljem	✓	✓				✓		21,0	844,19
51125109BE	B	KIT 480 8 m³/h BE mit Fußpalette KIT 480 8 m³/h BE s paletom	✓		✓			✓		21,0	863,57
51125309FF	B	KIT 480 9 m³/h FF Anschlussrohr KIT 480 9 m³/h FF sa spojomnom cijevi	✓		✓	✓			✓	21,0	668,55
51125309PR	B	KIT 480 9 m³/h PR Anschlussrohr KIT 480 9 m³/h PR sa spojomnom cijevi	✓		✓		✓		✓	19,0	710,55
51125309BE	B	KIT 480 8 m³/h BE Anschlussrohr KIT 480 8 m³/h BE sa spojomnom cijevi	✓		✓			✓	✓	20,0	875,76



Filter AZUR 560



Komplette Sandfilter AZUR KIT 560 | Kompletna filtracija pijeskom AZUR KIT 560

		AZUR 560	Filter Azur 560	Gestell Postolje	Palette paleta	FreeFlo FF	Preva PR	Bettar BE	Anschlussrohr spojna cijev	KG	€
51125212	B	Filterbehälter AZUR 560 mit Gestell Filtration tank AZUR 560 s postoljem	✓	✓						12,0	357,53
51125112	B	Filterbehälter AZUR 560 mit Fußpalette Filtration tank AZUR 560 s paletom	✓		✓					12,0	371,34
51125212FF	B	KIT 560 12 m³/h FF mit Gestell KIT 560 12 m³/h FF s postoljem	✓	✓		✓				23,5	690,36
51125112FF	B	KIT 560 12 m³/h FF mit Fußpalette KIT 560 12 m³/h FF s paletom	✓		✓	✓				23,5	710,66
51125212PR	B	KIT 560 12 m³/h PR mit Gestell KIT 560 12 m³/h PR s postoljem	✓	✓			✓			22,0	721,39
51125112PR	B	KIT 560 12 m³/h PR mit Fußpalette KIT 560 12 m³/h PR s paletom	✓		✓		✓			22,0	740,81
51125212BE	B	KIT 560 12 m³/h BE mit Gestell KIT 560 12 m³/h BE s postoljem	✓	✓				✓		22,0	914,61
51125112BE	B	KIT 560 12 m³/h BE mit Fußpalette KIT 560 12 m³/h BE s paletom	✓		✓			✓		22,0	934,01
51125312FF	B	KIT 560 12 m³/h FF Anschlussrohr KIT 560 12 m³/h FF sa spojomnom cijevi	✓		✓	✓			✓	23,0	722,87
51125312PR	B	KIT 560 12 m³/h PR Anschlussrohr KIT 560 12 m³/h PR sa spojomnom cijevi	✓		✓		✓		✓	21,0	753,06
51125312BE	B	KIT 560 12 m³/h BE Anschlussrohr KIT 560 12 m³/h BE sa spojomnom cijevi	✓		✓			✓	✓	21,0	946,20

Filter MIDI

- Der Filter wurde aus spritzgegossenem Thermoplast gefertigt und mit der am meisten fortgeschrittenen Schweißtechnologie geschweißt.
- Der transparente Oberdeckel ist durch eine Befestigungsschnalle gesichert.
- Die Filteranlage ist mit Manometer, Entlüftungsventil und Ablassventil für Wasser und Sand ausgestattet
- 6-Wege-Seitenventil mit Positionen: Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Zirkulieren, Entleeren und Geschlossen
- Maximaler Betriebsdruck: Ø 400: 1,4 kg/cm²; Ø 500 und Ø 600: 2,5 kg/cm²




Midi

Das 6-Wege-Seitenventil ist im Lieferumfang enthalten
Bočni šestosmjerni ventil dio je pakiranja

Filtri MIDI

- Filtar je izrađen od brizganog termoplastičnog materijala i zavaren najnaprednijom tehnologijom varenja
- Prozirni gornji poklopac osiguran je pričvrtnom kopčom
- Filtracija je opremljena tlakomjerom, odzračnim ventilom i ispusnim ventilom za vodu i pijesak
- Bočni šestosmjerni ventil s pozicijama: filter, povratno pranje, povratno ispiranje, recirkulacija, otpad i zatvaranje
- Maksimalni radni tlak: Ø 400: 1,4 kg/cm²; Ø 500 i Ø 600: 2,5 kg/cm²



	Ø	H	M	N	A
51MID400VL	400	690	347	222	330
51MID500VL	500	790	387	262	419
51MID600VL	600	860	415	290	419



Filterbehälter MIDI | Filtracijski spremnik MIDI

		Ø Filter in mm Ø filtra u mm	Anschluss " " Spoj "	Durchflussmenge in m³/h Protok u m³/h	Geschwindigkeit m³/h/m² Brzina m³/h/m²	Sand in kg Pijesak u kg	KG	€
51MID400VL	B	400	1½"	6	50	60	10,0	406,68
51MID500VL	B	500	1½"	9	50	100	10,6	435,81
51MID600VL	B	600	1½"	14	50	150	14,6	528,43



KIT MIDI 400

Aus den Sandfiltern Kit MIDI Ø 400, 500 und 600 mm können Filter-Sets zusammengestellt werden. Sie werden standardmäßig als Satz mit 6-Wege-Seitenventil mit Manometer geliefert. Zusätzlich kann für jedes Set die entsprechende Filterpumpenart ausgewählt werden – FreeFlo, Preva, Bettar. Die Filter-Anschlussrohre und die Pumpen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

KIT MIDI 400

Filtraciju pijeskom Kit MIDI Ø 400, 500 i 600 mm moguće je sastaviti u komplete za filtraciju. Standardno se isporučuju u kompletu sa šestosmjernim bočnim ventilom s tlakomjerom. Dodatno je za svaki komplet moguće izabrati vrstu pumpe za filtraciju – FreeFlo, Preva, Bettar. Cijevi za spajanje filtra i pumpe nisu uključene u pakiranje.

KIT MIDI 400

Filterbehälter MIDI 400 | Filtracijski spremnik MIDI 400

			KG	€
51MID400VL	B	Filterbehälter MIDI 400, 6-Wege-Seitenventil Filtracijski spremnik MIDI 400, šestosmjerni bočni ventil		406,68
51MID4004MC	B	KIT MIDI 400, 4 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Micro Delfino) KIT MIDI 400, 4 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Micro Delfino)		609,15
51MID4006FF	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe FreeFlo) KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom FreeFlo)		650,17
51MID4006PR	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)		720,80
51MID4006BE	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)		868,28
51MID4009FF	B	KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe FreeFlo) KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom FreeFlo)		695,74
51MID4009PR	B	KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)		739,86
51MID4009BE	B	KIT MIDI 400, 8 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 400, 8 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)		905,04


KIT MIDI 500

Aus den Sandfiltern Kit MIDI Ø 400, 500 und 600 mm können Filter-Sets zusammengestellt werden. Sie werden standardmäßig als Satz mit 6-Wege-Seitenventil mit Manometer geliefert. Zusätzlich kann für jedes Set die entsprechende Filterpumpenart ausgewählt werden – FreeFlo, Preva, Bettar. Die Filter- und i Pumpe-Verbindungsrohre sind nicht im Lieferumfang enthalten.

KIT MIDI 500

Filtraciju pijeskom Kit MIDI Ø 400, 500 i 600 mm moguće je sastaviti u komplete za filtraciju. Standardno se isporučuju u kompletu sa šestosmjernim bočnim ventilom s tlakomjerom. Dodatno je za svaki komplet moguće izabrati vrstu pumpe za filtraciju – FreeFlo, Preva, Bettar. Cijevi za spajanje filtra i pumpe nisu uključene u pakiranje.

KIT MIDI 500

Filterbehälter MIDI 500 Filtracijski spremnik MIDI 500				KG	€
51MID500VL	B	Filterbehälter MIDI 500, 6-Wege-Seitenventil Filtracijski spremnik MIDI 500, šestosmjerni bočni ventil			435,81
51MID5009FF	B	KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe FreeFlo) KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom FreeFlo)			724,85
51MID5009PR	B	KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)			768,94
51MID5009BE	B	KIT MIDI 500, 8 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 500, 8 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)			934,15
51MID50012FF	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe FreeFlo) KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom FreeFlo)			744,98
51MID50012PR	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)			777,21
51MID50012BE	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)			970,40


KIT MIDI 600

Aus den Sandfiltern Kit MIDI Ø 400, 500 und 600 mm können Filter-Sets zusammengestellt werden. Sie werden standardmäßig als Satz mit 6-Wege-Seitenventil mit Manometer geliefert. Zusätzlich kann für jedes Set die entsprechende Filterpumpenart ausgewählt werden – FreeFlo, Preva, Bettar. Die Filter- und die Pumpe-Verbindungsrohre sind nicht im Lieferumfang enthalten.

KIT MIDI 600


Filtraciju pijeskom Kit MIDI Ø 400, 500 i 600 mm moguće je sastaviti u komplete za filtraciju. Standardno se isporučuju u kompletu sa šestosmjernim bočnim ventilom s tlakomjerom. Dodatno je za svaki komplet moguće odabrati vrstu pumpe za filtraciju – FreeFlo, Preva, Bettar. Cijevi za spajanje filtra i pumpe nisu uključene u pakiranje.

KIT MIDI 600

Filterbehälter MIDI 600 Filtracijski spremnik MIDI 600				KG	€
51MID600VL	B	Filterbehälter MIDI 600, 6-Wege-Seitenventil Filtracijski spremnik MIDI 600, šestosmjerni bočni ventil			528,43
51MID60012FF	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe FreeFlo) KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom FreeFlo)			837,60
51MID60012PR	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)			869,84
51MID60012BE	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)			1 062,98
51MID60016PR	B	KIT MIDI 600, 16 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva) KIT MIDI 600, 16 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva)			904,67
51MID60014BE	B	KIT MIDI 600, 14 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar) KIT MIDI 600, 14 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar)			1 097,08

Kompakter Filterbehälter, zweiteilig

Alle zweiteiligen Filterbehälter sind halbgeteilt und mit Seitenventil ausgestattet. Der Filterbehälter ist aus Polypropylen gefertigt. Seine integrierten Bestandteile sind das Entlüftungsventil und der Manometer.

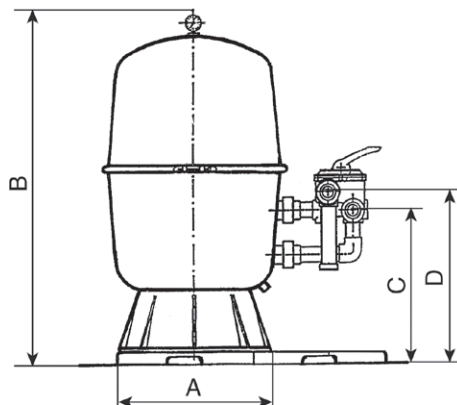

Kompaktni filtracijski spremnik, dvodijelni


Svi dvodijelni spremnici za filtraciju podijeljeni su napola i opremljeni bočnim ventilom. Filtracijski je spremnik izrađen od polipropilena, a njegovi sastavni dijelovi su odzračni ventil i manometar.

	A	B	C	D
Zweiteilig 400 / Dvodijelni 400	340	840	295	420
Zweiteilig 500 / Dvodijelni 500	450	940	290	415
Zweiteilig 600 / Dvodijelni 600	450	985	320	445

Filterbehälter, zweiteilig Filtracijski spremnik, dvodijelni					Sand	KG	€
51BIL400V	B	Filterbehälter, zweiteilig Ø 400, 6 m³/h Filtracijski spremnik, dvodijelni Ø 400, 6 m³/h			50 kg	14,0	545,34
51BIL500V	B	Filterbehälter, zweiteilig Ø 500, 9 m³/h Filtracijski spremnik, dvodijelni Ø 500, 9 m³/h			100 kg	16,0	735,46
51BIL600V	B	Filterbehälter, zweiteilig Ø 600, 14 m³/h Filtracijski spremnik, dvodijelni Ø 600, 14 m³/h			125 kg	17,0	894,64

Kompakte Filteranlage, zweiteiliges Set

besteht aus einem zweiteiligen Filter mit 6-Wege-Seitenventil mit Manometer, verbunden mit Rohren Ø 50 mm, mit **Pumpe Preva oder Bettar Top**. Alles ist auf einer Fußpalette platziert. Die Geschwindigkeit der Filteranlage beträgt 50 m³/h/m².

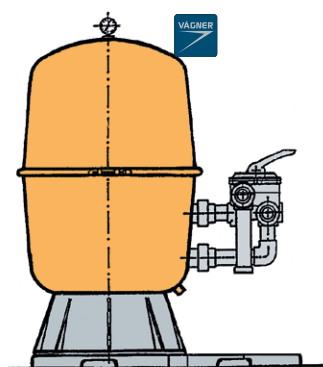

Kompaktna filtracijska jedinica, dvodijelni KIT

sastoji se od dvodijelnog filtra sa šestosmjernim bočnim ventilom s manometrom, spojena cijevima Ø 50 mm s **pumpom Preva ili Bettar Top**. Sve je smješteno na podnožnu paletu. Brzina filtracije 50 m³/h/m².



Komplette zweiteilige Sandfilteranlage Kompletna dvodijelna filtracija pijeskom					Sand	KG	€
51BIL40006PR	B	Zweiteiliges Set 400, 6 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 33) Dvodijelni Kit 400, 6 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 33)			50 kg	22,0	964,98
51BIL40009PR	B	Zweiteiliges Set 400, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 50) Dvodijelni Kit 400, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 50)			50 kg	22,5	984,04
51BIL40006BE	B	Zweiteiliges Set 400, 6 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 6) Dvodijelni Kit 400, 6 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 6)			50 kg	23,0	1 112,49
51BIL40008BE	B	Zweiteiliges Set 400, 8 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 8) Dvodijelni Kit 400, 8 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 8)			50 kg	24,0	1 149,26



Komplette zweiteilige Sandfilteranlage Kompletna dvodijelna filtracija pijeskom				Sand	KG	€
51BIL50009PR	B	Zweiteiliges Set 500, 9 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 50) Dvodijelni Kit 500, 9 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 50)		100 kg	24,5	1 174,09
51BIL50012PR	B	Zweiteiliges Set 500, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 75) Dvodijelni Kit 500, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 75)		100 kg	25,0	1 182,41
51BIL50008BE	B	Zweiteiliges Set 500, 8 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 8) Dvodijelni Kit 500, 8 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 8)		100 kg	26,0	1 339,42
51BIL50012BE	B	Zweiteiliges Set 500, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 12) Dvodijelni Kit 500, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 12)		100 kg	26,0	1 375,53



Komplette zweiteilige Sandfilteranlage Kompletna dvodijelna filtracija pijeskom				Sand	KG	€
51BIL60012PR	B	Zweiteiliges Set 600, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 75) Dvodijelni Kit 600, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 75)		125 kg	27,0	1 341,59
51BIL60016PR	B	Zweiteiliges Set 600, 16 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Preva 100) Dvodijelni Kit 600, 16 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Preva 100)		125 kg	27,0	1 376,33
51BIL60012BE	B	Zweiteiliges Set 600, 12 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 12) Dvodijelni Kit 600, 12 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 12)		125 kg	27,0	1 534,71
51BIL60014BE	B	Zweiteiliges Set 600, 14 m³/h, 230 V, 6-Wege-Seitenventil (mit Pumpe Bettar Top 14) Dvodijelni Kit 600, 14 m³/h, 230 V, šestosmjerni bočni ventil (s pumpom Bettar Top 14)		125 kg	28,5	1 568,74

Filter Triton Neo

sind aus Glasfaser, ohne Schweißnaht und mit einer Polyester-Beschichtung verstärkt. Die Oberfläche ist mit einer dünnen Lackschicht behandelt.

Max. Betriebsdruck: 3,5 Bar; Prüfdruck: 3,5 Bar

Technologie ClearPro®

- ClearPro® – patentierte Technologie der Gesellschaft Pentair, die eine sehr hohe Filterungsebene erreicht, grob vier Mal besser als Sandfilterung
- Diese Qualität konnte dank neuen durchlässigen Kollektoren erreicht werden
- Die Kollektoren wirken wie ein zusätzlicher Filter, indem sie eine besondere Barriere gegen feinste Schmutzpartikel errichten
- Das Ergebnis ist ein maximal sauberes Wasser




CLEARPRO TECHNOLOGY®




Materialaufbau der ClearPro®-Technologie unter dem Mikroskop


Struktur der Materialien der ClearPro®-Technologie unter dem Mikroskop



Sandfiltriertes Wasser
Voda filtrirana pijeskom




Das mit der ClearPro®-Technologie filtrierte Wasser
Voda filtrirana tehnologijom ClearPro®

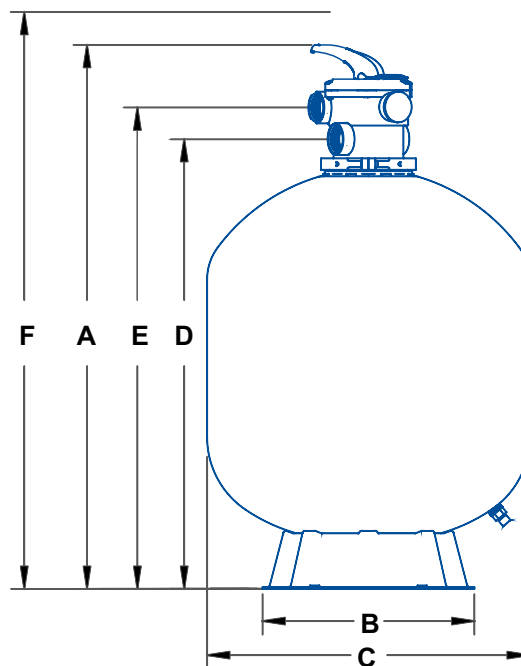


	A	B	C	D	E	F
TR40 TOP	878	400	Ø 480	715	774	1194
TR60 TOP	1009	400	Ø 610	847	904	1448
TR100 TOP	1170	610	Ø 762	1026	1108	1664

Filterbehälter TRITON NEO TOP Filtracijski spremnik TRITON NEO TOP							Sand	KG	€
511355480N	A	TRITON NEO TR40 CLEARPRO – oberes 6-Wege-Ventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h TRITON NEO TR40 CLEARPRO – šestosmjerni gornji ventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h					75 kg	11,0	776,32
511355610N	A	TRITON NEO TR60 CLEARPRO – oberes 6-Wege-Ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TRITON NEO TR60 CLEARPRO – šestosmjerni gornji ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h					150 kg	16,3	899,69
511355762N	A	TRITON NEO TR100 CLEARPRO – oberes 6-Wege-Ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TRITON NEO TR100 CLEARPRO – šestosmjerni gornji ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h					275 kg	28,3	1 183,42

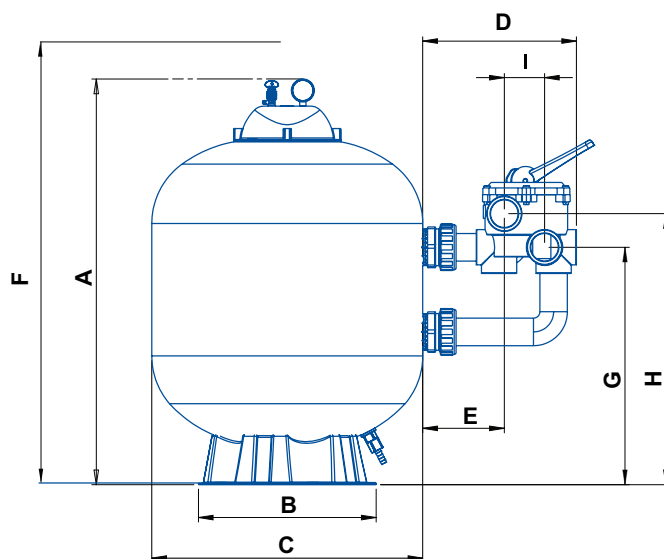

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TR40 SIDE	785	400	Ø 480	252	120	876	463	524	70
TR60 SIDE	915	400	Ø 610	252	120	1006	530	592	70
TR100 SIDE	1055	610	Ø 762	302	160	1146	590	671	70
TR140 SIDE	1160	610	Ø 914	302	160	1251	657	738	70

Filterbehälter TRITON NEO SIDE Filtracijski spremnik TRITON NEO SIDE							Sand	KG	€
511356480N	A	TRITON NEO TR40 CLEARPRO - 6-Wege-Seitenventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h TRITON NEO TR40 CLEARPRO - šestosmjerni bočni ventil, Ø 480 mm, 8,5 m³/h					75 kg	13,4	858,64
511356610N	A	TRITON NEO TR60 CLEARPRO - 6-Wege-Seitenventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TRITON NEO TR60 CLEARPRO - šestosmjerni bočni ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h					150 kg	18,4	977,72
511356762N	A	TRITON NEO TR100 CLEARPRO - 6-Wege-Seitenventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TRITON NEO TR100 CLEARPRO - šestosmjerni bočni ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h					275 kg	29,8	1 382,80
511356964N	A	TRITON NEO TR140 CLEARPRO - 6-Wege-Seitenventil, Ø 914 mm, 32 m³/h TRITON NEO TR140 CLEARPRO - šestosmjerni bočni ventil, Ø 914 mm, 32 m³/h					400 kg	35,5	1 911,24

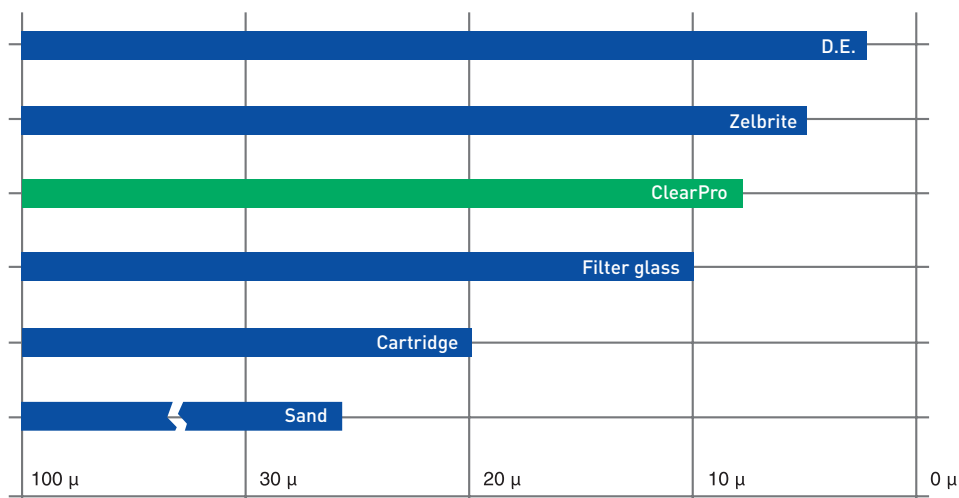

Filterbehälter LISSA


- Filterbehälter für private Pools
- Filterkörper aus verstärktem Glaslaminat
- Oberer Deckel mit Manometer
- 6-Wege Seitenventil inklusive



LISSA

Filtracijski spremnik LISSA

- Filtracijski spremnik za privatne bazene
- Tijelo filtera izrađeno od ojačane stakloplastike
- Gornji poklopac s manometrom
- 6-smjerni bočni ventil, dolazi skupa s filterom

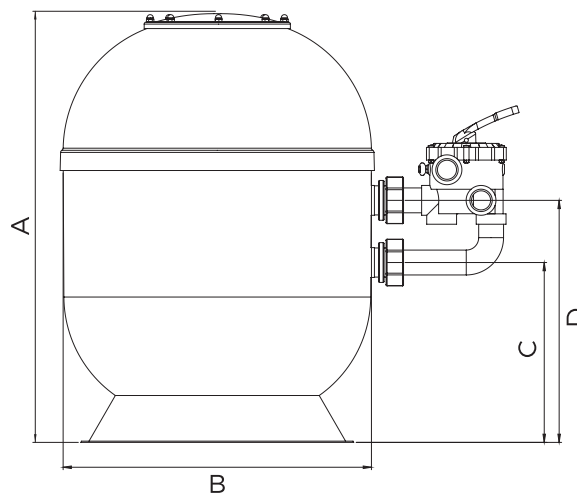

Abmessungen LISSA | Dimenzije LISSA

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
5FL0400	565	400	250	375
5FL0510	790	510	350	475
5FL0620	860	620	400	525
5FL0680	915	680	420	545
5FL0750	1 020	750	455	595
5FL0900	1 020	900	455	595

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,5–1,5 kg/cm²
- Maximaler Druck: 2 kg/cm²
- Getesteter Druck: 3 kg/cm²
- Betriebstemperatur:
+1 °C–40 °C
- Anschluss des 6-Wege-Ventils:
Seitlich 1½" oder 2"
(je nach Modell)

Tehnički podaci


- Radni pritisak: 0,5–1,5 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2 kg/cm²
- Testirano na pritisak: 3 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C–40 °C
- Spajanje 6-smjernog ventila:
Strana 1½" ili 2"
(ovisno o modelu)

Filterbehälter LISSA | Filtracijski spremnik LISSA

		Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Filterfläche [m ²] Filtracijska ploha [m ²]	Anschluss Spoj	Durchfluss Protok	Sand in kg / Pijesak u kg 0,4–0,8 mm		KG	€
5FL0400	B	400	0,13	Side 1½"	7	50		12,0	492,95
5FL0510	B	510	0,20	Side 1½"	10	100		18,0	545,97
5FL0620	B	620	0,30	Side 1½"	15	150		24,0	603,71
5FL0680	B	680	0,36	Side 2"	18	175		27,0	849,80
5FL0750	B	750	0,44	Side 2"	22	300		33,0	880,71
5FL0900	B	900	0,64	Side 2"	32	525		42,0	1 129,92

Filterbehälter LISSA 80 ALTO+


- Filterbehälter für private Pools
- Filterkörper aus verstärktem Glaslaminat
- Oberer durchsichtiger Deckel mit Manometer
- 6-Wege Seitenventil inklusive



LISSA 80 ALTO+

Filtracijski spremnik LISSA 80 ALTO+

- Filtracijski spremnik za privatne bazene
- Tijelo filtera izrađeno od ojačane stakloplastike
- Gornji prozirni poklopac s manometrom
- 6-smjerni bočni ventil, dolazi skupa s filterom

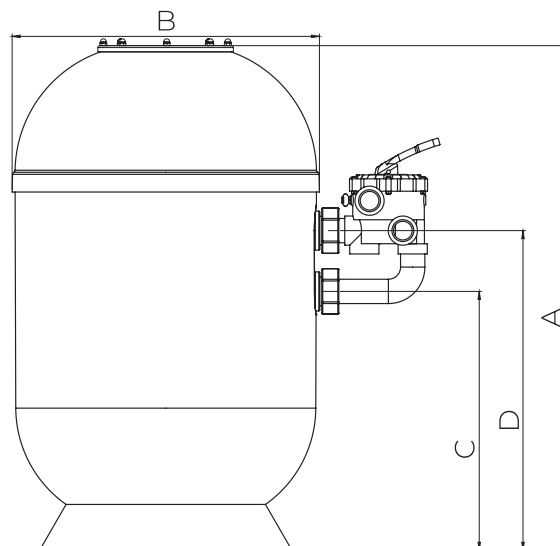

Abmessungen LISSA 80 ALTO+ | Dimenzije LISSA 80 ALTO+

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
5FLA0510	950	510	520	645
5FLA0620	1 025	620	532	657
5FLA0750	1 160	750	604	729
5FLA0900	1 163	900	607	732

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,5–1,5 kg/cm²
- Maximaler Druck: 2 kg/cm²
- Getesteter Druck: 3 kg/cm²
- Betriebstemperatur: +1 °C–40 °C
- Anschluss des 6-Wege-Ventils: Seitlich 1½" oder 2" (je nach Modell)

Tehnički podaci

- Radni pritisak: 0,5–1,5 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2 kg/cm²
- Testirano na pritisak: 3 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C–40 °C
- Spajanje 6-smjernog ventila: Strana 1½" ili 2" (ovisno o modelu)



Filterbehälter LISSA 80 ALTO+ | Filtration tank LISSA 80 ALTO+

		Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Filterfläche (m²) Filtracijska ploha (m²)	Anschluss Spoj	Tiefe des Filterbettes (mm) Dubina filtr. ispune (mm)	Durchfluss Protok	Sand in kg / Pijesak u kg 0,4–0,8 mm	KG	€
5FLA0510	B	510	0,20	Side 1½"	490	10,2	125	22,0	841,66
5FLA0620	B	620	0,30	Side 1½"	660	15,1	225	30,0	935,44
5FLA0750	B	750	0,44	Side 2"	770	22,1	475	36,0	1 303,98
5FLA0900	B	900	0,64	Side 2"	770	31,8	725	43,0	1 515,07

Filterbehälter NISSA ECO


- Filterbehälter für private Pools
- Filterkörper aus verstärktem Glaslaminat
- Seitenöffnung
- Oberer Deckel mit Manometer
- 6-Wege 2" Seitenventil inklusive



NISSA ECO

Filtracijski spremnik NISSA ECO

- Filtracijski spremnik za privatne bazene
- Tijelo filtera izrađeno od ojačane stakloplastike
- Bočni otvor
- Gornji poklopac s manometrom
- 6-smjerni bočni ventil, dolazi skupa s filterom

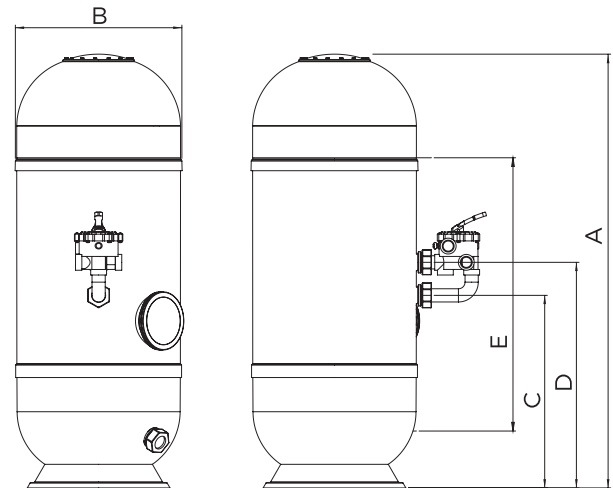

Abmessungen NISSA ECO | Dimenzije NISSA ECO

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
5FN0620	1 645	620	728	868	1 000
5FN0750	1 645	750	728	868	1 000
5FN0900	1 645	900	728	868	1 000

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,6–1,6 kg/cm²
- Maximaler Druck: 2 kg/cm²
- Getesteter Druck: 3 kg/cm²
- Betriebstemperatur: +1 °C–40 °C
- Ø oberer Deckel: 220 mm
- Ø Sseitenöffnung: 220 mm
- Ablassventil: 1"

Tehnički podaci

- Radni pritisak: 0,6–1,6 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2 kg/cm²
- Testirano na pritisak: 3 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C–40 °C
- Ø gornjeg poklopca: 220 mm
- Bočni otvor Ø: 220 mm
- Ispustni ventil: 1"

Filterbehälter NISSA ECO | Filtracijski spremnici NISSA ECO


Model	Filtergeschwindigkeit (m ³ /h/m ²) Brzina filtriranja (m ³ /h/m ²)	Durchfluss (m ³ /h) Protok (m ³ /h)
5FN0620	20	5,7
	30	9,4
	40	12,1
5FN0750	20	8,3
	30	13,8
	40	17,4
5FN0900	20	11,9
	30	19,9
	40	25,5

Filterbehälter NISSA ECO | Filtracijski spremnik NISSA ECO


	Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Filterfläche (m ²) Filtracijska ploha (m ²)	Anschluss Spoj	Hauptfilterbett (m) Dubina filtr. ispune (m)	Geschwindigkeit m ³ /h/m ² Brzina m ³ /h/m ²	Sand in kg / Pijesak u kg 0,4–0,8 mm 1–2 mm			€
5FN0620	B 620	0,30	Side 2"	1,0	50	425	75		1 522,10
5FN0750	B 750	0,44	Side 2"	1,0	50	575	75		1 805,40
5FN0900	B 900	0,64	Side 2"	1,0	50	825	100		2 112,45

Filterbehälter für öffentliche Betriebe NISSA PROFI

- Filterbehälter für kleinere öffentliche Betriebe (Hotels, ...)
- Filterkörper aus verstärktem Glaslaminat
- 6-Wege 2" Seitenventil inklusive
- Seitliche „Service“-Öffnung zur Erleichterung des Austauschs des Filtermediums und Zugang zu dem Inneren
- Standardmäßig mit Filterstern ausgestattet (Düsenboden auf Bestellung)
- Sichtglas ist inklusive



Düsenboden
Dno opremljeno
zračnim mlaznicama





Filterstern
Dno opremljeno
s kolektorima

Filtracijski spremnik za javne bazene NISSA PROFI

- Filtracijski spremnik za manje javne bazene (hoteli,...)
- Tijelo filtera izrađeno od ojačane stakloplastike
- 6-smjerni 2" bočni ventil, uključeno u pakiranje
- Bočni "servisni" otvor za lakšu zamjenu filtracijskog medija i pristup unutarnjim dijelovima
- Standardno opremljen s kolektorima (mlaznice po narudžbi)
- Kontrolni prozorčić je dio opreme

Abmessungen NISSA PROFI | Dimenzije NISSA PROFI

	A	B	C	D	E
620-1,0 m	1 645	620	728	868	1 000
750-1,0 m	1 645	750	728	868	1 000
900-1,0 m	1 645	900	728	868	1 000
620-1,2 m	1 845	620	728	868	1 200
750-1,2 m	1 845	750	728	868	1 200
900-1,2 m	1 845	900	728	868	1 200

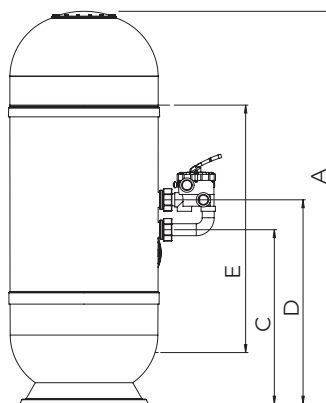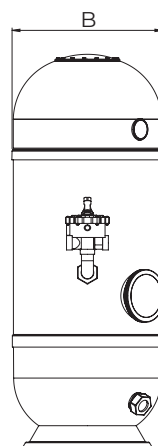

NISSA PROFI

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,6-1,6 kg/cm²
- Maximaler Druck: 2 kg/cm²
- Getesteter Druck: 3 kg/cm²
- Betriebstemperatur: +1 °C-40 °C
- Ø oberer Deckel: 220 mm
- Ø Seitenöffnung: 220 mm
- Ablassventil: 1"

Tehnički podaci

- Radni pritisak: 0,6-1,6 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2 kg/cm²
- Testirano na pritisak: 3 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C-40 °C
- Ø gornjeg prozirnog poklopca: 220 mm
- Bočni otvor Ø: 220 mm
- Ispušni ventil: 1"

NISSA PROFI – Durchfluss | NISSA PROFI – Protok

	Filtergeschwindigkeit (m ³ /h/m ²) Brzina filtriranja (m ³ /h/m ²)	Durchfluss (m ³ /h) Protok (m ³ /h)
1,0 m	20	5,7
Kollektoren	30	9,4
kolektori	40	12,1
1,2 m	20	8,3
Kollektoren	30	13,8
kolektori	40	17,4
1,2 m	20	11,9
Düsenboden	30	19,9
dno	40	25,5
s mlaznicama		



Filterbehälter für öffentliche Betriebe NISSA PROFI 1,0 m | Filtracijski spremnik za javne bazene NISSA PROFI 1,0 m

		Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Höhe des Filterbettes Dubina filtr. ispune	Durchfluss Protok	Filtergeschwindigkeit Filtracijska brzina	Filterfläche Filtracijska ploha	Sand in kg / Pijesak u kg 0,4-0,8 mm	1-2 mm	KG	€
5FNP062010	B	620	1,0	17	20	0,87	1 100	200		1 590,96
5FNP075010	B	750	1,0	26-34	30-40	0,87	1 100	200		1 873,55
5FNP090010	B	900	1,0	43	50	0,87	1 100	200		2 180,77

Filterbehälter für öffentliche Betriebe NISSA PROFI 1,2 m | Filtracijski spremnik za javne bazene NISSA PROFI 1,2 m

5FNP062012	B	620	1,2	23-34	20-30	1,13	1 450	250		2 140,69
5FNP075012	B	750	1,2	45-56	40-50	1,13	1 450	250		2 606,85
5FNP090012	B	900	1,2	31	20	1,54	2 050	375		3 075,64
5FNP062012TD	B	620	1,2	46	30	1,54	2 050	375		3 193,72
5FNP075012TD	B	750	1,2	62-77	40-50	1,54	2 050	375		3 573,49
5FNP090012TD	B	900	1,2	40	20	2,01	2 350	500		4 337,84

*TD – Düsenboden / dno s mlaznicama

Laminierter Filter aus der Serie Nilo Eco

gefertigt durch Sprühen von Polyester- und Glasfaserschichten, mit glänzendem Finish.

- Unterlage aus hochhartem Polyester
- Der Körper besteht aus 2 Teilen
- Außenfläche mit Gelcoat versehen
- Kunststoffdeckel
- Sandauslass im Filterboden, Durchmesser 200 mm
- Innenbauteile aus PVC
- Hand-Auslasshahn mit Ventil 1"
- Maximale Betriebstemperatur 40 °C
- Erhältlich mit Filter-Kontrollfenster
- Durchmesser D 650, 800, 950, 1050 und 1200 – Optionen bei Düsenboden oder Kollektoren
- Optionaler Filtereinsatz 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maximaler Betriebsdruck 2,5 kg/cm²
- Prüfdruck 3 kg/cm²
- Typ: 6-Wege Seitenventil




6-Wege-Ventil (siehe Seite 153)
nicht im Preis enthalten
6-smjerni ventil (pogledaj stranicu
153) nije u cijeni

Laminirani filtri iz serije Nilo Eco

izrađene su špricanjem slojeva poliestera i staklenih vlakana sa sjajnim završetkom.

- Baza od poliestera visoke čvrstoće
- Tijelo se sastoji od samo 2 dijela
- Vanjska je površina presvučena gelcoatom
- Plastični poklopac
- Ispust pijeska u dnu filtra promjera 200 mm
- Unutarnje komponente izrađene od PVC-a
- Ručna ispusna slavina s ventilom 1"
- Maksimalna radna temperatura 40 °C
- Dostupno s prozorčićem za kontrolu filtracije
- Promjeri D 650, 800, 950, 1050 i 1200, mogućnost dna s mlaznicama ili kolektorima
- Mogućnost visine filtracijske ispune 1/1,2 m (L = 1000/1200 mm)
- Maksimalni radni tlak 2,5 kg/cm²
- Testirani tlak 3 kg/cm²
- Tip ventila: 6-smjerni bočni

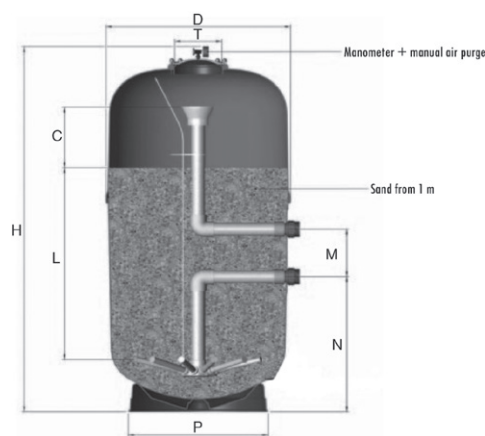


	H		M	N	L		C	P	T
	1,0 m	1,2 m							
5FIN0650..	1 700	1 900	125	775	1 000	1 200	300	490	200
5FIN0800..	1 750	1 950	230	685	1 000	1 200	300	625	200
5FIN0950..	1 760	1 960	270	655	1 000	1 200	300	705	200
5FIN1050..	1 895	2 095	270	630	1 000	1 200	300	775	400
5FIN1200..	1 970	2 170	270	665	1 000	1 200	300	940	400



Laminierter Filter aus der Serie Nilo Eco | Laminirani filtri iz serije Nilo Eco

		Ø Filter in mm Ø filtra u mm	Anschluss " " Spoje "	Durchflussmenge m³/h/m² Protok u m³/h	Geschwindigkeit m³/h/m² Brzina m³/h/m²	Sandtiefe Dubina pijeska	Sand in kg / Pijesak u kg			€
							0,4–0,8 mm	1–2 mm		
5FIN065010E	B	650	1½"	15	50	1 m	380	100	85	1 809,32
5FIN080010E	B	800	2"	25	50	1 m	530	165	115	2 279,05
5FIN095010E	B	950	2½"	35	50	1 m	830	260	140	2 748,22
5FIN065012E	B	650	1½"	15	50	1,2 m	470	100	105	2 098,05
5FIN080012E	B	800	2"	25	50	1,2 m	660	165	135	2 525,16
5FIN095012E	B	950	2½"	35	50	1,2 m	1 015	260	160	3 167,38



Laminierter Filter aus der Serie Nilo Eco | Laminirani filtri iz serije Nilo Eco

		Ø Filter in mm Ø filtra u mm	Anschluss " " Spoje "	Durchflussmenge m³/h/m² Protok u m³/h	Geschwindigkeit m³/h/m² Brzina m³/h/m²	Sandtiefe Dubina pijeska	Sand in kg / Pijesak u kg			€
							0,4–0,8 mm	1–2 mm		
5FIN105010E	B	1 050	3"	43	50	1 m	1 015	320	180	4 604,10
5FIN105012E	B	1 050	3"	43	50	1,2 m	1 240	320	200	5 088,01

Filter Nilo mit Düsenboden. Informationen auf Anfrage.

Filtar Nilo s dnom s mlaznicom, informacija na upit.



Automatisches 6-Wege-Ventil iWASH / Automatski 6-smjerni ventil iWASH




Beitrag zum Wettbewerb „AVfol Grand Prix 2024“ – Pool des Jahres“ – Fa Bazeni CZ s.r.o.
Sudionik natjecanja „AVfol Grand Prix 2024 – Bazen godine“ – tvrtka Bazeni CZ s.r.o.

Filterbehälter für öffentliche Betriebe GIRONA


- Die Filterbehälter GIRONA mit der Höhe des Filterbettes 1,0 m und 1,2 m sind für öffentliche Betriebe – Aquaparks u. ä. bestimmt.
- Der Körper besteht aus verstärktem Glaslaminat
- Oberdeckel mit einem Durchmesser von 400 mm
- Filterart – Düsenboden/Filterstern
- Auslass mit einem Durchmesser von 75 mm – Plug 1"
- Standardmäßig mit Überdruck-Sicherheitsventil ausgestattet
- Standardmäßig mit Filterstern ausgestattet (Düsenboden auf Bestellung)
- Kann in Pools mit Salzwasser verwendet werden
- Seitendeckel Ø 400 mm – Auf Bestellung
- Sichtglas – Auf Bestellung
- UV-Beschichtung – Auf Bestellung
- Innenbeschichtung mit Polyester – Auf Bestellung
- Ventilbatterie ist nicht im Preis inbegriffen

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,6–2 kg/cm²
- Max. Druck: 2,5 kg/cm²
- Betriebstemperatur: +1 °C–40 °C



Düsenboden
Dno opremljeno
zračnim mlaznicama



Filterstern
Dno opremljeno
s kolektorima

GIRONA 1,0 m

Filtracijski spremnik za javne bazene GIRONA


- GIRONA filtracijski spremnik s dubinom filterskog sloja od 1,0 m i 1,2 m namijenjeni su za javne bazene – Aqua parkovi i sl.
- Tijelo je izrađeno od ojačane stakloplastike
- Gornji poklopac promjera 400 mm
- Metoda filtracije – dno s mlaznicama/kolektori
- Ispust promjera 75 mm – čep 1"
- Standardno opremljen sigurnosnim prekotalčnim ventilom
- Standardno opremljen s kolektorima (dno s mlaznicama, na zahtjev)
- Može se koristiti u bazenima sa slanom vodom
- Bočni poklopac Ø 400 mm – na zahtjev
- Bočni prozorčić – na zahtjev
- UV premaz – na zahtjev
- Unutarnji poliesterski sloj – na zahtjev
- Baterija s ventilima, nije uključena u cijenu

Tehnički podaci

- Radni pritisak: 0,6–2 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C–40 °C

Abmessungen GIRONA 1,0 m | Dimenzije GIRONA 1,0 m

	A	B	C	D
Ø 1 050	1 755	1 050	685	520
Ø 1 200	1 755	1 200	685	520
Ø 1 400	1 755	1 400	685	520
Ø 1 600	1 755	1 600	685	520
Ø 1 800	1 980	1 800	700	720
Ø 2 000	1 980	2 000	700	720

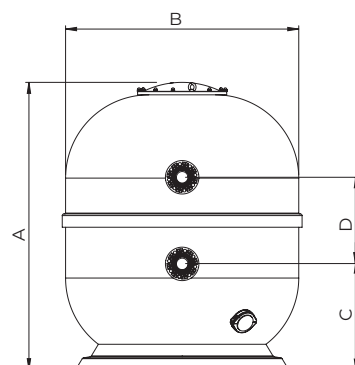

Filterbehälter für öffentliche Betriebe GIRONA 1,0 m | Filtracijski spremnik za javne bazene GIRONA 1,0 m


	Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Anschluss Spoj	Durchfluss Protok	Filtergeschwindigkeit Filtracijska brzina	Filterfläche Filtracijska ploha	Sand in kg / Pijesak u kg		KG	€
						0,4–0,8 mm	1–2 mm		
AFIGI10632510	A 1 050	63	17	20	0,87	1 100	200		On request
AFIGI10752510	A 1 050	75	26–34	30–40	0,87	1 100	200		On request
AFIGI10902510	A 1 050	90	43	50	0,87	1 100	200		On request
AFIGI12752510	A 1 200	75	23–34	20–30	1,13	1 450	250		On request
AFIGI12902510	A 1 200	90	45–56	40–50	1,13	1 450	250		On request
AFIGI14752510	A 1 400	75	31	20	1,54	2 050	375		On request
AFIGI14902510	A 1 400	90	46	30	1,54	2 050	375		On request
AFIGI14112510	A 1 400	110	62–77	40–50	1,54	2 050	375		On request
AFIGI16902510	A 1 600	90	40	20	2,01	2 350	500		On request
AFIGI16112510	A 1 600	110	60–80	30–40	2,01	2 350	500		On request
AFIGI16122510	A 1 600	125	100	50	2,01	2 350	500		On request
AFIGI18902510	A 1 800	90	51	20	2,54	3 350	750		On request
AFIGI18112510	A 1 800	110	76	30	2,54	3 350	750		On request
AFIGI18122510	A 1 800	125	102	40	2,54	3 350	750		On request
AFIGI18142510	A 1 800	140	125	50	2,54	3 350	750		On request
AFIGI20112510	A 2 000	110	63	20	3,14	4 300	1 000		On request
AFIGI20122510	A 2 000	125	94	30	3,14	4 300	1 000		On request
AFIGI20142510	A 2 000	140	126	40	3,14	4 300	1 000		On request
AFIGI20162510	A 2 000	160	157	50	3,14	4 300	1 000		On request

Filterbehälter für öffentliche Betriebe GIRONA


- Die Filterbehälter GIRONA mit der Höhe des Filterbettes 1,0 m und 1,2 m sind für öffentliche Betriebe – Aquaparks u. ä. bestimmt.
- Der Körper besteht aus verstärktem Glaslaminat
- Oberdeckel mit einem Durchmesser von 400 mm
- Filterart – Düsenboden/Filterstern
- Auslass mit einem Durchmesser von 75 mm – Plug 1"
- Standardmäßig mit Überdruck-Sicherheitsventil ausgestattet
- Standardmäßig mit Filterstern ausgestattet (Düsenboden auf Bestellung)
- Kann in Pools mit Salzwasser verwendet werden
- Seitendeckel Ø 400 mm – Auf Bestellung
- Sichtglas – Auf Bestellung
- UV-Beschichtung – Auf Bestellung
- Innenbeschichtung mit Polyester – Auf Bestellung
- Ventilbatterie ist nicht im Preis inbegriffen

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 0,6–2 kg/cm²
- Max. Druck: 2,5 kg/cm²
- Betriebstemperatur: +1 °C–40 °C



Düsenboden
Dno opremljeno
zračnim mlaznicama



Filterstern
Dno opremljeno
s kolektorima

GIRONA 1,2 m

Filtracijski spremnik za javne bazene GIRONA


- GIRONA filtracijski spremnik s dubinom filterskog sloja od 1,0 m i 1,2 m namijenjeni su za javne bazene – Aqua parkovi i sl.
- Tijelo je izrađeno od ojačane stakloplastike
- Gornji poklopac promjera 400 mm
- Metoda filtracije – dno s mlaznicama/kolektori
- Ispust promjera 75 mm – čep 1"
- Standardno opremljen sigurnosnim prekotalačnim ventilom
- Standardno opremljen s kolektorima (dno s mlaznicama, na zahtjev)
- Može se koristiti u bazenima sa slanom vodom
- Bočni poklopac Ø 400 mm – na zahtjev
- Bočni prozorčić – na zahtjev
- UV premaz – na zahtjev
- Unutarnji poliesterski sloj – na zahtjev
- Baterija s ventilima, nije uključena u cijenu

Tehnički podaci

- Radni pritisak: 0,6–2 kg/cm²
- Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm²
- Radna temperatura: +1 °C–40 °C

Abmessungen GIRONA 1,2 m | Dimenzije GIRONA 1,2 m

	A	B	C	D	E
Ø 1 050	2 037	1 050	917	1 437	861
Ø 1 200	2 037	1 200	917	1 437	861
Ø 1 400	2 037	1 400	917	1 437	861
Ø 1 600	2 037	1 600	700	1 437	861
Ø 1 800	2 262	1 800	700	1 652	861
Ø 2 000	2 262	2 000	700	1 652	861

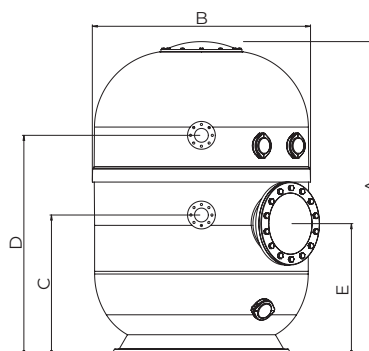

Filterbehälter für öffentliche Betriebe GIRONA 1,2 m | Filtracijski spremnik za javne bazene GIRONA 1,2 m

	Ø Filter in mm Ø Filtra u mm	Anschluss Spoj	Durchfluss Protok	Filtergeschwindigkeit Filtracijska brzina	Filterfläche Filtracijska ploha	Sand in kg / Pijesak u kg		KG	€
						0,4–0,8 mm	1–2 mm		
AFIG10632512	A 1 050	63	17	20	0,87				On request
AFIG10752512	A 1 050	75	26–34	30–40	0,87				On request
AFIG10902512	A 1 050	90	43	50	0,87				On request
AFIG12752512	A 1 200	75	23–34	20–30	1,13				On request
AFIG12902512	A 1 200	90	45–56	40–50	1,13				On request
AFIG14752512	A 1 400	75	31	20	1,54				On request
AFIG14902512	A 1 400	90	46	30	1,54				On request
AFIG14112512	A 1 400	110	62–77	40–50	1,54				On request
AFIG16902512	A 1 600	90	40	20	2,01				On request
AFIG16112512	A 1 600	110	60–80	30–40	2,01				On request
AFIG16122512	A 1 600	125	100	50	2,01				On request
AFIG18902512	A 1 800	90	51	20	2,54				On request
AFIG18112512	A 1 800	110	76	30	2,54				On request
AFIG18122512	A 1 800	125	102	40	2,54				On request
AFIG18142512	A 1 800	140	125	50	2,54				On request
AFIG20112512	A 2 000	110	63	20	3,14				On request
AFIG20122512	A 2 000	125	94	30	3,14				On request
AFIG20142512	A 2 000	140	126	40	3,14				On request
AFIG20162512	A 2 000	160	157	50	3,14				On request

Wickel-Industriefilter Praga (Viena)

ohne Ventilarm

- Gefertigt durch Wickeln, aus harzimpregniertem und glasfaserverstärktem Polyester
- Völlig antikorrosiv
- Farbe RAL 5015
- Kunststoff-Oberdeckel
- Kollektor und Diffusor sind korrosionsgeschützt – gefertigt aus PVC und Polypropylen
- Salzwasserbeständig
- Filterfüllungstiefe 1 m (auf Anfrage möglich auch 1,2 m)
- Maximale Temperatur 40 °C
- Maximaler Betriebsdruck 2,5 kg/cm² (auf Anfrage möglich auch 4 kg/cm²)
- Prüfdruck 5 kg/cm²



Praga (Viena) Füllungstiefe 1 m
Praga (Viena) dubina ispune 1 m



Praga (Viena)

Ventilbatterie ist nicht im Preis inbegriffen
Ventilska grana nije uključena u cijenu

Ovijeni industrijski filtri Praga (Viena)

bez ventilske grane

- Izrađeni sustavom ovijanja od poliestera impregniranog smolom i ojačanog staklenim vlaknima
- U potpunosti antikoroziivni
- Boja RAL 5015
- Gornji poklopac od plastike
- Kolektor i difuzor zaštićeni od korozije – izrađeni su od PVC-a i polipropilena
- Otporni na slanu vodu
- Dubina
- Filtracijske ispune 1 m (na zahtjev moguće i 1,2 m)
- Maksimalna temperatura 40 °C
- Maksimalni radni tlak 2,5 kg/cm² (na zahtjev moguće i 4 kg/cm²)
- Testni tlak 5 kg/cm²




Wickel-Industriefilter Praga (Viena) Füllungstiefe 1 m | Ovijeni industrijski filtri Praga (Viena) dubina ispune 1 m

		Ø Filter in mm Ø filtra u mm	Anschluss mm Spoj u mm	Durchflussmenge Protok u (m ³ /h)	Geschwindigkeit m ³ /h/m ² Brzina m ³ /h/m ²	Filterungsbereich m ² Filtr. area m ²	Sand in kg / Pijesak u kg		KG	€
							0,4–0,8 mm	1–2 mm		
IFIV10632510	A	1 050	63	17	20	0,86	950	300	120	On request
IFIV10752510	A	1 050	75	25–34	30–40	0,86	950	300	120	On request
IFIV10902510	A	1 050	90	43	50	0,86	950	300	120	On request
IFIV112752510	A	1 200	75	22–33	20–30	1,13	1 375	300	154	On request
IFIV112902510	A	1 200	90	45–56	40–50	1,13	1 375	300	154	On request
IFIV114752510	A	1 400	75	30	20	1,54	1 650	450	173	On request
IFIV114902510	A	1 400	90	46	30	1,54	1 650	450	173	On request
IFIV114112510	A	1 400	110	61–77	40–50	1,54	1 650	450	173	On request
IFIV116902510	A	1 600	90	40	20	2,01	2 150	675	235	On request
IFIV116112510	A	1 600	110	60–80	30–40	2,01	2 150	675	235	On request
IFIV116122510	A	1 600	125	100	50	2,01	2 150	675	235	On request
IFIV118902510	A	1 800	90	50	20	2,54	2 800	750	270	On request
IFIV118112510	A	1 800	110	76	30	2,54	2 800	750	270	On request
IFIV118122510	A	1 800	125	101	40	2,54	2 800	750	270	On request
IFIV118142510	A	1 800	140	125	50	2,54	2 800	750	270	On request
IFIV20112510	A	2 000	110	62	20	3,14	3 800	1 050	295	On request
IFIV20122510	A	2 000	125	94	30	3,14	3 800	1 050	295	On request
IFIV20142510	A	2 000	140	125	40	3,14	3 800	1 050	295	On request
IFIV20162510	A	2 000	160	157	50	3,14	3 800	1 050	295	On request
IFIV23122510	A	2 350	125	87	20	4,34	5 275	1 800	530	On request
IFIV23142510	A	2 350	140	130	30	4,34	5 275	1 800	530	On request
IFIV23162510	A	2 350	160	175	40	4,34	5 275	1 800	530	On request
IFIV25142510	A	2 500	140	100	20	4,90	5 950	2 200	780	On request
IFIV25162510	A	2 500	160	150	30	4,90	5 950	2 200	780	On request
IFIV25202510	A	2 500	200	200	40	4,90	5 950	2 200	780	On request
IFIV30162510	A	3 000	160	140	20	7,07	8 600	3 300	1350	On request
IFIV30202510	A	3 000	200	212	30	7,07	8 600	3 300	1350	On request
IFIV30222510	A	3 000	225	282	40	7,07	8 600	3 300	1350	On request



Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

Dodatne informacije i cijene na zahtjev.

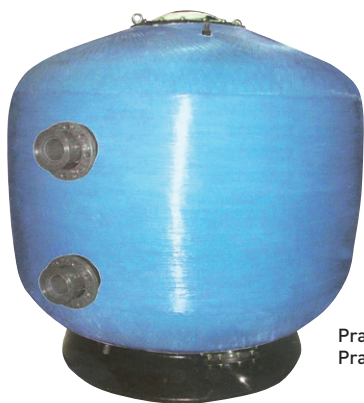

Praga (Viena) Füllungstiefe 1 m
Praga (Viena) dubina ispune 1 m

Abmessungen Praga (Viena) – Füllungstiefe 1 m Dimenzije Praga (Viena) – dubina ispune 1 m				
Ø Filter in mm Filter Ø mm	H in mm H u mm	M in mm M u mm	N in mm N u mm	Ø P
1 050	1 640	645	540	755
1 200	1 780	640	570	940
1 400	1 755	610	585	1 085
1 600	1 835	515	680	1 230
1 800	1 876	465	720	1 370
2 000	2 040	510	790	1 550
2 200	2 390	510	950	1 830
2 350	2 520	965	600	1 859
2 500	2 550	1 080	450	2 000
3 000	2 750	1 100	440	2 365

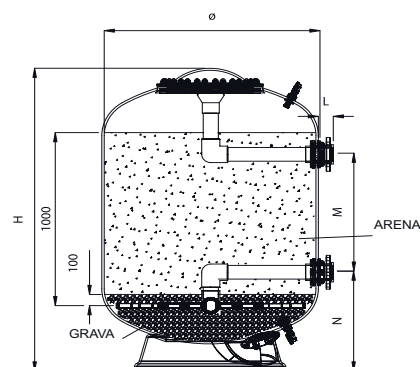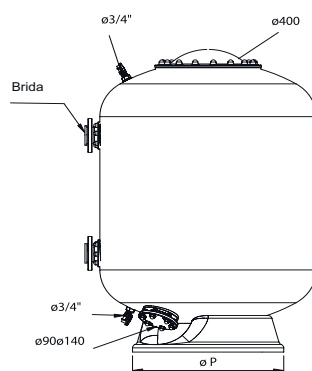

Praga (Viena) Füllungstiefe 1,2 m
Praga (Viena) dubina ispune 1,2 m

Illustrationsfoto
Ilustrativna fotografija

Abmessungen Praga (Viena) – Füllungstiefe 1,2 m Dimenzije Praga (Viena) – dubina ispune 1,2 m				
Ø Filter in mm Filter Ø mm	H in mm H u mm	M in mm M u mm	N in mm N u mm	Ø P
1 050	2 070	940	650	755
1 200	2 080	830	570	940
1 400	2 175	82	680	1 085
1 600	2 310	800	780	1 230
1 800	2 320	790	790	1 370
2 000	2 460	790	790	1 550
2 200	2 581	510	950	1 830
2 350	2 720	1 065	1 065	1 859
2 500	2 750	1 125	1 125	2 000
3 000	2 950	1 150	1 150	2 365

Der Filter Praga (Viena) kann mit folgenden Komponenten ausgestattet werden.

- Seitenöffnung mit Deckel von 400 mm
- Seitenöffnung mit Deckel von 225 mm
- Fenster 135 mm
- Boden mit Luftdüsen
- Innenbeschichtung aus Polyester

Achtung: Bei Behältern mit Ø 2 500 und 3 000 mm muss mit Spezialtransport für Schwergut gerechnet werden!



Filtar Praga (Viena) može biti opremljen sljedećim komponentama.

- Bočni otvor s poklopcem od 400 mm
- Bočni otvor s poklopcem od 225 mm
- Prozorčić 135 mm
- Dno opremljeno zračnim mlaznicama
- Iznutra premazano poliesterom

Pažnja: za spremnike Ø 2 500 i 3 000 mm potrebno je računati s posebnim prijevozom kao za izvanredni teret!

Wickel-Industriefilter Europe

ohne Ventilarm

- Gefertigt durch Wickeln, aus harzimpregniertem und glasfaserverstärktem Polyester
- Völlig antikorrosiv
- Farbe RAL 5015
- Kunststoff-Oberdeckel
- Kollektor und Diffusor sind korrosionsgeschützt – gefertigt aus PVC und Polypropylen
- Salzwasserbeständig
- Filterfüllungstiefe 1,2 m (auf Anfrage möglich auch 1 m)
- Maximale Temperatur 40 °C
- Maximaler Betriebsdruck 2,5 kg/cm² (auf Anfrage möglich auch 4 kg/cm²)
- Prüfdruck 5 kg/cm²




Europe

Ovijeni industrijski filtri Europe

bez ventilske grane

- Izrađeni sustavom ovijanja od poliestera impregniranog smolom i ojačanog staklenim vlaknima
- U potpunosti antikorozivni
- Boja RAL 5015
- Gornji poklopac od plastike
- Kolektor i difuzor zaštićeni od korozije – izrađeni su od PVC-a i polipropilena
- Otporni na slanu vodu
- Dubina filtracijske ispune 1,2 m (na zahtjev moguće i 1 m)
- Maksimalna temperatura 40 °C
- Maksimalni radni tlak 2,5 kg/cm² (na zahtjev moguće i 4 kg/cm²)
- Testni tlak 5 kg/cm²

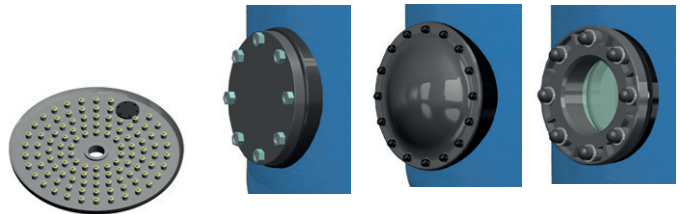

Ventilbatterie ist nicht im Preis inbegriffen
Ventilska grana nije uključena u cijenu



Wickel-Industriefilter Europe – Füllungstiefe 1,2 m | Ovijeni industrijski filtri Europe – dubina ispune 1,2 m


		Ø Filter in mm	Anschluss mm	Durchflussmenge	Geschwindigkeit m ³ /h/m ²	Filterungsbereich m ²	Sand in kg / Pijesak u kg		kg	€
		Ø filtra u mm	Spoj u mm	Protok u (m ³ /h)	Brzina m ³ /h/m ²	Filtr. area m ²	0,4–0,8 mm	1–2 mm		
IFIEU10632512	A	1 050	63	17	20	0,86	1 300	265	120	On request
IFIEU10752512	A	1 050	75	25–34	30–40	0,86	1 300	265	120	On request
IFIEU10902512	A	1 050	90	43	50	0,86	1 300	265	120	On request
IFIEU12752512	A	1 200	75	22	20	1,13	1 660	325	154	On request
IFIEU12902512	A	1 200	90	33–45	30–40	1,13	1 660	325	154	On request
IFIEU14752512	A	1 400	75	30	20	1,54	2 220	410	173	On request
IFIEU14902512	A	1 400	90	46	30	1,54	2 220	410	173	On request
IFIEU14112512	A	1 400	110	61	40	1,54	2 220	410	173	On request
IFIEU16902512	A	1 600	90	40	20	2,01	1 950	515	235	On request
IFIEU16112512	A	1 600	110	60–80	30–40	2,01	1 950	515	235	On request
IFIEU16122512	A	1 600	125	100	50	2,01	1 950	515	235	On request
IFIEU18902512	A	1 800	90	50	20	2,54	3 680	760	270	On request
IFIEU18112512	A	1 800	110	76	30	2,54	3 680	760	270	On request
IFIEU18122512	A	1 800	125	101	40	2,54	3 680	760	270	On request
IFIEU18142512	A	1 800	140	125	50	2,54	3 680	760	270	On request
IFIEU20112512	A	2 000	110	62	20	3,14	4 600	1 060	295	On request
IFIEU20122512	A	2 000	125	94	30	3,14	4 600	1 060	295	On request
IFIEU20142512	A	2 000	140	125	40	3,14	4 600	1 060	295	On request
IFIEU20162512	A	2 000	160	157	50	3,14	4 600	1 060	295	On request
IFIEU23122512	A	2 350	125	87	20	4,34	6 130	2 000	530	On request
IFIEU23142512	A	2 350	140	130	30	4,34	6 130	2 000	530	On request
IFIEU23162512	A	2 350	160	174	40	4,34	6 130	2 000	530	On request
IFIEU23202512	A	2 350	200			4,34	6 130	2 000	530	On request
IFIEU25142512	A	2 500	140	100	20	4,90	6 680	2 920	780	On request
IFIEU25162512	A	2 500	160	150	30	4,90	6 680	2 920	780	On request
IFIEU25202512	A	2 500	200	200	40	4,90	6 680	2 920	780	On request
IFIEU25222512	A	2 500	225			4,90	6 680	2 920	780	On request

Für Meerwasser +10 %.
Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

Za morsku vodu +10 %.
Ostale informacije i cijene na zahtjev.



Abmessungen Europe – Füllungstiefe 1 m Dimenzije Europe – dubina ispune 1 m				
Ø Filter in mm Filter Ø mm	H in mm H u mm	M in mm M u mm	N in mm N u mm	Ø P
1 050	1 860	270	540	760
1 200	1 860	350	570	850
1 400	2 000	400	615	1 085
1 600	2 100	400	710	1 230
1 800	2 200	400	725	1 370
2 000	2 200	400	805	1 560
2 350	2 430	400	950	1 830
2 500	2 525	500	1 015	1 830

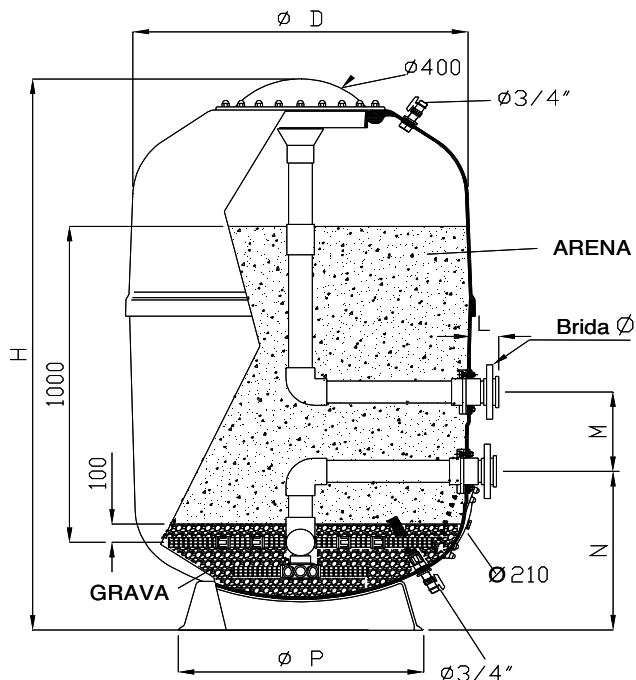

Abmessungen Europe – Füllungstiefe 1,2 m Dimenzije Europe – dubina ispune 1,2 m				
Ø Filter in mm Filter Ø mm	H in mm H u mm	M in mm M u mm	N in mm N u mm	Ø P
1 050	2 060	270	540	760
1 200	2 060	350	570	850
1 400	2 200	400	615	1 085
1 600	2 300	400	710	1 230
1 800	2 400	400	725	1 370
2 000	2 400	400	805	1 560
2 350	2 630	400	950	1 830
2 500	2 675	500	1 015	1 830

Der Filter Europe kann mit folgenden Komponenten ausgestattet werden.

- Seitenöffnung mit Deckel 400 mm
- Seitenöffnung mit Deckel 225 mm
- Fenster 135 mm
- Boden mit Luftdüsen
- Innenbeschichtung aus Polyester

Achtung, bei Behältern mit Ø 2 500 mm muss mit Spezialtransport für Schwergut gerechnet werden!




Filtar Europe može biti opremljen sljedećim komponentama.

- Bočni otvor s poklopcem 400 mm
- Bočni otvor s poklopcem 225 mm
- Prozorčić 135 mm
- Dno opremljeno zračnim mlaznicama
- Iznutra premazano poliesterom

Pozor, za spremnike Ø 2 500 mm potrebno je računati s posebnim prijevozom kao za izvanredni teret!

Ventilarm

für große Filter mit 5 Stück Klappenventile, inklusive Anschlussarmaturen.

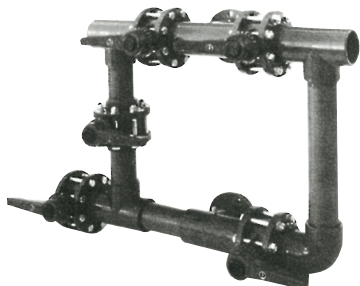

Ventilske grane

za velike filtre s 5 komada leptir ventila, uključujući spojne armature.



Ventilarm mit 5 Ventilen für einen Filter – model BS | BS model, Ventilska grana s 5 ventila za jedan filter

		Anschluss in mm Spoj u mm	Ventil Ventil					€
5IBS075.075	A	Ø 75	Ø 75	Klappenventile	leptirasti ventili	1	32,6	1 172,51
5IBS090.090	A	Ø 90	Ø 90	Klappenventile	leptirasti ventili	1	47,5	1 428,85
5IBS110.110	A	Ø 110	Ø 110	Klappenventile	leptirasti ventili	1	60,4	1 651,18
5IBS125.125	A	Ø 125	Ø 125	Klappenventile	leptirasti ventili	1	62,4	1 896,82
5IBS140.140	A	Ø 140	Ø 140	Klappenventile	leptirasti ventili	1	84,0	2 097,05
5IBS160.160	A	Ø 160	Ø 160	Klappenventile	leptirasti ventili	1	91,0	2 823,14
5IBS200.200	A	Ø 200	Ø 200	Klappenventile	leptirasti ventili	1	130,0	4 434,96
5IBS225.225	A	Ø 225	Ø 225	Klappenventile	leptirasti ventili	1	218,0	On request
5IBS250.250	A	Ø 250	Ø 250	Klappenventile	leptirasti ventili	1		On request

Automatik zur Steuerung des Ventilarmes

elektronische Bedientafel, die folgende automatische Funktionen bietet:

- Filtern
 - Waschen
 - Filterspülen
 - Entleeren
 - Schließen
- Deckel IP54



Automatika za upravljanje ventilskom granom

elektronička ploča koja nudi sljedeće automatske funkcije:

- Filtracija
 - Povratno pranje
 - Ispiranje filtra
 - Pražnjenje
 - Zatvaranje
- Zaštita IP54




Abbildung der Ventilbatterie
Ilustr. slika ventilske grane

Steuerung | Upravljačka ploča

					€
S8C1I0010	E	Steuerung für automatische Batterien Upravljačka ploča za automatsku ventilsku granu		20,0	2 236,84

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

Dodatne informacije i cijene na zahtjev.