

Manual Spa Vacuum

Main Units

- A. Upper Rod
- B. Upper Tube
- C. Lower Rod
- D. Lower Tube

Accessories

- E. Suction Nozzle
(assembled with Filter Basket on bottom)
- F. Skimmer
- G. Wide Mouth Suction Nozzle
- H. Wide Mouth Brush
- I. Wall Mount Holder

INTRUCTIONS

- Assembly of main body
Insert the upper rod inside upper tube from top to the end of the upper tube. Connect the upper rod with lower rod by screwing together the threaded connector as shown.
- Gently place the bottom of the lower rod into the central opening of the lower tube. Slide the upper tube inside until it meets with the lower tube screw connector. Connect together the upper and lower tubes by turning the upper tube clockwise.

TO CLEAN YOUR POOL OR SPA

Always start by priming the unit by placing the nozzle underneath the surface of the water. Pump the unit's handle in and out several times to remove air that may be trapped inside. Then, with the handle pushed completely in, pull the handle out to draw debris in.

The vacuum comes with different accessories (suction nozzle, wide mouth suction nozzle and brush) to help you easily clean away dirt and debris.

Use the suction nozzle to remove rocks and larger debris.
Use the wide mouth suction nozzle and brush to scrub and remove dirt from stubborn spots.
Use the skimmer to remove floating objects such as leaves.

ASSEMBLY OF ACCESSORIES

- Suction Nozzle
Push the suction nozzle onto the lower tube collar until it is in a locking position as shown (you will hear a "click" sound).
- Wide Mouth Nozzle
Position the bottom opening of the wide mouth nozzle onto the suction nozzle. Push in the wide mouth nozzle until it stops.
- Brush
Slide the brush into the slot on the opening of the wide mouth suction nozzle.
- Skimmer
Position the bottom opening of the skimmer onto the suction nozzle. Push the skimmer on until it stops.
- Wall Mount Holder
Place the wall mount holder onto the wall at a height that is high enough for hanging the complete unit. Use screws (not included) to secure the wall mount holder onto the wall.

WARNING! THIS IS NOT A TOY. ALWAYS STORE THE UNIT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

EMPTYING THE FILTER BASKET





- Twist the suction nozzle clockwise or anticlockwise to the release position, and then pull it out from the lower tube collar.
- Grasp the plastic area at the base of the filter basket (DO NOT GRASP THE FILTER BASKET SCREEN). Rotate it anticlockwise until you feel it stop and then pull to remove it.
- Rinse the filter basket with water to remove any debris caught inside.
CAUTION: DO NOT SCRAPE THE VACUUM OR NOZZLE AGAINST ACRYLIC SPAS, AS THIS MAY DAMAGE THE SURFACE OF THE SPA.

Replacing the Filter Basket to Suction Nozzle.
Locate the raised notches on the inside of the filter basket. Line these up with the locking tabs on the one way valve and then slide the filter basket onto the one way valve. Rotate the filter basket clockwise until it locks into place.

Insert the suction nozzle into the lower tube collar of the tube.

AFTER USE, ALWAYS DRAIN WATER FROM THE UNIT BY REMOVING THE NOZZLE, AND DRY IT BEFORE STORING. DO NOT LEAVE THE UNIT IN THE POOL OR SPA WHEN NOT IN USE. DO NOT STORE UNDER DIRECT SUNLIGHT. DO NOT STORE OUTDOORS OR IN A LOCATION WHERE THE TEMPERATURE FALLS BELOW FREEZING.

K738/SPA
Made in China / Fabriqué en Chine
Fabricado en China / Fatto in Cina
Hergestellt in China / Gemaakt in China
© 2020 Kokido Development Limited
20001013

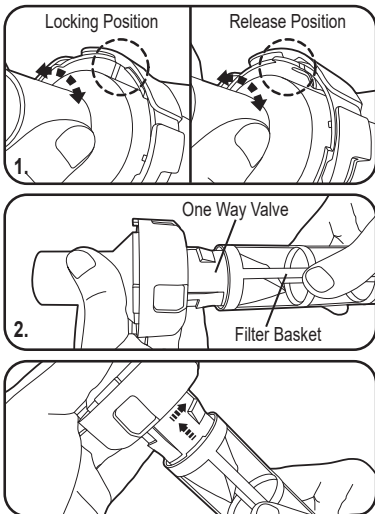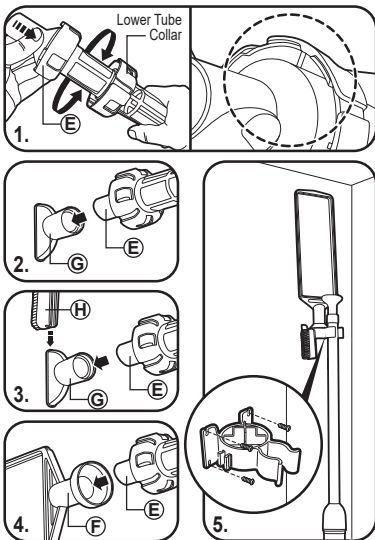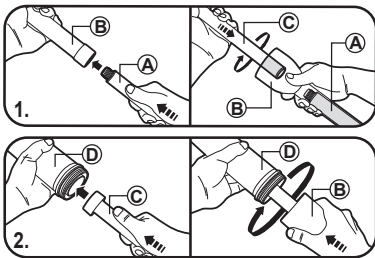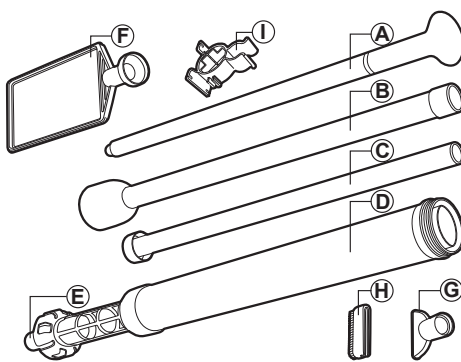

Nettoyeur Manuel pour Spa

Pièces Principales

- A. Tige Supérieure
 - B. Tube Supérieur
 - C. Tige Inférieure
 - D. Tube Inférieur
- ### Accessoires
- E. Bec D'aspiration
(Assemblé Avec Le Panier De Filtration Sur Le Fond)
 - F. Skimmer
 - G. Bec D'aspiration À Large Bouche
 - H. Brosse Large
 - I. Support Mural

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Assemblage du corps
Insérez la tige supérieure dans le tube supérieur à partir du dessus jusqu'à l'extrémité du tube supérieur, puis connectez la tige supérieure à la tige inférieure en vissant leurs connecteurs ensembles comme indiqué sur les photos.
- Placez doucement le fond de la tige inférieure dans l'ouverture centrale du tube inférieur. Glissez le tube supérieur à l'intérieur jusqu'à ce qu'il rejoigne le tube inférieur et vissez le connecteur. Reliez le tube supérieur et le tube inférieur en tournant le tube supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre.

POUR NETTOYER VOTRE PISCINES OU VOTRE SPA

Toujours commencer en amorçant l'unité en plaçant le bec sous la surface de l'eau. Pompez au niveau de la poignée plusieurs fois afin de chasser l'air qui pourrait s'y trouver. Puis avec la poignée complètement poussée, tirez-la pour aspirer les débris.

Le vide est livré avec différents accessoires (bec d'aspiration, bec d'aspiration à large bouche et brosse) afin de vous aider à nettoyer les saletés et les débris de la manière la plus simple qu'il soit.

Utilisez le bec d'aspiration pour enlever les graviers et les gros débris.
Utilisez le bec d'aspiration à large bouche et la brosse large pour enlever les saletés et frotter les tâches tenaces.
Utilisez le skimmer pour enlever les débris flottants comme les feuilles.

ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

- Bec d'aspiration
Poussez le bec d'aspiration sur le collier du tube inférieur jusqu'à ce qu'il se verrouille comme montré sur les photos. (vous entendrez un « clic »)
- Bec à large bouche
Positionnez l'ouverture inférieure du bec à large bouche sur bec d'aspiration. Emboitez le bec à large bouche jusqu'à la butée.
- Brosse
Glissez la brosse dans la fente située sur l'ouverture du bec d'aspiration à large bouche.
- Skimmer
Positionnez l'ouverture inférieure du skimmer sur le bec d'aspiration. Emboitez le skimmer jusqu'à la butée.
- Support mural
Placez le support mural sur le mur à une hauteur assez importante pour faire tenir l'unité. Utilisez des vis (non incluses) pour fixer le support mural sur le mur.

AVERTISSEMENT! CECI N'EST PAS UN JOUET. TOUJOURS LE STOCKER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.





VIDANGE DU PANIER DE FILTRATION

- Tournez l'embout d'aspiration et, tirez pour l'enlever du collier.
- Saisissez la bande de plastique à la base du panier de filtration (NE PAS SAISIR L'ECRAN DU PANIER DE FILTRATION). Tournez l'élément dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il stoppe et ensuite tirez pour l'enlever.
- Rincez le panier de filtration avec de l'eau pour enlever tous les débris attrapés à l'intérieur.
ATTENTION : NE PAS ERAFLER L'ASPIRATEUR OU L'EMBOÛT CONTRE LES SPAS ACRYLIQUES CAR CECI POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE DU SPA.

Remplacement du panier de filtration sur le bec d'aspiration.
Localisez les encoches à l'intérieur du panier de filtration. Mettre dans ces dernières les étiquettes de verrouillage du clapet anti-retour puis glissez le panier de filtration sur le clapet anti-retour. Tournez le panier de filtration dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Insérez le bec d'aspiration dans le collier du tube inférieur.

APRES UTILISATION, EVACUEZ TOUJOURS L'EAU EN ENLEVANT L'EMBOÛT ET SECHER LE AVANT DE LE STOCKER. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL DANS LA PISCINE OU LE SPA QUAND IL N'EST PAS EN FONCTIONNEMENT. NE LE STOCKEZ PAS SANS PROTECTION SOUS LES RAYONS DU SOLEIL. NE LE STOCKEZ PAS DEHORS OU DANS UN ENDROIT OU IL RISQUE DE GELER.

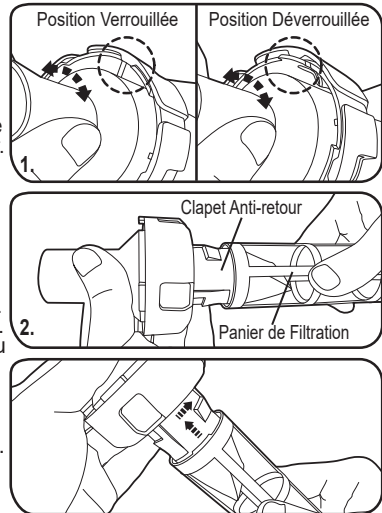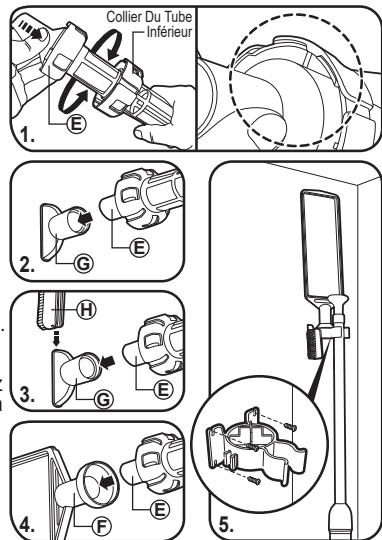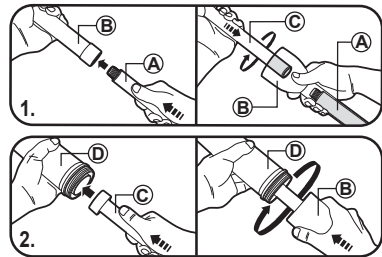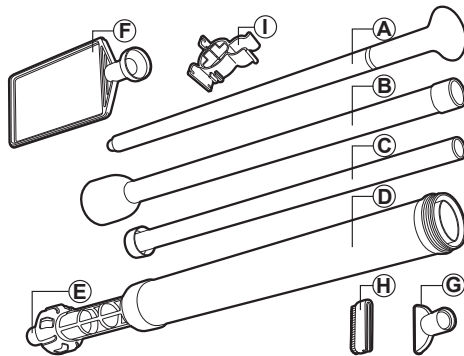

Ruční vysavač vířivek

Hlavní části

- A. Horní tyč
- B. Horní trubka
- C. Spodní tyč
- D. Spodní trubka

Příslušenství

- E. Sací hubice
(Sestaveno s filtračním košem ve spodu)
- F. Skimmer
- G. Sací hubice se širokým hrdlem
- H. Kartáč se širokým hrdlem
- I. Držák na zeď

INSTRUKCE

- Montáž hlavního tělesa
Vložte horní tyč do horní trubky shora na konec horní trubky. Spojte horní tyč se spodní tyčí sešroubováním závitového konektoru, jak je znázorněno.
- Opatrně vložte spodní část spodní tyče do středového otvoru spodní trubky. Zasuňte horní trubku dovnitř, dokud se nedotkne šroubového spoje spodní trubky. Spojte horní a spodní trubku otáčením horní trubky ve směru hodinových ručiček.

ČIŠTĚNÍ BAZÉNU NEBO VÍŘIVKY

Vždy začněte naplněním jednotky umístěním trysky pod hladinu vody. Několikrát zatlačte rukojeť jednotky dovnitř a ven, abyste odstranili vzduch, který by mohl být uvnitř zachycen. Poté, se zcela zatlačenou rukojetí, ji vytáhněte, abyste nasáli nečistoty.

Vysavač je dodáván s různým příslušenstvím (sací hubice, sací hubice s širokým hrdlem a kartáč), které vám pomůže snadno vyčistit nečistoty a úlomky.

Sací hubici použijte k odstranění kamenů a větších úlomků.
Sací hubici s širokým hrdlem a kartáč použijte k drhnutí a odstranění nečistot z odolných míst.
K odstranění plovoucích předmětů, jako je listí, použijte skimmer.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sací hubice
Nasaďte sací hubici na spodní objímku trubky, dokud nezapadne do zajištěné polohy, jak je znázorněno (uslyšíte cvaknutí).
- Široká hubice
Nasaďte spodní otvor široké hubice na sací hubici. Zatlačte širokou hubici, dokud se nezastaví.
- Kartáč
Zasuňte kartáč do drážky v otvoru široké sací hubice.
- Skimmer
Nasaďte spodní otvor skimmeru na sací hubici. Zatlačte skimmer, dokud se nezastaví.
- Držák na zeď
Umístěte držák na zeď do výšky, která je dostatečně vysoká pro zavěšení celé jednotky. Pomocí šroubů (nejsou součástí balení) připevněte držák na zeď.

VAROVÁNÍ! TOTO NENÍ HRAČKA. VŽDY UCHOVÁVEJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ.

ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍHO KOŠE





- Otočte sací hubici ve směru nebo proti směru hodinových ručiček do uvolněné polohy a poté ji vytáhněte z objímky spodní trubky.
- Uchopte plastovou oblast ve spodní části filtračního koše (NECHYTEJTE ZA SÍTKO FILTRAČNÍHO KOŠE). Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a poté ji vytáhněte.
- Opláchněte filtrační koš vodou, abyste odstranili všechny nečistoty zachycené uvnitř.

POZOR: NEŠKRÁBEJTE VÝSAVAČEM ANI HUBICÍ O AKRYLÁTOVÉ VÍŘIVKY, MŮŽE TO POŠKODIT POVRCH VÍŘIVKY.

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO KOŠE ZA SACÍ HUBICI

Vyhleďte vyvýšené zářezy na vnitřní straně filtračního koše. Zarovnejte je s pojistnými výstupky na jednocestném ventilu a poté nasaďte filtrační koš na jednocestný ventil. Otáčejte filtračním košem ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. Vložte sací trysku do spodního hrdla trubice.

PO POUŽITÍ VŽDY VYPUŠŤTE Z PŘÍSTROJE VODU VYJMUTÍM TRYSKY A PŘED SKLADOVÁNÍM HO OSUŠTE. POKUD SE NEPOUŽÍVÁ, NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ V BAZÉNU ANI VÍŘIVCE. NESKLADUJTE NA PŘÍMÉM SLUNEČNÍM SVĚTLE. NESKLADUJTE VENKU ANI NA JINÉM MÍSTĚ, KDE TEPLOTA KLESÁ POD BOD MRAZU.

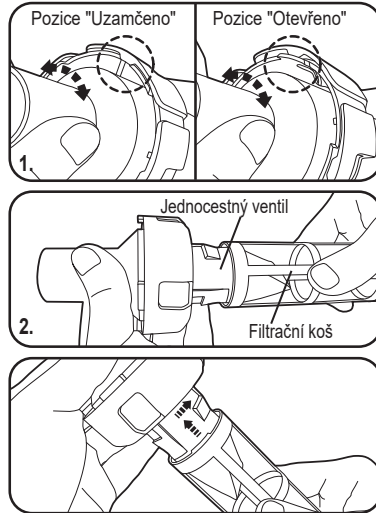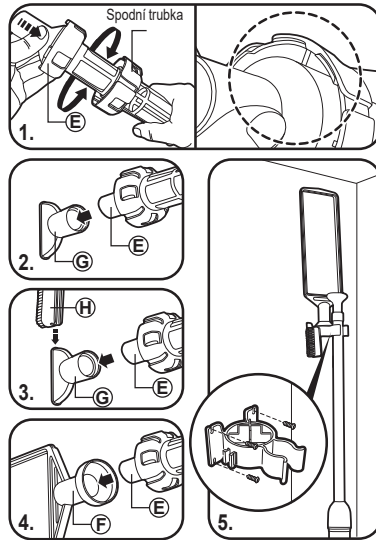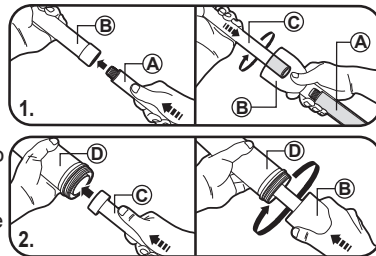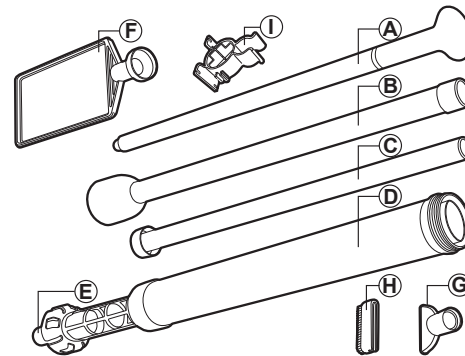

Aspiratore Manuale per Spa

- Unità Principale**
A. Asta Superiore
B. Tubo Superiore
C. Asta Inferiore
D. Tubo Inferiore
- Accessori**
E. Bocchetta Di Aspirazione
(Assemblata Con Cestello Filtro Sul Fondo)
F. Retina
G. Bocchetta Di Aspirazione Larga
H. Bocchetta Larga Con Spazzola
I. Gancio A Parete

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Assemblaggio dell'unità principale
Inserire l'asta superiore nel tubo superiore dall'alto verso il basso. Collegare l'asta superiore con quella inferiore avvitandole come mostrato.
- 2) Posizionare delicatamente il fondo dell'asta inferiore nell'apertura centrale del tubo inferiore. Far scivolare dentro il tubo superiore finché non incontra il connettore filettato del tubo inferiore. Collegare tubo superiore e inferiore avvitando in senso orario il tubo superiore.

PULIZIA DELLA SPA O DELLA PISCINA

All'inizio occorre sempre innescare la pompa, mettendo la bocchetta dell'aspiratore sotto il pelo dell'acqua. Pompare spingendo il manico avanti e indietro parecchie volte per rimuovere l'aria che potrebbe essere intrappolata nell'apparecchio. Iniziare sempre con il manico spinto completamente in avanti (dentro). Tirare il manico in fuori per aspirare i detriti.

Il pulisci-fondale è dotato di diversi accessori (bocchetta di aspirazione, bocchetta larga e spazzola) per permettere a tutti di pulire facilmente la piscina da sporco e detriti.

Usare la bocchetta di aspirazione per rimuovere sassolini e detriti di maggiori dimensioni. Usare la bocchetta larga e la spazzola per scrostare e rimuovere lo sporco dai punti più difficili. Usare la retina per rimuovere detriti galleggianti sulla superficie dell'acqua, come foglie e insetti.

ASSEMBLAGGIO DEGLI ACCESSORI

- 1) Bocchetta di aspirazione
Spingere la bocchetta di aspirazione sul tubo inferiore fino a che si blocca in posizione, come mostrato in figura (si sentirà un "click").
- 2) Bocchetta larga
Posizionare l'apertura alla base della bocchetta larga sulla bocchetta di aspirazione. Spingerla in sede finché non si ferma.
- 3) Spazzola
Far scorrere la spazzola nella guida sull'apertura della bocchetta larga.
- 4) Retina
Posizionare l'apertura alla base della retina sulla bocchetta di aspirazione. Spingere in sede finché non si ferma.
- 5) Gancio a parete
Posizionare il gancio a parete sul muro ad un'altezza alta almeno quanto l'asta completa. Utilizzare delle viti (non incluse) per assicurare il gancio al muro. Appendere gli accessori al gancio come mostrato.

ATTENZIONE! NON E' UN GIOCATTOLO. TENERE IL PULITORE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

SVUOTAMENTO DEL CESTELLO FILTRO

1. Ruotare fino alla posizione di rilascio e tirare per staccare la bocchetta e tirarla fuori dall'alloggiamento del tubo inferiore.
2. Afferrare la fascia in plastica alla base del cestello (NON AFFERRARE LA RETE DEL CESTELLO FILTRO!) Ruotare in senso antiorario finché non si ferma. Poi tirare delicatamente il cestello filtro per separarlo dalla bocchetta di raccordo.
3. Risciacquare il cestello filtro con acqua per rimuovere tutti i detriti che possano essere rimasti al suo interno. **ATTENZIONE: NON RASCHIARE CON L'ASPIRATORE O LA BOCCHETTA VASCHE IN ACRILICO, PERCHE' CIO' NE DANNEGEREBBE LA SUPERFICIE.**

Riposizionare il cestello filtro sulla bocchetta di aspirazione. Osservare le tacche in rilievo sull'interno del cestello filtro. Allinearle con le alette di chiusura sulla valvola unidirezionale e quindi infilare il cestello filtro nella valvola. Ruotare il cestello filtro in senso orario finché si blocca in posizione.

Inserire nuovamente la bocchetta di aspirazione nell'anello di chiusura del tubo.

SI RACCOMANDA DI FAR SCOLARE SEMPRE L'ACQUA IN ECCESSO DALL'ATTREZZO DOPO L'USO, RIMUOVENDO LA BOCCHETTA DI RACCORDO. ASCIUGARE BENE PRIMA DI RIPORRE. NON LASCIARE IL PULITORE NELLA PISCINA O NELLA SPA SE NON LO SI UTILIZZA. NON LASCIARE ALLA DIRETTA LUCE SOLARE. NON LASCIARE ALL'ESTERNO OPPURE IN LUOGHI IN CUI LA TEMPERATURA VA SOTTO ZERO.

Handbetriebener Spa-Staubsauger

- Bestandteile**
A. Oberer Stock mit Knauf
B. Oberes Rohr
C. Unterer Stock
D. Unteres Rohr
- Zubehör**
E. Saugkopf
(mit eingebautem Filter)
F. Kescher
G. Breiter Saugkopf
H. Breite Saugbürste
I. Wandhalterung

ZUSAMMENBAU DES SAUGERS

- 1) Zusammenbau des Reinigers
Den oberen Stock mit Knauf von oben in das obere Rohr schieben und mit dem unteren Rohr verschrauben.
- 2) Das untere Ende des verschraubten Stockes vorsichtig in das untere Rohr einschieben. Dann beide Rohre im Uhrzeigersinn verschrauben.

ABSAUGVORGANG

Den Saugkopf ins Wasser tauchen und durch mehrmaliges Pumpen des Knaufstockes den Reiniger mit Wasser füllen. Dann den Knaufstock ganz einschieben und beim Herausziehen die Verunreinigungen aufsaugen.

Zur bestmöglichen Reinigung wird der Handbetriebener Spa-Staubsauger mit verschiedenem Zubehör geliefert (Saugkopf, breiter Saugkopf, breite Saugbürste).

Verwenden Sie den Saugkopf für grobe Verunreinigungen, den breiten Saugkopf für die feinere Reinigung und den Kescher für schwebende Verunreinigungen wie z. B. Blätter.

MONTAGE VON ZUBEHÖR

- 1) Saugkopf
Den Saugkopf auf das untere Ende des Saugrohres stecken bis er mit einem "klick" einrastet.
- 2) Breiter Saugkopf
Den breiten Saugkopf direkt auf die Saugöffnung aufstecken.
- 3) Saugbürste
Bürste von der Seite auf den breiten Saugkopf schieben.
- 4) Kescher direkt auf den Saugkopf aufstecken
Stelle die Öffnung an der Unterseite des Skimmers auf den Saugmundstück. Schiebe den Skimmer an bis es stoppt.
- 5) Wandhalterung
Die Wandhalterung so an der Wand montieren (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten) dass der Reiniger frei hängt und das Zubehör wie abgebildet aufhängen.

WARNUNG! DIES IST KEIN SPIELZEUG. DEN REINIGER AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFHÄNGEN.

REINIGEN DES FILTERKORBES

1. Den Saugkopf durch verdrehen ausrasten und dann abziehen.
2. Gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Filterkorb entfernen ohne dabei das Filtersieb zu beschädigen.
3. Den Filterkorb mit Wasser reinigen bis er sauber ist
VORSICHT: NICHT MIT DEM REINIGER SCHABEN. DIES KANN DIE OBERFLÄCHE z. B. VON ACRYL SPAS BESCHÄDIGEN.

Einbau des Filterkorbes in den Saugkopf Die Noppen im Filterkorb passgenau mit dem Rückschlagventil verbinden und dann den Filterkorb im Uhrzeigersinn verdrehen bis er einrastet.

Den Saugkopf in das untere Ende des Saugrohres einsetzen.

NACH JEDEM GEBRAUCH UND VOR DEM LAGERN DEN FILTERKORB ENTFERNEN UND REINIGEN. DEN REINIGER NICHT IM WASSER ODER IN DER SONNE LASSEN. FILTERKORB UND REINIGER TROCKEN, FROSTFREI UND NICHT IM FREIEN LAGERN.

Handmatige Reiniger voor Spa's

- Hoofdonderdelen**
A. Bovenstang
B. Bovenbuis
C. Onderstang
D. Onderbuis
- Toebehoren**
E. Zuigmondstuk
(Gemonteerd Met De Filtermand Onderaan)
F. Schuimspaan
G. Zuigmondstuk Met Brede Mond
H. Brede Borstel
I. Houder Voor Wandmontage

MONTAGERICHTLIJNEN

- 1) Montage van het hoofdbestanddeel
Steek de bovenstang in de bovenbuis van bovenaf tot het einde van de bovenbuis. Verbind dan de bovenstang met de onderstang door hun verbindingstuk aan elkaar te schroeven zoals getoond.
- 2) Plaats de onderzijde van de onderstang voorzichtig in de centrale opening van de onderbuis. Laat de bovenbuis erin glijden tot deze de schroefverbinding van de onderbuis raakt. Verbind de boven- en onderbuis door de bovenbuis in wijzerzin te draaien.

OM NU UW BUBBELBAD EN ZWEMBAD SCHOON TE MAKEN
Begin steeds met het toestel te voeden door het mondstuk onder het wateroppervlak te plaatsen. Pomp enkele keren met de hendel van het toestel in en uit om de eventueel in het toestel aanwezige lucht te verwijderen. Begin steeds met de hendel volledig ingeduwd. Trek de hendel uit om de modder op te zuigen. De reiniger wordt geleverd met verschillende toebehoren (zuigmondstuk, zuigmondstuk met brede mond enbrede borstel) om u te helpen vuil en modder zo eenvoudig mogelijk op te ruimen. Het zuigmondstuk gebruiken om stenen en modder te verwijderen. Het zuigmondstuk met brede mond en de brede borstel gebruiken om vuil te verwijderen en hardnekkige vuilvlekken schoon te vegen. De schuimspaan gebruiken om drijvende voorwerpen zoals bladeren te verwijderen.

HET MONTEREN VAN DE TOEBEHOREN

- 1) Zuigmondstuk
Duw het zuigmondstuk op de kraag van de onderbuis tot deze vergrendeld wordt zoals getoond (u kan een "klik" horen).
- 2) Zuigmondstuk met brede mond
Plaats de onderste opening van het zuigmondstuk met brede mond op de buis bovenaan naar het zuigmondstuk. Duw het zuigmondstuk met brede mond erin tot dit stopt.
- 3) Brede borstel
Glijd de brede borstel in de gleuf aan de opening van het zuigmondstuk met brede mond.
- 4) Schuimspaan
Plaats de opening onderaan de schuimspaan op de buis bovenaan naar het zuigmondstuk. Duw de schuimspaan erin tot deze stopt.
- 5) Houder voor wandmontage
Plaats de houder voor wandmontage op de wand op een voldoende grote hoogte om een volledig toestel op te hangen. Gebruik schroeven (niet meegeleverd) om de houder voor wandmontage stevig aan de wand vast te maken. Plaats de toebehoren trouwens zoals getoond in de foto. **WAARSCHUWING! DIT IS GEEN SPEELGOED. HET WORDT AANBEVOLEN HET TOESTEL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN TE PLAATSEN.**

DE FILTERMAND LEDIGEN

1. Draai het mondzuigstuk in wijzerzin of tegenwijzerzin om het te lossen en trek het dan uit de kraag van de onderbuis.
2. Neem de plastic strook aan de basis van de filtermand vast. (NEEM HET SCHERM VAN DE FILTERMAND NIET VAST). Draai deze in tegenwijzerzin tot u voelt dat deze stopt en trek er daarna aan om deze te verwijderen.
3. Spoel de filtermand met water om alle modder te verwijderen die binnenin de filtermand zit. **OPGEPAST: NIET SCHRAPEN, ZUIGEN OF HET ZUIGMONDSTUK GEBRUIKEN TEGEN BADEN UIT ACRYL WANT DIT ZAL HET OPPERVLAK VAN HET BAD BESCHADIGEN.**

De filtermand aan het zuigmondstuk vervangen. Lokaliseer de verhoogde uitsparingen binnenin de filtermand. Lijn deze uit met de vergrendelpennen op the eenrichtingsklep en laat de filtermand dan over de eenrichtingsklep glijden. Draai de filter in wijzerzin tot deze op zijn plaats vergrendeld wordt.

Breng het mondzuigstuk aan in de onderste buiskraag van de buis.

HET WORDT AANBEVOLEN DE NEMO VAC NIET IN HET WATER TE HANGEN WANNEER DEZE NIET GEBRUIKT WORDT. HET WORDT AANBEVOLEN OVERTOLLIG WATER NA GEBRUIK STEEDS UIT HET TOESTEL TE LATEN LOPEN DOOR HET MONDSTUK TE VERWIJDEREN EN HET AF TE DROGEN VOORALEER DIT OP TE BERGEN.