

Ohřívač **EOVp** má tělo vyrobeno z plastu odolávajícímu vysoké teplotě. Napojení na vodní okruh je lepením 50 mm s rozebíratelnou koncovkou s přechodem na PVC.

Kontrolu průtoku vody zajišťuje elektrická průtoková klapka.

Další osazení jednotky je shodné s předchozími typy EOVP a to včetně 2 ks příslušných držáků pro montáž na zeď.

The EOVP type is made of high-grade PVC and can be connected to the water circuit by adhesive bonding of 50 mm.


Water flow is controlled by flow switch.

Next placement is identical with previous types of EOVP including 2 pcs of relevant holders for assembly to a wall.

EOVp

INCOLOY

N°	kW	A 1f / 3f	V	a [mm]	napojení connection
EOVp-3-V 1f/3f	3	16 / 10	230/400	480	50 mm
EOVp-6-V 1f/3f	6	32 / 16	230/400	480	50 mm
EOVp-9-V 1f/3f	9	50 / 20	230/400	620	50 mm
EOVp-12-V 3f	12	25	400	620	50 mm
EOVp-15-V 3f	15	32	400	700	50 mm
EOVp-18-V 3f	18	32	400	700	50 mm

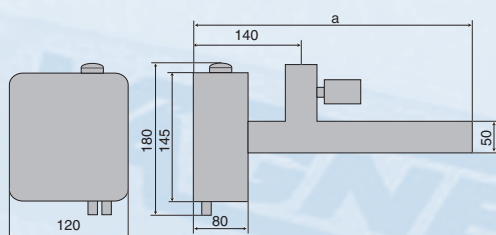

EOVp 15, 18 kW

EOVp 9, 12 kW

EOVp 3, 6 kW

N°		popis – description	KG	cena – price
5801103	C	Topení EOVP-3, 3 kW, 3 x 230 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-3, 3 kW, 3 x 230 V, plastic, with flow switch	4,40	
5801106	C	Topení EOVP-6, 6 kW, 400 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-6, 6 kW, 400 V plastic, with flow switch	3,30	
5801109	C	Topení EOVP-9, 9 kW, 400 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-9, 9 kW, 400 V plastic, with flow switch	3,30	
5801112	C	Topení EOVP-12, 12 kW, 400 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-12, 12 kW, 400 V, plastic with flow switch	3,30	
5801115	C	Topení EOVP-15, 15 kW, 400 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-15, 15 kW, 400 V, plastic with flow switch	3,60	
5801118	C	Topení EOVP-18, 18 kW, 400 V, plast s el. průtokovou klapkou Heater EOVP-18, 18 kW, 400 V, plastic with flow switch	3,60	

