



ZODIAC®
a better life

Titanový výměník Heat Line



HEAT LINE

Výměník
nejvyšší kvality

Tepelný výměník Titan je navržen pro vytápění zejména bazénové vody nebo vody ve vířivých vanách a lázních. Můžeme ho však také použít, např. při podlahovém vytápění nebo vytápění chodníků, ale také ve spojení se solárními kolektory atd.
Tento titanový výměník je mnohem odolnější než nerezový. Lze proto použít i na slanou vodu.


Produktová řada – ID

Model	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Výměník Zodiac titan	5510020	5510040	5510070
Výměník Zodiac titan bez oběhového čerpadla	5515021	5515041	5515071
Výměník Zodiac titan „Kompakt“ s oběhovým čerpadlem	5515020	5515040	5515070

Technická specifikace

	Heat Line 20	Heat Line 40	Heat Line 70
Pro bazény o objemu (m ³)	do 50	50 – 120	120 – 200
Výkon při teplotě topné části 90 °C (kW)	20	40	70
Výkon při teplotě topné části 60 °C (kW)	8,5	17	30
Výkon při teplotě topné části 45 °C (kW)	4	8	14
Průtok vody v topné části (m ³ /h)	0,9	1,7	3,0
Průtok vody v bazénové části (m ³ /h)	10	15	20
Tlaková ztráta v topné části (mce)	0,15	0,20	0,30
Tlaková ztráta v bazénové části (mce)	0,5	0,8	1,0
Maximální tlak v topné části (bar)	2	2	2
Maximální tlak v bazénové části (bar)	2	2	2
Maximální teplota v topné části (°C)	90	90	90
Odolnost vůči slané vodě (g/l)	6	6	6

- ▶ Kompatibilní se všemi typy vytápění vašeho domu (tepelné čerpadlo, boiler, solár, termální pramen...)
- ▶ Extra pevné tělo (titanové potrubí, tělo z odolného materiálu Noryl-Polyamid)
- ▶ V případě tepelného výměníku s ovládacím panelem, lze teplotu bazénu nastavovat přímo na displeji zařízení
- ▶ Součástí výměníku s ovládacím panelem je teplotní čidlo, průtokový senzor a oběhové čerpadlo (u modelu Kompakt)

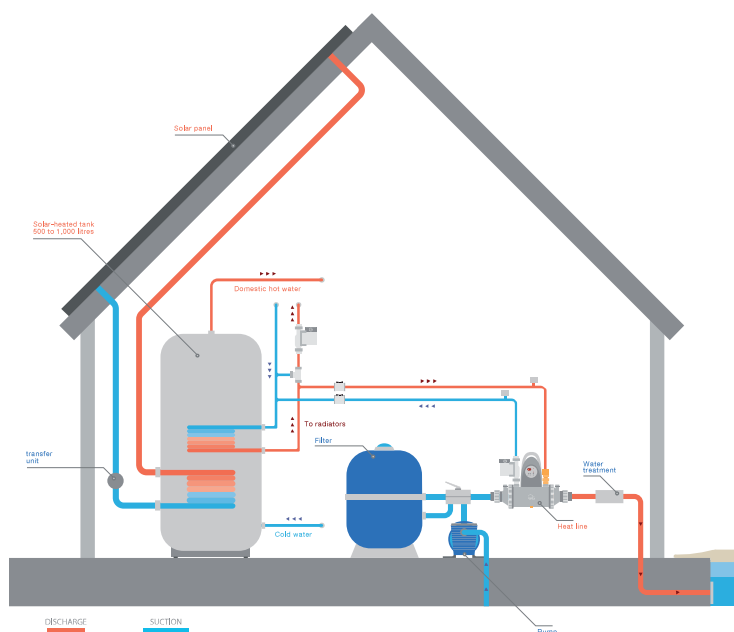

Váš prodejce: